

# HF 3360

V3 KNX - op de muur vierkant  
EAN 4007841 058210  
art.nr. 058210



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 8 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Functiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuisen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	52 x 95 x 95 mm	HF-techniek	5,8 GHz
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Registratiehoek	360 °
Met afstandsbediening	Nee	Openingshoek	180 °
Variant	KNX - op de muur vierkant	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841058210	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder	Elektronische instelling	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen	Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
kleur	wit	Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Kleur, RAL	9003	Zendvermogen	< 1 mW
Incl. hoekwandhouder	Nee	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Montageplaats	wand, plafond, hoek	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek	basislichtfunctie	Ja
Bescherming	IP54	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %

# HF 3360

V3 KNX - op de muur vierkant  
 EAN 4007841 058210  
 art.nr. 058210

## Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensoren
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids- uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA

## Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056674	Zwart Paneel voor de HF 3360

## Registratiebereik

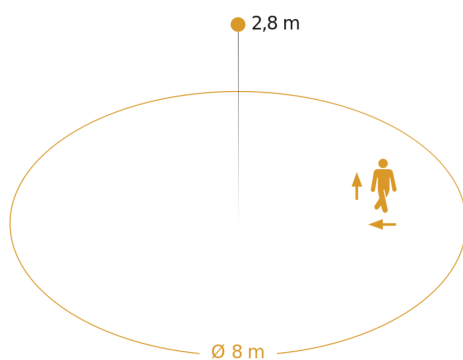

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m  
 Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

