

# HF 3360

V3 KNX - Unterputz eckig  
 EAN 4007841 058227  
 Art.-Nr. 058227



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 8 m



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
 steinel-  
 professional.de/  
 garantie

## Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	64 x 94 x 94 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	KNX - Unterputz eckig
VPE1, EAN	4007841058227
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Decke, Ecke
Montageart	Unterputz, Wand, Decke, Ecke

HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Sendeleistung	< 1 mW
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

# HF 3360

V3 KNX - Unterputz eckig  
 EAN 4007841 058227  
 Art.-Nr. 058227

## Technische Daten


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m

Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	12,5 mA

## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056681	Schwarze Blende für den HF 3360

## Sensorerfassungsbereich

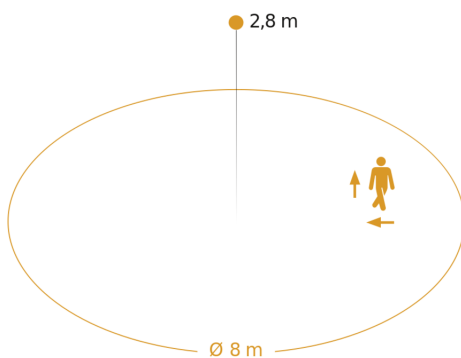

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
 Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

