

Bewegingsmelder - Professional Line

# HF 3360

V3 KNX - inbouw vierkant  
EAN 4007841 058227  
art.nr. 058227



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 8 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideaal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

## Functiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

# HF 3360

V3 KNX - inbouw vierkant

EAN 4007841 058227

art.nr. 058227

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	64 x 94 x 94 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nein
Variant	KNX - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841058227
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montage	In de muur, Wand, Plafond, hoek
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangenciaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Zendvermogen	
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056681	Zwart Paneel voor de HF 3360


# HF 3360

V3 KNX - inbouw vierkant

EAN 4007841 058227

art.nr. 058227

## Registratiebereik

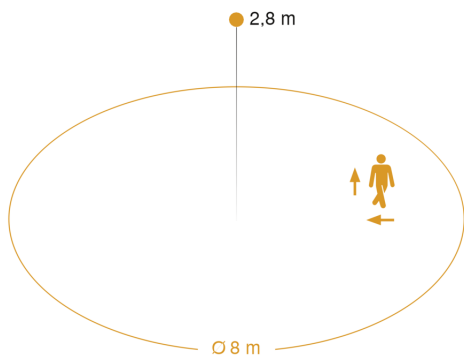

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

## Maten

