

# HF 3360

V3 KNX - Aufputz rund  
EAN 4007841 058234  
Art.-Nr. 058234



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 8 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

## Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

# HF 3360

V3 KNX - Aufputz rund

EAN 4007841 058234

Art.-Nr. 058234



## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	126 x 52 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	HF-Technik	5,8 GHz
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	KNX - Aufputz rund	Öffnungswinkel	180 °
VPE1, EAN	4007841058234	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschkraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9003	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Sendeleistung	
Montageort	Wand, Decke, Ecke	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Montageart	Aufputz, Wand, Decke, Ecke	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schutzart	IP54	Grundlichtfunktion	Ja
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Konstantlichtregelung	Ja
Mit Busankopplung	Ja	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung	Ja
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Art der Vernetzung	Master/Slave
Montagehöhe max	4,00 m	Vernetzung via	KNX-Bus


## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056698	Schwarze Blende für den HF 3360

# HF 3360

V3 KNX - Aufputz rund  
EAN 4007841 058234  
Art.-Nr. 058234

## Sensorerfassungsbereich

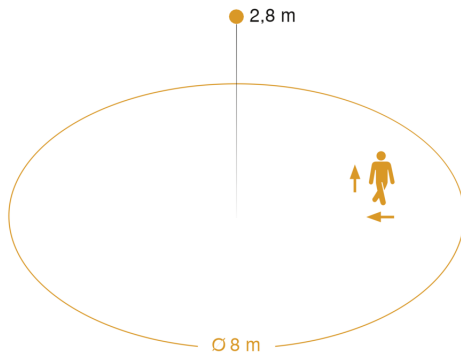

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

