

HF 3360

V3 KNX - op de muur rond
EAN 4007841 058234
art.nr. 058234



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 8 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Functiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuisen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 - 8 m (radiaal), temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	126 x 52 mm	HF-techniek	5,8 GHz
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Registratiehoek	360 °
Met afstandsbediening	Nee	Openingshoek	180 °
Variant	KNX - op de muur rond	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841058234	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder	Elektronische instelling	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen	Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
kleur	wit	Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Kleur, RAL	9003	Zendvermogen	< 1 mW
Incl. hoekwandhouder	Nee	Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Montageplaats	wand, plafond, hoek	Tijdstelling	5 s - 15 Min.
Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek	basislichtfunctie	Ja
Bescherming	IP54	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %

HF 3360

V3 KNX - op de muur rond
 EAN 4007841 058234
 art.nr. 058234

Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensoren
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids- uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056698	Zwart Paneel voor de HF 3360

Registratiebereik

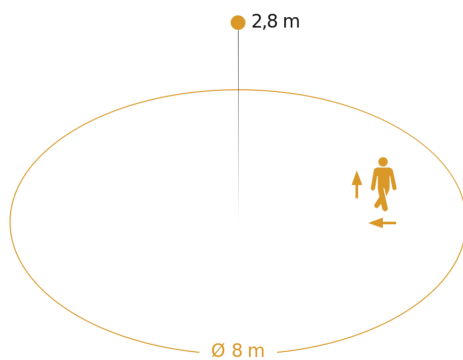

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
 Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

