

HF 3360

V3 KNX - Unterputz rund
EAN 4007841 058241
Art.-Nr. 058241



high frequency
sensor 360°



max. Ø 8 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

HF 3360

V3 KNX - Unterputz rund

EAN 4007841 058241

Art.-Nr. 058241



Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	124 x 64 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	HF-Technik	5,8 GHz
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	KNX - Unterputz rund	Öffnungswinkel	180 °
VPE1, EAN	4007841058241	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
Farbe, RAL	9003	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Sendeleistung	
Montageort	Wand, Decke, Ecke	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Montageart	Unterputz, Wand, Decke, Ecke	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schutzart	IP20	Grundlichtfunktion	Ja
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Konstantlichtregelung	Ja
Mit Busankopplung	Ja	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung	Ja
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Art der Vernetzung	Master/Slave
Montagehöhe max	4,00 m	Vernetzung via	KNX-Bus


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056704	Schwarze Blende für den HF 3360

HF 3360

V3 KNX - Unterputz rund
EAN 4007841 058241
Art.-Nr. 058241

Sensorerfassungsbereich

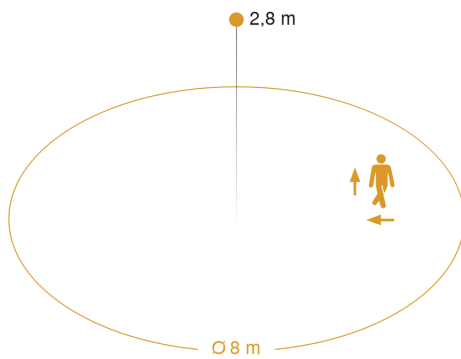

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

