

IS 3180

V3 KNX - Aufputz eckig
 EAN 4007841 058135
 Art.-Nr. 058135



Infrarot-Sensor
180°



Max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie

Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	optimale Montagehöhe	2 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	180 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	90 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX - Aufputz eckig	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841058135	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Reichweite Radial	r = 4 m (25 m ²)
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich	Reichweite Tangential	r = 20 m (628 m ²)
Farbe	Weiß	Schaltzonen	448 Schaltzonen
Farbe, RAL	9003	Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Zeiteinstellung	5 s - 15 Min.
Montageort	Wand, Ecke	Grundlichtfunktion	Ja
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja
		KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert,

IS 3180

V3 KNX - Aufputz eckig
 EAN 4007841 058135
 Art.-Nr. 058135


Technische Daten

Schutzart	IP54	HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	
Werkstoff	Kunststoff	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Vernetzung
Mit Busankopplung	Ja	Ja
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	Art der Vernetzung
Montagehöhe max	2,50 m	Master/Slave
		Vernetzung via
		KNX-Bus
		Nennstrom
		12,5 mA

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

Sensorerfassungsbereich

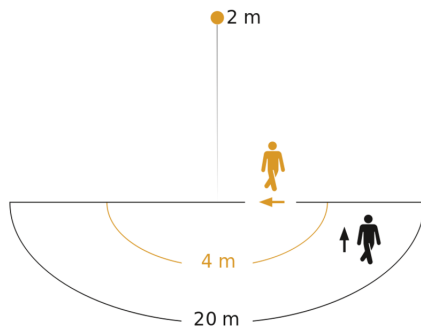

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

