

# IS 3180

V3 KNX - op de muur vierkant  
EAN 4007841 058135  
art.nr. 058135



Infrarot-Sensor  
180°



Max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Optimale montagehoogte	2 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratiehoek	180 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Openingshoek	90 °
Met afstandsbediening	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Variant	KNX - op de muur vierkant	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
VPE1, EAN	4007841058135	Elektronische instelling	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, parkeergarage, Buiten, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen	Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (628 m <sup>2</sup> )
kleur	wit	schakelzones	448 schakelzones
Kleur, RAL	9003	Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdinstelling	5 s - 15 Min.
Montageplaats	wand, hoek	basislichtfunctie	Ja
Montage	Op de muur, Wand, hoek	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Bescherming	IP54	Schemerinstelling Teach	Ja
		Regeling constant licht	Ja

# IS 3180

V3 KNX - op de muur vierkant  
 EAN 4007841 058135  
 art.nr. 058135

## Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Montagehoogte max.	2,50 m

KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

## Registratiebereik

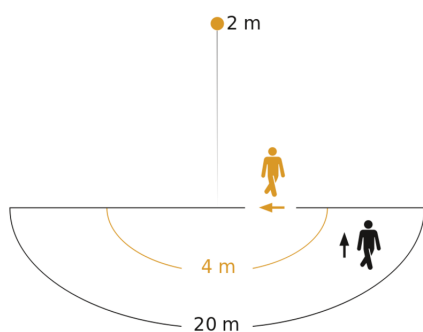

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal

## Maten

