

IS 3180

V3 KNX - inbouw vierkant
 EAN 4007841 058142
 art.nr. 058142



Infrarot-Sensor
180°



Max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie

Funcatiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm	Optimale montagehoogte	2 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratiehoek	180 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Openingshoek	90 °
Met afstandsbediening	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Variant	KNX - inbouw vierkant	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
VPE1, EAN	4007841058142	Elektronische instelling	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m ²)
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, parkeergarage, Buiten, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen	Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (628 m ²)
kleur	wit	schakelzones	448 schakelzones
Kleur, RAL	9003	Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdinstelling	5 s - 15 Min.
Montageplaats	wand, hoek	basislichtfunctie	Ja
Montage	In de muur, Wand, hoek	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Bescherming	IP20	Schemerinstelling Teach	Ja
		Regeling constant licht	Ja

IS 3180

V3 KNX - inbouw vierkant
 EAN 4007841 058142
 art.nr. 058142

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Montagehoogte max.	2,50 m

KNX-functies


Schemerschakelaar,
 basislichtfunctie,
 Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang,
 Regeling constant licht,
 Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-
 uitgang, Dag- / nachtfunctie,
 Logische poort

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Zwart paneel voor IR sensoren

Registratiebereik

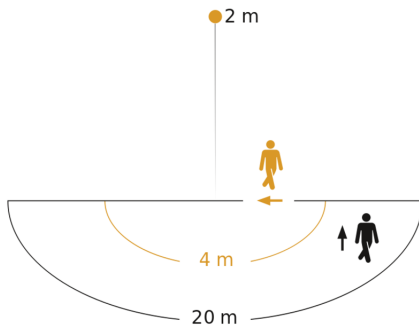

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 2,50 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Maten

