Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie
EAN 4007841 058364
Réf. 058364



infrared sensor 360° | 18 m | KNX | IP54 | 2 - 1000 lux | 1-255 min | ideal 4 - 14 m | Teach | Teach mode | 5 years | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay est idéal pour les hauts plafonds dans les halls de production et les immeubles commerciaux. Il peut être monté jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Il est équipé d'un détecteur infrarouge ultraprécis de 360°. Portée maximale : 18 m. Peut surveiller jusqu'à 1000 m2. Disponible en version carrée saillie ou encastrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841058364
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, gymnase, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54

Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 14 m (154 m^2)
Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m^2)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Matériau de recouvrement	caches enfichables
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie
EAN 4007841 058364
Réf. 058364

Caractéristiques techniques


Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m
Hauteur de montage max.	14,00 m
Hauteur de montage optimale	12 m

Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR carré - en saillie

Zone de détection

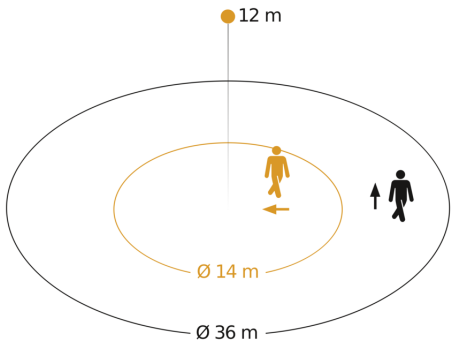

Hauteur d'instal lation: 4,00 m – 14,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

