

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - op de muur vierkant
EAN 4007841 058364
art.nr. 058364



infrared sensor
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 4 - 14 m



Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Geen last van hoogtevrees. Groot bereik. Betrouwbaar. Bewegingsmelder IS 3360 MX Highbay – ideaal voor hoge plafonds in industriehallen of bedrijfspanden. Voor montagehoogtes tot maar liefst 14 m. Uiterst precieze 360°-infraroodsensor. Maximale reikwijdte: 18 m. Voor een bewaking van een oppervlak tot 1000 m². Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Optimale montagehoogte	12 m
Met bewegingsmelder	Ja	Registratiehoek	360 °
Fabrieksgarantie	5 jaar	Openingshoek	180 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Onderkruipbescherming	Ja
Met afstandsbediening	Nee	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Variant	KNX - op de muur vierkant	Elektronische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841058364	Mechanische instelling	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder	Reikwijdte radiaal	Ø 14 m (154 m ²)
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte tangentiaal	Ø 36 m (1018 m ²)
Toepassing, ruimte	stellingmagazijn, sporthal, Binnen	schakelzones	1416 schakelzones
kleur	wit	Afdek materiaal	afdekplaatjes
Kleur, RAL	9003	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Montageplaats	plafond	basislichtfunctie	Ja
Montage	Op de muur, Plafond	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Bescherming	IP54	Schemerinstelling Teach	Ja

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - op de muur vierkant
 EAN 4007841 058364
 art.nr. 058364

Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	4,00 – 14,00 m
Montagehoogte max.	14,00 m

Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

Registratiebereik

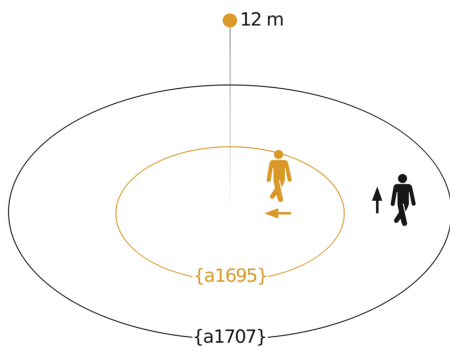

Mogelijke montagehoogte: 4,00 m – 14,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Maten

