

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - opbouw vierkant

EAN 4007841 058364



infrarood sensor
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 4 - 14 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funcatiebeschrijving

Geen last van hoogtevrees. Groot bereik. Betrouwbaar. Bewegingsmelder IS 3360 MX Highbay – ideaal voor hoge plafonds in industriehallen of bedrijfspanden. Voor montagehoogtes tot maar liefst 14 m. Uiterst precieze 360°-infraroodsensor. Maximale reikwijdte: 18 m. Voor een bewaking van een oppervlak tot 1000 m². Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	stellingmagazijn, sporthal, Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur
schakelzones	1416 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Montagehoogte	4,00 – 14,00 m
Optimale montagehoogte	12 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Reikwijdte radiaal	Ø 14 m (154 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 36 m (1018 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 min
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
kleur	wit
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841058364

IS 3360 MX Highbay


V3 KNX - opbouw vierkant

EAN 4007841 058364

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

Registratiebereik

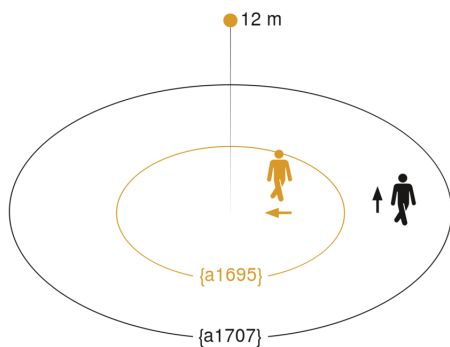

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

