
Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie
EAN 4007841 058296
Réf. 058296





infrared sensor 360° | max. 30 x 4 m | KNX | IP54 | 2 - 1000 lux | 1-255 min | ideal 4 - 14 m | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

La surveillance au plus haut niveau. Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay pour l'intérieur, idéal pour les hauteurs importantes dans les entrepôts, les entrepôts à hauts rayonnages, les salles de machines et les halls d'attente et d'enregistrement, hauteur de montage jusqu'à 16 m, zone de détection de 30 x 4 m (radiale), grand espace de raccordement pour un montage simple. Disponible en version carrée saillie.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841058296
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54

Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	30 x 4 m (120 m^2)
Portée tangentielle	30 x 4 m (120 m^2)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie
EAN 4007841 058296
Réf. 058296

Caractéristiques techniques


Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Hauteur de montage	4,00 – 16,00 m
Hauteur de montage max.	16,00 m
Hauteur de montage optimale	12 m

Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR carré - en saillie

Zone de détection

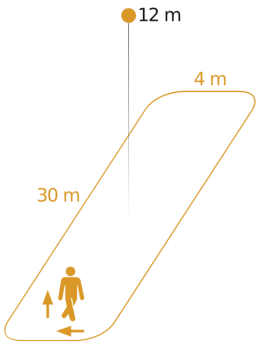

Hauteur d'instal lation: 4,00 m – 16,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

