


# Light Sensor Dual

V3 KNX - inbouw rond  
EAN 4007841 058340  
art.nr. 058340



Twilight switch + eco-mode

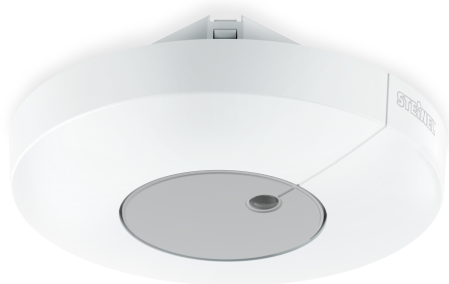

KNX



IP20



2 - 1000 lux



ideaal 4 m



CE

5 years

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Lichtmeting in perfectie. De schemerschakelaar Light Sensor Dual met KNX-aansluiting meet gericht en diffuus licht en bewaakt oppervlakken onder de sensor alsook de lichtsterkte in de ruimte. Dankzij een combinatie van de meetresultaten worden de foutinvloeden gereduceerd. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	124 x 51 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Variant	KNX - inbouw rond
VPE1, EAN	4007841058340
Uitvoering	Regelaar constante verlichting
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte / vergaderruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, plafond
Montage	In de muur, Wand, Plafond
Bescherming	IP20

Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Lichtuitgang 2x, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, Schemerschakelaar, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA
Product categorie	Schemerschakelaar

# Light Sensor Dual

V3 KNX - inbouw rond  
EAN 4007841 058340  
art.nr. 058340

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur van -20 tot 50 °C

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Zwart paneel voor IR sensoren

## Maten

