


# Light Sensor Dual

V3 KNX - inbouw rond  
EAN 4007841 058340  
art.nr. 058340



Twilight switch + eco-mode

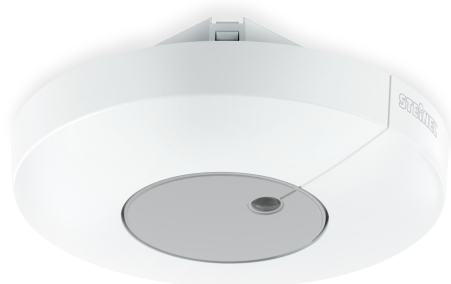

KNX



IP20



2 - 1000 lux



ideal 4 m



CE

5 years

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Lichtmeting in perfectie. De schemerschakelaar Light Sensor Dual met KNX-aansluiting meet gericht en diffuus licht en bewaakt oppervlakken onder de sensor alsook de lichtsterkte in de ruimte. Dankzij een combinatie van de meetresultaten worden de foutinvloeden gereduceerd. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

|                      |  |
|----------------------|--|
| Afmetingen (Ø x H)   | 124 x 51 mm  |
| Fabrieksgarantie     | 5 jaar   |
| Instellingen via     | ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote   |
| Variant              | KNX - inbouw rond  |
| VPE1, EAN            | 4007841058340  |
| Uitvoering           | Regelaar constante verlichting   |
| Toepassing, plaats   | Buiten, Binnen   |
| Toepassing, ruimte   | klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte / vergaderruimte, Binnen |
| kleur                | wit  |
| Kleur, RAL           | 9003   |
| Incl. hoekwandhouder | Nee  |
| Montageplaats        | wand, plafond  |
| Montage              | In de muur, Wand, Plafond  |
| Bescherming          | IP20   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Voedingsspanning detail | KNX-bus   |
| Met busaansluiting      | Ja  |
| Montagehoogte           | 2,00 – 4,00 m   |
| Montagehoogte max.      | 4,00 m  |
| Schemerinstelling       | 2 – 1000 lx   |
| basislichtfunctie       | Ja  |
| Hoofdlicht instelbaar   | 0 - 100 %   |
| Schemerinstelling Teach | Ja  |
| Regeling constant licht | Ja  |
| KNX-functies            | Lichtuitgang 2x, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, Schemerschakelaar, Logische poort |
| Koppeling               | Ja  |
| Soort koppeling         | Master/master, Master/slave   |
| Koppeling via           | KNX-bus   |
| Nominale stroom         | 12,5 mA   |

# Light Sensor Dual

V3 KNX - inbouw rond  
EAN 4007841 058340  
art.nr. 058340

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur -20 – 50 °C

## Toebehoren

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote       |
| EAN 4007841 593018 | Service-afstandsbediening RC6 KNX    |
| EAN 4007841 592912 | Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX |
| EAN 4007841 056742 | Zwart paneel voor IR sensoren        |

## Maten

