

DualTech

V3 KNX - Inbouw
EAN 4007841 059521
art.nr. 059521



ultrasonic sensor
360°



infrared sensor
360°



max. Ø 6 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

Funcatiebeschrijving

The best of both worlds. Bij elkaar gebracht in één melder. Ultrasonische aanwezigheidsmelder DualTech KNX, ideaal voor kantoren, vergaderruimtes en klaslokalen. 36 m² aanwezigheidsbereik, temperatuuronafhankelijke, betrouwbare registratie ook achter objecten dankzij ultrasoon geluid, extra registratiemogelijkheden door PIR-technologie, elektronisch instelbaar voor het ultrasone bereik, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - Inbouw
VPE1, EAN	4007841059521
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond

Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
US-techniek	40 kHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ultrasoon geluid: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ultrasoon geluid: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ultrasoon geluid: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m ²)
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.

DualTech

V3 KNX - Inbouw
 EAN 4007841 059521
 art.nr. 059521



Technische gegevens

Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Sensortechnologie 2	passief infrarood
Technologie, sensoren	Ultrasoon geluid, passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m

basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	17,5 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Toebehoren

EAN 4007841 002855	Klem-plafondadapter Control PRO UP Box
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

DualTech

V3 KNX - Inbouw
EAN 4007841 059521
art.nr. 059521

Registratiebereik

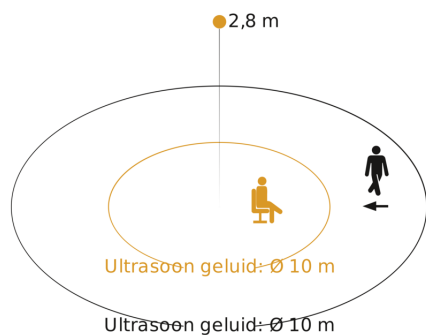

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: aanwezigheid en tangentiaal
Zwart: radiaal

Maten

