

DualTech

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 059521

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059521



ultrasonic sensor
360°



infrared sensor
360°



max. Ø 6 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

Funcatiebeschrijving

The best of both worlds. Bij elkaar gebracht in één melder. Ultrasonische aanwezigheidsmelder DualTech KNX, ideaal voor kantoren, vergaderruimtes en klaslokalen. 36 m² aanwezigheidsbereik, temperatuurafhankelijke, betrouwbare registratie ook achter objecten dankzij ultrasoon geluid, extra registratiemogelijkheden door PIR-technologie, elektronisch instelbaar voor het ultrasone bereik, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

DualTech

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 059521

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059521



Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	65 x 120 x 120 mm
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	Ultrasoon geluid
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 10 m (79 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 6 m (28 m ²)
US-techniek	40 kHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja

Toebehoren

EAN 4007841 002855	Klem-plafondadapter Control PRO UP Box
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - Inbouw
VPE1, EAN	4007841059521


DualTech

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 059521

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059521

Registratiebereik

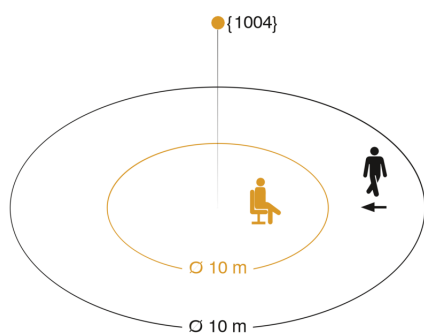

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m

Orange: Präsenz und tangential

Schwarz: radial

Maten

