

HF 360

V3 KNX

EAN 4007841 059484



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 KNX da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, raggio d'azione 1 – 12 m, regolabile elettronicamente, possibilità di ridurre la sensibilità in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

HF 360

V3 KNX

EAN 4007841 059484

Dati tecnici

Esecuzione	Rilevatore di presenza
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	56 x 120 x 120 mm
Allacciamento alla rete	30 V
Consumo proprio	0,7 W
Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, luogo, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Raggio d'azione radiale	Ø 16 m (201 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m ²)

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	0 s – 1092 Min.
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-255 min
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte
Con accoppiamento bus	Sì
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Collegamento in rete	Sì
Grado di protezione	IP20
Materiale	Plastica
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Prove, certificati	VDE
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	KNX
VPE1, EAN	4007841059484

Accessori


EAN 4007841 000363	Adattatore per mont. a muro AP Box (IP54)
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 006600	Adattatore HF per soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

HF 360

V3 KNX

EAN 4007841 059484

Campo di rilevamento

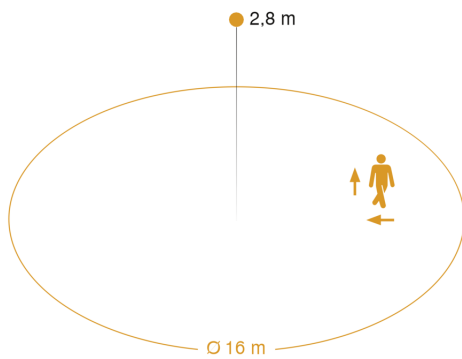

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Disegno

