

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - inc. bianco
EAN 4007841 058470
Art. n. 058470



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones

KNX

KNX 4 channel



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD KNX da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, 4800 zone d'intervento per la massima qualità di registrazione, 64 m² di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	69 x 120 x 120 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Angolo di rilevamento	360 °
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di apertura	160 °
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Protezione antistrisciamento	Sì
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Variante	KNX - inc. bianco	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841058470	Scalabilità meccanica	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m ²)
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni	Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m ²)
colore	bianco	Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
		Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
		Regolazione del periodo di accensione	10 s – 1092 Min.
		Funzione luce di base	Sì
		Funzione luce di base tempo	ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - inc. bianco
EAN 4007841 058470
Art. n. 058470

Dati tecnici


Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Altezza di montaggio max.	10,00 m

Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	10 mA
Categoria die prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori

EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54

Campo di rilevamento

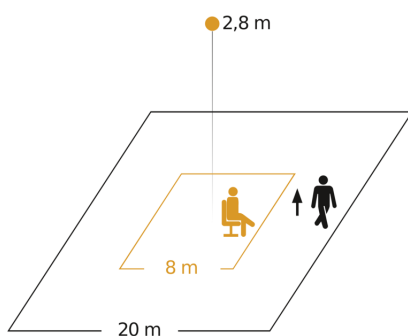

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

