

# IR Quattro HD 24m

V3 KNX - inbouw wit  
EAN 4007841 058470  
art.nr. 058470



Infrarot-Sensor  
360°



Max. 8 x 8 m  
Präsenz

HD

4800 Zonen



KNX 4 Kanal



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-  
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m<sup>2</sup> echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	69 x 120 x 120 mm	Optimale montagehoogte	2,8 m
Met bewegingsmelder	Ja	Registratiehoek	360 °
Fabrieksgarantie	5 jaar	Openingshoek	160 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Onderkruipbescherming	Ja
Met afstandsbediening	Nee	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Variant	KNX - inbouw wit	Elektronische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841058470	Mechanische instelling	Ja
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte tangentiaal	20 x 20 m (400 m <sup>2</sup> )
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage, Binnen	Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
kleur	wit	schakelzones	4800 schakelzones
Kleur, RAL	9010	Schemerinstelling	10 – 1000 lx
		Tijdstelling	10 s – 1092 Min.
		basislichtfunctie	Ja
		Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht

# IR Quattro HD 24m

V3 KNX - inbouw wit  
 EAN 4007841 058470  
 art.nr. 058470

## Technische gegevens


Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Montagehoogte max.	10,00 m

Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheids-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA

## Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54

## Registratiebereik

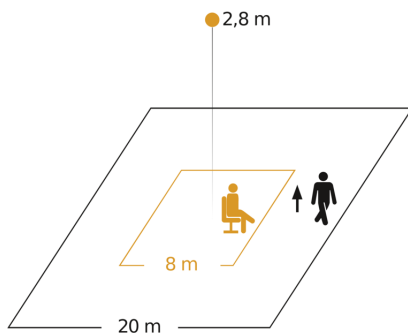

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m  
 Oranje: aanwezigheid  
 Zwart: tangentiaal

## Maten

