

IR Quattro 8m

V3 KNX - Unterputz
 EAN 4007841 058487
 Art.-Nr. 058487



Infrarot-Sensor
360°



Max. 4 x 4 m
Präsenz



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 8 m



Innen-
Bewegungsmelder




iQ-mode



Teach mode



Energie sparen



5 years
Herstellergarantie
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro KNX für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m² Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	75 x 120 x 120 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	KNX - Unterputz
VPE1, EAN	4007841058487
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke

Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	100 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	5 x 5 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	7 x 7 m (49 m ²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
Schaltzonen	1760 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja

IR Quattro 8m

V3 KNX - Unterputz
 EAN 4007841 058487
 Art.-Nr. 058487

Technische Daten


Verpackungsinhalt	1
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Dämmerungsschalter, Passiv Infrarot
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
Montagehöhe max	8,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiß

Sensorerfassungsbereich

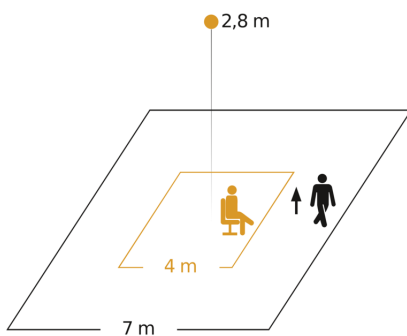

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 8,00 m
 Orange: Präsenz
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

