

# IR Quattro

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 058487

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058487



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years  
manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.stinel.de/garantie)

## Functiebeschrijving

De kwadratuur van de cirkel. Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro KNX voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, wasruimtes en wc's, montagehoogte tot 8 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 1760 schakelzones voor uitstekende registratiekwaliteit, vierkant registratiegebied met 16 m<sup>2</sup> aanwezigheidsbereik, mechanisch instelbaar.

# IR Quattro

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 058487

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058487



## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	75 x 120 x 120 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,50 – 8,00 m
Reikwijdte radiaal	5 x 5 m (25 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	7 x 7 m (49 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
schakelzones	1760 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Ja
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	10 s – 1092 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Toepassing, ruimte	klein kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergingruimte, pantry, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - Inbouw
VPE1, EAN	4007841058487

## Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)


# IR Quattro

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 058487

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058487

## Registratiebereik

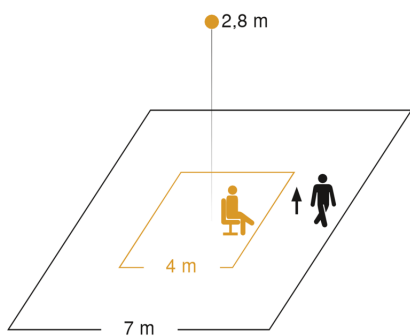

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

## Maten

