

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX
EAN 4007841 058494
Art.-Nr. 058494



Infrarot-Sensor
max. 4 x 4 m
Präsenz



Max. 4 x 4 m
Präsenz



KNX 4 Kanal



10 - 1000 Lux mit
RC 6



1 Min - 15 Min mit
RC 6



Ideal 2,5 - 4 m



Innen-
Bewegungsmelder

Teach

Teach mode mit RC
6

iQ

iQ-mode

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Echte 16 m² Präsenzerfassung komprimiert auf 4 mm. Präsenzmelder Control PRO IR Quattro SLIM KNX für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 4 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, quadratische Erfassung mit 16m² Präsenzbereich, hochwertige Retina-Linse.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	55 x 77 x 77 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	71 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Variante	KNX	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841058494	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m ²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
Farbe	Weiß	Schaltzonen	260 Schaltzonen
Farbe, RAL	9010	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Ja
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Nein

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX
 EAN 4007841 058494
 Art.-Nr. 058494

Technische Daten


Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Dämmerungsschalter
Montagehöhe	2,50 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

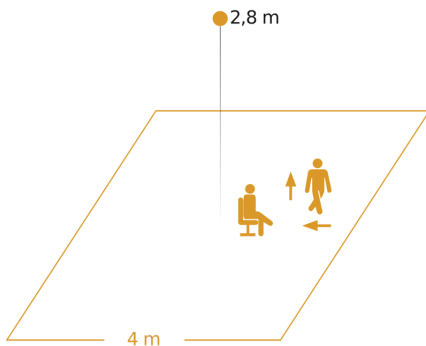

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
 Orange: Präsenz, tangential und radial

Maßzeichnung

