

# IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX  
EAN 4007841 058494  
Art.-Nr. 058494



Infrarot-Sensor  
max. 4 x 4 m  
Präsenz



Max. 4 x 4 m  
Präsenz



KNX 4 Kanal



10 - 1000 Lux mit  
RC 6



1 Min - 15 Min mit  
RC 6



Ideal 2,5 - 4 m



Innen-  
Bewegungsmelder

Teach

Teach mode mit RC  
6

iQ

iQ-mode

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funktionsbeschreibung

Echte 16 m<sup>2</sup> Präsenzerfassung komprimiert auf 4 mm. Präsenzmelder Control PRO IR Quattro SLIM KNX für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 4 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, quadratische Erfassung mit 16m<sup>2</sup> Präsenzbereich, hochwertige Retina-Linse.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	55 x 77 x 77 mm	Montagehöhe max	4,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	71 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841058494	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
		Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Farbe	Weiß	Schaltzonen	260 Schaltzonen
Farbe, RAL	9010	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Ja
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja

# IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX  
 EAN 4007841 058494  
 Art.-Nr. 058494

## Technische Daten


Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Dämmerungsschalter
Montagehöhe	2,50 – 4 m

Konstantlichtregelung	Nein
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA

## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

## Sensorerfassungsbereich

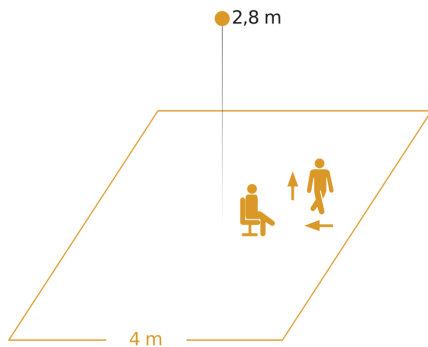

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
 Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maßzeichnung

