

# US 360

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 059514

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 059514



ultrasonic sensor  
360°



max. Ø 6 m  
presence



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

## Funcatiebeschrijving

Registreert zonder hindernissen. 360° ultrasone aanwezigheidsmelder US 360 KNX, ideaal voor kantoren, vergaderruimtes en klaslokalen. 36 m<sup>2</sup> aanwezigheidsbereik, kent geen hindernissen, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuurafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

# US 360

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 059514

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 059514



## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	66 x 120 x 120 mm
Stroomtoevoer	24 – 29 V
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	Ultrasoon geluid
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,50 – 2,8 m
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
US-techniek	40 kHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Optimale montagehoogte	3,5 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja

## Toebehoren

EAN 4007841 002855	Klem-plafondadapter Control PRO UP Box
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 55 °C
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, functionele ruimte / bergkamer, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - Inbouw
VPE1, EAN	4007841059514


# US 360

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 059514

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 059514

## Registratiebereik

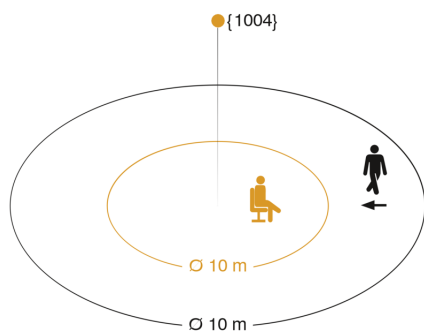

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 2,80 m

Orange: Präsenz und tangential

Schwarz: radial

## Maten

