

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - rond

EAN 4007841 058517

art.nr. 058517



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell-professional.de/garantie)



## Functiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS KNX, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m<sup>2</sup> vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). Instelling via afstandsbediening of Smart Remote.

## IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - rond  
 EAN 4007841 058517  
 art.nr. 058517



## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (Ø x H)	94 x 49 mm
Stroomtoevoer	24 – 29 V
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw
Montagehoogte	2,50 – 4 m
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte detail	Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	71 °
schakelzones	408 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	60 s – 255 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - rond
VPE1, EAN	4007841058517

## Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 052812	Plafondinbouwdoos Ø 68 mm


# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - rond

EAN 4007841 058517

art.nr. 058517

## Registratiebereik

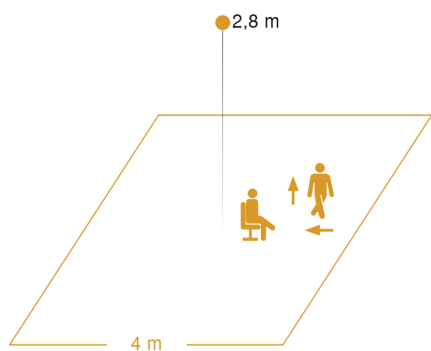

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maten

