

IS 3360

V3 KNX - Aufputz rund weiß
 EAN 4007841 058180
 Art.-Nr. 058180



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Erfassungswinkel	360 °
Abmessungen (Ø x H)	126 x 65 mm	Öffnungswinkel	180 °
Mit Bewegungsmelder	Ja	Unterkriechschutz	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre	segmentweise Ausblendung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Variante	KNX - Aufputz rund weiß	Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
VPE1, EAN	4007841058180	Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m ²)
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m ²)
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Anwendung, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Innenbereich	Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Farbe	Weiß	Zeiteinstellung	5 s - 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

IS 3360

V3 KNX - Aufputz rund weiß
 EAN 4007841 058180
 Art.-Nr. 058180

Technische Daten


Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund

Sensorerfassungsbereich

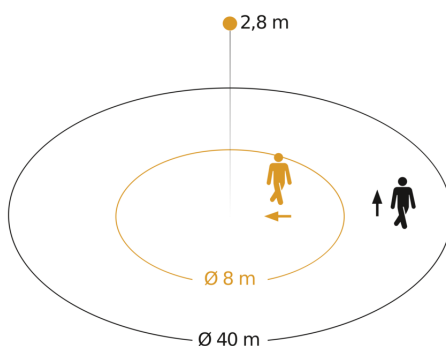

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

