

# IS 3360

V3 KNX - rond - en saillie blanc  
 EAN 4007841 058180  
 Réf. 058180



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 4 m



Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie, encastrée ou encastré au plafond rond ou carré.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Dimensions (Ø x H)	126 x 65 mm	Angle de détection	360 °
Avec détecteur de mouvement	Oui	Angle d'ouverture	180 °
Garantie du fabricant	5 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Non	Cadrage électronique	Non
Variante	KNX - rond - en saillie blanc	Cadrage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841058180	Portée radiale	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Emplacement	Extérieur, Intérieur	Portée présence	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, Intérieur	Zones de commutation	1416 zones de commutation
Coloris	blanc	Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
		Temporisation	5 s - 15 Min.
		Fonction balisage	Oui
		Éclairage principal réglable	0 - 100 %

# IS 3360

V3 KNX - rond - en saillie blanc  
 EAN 4007841 058180  
 Réf. 058180

## Caractéristiques techniques


Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement et de présence

## Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056735	Panneau noir pour détecteur IR

## Zone de détection

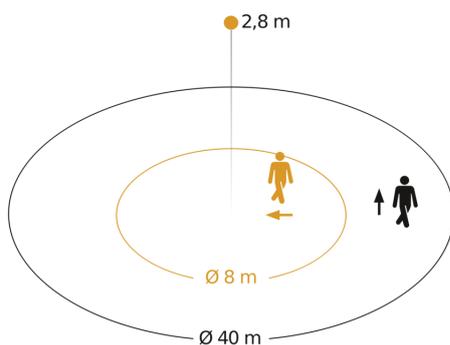

Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m  
 Orange: sens de passage radial  
 Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

