

IS 3360

V3 KNX - op de muur rond wit
EAN 4007841 058180
art.nr. 058180



infrared sensor
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangenciaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondbinbouw.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Afmetingen (Ø x H)	126 x 65 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - op de muur rond wit
VPE1, EAN	4007841058180
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen
kleur	wit

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 40 m (1257 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m ²)
schakelzones	1416 schakelzones
Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Tijdstelling	5 s - 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja

IS 3360

V3 KNX - op de muur rond wit
EAN 4007841 058180
art.nr. 058180

Technische gegevens


Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m

Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA
Product categorie	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056735	Zwart paneel voor IR sensoren

Registratiebereik

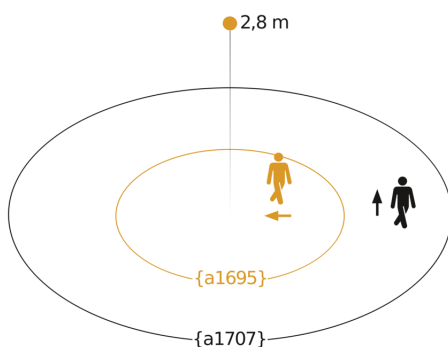

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangenciaal

Maten

