

IS 3360

V3 KNX - op de muur rond wit
EAN 4007841 058180
art.nr. 058180



infrared sensor
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondbouw.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Registratiehoek	360 °
Afmetingen (Ø x H)	126 x 65 mm	Openingshoek	180 °
Met bewegingsmelder	Ja	Onderkruipbescherming	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Elektronische instelling	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Mechanische instelling	Nee
Variant	KNX - op de muur rond wit	Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
VPE1, EAN	4007841058180	Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m ²)
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder	Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m ²)
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	schakelzones	1416 schakelzones
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
kleur	wit	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
		basislichtfunctie	Ja
		Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
		Schemerinstelling Teach	Ja
		Regeling constant licht	Ja

IS 3360

V3 KNX - op de muur rond wit
 EAN 4007841 058180
 art.nr. 058180

Technische gegevens


Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056735	Zwart paneel voor IR sensoren op de muur rond

Registratiebereik

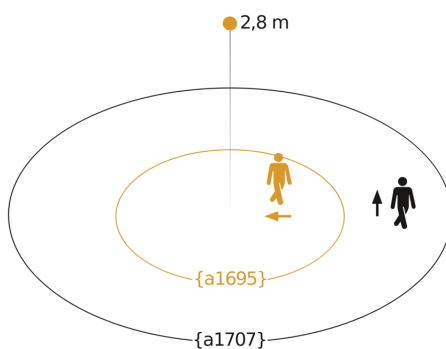

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Maten

