


Lampă cu senzor de exterior

L 22 S

Oțel inoxidabil
EAN 4007841 009816
Nr. articol 009816

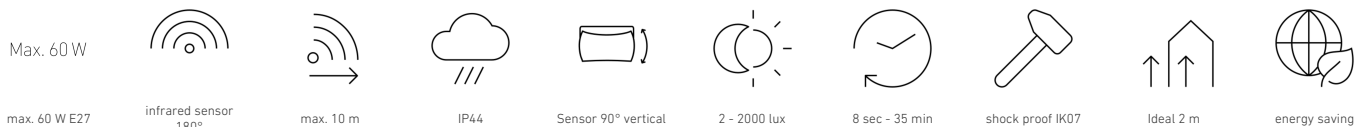

Descrierea funcției

Soluția de lumină îmbietoare! Lampă de exterior cu senzor de design L 22 S cu diafragmă din oțel aliat, ideală pentru intrările caselor și fronturile caselor, unghi de detectare de 180°, rază de acțiune de până la 10 m, prag cronologic și de reglare a intensității luminii reglabil, senzor rabatabil pe verticală la 90°.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	89 x 162 x 286 mm
Cu sursă luminoasă	Nu
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	Oțel inoxidabil
UM1, EAN	4007841009816
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK07
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambiantă	de la -20 până la 40 °C
Material carcasă	Oțel inoxidabil
Material de acoperire	Plastic, opal

Mod slave selectabil	Nu
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 3 m (14 m ²)
Rază, tangențial	r = 10 m (157 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	Sticker
lampă	Lampă universală
Baza	E27
Aprindere soft-start	Nu
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Rețele	Nu
Înălțimea optimă de montaj	2 m

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

05.2025 Pagină 1 de la 2

Lampă cu senzor de exterior

L 22 S

Oțel inoxidabil
EAN 4007841 009816
Nr. articol 009816




Specificații tehnice

Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	60 W
Consum de energie	0,55 W
Înălțimea de montaj max	3,00 m

Unghi de detecție	180 °
Categoria de produse	Lampă cu senzor de exterior

Desen tehnic

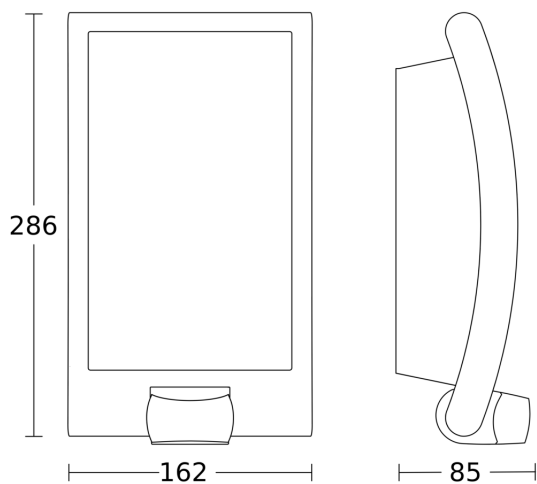

Schema circuitului

