

Lampă cu senzor de interior

RS LED M1

V2 Oțel inoxidabil

EAN 4007841 052492



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override



indoor



energy saving

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

steinel.de/garantie
manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

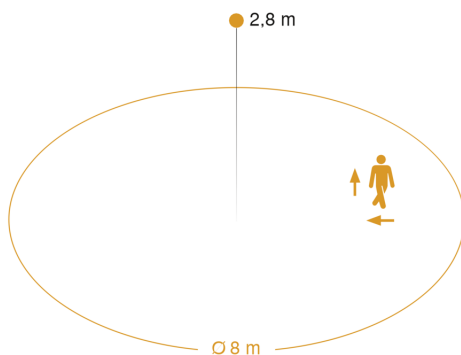
Descrierea funcției

Design cu stil pentru interior. Lampă pentru interior RS LED M1 de înaltă calitate și extrem de economică cu doar 9,5 W în execuție din oțel înnobilit sau crom. Senzor de înaltă frecvență de 360° în interiorul carcasei (Ø 3 - 8 m rază de acțiune). Funcție de lumină de noapte și 4 ore de lumină permanentă (3000 K). O putere de lumină de 560 lm pentru o lumină ambientală nobilă și iluminarea perfectă a holurilor, tindelor sau caselor scărilor.

RS LED M1V2 Oțel inoxidabil
EAN 4007841 052492**Specificații tehnice**

Dimensiuni (L x B x H)	67 x 200 x 200 mm
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tehnologie senzor	Înaltă frecvență
Puterea emițătorului	< 1 mW
Putere	9,5 W
Vernetzung	Da
Flux luminos	560 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
Indicele de redare a culorilor CRI	80-89
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. °C)	65000 Std
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Cu senzor de mișcare	Da
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de gips
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Scalabil electronic	Da

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 8 m (50 m ²)
Rază, tangențial	Ø 8 m (50 m ²)
Lumină constantă	reglabil, 4h
Întreprător de amurg	Da
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte
Aprindere soft-start	Nu
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-10 – 30 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	Oțel inoxidabil
UM1, EAN	4007841052492

Zona de detecție a senzoruluiMögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential**Desen tehnic**