

Cube lumineux de qualité supérieure.

Lampe à détecteur connectable par Bluetooth. Équipés d'un détecteur iHF invisible, les luminaires d'allée et les appliques s'intègrent parfaitement dans l'architecture des bâtiments modernes. L'éclairage principal et LED de balisage réglables via une application ainsi qu'un allumage en douceur agréable créent toujours la bonne ambiance lumineuse pour les habitants. La connexion sans fil Bluetooth avec fonction de groupes voisins permet à la lumière d'anticiper et d'éclairer uniformément et en toute sécurité les allées et le long des bâtiments.

Pour en savoir plus :

www.steinel.de/fr/groupe/




GL 85 SC 900

GL 85 SC 600

 professional line


L'application **gratuite** STEINEL Connect est disponible pour :





 Détecteur intelligent à haute fréquence 160°	 Bluetooth Mesh	 Mise en réseau, réglage et commande via l'appli gratuite Steinel Connect	 L'élégant allumage en douceur assure un enclenchement agréable de la lumière
---	---	---	---

Les luminaires pour l'extérieur

Série Cube PRO

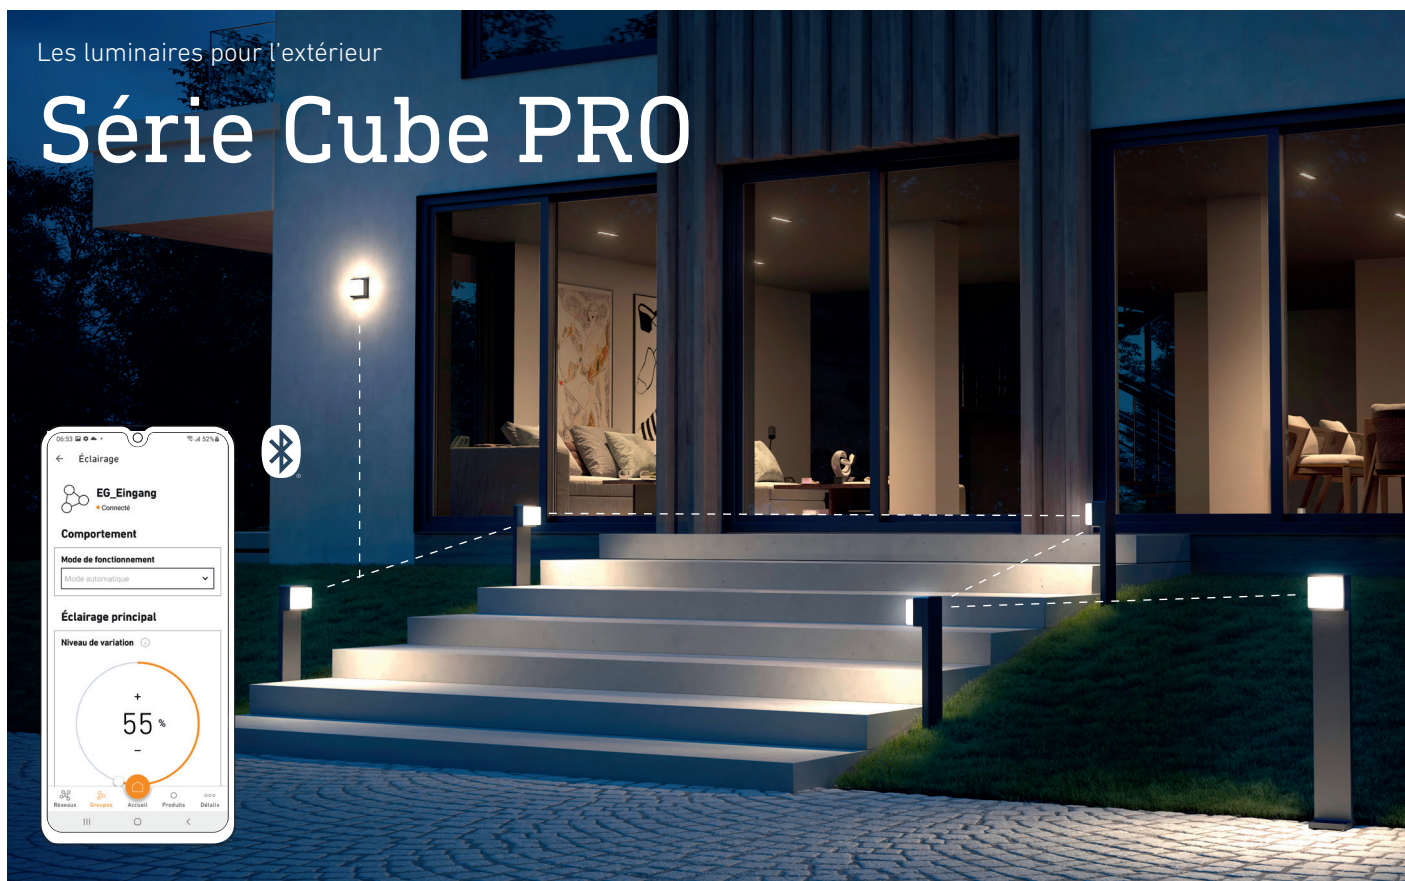

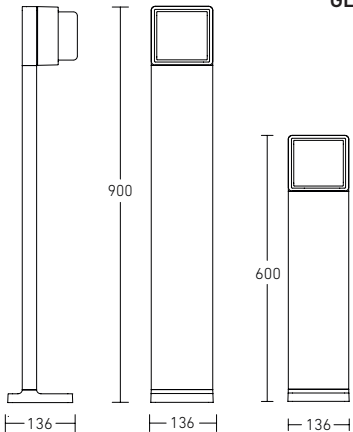				
Réglage et mise en réseau via l'application	Capteur intelligent à haute fréquence 160°	Rayon Ø 1 – 5 m	2 – 2000 lux	5 s à 60 min
	GL 85 SC 900 / 600 		Caractéristiques techniques Dimensions GL 85 SC 900 136 x 146 x 900 mm Dimensions GL 85 SC 600 136 x 146 x 600 mm Dimensions L 845 SC 134 x 134 x 87 mm Puissance / Flux lumineux 9 W/655 lm Puissance / Flux lumineux sans détecteur.....9W/719lm Température de couleur 3000 K Angle de détection 160° Réglage de la crépuscularité 2 – 2000 lux Temporisation 5 s à 60 min Matériau du boîtier Aluminium Type de protection..... IP44 Détails de commande GL 85 SC 900 Sensor Connect, anthracite.....4007841 078683 Connect (sans détection), anthracite...4007841 078676 Détails de commande GL 85 SC 600 Sensor Connect, anthracite.....4007841 078669 Connect (sans détection), anthracite..4007841 078652 Détails de commande L845 SC Sensor Connect, anthracite.....4007841 078645 Connect (sans détection), anthracite..4007841 078638	
Allumage en douceur				
	L845 SC 			
0 - 100 %				
LED de balisage par appli				
				
0 - 100 %				
Éclairage principal par appli	5 ans de garantie fabricant. Ce produit comporte une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique « F ».			