

Find your local service
steinel.de/contact

STEINEL GmbH

Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany
www.steinell.de

10108220 01/2025_A Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.

Quick Start

XLED Protect S


XLED Protect






● steinel

- 2 -

- 3 -

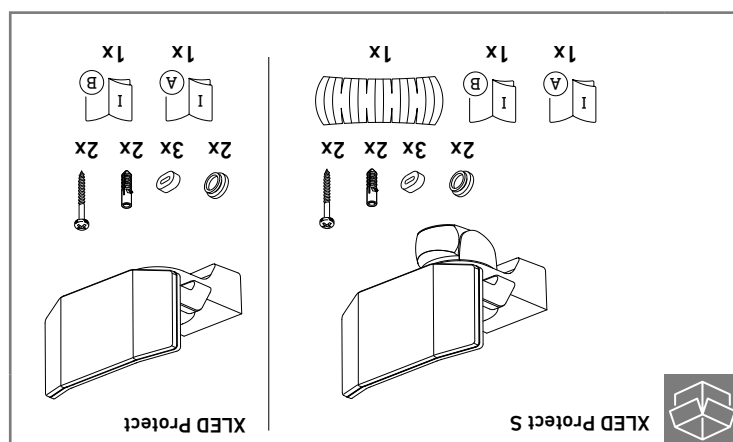



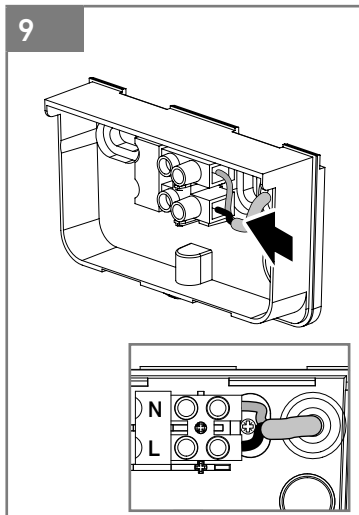
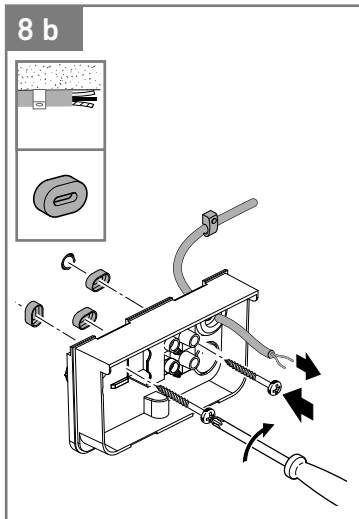
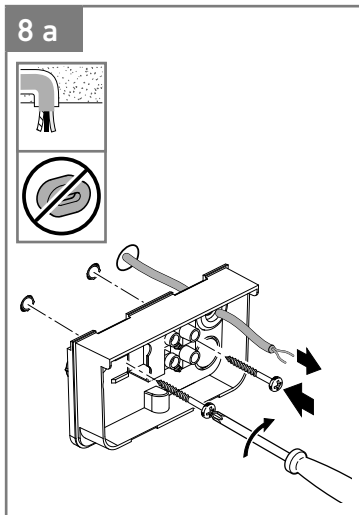


N Neutraleiter - blau /
neutral conductor - blue

L Phase -
schwarz, grau /
phase conductor -
black, brown, grey



Nicht dimmbar /
Not dimmable

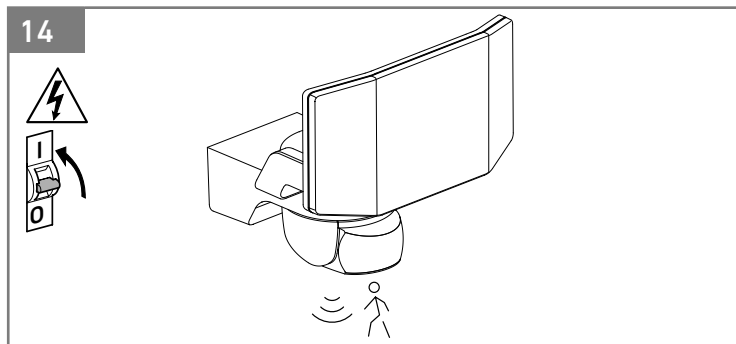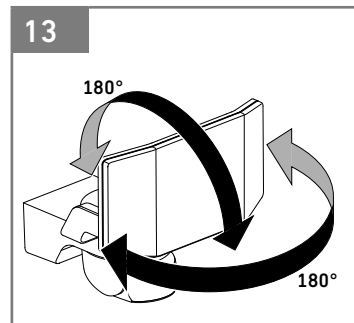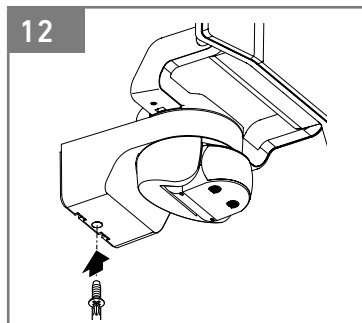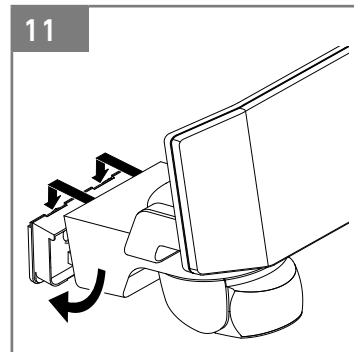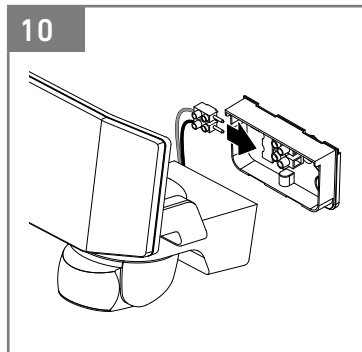

- 4 -

- 5 -

DE - Technische Daten / GB - Technical Data

	XLED Protect S	XLED Protect
Abmessungen (H x B x T) / Dimensions (H x W x D)	187,3 x 194,7 x 195,1 mm	174,1 x 194,7 x 195,1 mm
Netzspannung / Supply voltage	220-240 V, 50/60 Hzz	
Leistungsaufnahme (P _{on}) / Power consumption (P _{on})	14,3 W	13,6 W
Lichtstrom / Helligkeit Luminous flux / brightness	1642 lm 115 lm/W	1642 lm 121 lm/W
Standby (Sensor / Sensor (P _{ss}) /	0,50 W	-
Gewicht / Weight	0,575 kg	0,480 kg
Projizierte Fläche / Area illuminated	Frontansicht / Front view 111 cm ²	Frontansicht / Front view 111 cm ²
Netzstrom / Mains current	80 mA	80 mA
Leistungsfaktor / Power factor	0,72	0,8
Farbtemperatur / Colour temperature	3000 K (warmweiß / warm white)	
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	R _s = 82	
Mittlere Bemessungs- lebensdauer / Rated average lifetime	L70B50 bei 25°C: >60.000 Std./ L70B50 at 25°C: >60,000 hrs	
Farbkonsistenz SDCM/ Colour consistency SDCM	Anfangswert: 3 / Initial value: 3	

- 6 -

	XLED Protect S	XLED Protect
Lichtstärkeverteilung / Luminous intensity distribution		
Senorik / Sensor system	Passiv Infrarot / Passive infrared	-
Reichweite / Reach	max. 10 m	-
Erfassungswinkel / Angle of coverage	180°	-
Zeiteinstellung / Time setting	8 s - 35 min	-
Dämmerungs einstellung / Twilight setting	2-2000 Lux	-
IP / Schutzklasse / protection class	IP 54 / II	
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-20°C - +40°C	



Technische Dokumentation unter www.steinel.de /
Technical documentation at www.steinel.de

DE - Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die STEINEL GmbH,
dass der Funkanlagentyp
XLED Protect der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung ist unter der
folgenden Internetadresse verfügbar:
www.steinel.de

GB - Declaration of conformity:

Hereby, STEINEL GmbH,
declares that the radio equipment type
XLED Protect is in compliance with
Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of
conformity is available at the following
internet address:
www.steinel.de

- 7 -