STEINEL®
PROFESSIONAL

Heat at work.

Smeltlijm en hetelucht voor professionals.

Heteluchtapparaten

vanaf pagina **4**

HG 2620 E
HG Scan PRO
HG 2420 E
HG 2220 E
HG 5000 E

Heteluchtpistolen

vanaf pagina **22**

HG 2520 E
HG 2320 E
HG 2120 E

Hetelucht specials

vanaf pagina **34**

HG 2120 E
Carwrapper-set

HG 2320 E
voertuigreparatieset

Accu-heteluchtapparaat

vanaf pagina **42**

BHG 360 Li-Ion

Toebehoren heteluchtpistolen

vanaf pagina **46**

Alles voor het versmelten van vloeren, kunststof, dekzeil en dakfolie, losmaken en vervormen, krimpen, désolderen en op één punt verwarmen, speciaal toebehoren

Professioneel lijmen met smeltlijm

vanaf pagina **52**

PurGlue 50

Heteluchtapparaten:
ideaal voor dakdekkers en vloerenleggers.

Versmelten, krimpen, vormen, losmaken – met hete lucht gaan de meest uiteenlopende klussen bijna vanzelf. Voorwaarden daarvoor zijn precisie, prestaties en betrouwbaarheid. Daarom kiezen veeleisende professionals voor de heteluchtapparaten van STEINEL.

Matthias Koch
Vloerenlegger,
firma Manfred Volz

Over de kunst om hitte te beheersen.

Hoge temperaturen opwekken is voor heteluchtapparaten een vereiste; die altijd onder controle te houden is een kunst. Om in beide disciplines de hoogste cijfers te behalen, gebruikt STEINEL uitsluitend zelf ontwikkelde, duurzame componenten van de hoogste kwaliteit. En monteert die met uiterste zorgvuldigheid. Onze klanten profiteren hierdoor van onze meer dan 30 jarige ervaring in het ontwikkelen en produceren van heteluchtapparaten en krijgen een tot in het kleinste detail doordacht product, dat de warmte alleen daar heen stuurt waar die nodig is. Heel betrouwbaar.

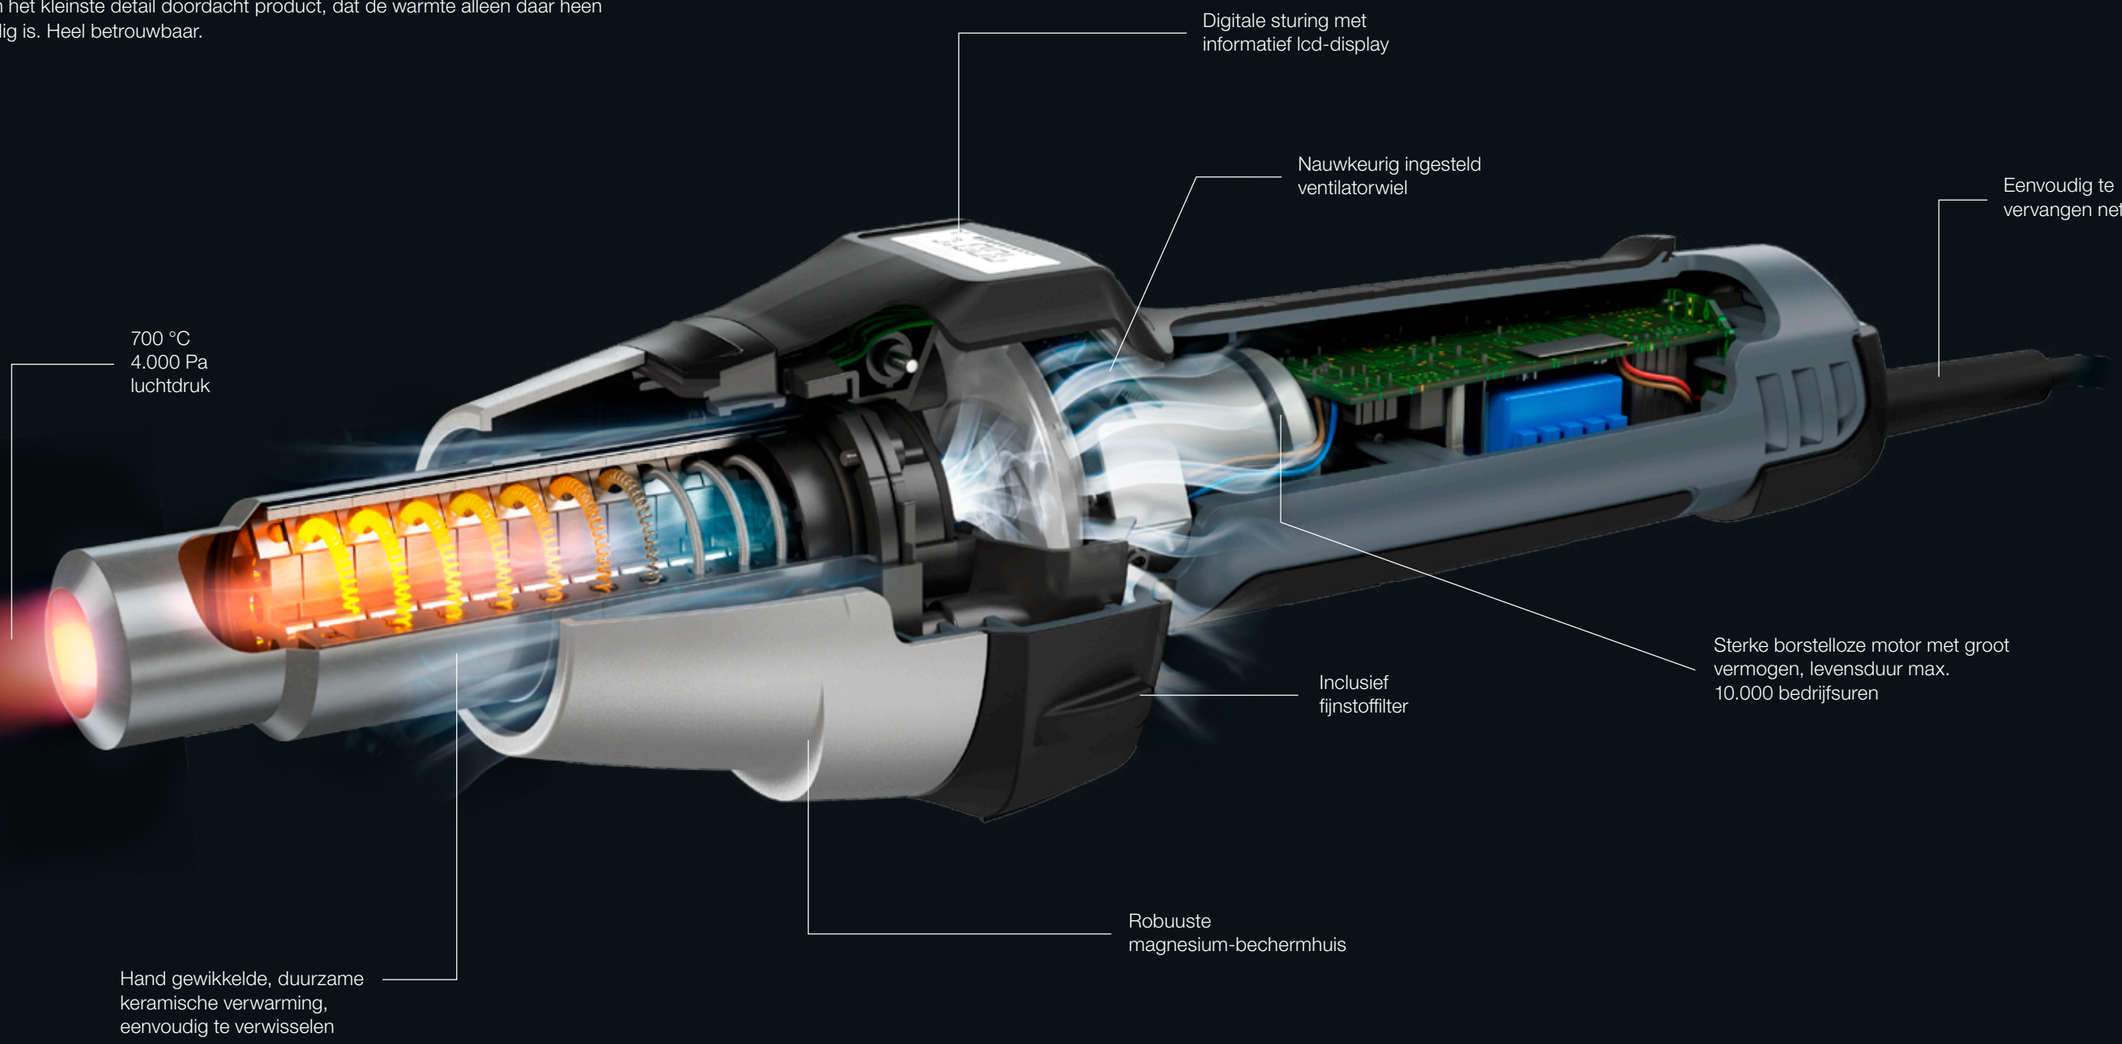

Speciaal voor de vakman. Ons vlaggenschip.
Heteluchtapparaat **HG 2620 E**

Voor alle mensen voor wie op het gebied van prestatie en precisie alleen het beste goed genoeg is: ons 2300 W sterke heteluchtapparaat HG 2620 E kan m.b.v. een joystick probleemloos, met stappen van 10 °C worden geregeld tussen 50 – 700 °C en er kunnen 4 specifieke programma's worden ingesteld. De temperatuur kan hierbij op het lcd-display altijd eenvoudig worden afgelezen. En net zo eenvoudig functioneert ook de traploze regeling van de luchtstroom tussen 150 en 500 l/min. Bij een volledig luchtdrukvermogen van 4.000 Pa. De sterke borstelloze motor stelt ons vlaggenschip in staat om meer dan 10.000 bedrijfsuren te maken. Dankzij zijn bijzonder robuuste bouw en de speciaal ontworpen en door een fijnstoffilter beschermde elektronica, 4 individueel instelbare programma's en het robuuste HO7 netsnoer is dit een veilige en betrouwbare partner op iedere bouwplaats. Kortom: het beste heteluchtapparaat dat wij ooit hebben gemaakt.

Ook verkrijgbaar in een handige koffer.

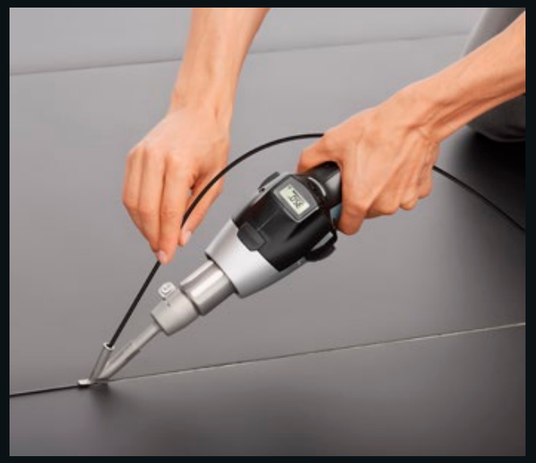

Linoleum vloeren lassen.

Informatief lcd-display

Eenhands bediening m.b.v. joystick

Magnesium-beschermhuis, verwisselbaar verwarmingselement

Aanduiding restwarmte



Bescherming tegen hernieuwde inschakeling

Inclusief fijnstoffilter

Verwisselbaar netsnoer

Ergonomische softgreep

Technische gegevens
Vermogen: 2300 W
Temperatuur: 50 - 700 °C
Luchthoeveelheid: 150 - 500 l/min.
Luchtdruk: 4.000 Pa
Motor: borstelloos
Levensduur motor: 10.000 uur
Temperatuurinstelling: in stappen van 10 °C m.b.v. joystick
Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 358 x 91 x 95 mm
Netaansluiting: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,84 kg (zonder snoer)

Bestelinformatie
EAN 4007841 008338 (doos)
EAN 4007841 351809 (koffer)

Toebehoren
EAN 4007841 007553 HG Scan PRO voor HG 2620 E
Opschroefbare 'professionele mondstukken' vanaf pagina 46

HG Scan optioneel

Geschikt voor opschroefbare 'professionele mondstukken'

Dekzeil-reparatie set
Heteluchtapparaat **HG 2620 E** set

Sterke prestaties smelten samen. Daarom is ons topapparaat HG 2620 E ook verkrijgbaar als set in een handige koffer met twee vlakke hoekmondstukken en de bijpassende aandrukrol. Zodat alles wat nodig is voor het versmelten van dekzeil en folie altijd meteen binnen handbereik en klaar voor gebruik is.

Verkrijgbaar in een handige koffer incl. 1 aandrukrol, vlak hoekmondstuk 40x20mm en vlak hoekmondstuk 20x2mm.

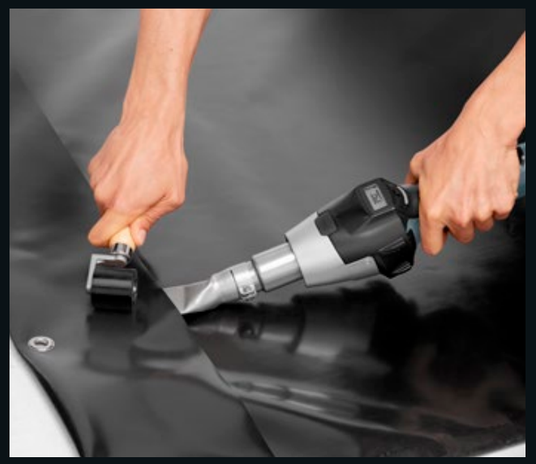

Dekzeil lassen.

Informatief lcd-display

Eenhands bediening m.b.v. joystick

Magnesium-beschermhuis, insteekbaar verwarmingselement

Aanduiding restwarmte



Bescherming tegen hernieuwde inschakeling

Inclusief fijnstoffilter

Verwisselbaar netsnoer

Ergonomische softgreep

Technische gegevens
Vermogen: 2300 W
Temperatuur: 50 - 700 °C
Luchthoeveelheid: 150 - 500 l/min.
Luchtdruk: 4.000 Pa
Motor: borstelloos
Levensduur motor: 10.000 uur
Temperatuurinstelling: in stappen van 10 °C m.b.v. joystick
Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 358 x 91 x 95 mm
Netaansluiting: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,84 kg (zonder snoer)

Bestelinformatie
EAN 4007841 008291 (koffer incl. 1 aandrukrol,
vlak hoekmondstuk 40x20mm en vlak hoekmondstuk 20x2mm)

Toebehoren
Andere opschroefbare 'professionele mondstukken' vanaf pagina 46

Voor veiligheid en nauwkeurigheid.
Temperatuurscanner **HG Scan PRO** voor HG 2620 E

Het is goed om te weten hoe heet de luchtstroom van het heteluchtapparaat steeds is. Nog beter is het om ook de exacte temperatuur op het werkstuk te kennen vooral bij materialen die temperatuur gevoelig zijn. Met de HG Scan PRO kunt u gerust zijn. Hij werkt heel nauwkeurig binnen een bereik van 0 tot 300 °C. En geeft zowel een optisch als akoestisch signaal, wanneer U boven of onder de ingestelde temperatuur komt. De geïntegreerde lasertechnologie zorgt voor een ideale afstand tot het werkstuk. Bovendien worden door de perfecte compatibiliteit met onze topapparaten HG 2620 E en HG 2520 E alle relevante gegevens op slimme wijze uitgewisseld tussen scanner en heteluchtapparaat. Op die manier vult u uw assortiment gereedschap op wel heel slimme wijze aan.

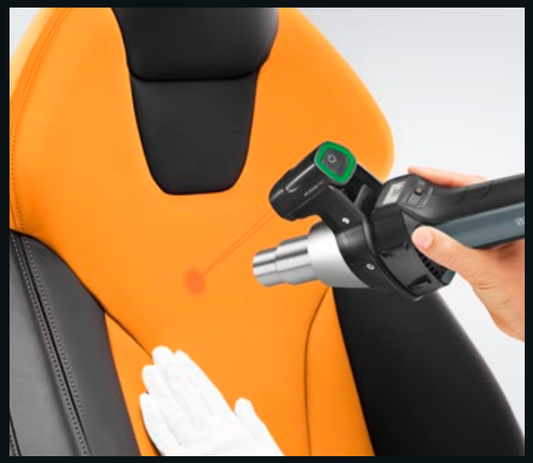

Hete lucht en temperatuurregistratie in één.



Optische waarschuwing: te heet = rood



Temperatuur ideaal = groen

Optische waarschuwing: te koud = blauw

Akoestische waarschuwing

Lasertechnologie voor de perfecte afstand

Intelligente gegevenscommunicatie

Technische gegevens
Stroomtoevoer via het heteluchtpistool
Temperatuurregistratiebereik: 0 - 300 °C,
instelling in stappen van 10 °C.
Optimale afstand tot het materiaal: 10 cm
Emissiewaarde: vrij te kiezen, instelbaar van 0,10 tot 0,99
Afmetingen (L x B x H): 95 x 95 x 153 mm
Gewicht: 120 g

Bestelinformatie
EAN 4007841 007553 (doos)

Ideaal voor alle temperatuurgevoelige materialen

Folie

Hout

Textiel

Kunststof

Leer

Betrouwbaarheid voor professionele toepassingen. Heteluchtapparaat **HG 2420 E**

Slaat met zijn stevige en zeer goed beschermde elektronica een goed figuur op iedere bouwplaats. Het heteluchtapparaat HG 2420 E kan dankzij zijn 2200 W sterke borstelmotor eenvoudig d.m.v. druktoetsen in negen stappen worden ingesteld van 80 tot 650 °C. De luchthoeveelheid varieert hierbij van 150 tot 400 l/min. Het binnenste van het apparaat wordt beschermd door een fijnstoffilter. Bovendien is het apparaat erg klantvriendelijk: het stevige H07 netsnoer kan eenvoudig worden vervangen.

Verkrijgbaar in een handige koffer, inclusief rond mondstuk 10 mm.

Industrieel krimpen van kabelbundels.

2-standen-ventilator

Traploze temperatuur-instelling

Luchtinlaat met geïntegreerd fijnstoffilter

Ergonomische softgreep

Verwisselbaar netsnoer

Technische gegevens
Vermogen: 2200 W
Temperatuur: 80 - 650 °C
Luchthoeveelheid: 150 - 400 l/min.
Temperatuurweergave: stelwieltje met gemarkeerde standen
Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 357 x 75 x 89 mm
Netaansluiting: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,61 kg (zonder snoer)

Bestelinformatie
EAN 4007841 008284 (koffer incl. rond mondstuk 10 mm)

Toebehoren
Opschroefbare 'professionele mondstukken' vanaf pagina 46

Geschikt voor opschroefbare 'professionele mondstukken'

Slank. Licht. Onvermoeibaar.
Heteluchtapparaat **HG 2220 E**

Weegt bijna niets – maar levert erg veel power tijdens het gebruik: ondanks zijn geringe gewicht van 610 g levert heteluchtapparaat HG 2220 E maar liefst 2200 W, die de luchthoeveelheid traploos kan verwarmen van 80 °C tot 630 °C. De temperatuur kan heel eenvoudig in 9 standen worden ingesteld door met de duim te draaien. Net zo simpel worden ook de bijpassende mondstukken op het uitblaasmondstuk gestoken. Een perfect apparaat voor alle professionals die van compact houden – en dankzij een fijnstoffilter en duurzame borstelmotor hier ook lang mee willen werken.

Randen professioneel belijmen.

2-standen-ventilator

Traploze instelling van de temperatuur

Luchtinlaat met geïntegreerd fijnstoffilter

Ergonomische softgreep

Verwisselbaar netsnoer

Technische gegevens
Vermogen: 2200 W
Temperatuur: 80 - 630 °C
Luchthoeveelheid: 150 - 500 l/min.
Temperatuurweergave: stelwieltje met gemarkeerde standen
Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 337 x 75 x 89 mm
Netaansluiting: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,61 kg (zonder snoer)

Bestelinformatie
EAN 4007841 351700 (doos)

Toebehoren
Opklikbare 'standaard mondstukken' vanaf pagina 46

Geschikt voor opklikbare 'standaard mondstukken'

Ons sterkste apparaat. 3400 W, 800 l/min.
Heteluchtapparaat **HG 5000 E**

De kracht druipt er vanaf: met zijn 3400 W sterke en voor 20.000 h bedrijfsuren ontworpen borstelloze motor geeft de HG 5000 E tot wel 800 l/min. lucht met een traploos regelbare temperatuur van 20 – 600 °C. Door zijn grote uitblaasmondstuk wordt een druk van 3.000 Pa bereikt. Hierdoor is dit een ideaal apparaat voor toepassing op een groot oppervlak. Bovendien is van de geheel elektronische temperatuur- en luchthoeveelheidregeling en de intelligente motor- en temperatuurregeling tot aan het overzichtelijke led-segmentdisplay alles aanwezig wat men nodig heeft voor professionele heteluchttoepassingen in de industrie. Het netsnoer en het verwarmingselement kunnen erg eenvoudig worden vervangen. Dankzij de schroefbevestiging is ook het verwisselen van mondstukken net zo eenvoudig.

Ook verkrijgbaar in een handige koffer.

Overlappend lassen van een lichtkoepel.



Led-segment-weergave

Opsteekbare verwarming



Verwisselbaar netsnoer

Technische gegevens
Vermogen: 3400 W
Temperatuur: 20 - 600 °C
Luchthoeveelheid: 215 – 800 l/min
Luchtdruk: 3.000 Pa
Motor: borstelloos
Levensduur motor: 20.000 uur
Temperatuurinstelling: in stappen van 10 °C
Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 350 x 122 x 67 mm
Netaansluiting: 230 V, 50 Hz
Gewicht: 1,19 kg (zonder snoer)

Bestelinformatie
EAN 4007841 350116 (doos)
EAN 4007841 350154 (koffer)

Toebehoren
Opschroefbare 'professionele mondstukken' vanaf pagina 46

Geschikt voor opschroefbare 'professionele mondstukken'

▲ **Linoleum lassen**
HG 2620 E

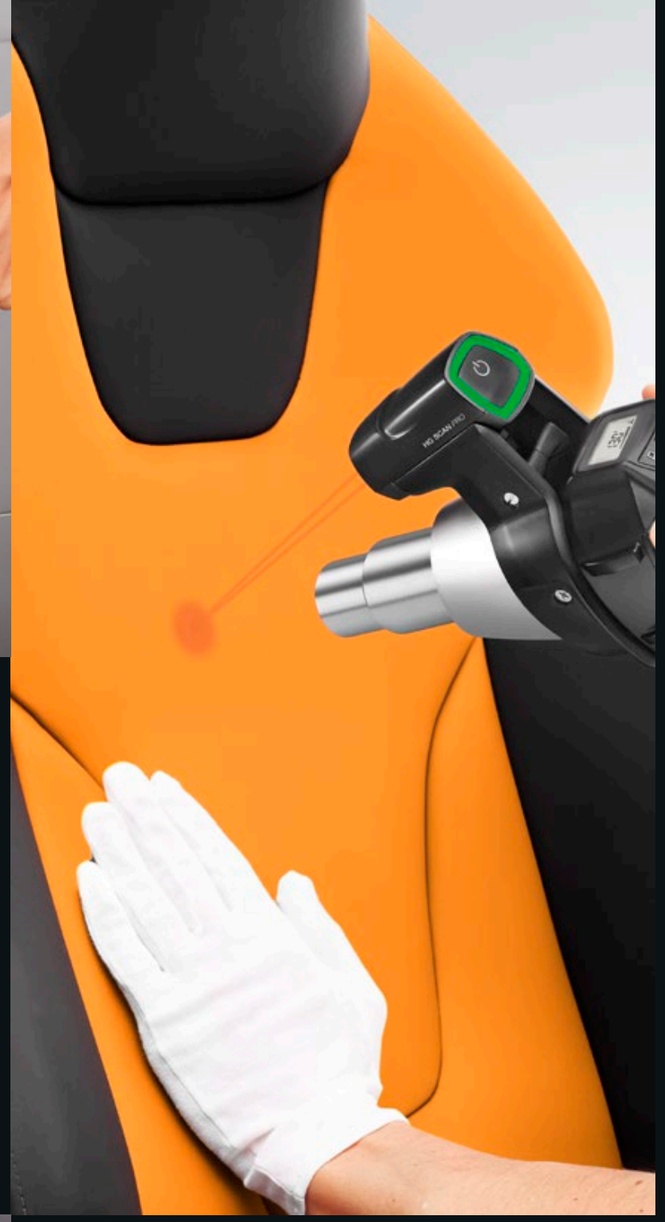

▲ **Leer gladmaken**
HG 2620 E

◀ **Overlappend lassen**
HG 2620 E

Experts op alle gebieden.
Overzicht van de toepassingsmogelijkheden.

Met hete lucht kan men wat teweeg brengen. En veel klussen gemakkelijk, veilig en nauwkeurig uitvoeren. Voor de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden in industrie en ambacht vindt u altijd het passende professionele heteluchtapparaat van STEINEL.

	HG 2620 E	HG 2420 E	HG 2220 E	HG 5000 E
Dekzeil van vrachtwagens en reclamezeil lassen/repareren	+ + +	+ +	+	+ +
Vijverfolie / folie van afvaldepots lassen/ repareren, zwembaden bekleden	+ + +	+ +	+	+ + +
Aanbrengen van folie op auto's of ramen; gevels beplakken	+	+	+	+
Kunststoffen lassen in de kuipenbranche en apparatenbouw	+ + +	+ +	+	+ + +
Leer gladmaken	+ + + (1)	+	+	+
Dakfolie lassen	+ + +	+ +		+ + +
Vloeren lassen	+ + +	+ +	+	
Krimpen	+ + +	+ + +	+++	+ + +
Drogen en verwarmen	+ + +	+ + +	++	+ + +
Printplaten désolderen	+ + +	+ +	+	
Kunststof vervormen	+ + +	+ + +	+	+ + +
Olieverf/folie verwijderen	+ + +	+ + +	+ +	+ + +
Houtbewerking, randen aanlijmen, renovatiewerkzaamheden	+ + +	+ + +	+ +	+ + +
Saneringswerkzaamheden, tegels verwijderen	+ + +	+		+ + +
Verpakking/folie krimpen	+ + +	+ + +	+ +	+ + +

(1) Inzet HG Scan PRO

Heteluchtpistolen:
bij het werk alle registers opentrekken.

Wanneer materiaal met hete lucht wordt bewerkt, komt het vooral op één ding aan: zorgvuldig werken. En daarvoor moet het heteluchtpistool perfect in de hand liggen, zonder dat u moe wordt. Daarom hebben wij bij de ontwikkeling van onze heteluchtpistolen vooral op de ergonomie gelet – zodat de apparaten probleemloos met één hand kunnen worden bediend. Een groot vermogen, lange levensduur en exacte temperatuurinstellingen behoren bij STEINEL altijd al tot de standaard. Net zoals intelligente technologie. Voor een buitengewoon breed assortiment. En nog meer plezier bij het werken.

Benjamin Schlecht
Elektricien

De norm in pistoolvorm. Met borstelloze motor. Heteluchtpistool **HG 2520 E**

Meer power. Meer warmte. Langere levensduur. Het sterkste heteluchtpistool van STEINEL is uitgerust met een sterke borstelloze motor met een erg lange levensduur, die de hete lucht met 4.000 Pa absoluut nauwkeurig tegen het materiaal blaast. De temperatuur kan hierbij m.b.v. een joystick met één hand in stappen van 10°C worden geregeld en altijd van het overzichtelijke en informatieve lcd-display worden afgelezen. Net zo eenvoudig is de regeling van de luchthoeveelheid tussen 150 en 500 l/min. evenals het selecteren van de in totaal vier individuele programma's. Natuurlijk is het slechts 840 g zware professionele heteluchtpistool absoluut geschikt voor op de bouwplaats en voor de toepassing van opschroefbare 'professionele mondstukken'.

Verkrijgbaar in een handige koffer.

Kunststof lassen in de kuipenbranche en apparatenbouw.

Bediening met 1 hand m.b.v. joystick

Informatief lcd-display

Aanduiding restwarmte

Verwisselbaar netsnoer

Opsteekbare verwarming

Glijvast standoppervlak

Ophangmogelijkheid

Technische gegevens
Vermogen: 2300 W
Temperatuur: 50 - 700 °C
Temperatuurweergave: in stappen van 10°C op een display
Luchthoeveelheid: 150 - 500 l/min.
Luchtdruk: 4.000 Pa
Motor: borstelloos
Levensduur motor: 10.000 uur
Temperatuurinstelling: op het display, in stappen van 10 °C m.b.v. joystick
Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 282,5 x 95,5 x 207 mm
Netaansluiting: 220–230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,84 kg (zonder snoer)

Bestelinformatie
EAN 4007841 351601 (koffer)

Toebehoren
EAN 4007841 007690 HG Scan PRO voor HG 2520 E
Opschroefbare 'professionele mondstukken' vanaf pagina 46

HG Scan optioneel

Geschikt voor opschroefbare 'professionele mondstukken'

CE

Puntprecies. Vanaf de start.
Temperatuurscanner **HG Scan PRO** voor HG 2520 E

Nauwkeurig, veilig, intelligent: de HG Scan PRO is het optimale aanvullende tool bij heteluchtpistool HG 2520 E. Eenmaal aangebracht op het toestel bent u altijd geïnformeerd over de actuele temperatuur en de afstand tot het materiaal: dankzij de interactieve gegevensuitwisseling tussen de apparaten en de zowel akoestische als optische signalen kunt u alle waarden optimaal houden. Zodat uw werk nog eenvoudiger wordt.

Leer gladmaken met de HG Scan PRO.



Optische waarschuwing: te heet = rood



Temperatuur ideaal = groen

Optische waarschuwing: te koud = blauw

Akoestische waarschuwing

Lasertechnologie voor de perfecte afstand

Intelligente gegevenscommunicatie

Technische gegevens
Stroomtoevoer via het heteluchtpistool
Temperatuurregistratiebereik: 0 - 300 °C,
instelling in stappen van 10 °C.
Optimale afstand tot het materiaal: 10 cm
Emissiewaarde: vrij te kiezen, instelbaar van 0,10 tot 0,99
Afmetingen (L x B x H): 88 x 56,5 x 77 mm
Gewicht: 85 g

Bestelinformatie
EAN 4007841 007690 (doos)

Ideaal voor alle temperatuurgevoelige materialen

Folie

Hout

Textiel

Kunststof

Leer

CE

Digitaal gestuurde precisie.
Heteluchtpistool **HG 2320 E**

Ligt perfect in de hand en verbetert uw humeur: de HG 2320 E is uitgerust met maar liefst 2300 W en levert hete lucht van 80 tot 650 °C. De temperatuur wordt heel eenvoudig en absoluut nauwkeurig met een joystick geregeld. Het informatieve lcd-display zorgt samen met de restwarmteaanduiding voor extra veiligheid, terwijl de vier apart instelbare programma's meer flexibiliteit bieden. In combinatie met de verschillende opsteekbare mondstukken uit de toebehoren lijst is de HG 2320 E een uitstekende keus voor het bewerken van werkstukken die temperatuur gevoelig zijn. Ook vanuit service-oogpunt: mocht het snoer ooit beschadigd raken, kan dit zeer eenvoudig worden vervangen.

Ook verkrijgbaar in een handige koffer incl. reflectormondstuk, breedstraalmondstuk 50 mm, reduceermondstuk 9 mm en krimpkousen.

Kabels krimpen in een verdeelkast.

2-standen-ventilator

Eenvoudige temperatuurinstelling m.b.v. joystick

Informatief lcd-display en programma's

Aanduiding restwarmte

Verwisselbaar netsnoer

Geoptimaliseerd apparaatzwaartepunt

Glijvast standoppervlak

Ophangmogelijkheid

ELECTRONIC CONTROL

Technische gegevens
Vermogen: 2300 W
Temperatuur: 80 - 650 °C
Temperatuurweergave: display, in stappen van 10°C
Luchthoeveelheid: 150 - 500 l/min.
Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsthermo-uitschakeling: ja
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 253 x 86,5 x 200 mm
Netaansluiting: 230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,755 kg (zonder snoer)

Bestelinformatie
EAN 4007841 007386 (doos)
EAN 4007841 351502 (koffer incl. reflectormondstuk, breedstraalmondstuk 50 mm, reduceermondstuk 9 mm en krimpkousen)

Toebehoren
EAN 4007841 014919 HL Scan
EAN 4007841 078218 fijnstoffilter
Opklikbare 'standaard mondstukken' vanaf pagina 46

HL Scan optioneel

Geschikt voor opklikbare 'standaard mondstukken'

Heet. Maar nooit te heet.
Temperatuurscanner **HL Scan** voor HG 2320 E en HG 2120 E

Voor iedere job de passende oplossing. En voor ieder apparaat. Wij bieden daarom voor onze heteluchtpistolen een oplossing om altijd voor de goede werktemperatuur te zorgen op materialen die die temperatuur gevoelig zijn. En dat terwijl er maar met één hand hoeft te worden gewerkt: eenvoudig op de behuizing van een HG 2320 E of HG 2120 E geplaatst, voorziet de HL Scan zijn gebruiker van alle relevante informatie: zowel via het nauwkeurige digitale display als met akoestische signalen of de temperatuur te heet, optimaal of te koud is.



Ideaal voor het bekleden van auto's met folie.

Optische waarschuwing: te heet = rood

Temperatuur ideaal = groen

Optische waarschuwing: te koud = blauw

Akoestische waarschuwing

Technische gegevens
Temperatuurregistratiebereik: 0 - 300 °C
Temperatuurregistratie: m.b.v. sensor
Bereikmarkering: met led-lichtstraal
Optimale afstand tot het materiaal: 15 cm
Afmetingen (L x B x H): 146,6 x 51 x 44 mm
Spanning: inclusief 9V-accu
Bijzonderheden: instelbare emissiewaarden en toleranties
Gewicht: 165 g

Bestelinformatie
EAN 4007841 014919 (doos)

Ideaal voor alle temperatuurgevoelige materialen

Folie | Hout | Textiel | Kunststof | Leer

Instappen in de professionele klasse.
Heteluchtpistool **HG 2120 E**

Voor intensief, maar ontspannen werken. De sterke allrounder HG 2120 E klaart de meeste heteluchtklussen in de werkplaats en op de bouw zonder problemen. Niet alleen de sterke motor zorgt daarvoor, maar ook de geoptimaliseerde ergonomie en de handige een-hand-bediening. Hierdoor kunt u urenlang ontspannen krimpen, vervormen, lassen of losmaken – al naar gelang welk mondstuk u gebruikt. De temperatuur kan hierbij manueel in 9 standen worden ingesteld, van 80 tot 630 °C – en de luchtstroom kan in 3 standen van 150 tot 500 l/min. gevarieerd worden. Dat zorgt er allemaal voor dat de HG 2120 E het ideale instapmodel voor echte professionals is.

Ook verkrijgbaar in een handige koffer incl. reflectormondstuk, breedstraalmondstuk 50 mm, reduceermondstuk 9 mm en krimpkousen.

Tectyl verwijderen

Ventilator met 3 standen

Temperatuurinstelling traploos

Geoptimaliseerd apparaatzwaartepunt

Stabiel standoppervlak

Ophangmogelijkheid

Technische gegevens
Vermogen: 2200 W
Temperatuur: 80 - 630 °C
Temperatuuraanduiding: via stelwieltje, traploos (aanduiding stelwieltje 9 standen)
Temperatuurinstelling: manueel traploos regelbare temperatuur
Luchthoeveelheid: 150–500 l/min.
Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 253 x 86,5 x 200 mm
Netaansluiting: 220–230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,67 kg

Bestelinformatie
EAN 4007841 351403 (doos)
EAN 4007841 006464 (koffer incl. reflectormondstuk, breedstraalmondstuk 50 mm, reduceermondstuk 9 mm en krimpkousen)

Toebehoren
EAN 4007841 014919 HL Scan
EAN 4007841 078218 fijnstoffilter
Opklikbare 'standaard mondstukken' vanaf pagina 46

HL Scan optioneel

Geschikt voor opklikbare 'standaard mondstukken'

Voor reclame makers en carwrappers.

Voordeliger, beter voor de lak en altijd weer te verwijderen: als het erom gaat auto's op professionele wijze te stylen, biedt carwrapping veel voordelen ten opzichte van lakken. Vooropgesteld dat men over het passende gereedschap beschikt om de folie nauwkeurig en strak op de originele lak aan te brengen. Reclame- en carwrappers kiezen daarom voor de heteluchtapparaten van STEINEL. Zodat hun klanten erg lang plezier kunnen beleven aan hun unieke kunstwerk op wielen. Of opvallende reclameboodschappen die aandacht blijven trekken.

Timo Pfeiffer
Carwrapper,
Die Kleber-Connexion

Voor reclame makers en carwrappers. Heteluchtpistool **HG 2120 E met 7,5 m snoer en temperatuurscanner HL Scan**

Veel bewegen: wie folie aanbrengt op auto's of grote reclamedisplays heeft vooral twee dingen nodig: veel ruimte en absolute temperatuurveiligheid. Daarom is ons heteluchtpistool HG 2120 E met 7,5 m snoer en de HL Scan als set verkrijgbaar. Voor een ideale toepassing met slechts één hand en nog meer bewegingsvrijheid.

Verkrijgbaar in een handige koffer incl. 7,5 m snoer en HL Scan.

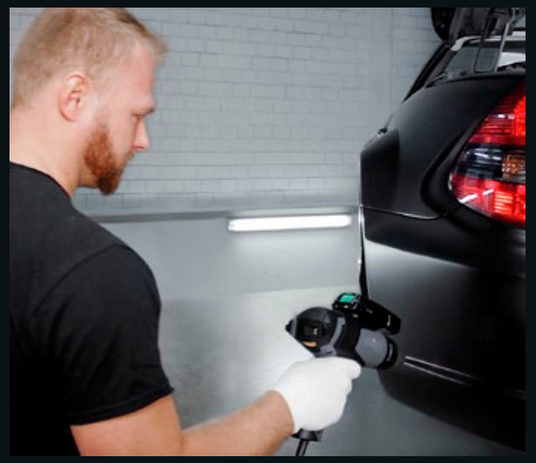

Hete lucht en temperatuurregistratie ineen bij het aanbrengen van folie op auto's.

Technische gegevens
Vermogen: 2200 W
Temperatuur: 80 - 630 °C
Temperatuuraanduiding: via stelwieltje, traploos (aanduiding stelwieltje 9 standen)
Temperatuurinstelling: manueel traploos regelbare temperatuur
Luchthoeveelheid: 150 - 500 l/min.
Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 253 x 86,5 x 200 mm
Netaansluiting: 220–230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,67 kg

HL Scan
Optische en akoestische temperatuuraanduiding en -waarschuwing
Temperatuurregistratiebereik van 0 - 300 °C
Kan op de HG 2120 E worden gestoken

Bestelinformatie
EAN 4007841 011772 HG 2120 E Car Wrapper set (koffer met 7,5 m snoer en HL Scan)
EAN 4007841 008024 HG 2120 E Car Wrapper (doos met 7,5 m snoer)
EAN 4007841 014919 HL Scan (doos)

Voor automonteurs en carrosseriebouwers.

Wat vroeger moeilijk gerepareerd of geheel vervangen moest worden, kan tegenwoordig moeiteloos in vorm worden gebracht. Mogelijk gemaakt door hete lucht. STEINEL levert hiervoor de passende technologie. Hoogwaardige apparaten die perfect in de hand liggen, doordacht zijn en rekening houden met alle wensen van automonteurs en carrosseriebouwers. Het passende toebehoren is natuurlijk ook bij ons verkrijgbaar. Gewoon met één hand. Zodat u ontspannen, nauwkeurig en veilig kunt werken.

Harald Ruthardt
Automonteur,
LMG Lang

De beste manier om bumpers te repareren.
Heteluchtpistool **HG 2320 E autoreparatieset**

Typisch STEINEL: omdat steeds meer garagebedrijven ontdekken hoe eenvoudig en efficiënt kunststof schade aan auto's m.b.v. hete lucht kan worden gerepareerd, bieden wij hen de ideale set hiervoor: ons heteluchtpistool HG 2320 E met draadweefsel, Multi-Thermoflexx-lasdraad voor alle thermoplastische kunststoffen, reduceermondstuk 9 mm, lasschoen en temperatuurbeschermingsplaat. De materiaalkosten per reparatie liggen hierbij onder 5 euro. Kortom: alles wat men nodig heeft om bumpers en dergelijke opnieuw te laten stralen met een perfecte glans.

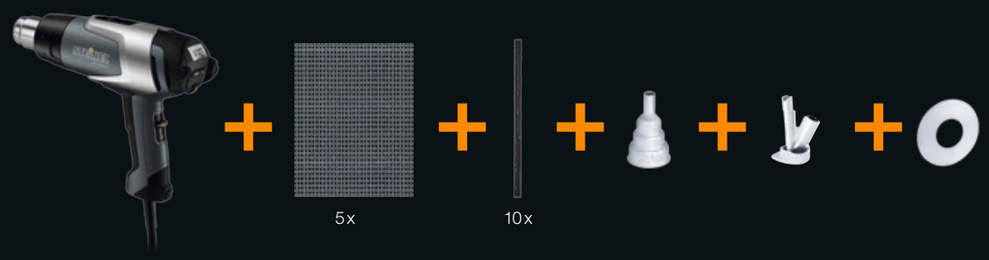

Verkrijgbaar in een handige koffer incl. draadweefsel, Multi-Thermoflexx-lasdraad, reduceermondstuk 9 mm, lasschoen en temperatuurbeschermingsplaat.

Scheuren in bumpers repareren.

Buig- en torsietest door Tüv bevestigd.

Lasplaten vastlassen

Technische gegevens
Vermogen: 2300 W
Temperatuur: 80 - 650 °C
Temperatuurweergave: display, in stappen van 10 °C
Luchthoeveelheid: 150 - 500 l/min.
Verwarming: keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsthermo-uitschakeling: ja
Veiligheidsklasse (geen geaarde aansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 253 x 86,5 x 200 mm
Netaansluiting: 230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,755 kg (zonder snoer)

Bestelinformatie
EAN 4007841 005597 (koffer incl. draadweefsel, Multi-Thermoflexx-lasdraad, reduceermondstuk 9 mm, lasschoen en temperatuurbeschermingsplaat)

Verbruiksmateriaal
EAN 4007841 076467 Multi-Thermoflexx-lasdraad (VE 20 stuks)
EAN 4007841 076566 Roestvrijstalen draadweefsel (VE 10 stuks)

Désolderen en krimpen. Mobiel en perfect. Accu-heteluchtpistool **BHG 360 Li-Ion**

Alle ruimte voor hete lucht: omdat kabels bij veel heteluchttoepassingen gewoonweg hinderlijk zijn, hebben wij het eerste heteluchtapparaat zonder kabels ontwikkeld: de BHG 360 Li-Ion met zijn 36 V sterke, supermoderne Li-Ionen accu. Geen memoryeffect, 15 minuten bedrijfsduur en in slechts 60 minuten geheel opgeladen. De optimale basis voor topprestaties – niet alleen in elektrostatisch gevaarlijke omgevingen: het apparaat blaast bijvoorbeeld 100 l/min. hete lucht met 400 – 500 °C precies op het materiaal. Dat door de geïntegreerde led-lamp uitstekend wordt verlicht. Sterke STEINEL kwaliteit in een handig formaat – die in een praktische koffer wordt geleverd.

Verkrijgbaar in een handige koffer incl. reduceermondstuk met beschermreflector, reflectormondstuk 40 mm, reflectormondstuk 10 mm, precisiereflectormondstuk en reduceermondstuk 7 mm.

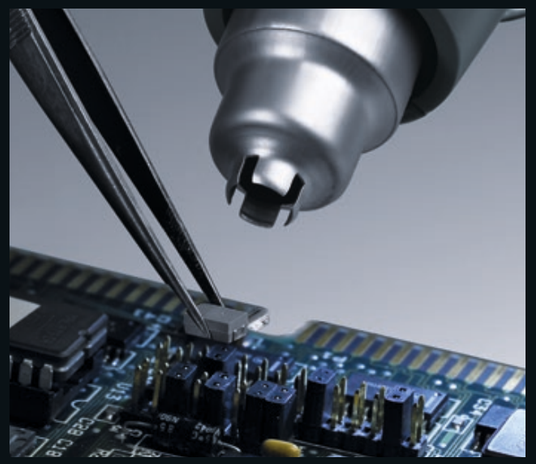

Ideaal voor het désolderen.

Geïntegreerde led-werklamp

Geoptimaliseerd apparaatzwaartepunt

Ergonomisch gevormde softgreep

Uit / Koud / Heet

Ophangmogelijkheid

Incl. verschillende mondstukken

Technische gegevens
Afmetingen (L x B x H): 240 x 65 x 265 mm
Accu: 36 V Li-Ion
Vermogen: 300 W
Temperatuur: 400–500 °C
Luchthoeveelheid: 100 l/min.
Looptijd: max. 15 min.
Gewicht: 1,79 kg (inclusief accu)

Bestelinformatie
EAN 4007841 351052 (koffer incl. reduceermondstuk met beschermreflector, reflectormondstuk 40 mm, reflectormondstuk 10 mm, precisiereflectormondstuk en reduceermondstuk 7 mm)

▼ **Transparante beschermfolie aanbrengen**
HG 2120 E

▲ **Watertank lassen**
HG 2320 E

▶ **Vijverfolie lassen**
HG 2320 E

Professioneel tot in het kleinste detail. Overzicht van de toepassingsmogelijkheden.

STEINEL biedt voor iedere klus een optimaal heteluchtpistool. Maar waar u ook voor kiest: het wordt pas perfect met de goede toebehoren. En op dat gebied heeft u bij ons oneindig veel keuzemogelijkheden.

	HG 2520 E	HG 2320 E	HG 2120 E	BHG 360 Li-Ion
Dekzeil van vrachtwagens en reclamezeil lassen/repareren	+	+		
Vijverfolie / folie van afvaldepots lassen/ repareren, zwembaden bekleden	+	+		
Aanbrengen van folie op auto's of ramen gevels beplakken	+ +	+ +	+ + + (1,3)	
Kunststoffen lassen in de kuipenbranche en apparatenbouw	+ + +	+		
Leer gladmaken (met de HG Scan PRO)	+ + + (2)	+ +		
Vloeren lassen	+ +			
Krimpen	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
Drogen en verwarmen	+ + +	+ + +	+ +	+
Printplaten désolderen	+ + +	+	+	+ + +
Kunststof vervormen	+ + +	+ +	+	+
Olieverf/folie verwijderen	+ + +	+ + +	+ +	
Houtbewerking, randen aanlijmen, renovatiewerkzaamheden	+ + +	+ + +	+ +	
Saneringswerkzaamheden, tegels verwijderen	+ + +	+		
Verpakking/folie krimpen	+ +	+ +	+ +	

(1) Variant met 7,5 m netsnoer, (2) inzet HG Scan PRO, (3) inzet HL Scan

Toebehoren voor HG 2420 E, HG 2620 E, HG 2520 E

Lassen van vloeren of op één punt verwarmen

→
Snellasschoen

Snellasschoen
3 mm
EAN 4007841 010263
(kan op een rond mondstuk 5 mm worden geplaatst)

Snellasschoen
4 mm
EAN 4007841 010270
(kan op een rond mondstuk 5 mm worden geplaatst)

Snellasschoen
5 mm
EAN 4007841 010287
(kan op een rond mondstuk 5 mm worden geplaatst)

Snellasschoen
5 mm
EAN 4007841 075316
(kan op een rond mondstuk 10 mm worden geplaatst)

→
Snellasschoen
met smalle luchtsleuf

Snellasschoen
3 mm smalle luchtsleuf
EAN 4007841 009106
(kan op een rond mondstuk 5 mm worden geplaatst)

Snellasschoen
4 mm smalle luchtsleuf
EAN 4007841 011765
(kan op een rond mondstuk 5 mm worden geplaatst)

Snellasschoen
5 mm smalle luchtsleuf
EAN 4007841011840
(kan op een rond mondstuk 5 mm worden geplaatst)

Rond mondstuk
5 mm
EAN 4007841 092214

Rond mondstuk verlengd
5 mm
EAN 4007841 009076

Rond mondstuk
10 mm
EAN 4007841 092313

Sikkelmes
EAN 4007841 092917

Lasnaadslede
EAN 4007841 093013

Guts incl.
reservemesje
EAN 4007841 093112

ABS-lasdraad
100 g
EAN 4007841 074210

PP-lasdraad
100 g
EAN 4007841 073411

HDPE-lasdraad
100 g
EAN 4007841 071219

Hard PVC-lasdraad
100 g
EAN 4007841 073114

Temperatuurscanner

Temperatuurscanner
HG Scan PRO
EAN 4007841 007690
(HG 2520 E)

Temperatuurscanner
HG Scan PRO
EAN 4007841 007553
(HG 2620 E)

Lassen van zeil en dakfolie

Vlak hoekmondstuk
20 x 2 mm
EAN 4007841 092115

Vlak hoekmondstuk
20 x 2 mm, 100°
EAN 4007841 007812

Vlak hoekmondstuk
30 x 2 mm, 60°
EAN 4007841 011925

Vlak hoekmondstuk
40 x 20 mm
EAN 4007841 092016

Vlak hoekmondstuk
40 x 2 mm geponst
EAN 4007841 009083

Vlak mondstuk
60 x 2 mm voor bitumen
EAN 4007841 009090

Aandrukrol
35 mm
EAN 4007841 006785
(kogelgelagerd, eenarmig, rol van silicone)

Aandrukrol
50 mm
EAN 4007841 093211
(kogelgelagerd, eenarmig)

Zeilschaar
EAN 4007841 010423

Kehlfix
EAN 4007841 011833

Het krimpen van kabels, verbindingen en gevormde delen

Soldeerreflectormondstuk
EAN 4007841 011871

Reflectormondstuk
20 mm
EAN 4007841 011857

Reflectormondstuk
35 mm
EAN 4007841 011864

Zeefreflectormondstuk
35 x 20 mm
EAN 4007841 010416

Zeefreflectormondstuk
50 x 35 mm
EAN 4007841 010409

Schalenreflectormondstuk
150 x 25 mm
EAN 4007841 011888
(na gebruik moet het heteluchtapparaat met geplaatst mondstuk veilig worden neergezet in een houder)

Toebehoren voor HG 5000 E

Lassen van dakfolie

Vlak mondstuk
70 x 10 mm
EAN 4007841 092719

Vlak hoekmondstuk
74 x 3 mm
EAN 4007841 092818

Krimpen van kunststof

Zeefreflectormondstuk
150 x 100 mm
EAN 4007841 011901
(na gebruik moet het heteluchtapparaat met geplaatst mondstuk veilig worden neergezet in een houder)

Klapreflectormondstuk
60 x 75 mm
EAN 4007841 011895

Schalenreflectormondstuk
250 x 45 mm
EAN 4007841 011918

Speciaal toebehoren

Apparaathouder
EAN 4007841 093501

Toebehoren voor BHG 360 Li-Ion

Solderen, désolderen en op één punt verwarmen

Reduceermondstuk
met beschermreflector
EAN 4007841 077358

Reflectormondstuk
40 mm
EAN 4007841 077655

Reflectormondstuk
10 mm
EAN 4007841 077556

Precisiereflectormondstuk
EAN 4007841 077457

Reduceermondstuk
7 mm
EAN 4007841 002886

Toebehoren voor HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E

Verwijderen en vervormen

Breedstraalmondstuk
50 mm
EAN 4007841 070113

Breedstraalmondstuk
75 mm
EAN 4007841 070212

Afschermmondstuk
50 mm
EAN 4007841 070311

Afschermmondstuk
75 mm
EAN 4007841 070410

Verfkrabber-set
EAN 4007841 010317

Het krimpen van kabels en verbindingen

Reflectormondstuk
EAN 4007841 070519

Zeefreflectormondstuk
50 x 35 mm
EAN 4007841 010294

Krimpverbinder
Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 006655
Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 006648
Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 006662

Krimpkous
I Ø 1,6 - 4,8 mm
EAN 4007841 071318
II Ø 4,8 - 9,5 mm
EAN 4007841 071417
III Ø 4,0 - 12,0 mm
EAN 4007841 072766

Krimpkousset
incl. reflectormondstuk en
krimpkousen I+II
EAN 4007841 075811

Désolderen en op één punt verwarmen

Reduceermondstuk
6 mm
EAN 4007841 009571

Reduceermondstuk
9 mm
EAN 4007841 070618

Reduceermondstuk
14 mm
EAN 4007841 070717

Soldeerreflectormondstuk
EAN 4007841 074616

Lassen van kunststof, zeil en folie

Lasschoen
EAN 4007841 070915
(opklikbaar op 9 mm reduceermondstuk)

Breed gleufmondstuk
EAN 4007841 074715
(opklikbaar op 14 mm reduceermondstuk)

Aandrukrol
35 mm
EAN 4007841 006785
(kogelgelagerd, eenarmig, rol van silicone)

Aandrukrol
50 mm
EAN 4007841 093211
(kogelgelagerd, eenarmig)

ABS-lasdraad
100 g
EAN 4007841 074210

PP-lasdraad
100 g
EAN 4007841 073411

HDPE-lasdraad
100 g
EAN 4007841 071219

Hard PVC-lasdraad
100 g
EAN 4007841 073114

Speciaal toebehoren

Temperatuurscanner
HL Scan
EAN 4007841 014919
(HG 2120 E, HG 2320 E)

Fijnstoffilter
EAN 4007841 078218
(HG 2120 E, HG 2320 E)

Flexibele standaard
heteluchtpistool
met vacuümvoet
EAN 4007841 009601

Flexibele standaard
heteluchtpistool
met magneetvoet
EAN 4007841 009595

12-delige hetelucht-toebehorenset
incl. breedstraalmondstuk 75 mm, afschermmondstuk 75 mm, reduceermondstuk 14 mm, reduceermondstuk 9 mm, breed gleufmondstuk, lasschoen, reflectormondstuk 24 mm, spatel en verfkrabber met 3 mesjes
EAN 4007841 075569

Assortimentsoverzicht heteluchtpistolen

	HG 2620 E	HG 2420 E	HG 2220 E	HG 5000 E	HG 2520 E	HG 2320 E	HG 2120 E	BHG 360 Li-Ion
Vermogen	2.300W	2.200W	2.200W	3.400W	2.300W	2.300W	2.200W	300W
Temperatuur	50-700 °C	80-650 °C	80-630 °C	20-600° C	50-700 °C	80-650 °C	80-630 °C	400°C, met reduceer-mondstuk 500° C
Max. luchthoeveelheid	500 l/min.	400 l/min.	500 l/min.	800 l/min.	500 l/min.	500 l/min.	500 l/min.	100 l/min.
Luchtdruk	4.000 Pa	-	-	3.000 Pa	4.000 Pa	-	-	-
Motor	borstelloos	borstelmotor	borstelmotor	borstelloos	borstelloos	borstelmotor	borstelmotor	borstelmotor
Verwarming	keramisch	keramisch	keramisch	keramisch	keramisch	keramisch	keramisch	keramisch
Levensduur motor	10.000 uur	1.000 uur	750 uur	20.000 uur	10.000 uur	1.000 uur	750 uur	500 uur
Koudestand	50 °C	-	-	20 °C	50 °C	80 °C	80 °C	-
Temperatuurinstelling	traploos	9 standen	9 standen	traploos	traploos	traploos	9 standen	2 standen
Instelling luchthoeveelheid	traploos	2 standen	2 standen	traploos	traploos	traploos	3 standen	2 standen
Gewicht zonder netsnoer	0,84 kg	0,61 kg	0,61 kg	1,19 kg	0,84 kg	0,755 kg	0,67 kg	1,79 kg incl. accu
Netsnoer	3 m H07	3 m H07	3 m H07	2,5 m H07	3 m H07	3 m H07	2,2 m H05	- (Li-Ion)
Vervangen netsnoer	•	•	•	•	•	•	7,5 m H05 Carwrapper versie	
Verwarming modulair	•			•	•			
Aanduiding restwarmte	•				•	•		
LOC-functie voor het beschermen van de instellingen	•				•	•		
4 geheugenprogramma's	•				•	•		
Bescherming tegen hernieuwde inschakeling	•							
Geschikt voor de bouwplaats	•	•			•			
Thermobeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•
Bescherming tegen oververhitting						•		
Opschroefbare 'professionele mondstukken' (STEINEL of Leister)	•	•		•	•			
Opsteekbare 'standaard mondstukken' (STEINEL)			•			•	•	•

Lijmkracht voor de zwaarste klus. Voor binnen en buiten. Lijmpistool met patronen **PurGlue 50**

PURE power: dat belooft het professionele heteluchtpistool zonder kabels PurGlue 50. En biedt zelfs nog meer: bijna alle materialen – van keramiek en marmer tot metaal, glas, hout, leer en textiel kunnen hiermee duurzaam worden verlijmd. Want behalve door de grote onmiddellijke vastheid bereikt de met speciale polyurethaan-lijm, absoluut druppelvrij en nauwkeurig, gemaakte lijmverbindingen pas later zijn extreem belastbare eindsterkte (1 cm^2 15 kg) en grote trekbelasting (1 cm^2 10 kg). En blijven ze zelfs bij temperaturen tussen -40 en +100 °C absoluut stabiel. Zelfs in vochtige omgevingen.

PurGlue 50 patroon 50g optioneel verkrijgbaar.

Duurzame lijmverbindingen van plinten.

Patroon aan-brengen

Verwarmings-kop plaatsen

Lijm verwarmen

Aan-lampje

Technische gegevens
Verwarmingsvermogen: 14 W (startfase 500 W)
Opwarmtijd: 10 - 13 min.
Verwerkingstemperatuur van de lijm: 100 - 140 °C
Open tijd van de lijm: 60 sec. ± 15 sec. (afhankelijk van het materiaal)
Eindsterkte van de lijm bereikt: 1 - 5 dagen (afhankelijk van het materiaal)
Max. verwerkingstijd na het opwarmen: 15 - 20 min. (draadloos lijmen)
Temperatuurstabiel: -40 tot +100 °C
Gewicht: 400 g (zonder standaard)
Afmetingen (L x B x H): 210 x 47 x 170 mm
Netaansluiting: 230 - 240 V / 50 Hz
Gewicht: 400 g

Bestelinformatie
EAN 4007841 333812 (doos)

Toebehoren
EAN 4007841 047610 patroon 50 g

▲ Modelboot repareren

▼ Knoesten in houten tafel repareren

◀ Kunststof profiel aanbrengen

De specialist voor duurzame verbindingen. Watervast. Voor binnen en buiten.

Vast, vaster, Pur Glue. Dit professionele heteluchtpistool zorgt voor permanente lijmverbindingen. Tussen bijna alle materialen. Snel, veilig en absoluut duurzaam.

PUR-lijmverbinding	Onmiddellijke vastheid na 5 minuten	Vastheid na 24 uur	Eindsterkte na 5 dagen
glas / glas	+	+	+ +
glas / leer	+	+	+ +
glas / textiel	+	+	+ +
glas / kunststof	+	+ +	+ + +
hout / glas	+	+ +	+ + +
hout / hout	+ +	+ + +	+ + +
hout / materiaal	+	+	+ +
hout / keramiek	+	+ +	+ + +
hout / leer	+ +	+ + +	+ + +
hout / textiel	+ +	+ + +	+ + +
hout / kunststof	+	+ +	+ + +
metaal / metaal	+	+	+ +
metaal / glas	+	+	+ +
metaal / keramiek	+	+	+ +
metaal / leer	+	+	+ +
metaal / textiel	+	+	+ +
metaal / kunststof	-	+	+ +
keramiek / keramiek	+	+	+ +
keramiek / glas	+	+	+ +
keramiek / leer	+	+	+ +
keramiek / textiel	+	+	+ +
keramiek / kunststof	+	+ +	+ + +
leer / leer	+ +	+ + +	+ + +
leer / textiel	+ +	+ + +	+ + +
leer / kunststof	+	+	+ +
textiel / textiel	+ +	+ + +	+ + +
textiel / kunststof	+	+ +	+ + +
kunststof / kunststof	-	+	+ +

EAN overzicht bestelnummers

Heteluchtapparaten

HG 2620 E ..... EAN 4007841 008338 (doos) 9
HG 2620 E ..... EAN 4007841 351809 (koffer) 9
HG 2620 E set ..... EAN 4007841 008291 11
Temperatuurscanner HG Scan PRO voor HG 2620 E ..... EAN 4007841 007553 (doos) 13
HG 2420 E ..... EAN 4007841 008284 (koffer) 15
HG 2220 E ..... EAN 4007841 351700 (doos) 17
HG 5000 E ..... EAN 4007841 350116 (doos) 19
HG 5000 E ..... EAN 4007841 350154 (koffer) 19

Heteluchtpistolen

HG 2520 E ..... EAN 4007841 351601 (koffer) 25
Temperatuurscanner HG Scan PRO voor HG 2520 E ..... EAN 4007841 007690 (doos) 27
HG 2320 E ..... EAN 4007841 007386 (doos) 29
HG 2320 E ..... EAN 4007841 351502 (koffer) 29
Temperatuurscanner HL Scan ..... EAN 4007841 014919 (doos) 31
HG 2120 E ..... EAN 4007841 351403 (doos) 33
HG 2120 E ..... EAN 4007841 006464 (koffer) 33

Hetelucht specials

HG 2120 E Car Wrapper set ..... EAN 4007841 011772 (koffer) 37
HG 2120 E Car Wrapper ..... EAN 4007841 008024 (doos) 37
Autoreparatieset ..... EAN 4007841 005597 (koffer) 41

Accu-heteluchtapparaten

BHG 360 Li-Ion ..... EAN 4007841 351052 (koffer) 43

Toebehoren heteluchtpistolen

Toebehoren voor **HG 2420 E, HG 2620 E, HG 2520 E**

Snellasschoen 3 mm ..... EAN 4007841 010263 46
Snellasschoen 4 mm ..... EAN 4007841 010270 46
Snellasschoen 5 mm ..... EAN 4007841 010287 46
Snellasschoen 5 mm ..... EAN 4007841 075316 46
Snellasschoen 3 mm met smalle luchtsleuf ..... EAN 4007841 009106 46
Snellasschoen 4 mm met smalle luchtsleuf ..... EAN 4007841 011765 46
Snellasschoen 5 mm met smalle luchtsleuf ..... EAN 4007841 011765 46
Rond mondstuk 5 mm ..... EAN 4007841 092214 46
Rond mondstuk verlengd 5 mm ..... EAN 4007841 009076 46
Rond mondstuk 10 mm ..... EAN 4007841 092313 46
Sikkelmes ..... EAN 4007841 092917 46
Lasnaadslede ..... EAN 4007841 093013 46
Guts incl. reservemesje ..... EAN 4007841 093112 46
ABS-lasdraad 100 g ..... EAN 4007841 074210 46
PP-lasdraad 100 g ..... EAN 4007841 073411 46
HDPE-lasdraad 100 g ..... EAN 4007841 071219 46
Hard PVC-lasdraad 100 g ..... EAN 4007841 073114 46
Vlak hoekmondstuk 20 x 2 mm ..... EAN 4007841 092115 46
Vlak hoekmondstuk 20 x 2 mm, 100° ..... EAN 4007841 007812 46
Vlak hoekmondstuk 30 x 2 mm, 60° ..... EAN 4007841 011925 46
Vlak hoekmondstuk 40 x 20 mm ..... EAN 4007841 092016 46
Vlak hoekmondstuk 40 x 2 mm geponst ..... EAN 4007841 009083 46
Vlak mondstuk 60 x 2 mm voor bitumen ..... EAN 4007841 009090 47
Aandrukrol 35 mm ..... EAN 4007841 006785 47
Aandrukrol 50 mm ..... EAN 4007841 093211 47

Zeilschaar ..... EAN 4007841 010423 47
Kehlfix ..... EAN 4007841 011833 47
Soldeerreflectormondstuk ..... EAN 4007841 011871 47
Reflectormondstuk 20 mm ..... EAN 4007841 011857 47
Reflectormondstuk 35 mm ..... EAN 4007841 011864 47
Zeefreflectormondstuk 35 x 20 mm ..... EAN 4007841 010416 47
Zeefreflectormondstuk 50 x 35 mm ..... EAN 4007841 010409 47
Schaalreflectormondstuk 150 x 25 mm ..... EAN 4007841 011888 47
Temperatuurscanner HG Scan PRO voor HG 2520 E ..... EAN 4007841 007690 (doos) 47
Temperatuurscanner HG Scan PRO voor HG 2620 E ..... EAN 4007841 007553 (doos) 47

Toebehoren voor HG 5000 E

Vlak mondstuk 70 x 10 mm ..... EAN 4007841 092719 47
Vlak hoekmondstuk 74 x 3 mm ..... EAN 4007841 092818 47
Zeefreflectormondstuk 150 x 100 mm ..... EAN 4007841 011901 47
Klapreflectormondstuk 60 x 75 mm ..... EAN 4007841 011895 47
Schaalreflectormondstuk 250 x 45 mm ..... EAN 4007841 011918 47
Apparaathouder ..... EAN 4007841 093501 48

Toebehoren voor BHG 360 Li-Ion

Reduceermondstuk met beschermreflector ..... EAN 4007841 077358 48
Reflectormondstuk 40 mm ..... EAN 4007841 077655 48
Reflectormondstuk 10 mm ..... EAN 4007841 077556 48
Precisiereflectormondstuk ..... EAN 4007841 077457 48
Reduceermondstuk 7 mm ..... EAN 4007841 002886 48

Toebehoren voor HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E

Breedstraalmondstuk 50 mm ..... EAN 4007841 070113 48
Breedstraalmondstuk 75 mm ..... EAN 4007841 070212 48
Afschermmondstuk 50 mm ..... EAN 4007841 070311 48
Afschermmondstuk 75 mm ..... EAN 4007841 070410 48
Verfkrabber-set ..... EAN 4007841 010317 48
Reflectormondstuk ..... EAN 4007841 070519 48
Zeefreflectormondstuk 50 x 35 mm ..... EAN 4007841 010294 48
Crimpverbinder Ø 0,5 – 1,5 mm ..... EAN 4007841 006655 48
Crimpverbinder Ø 1,5 – 2,5 mm ..... EAN 4007841 006648 48
Crimpverbinder Ø 0,1 – 6,0 mm ..... EAN 4007841 006662 48
Krimpkous I Ø 1,6 – 4,8 mm ..... EAN 4007841 071318 48
Krimpkous II Ø 4,8 – 9,5 mm ..... EAN 4007841 071417 48
Krimpkous III Ø 4,0 – 12,0 mm ..... EAN 4007841 072766 48
Krimpkousset incl. reflectormondstuk
en krimpkousen I+II ..... EAN 4007841 075811 48
Reduceermondstuk 6 mm ..... EAN 4007841 009571 49
Reduceermondstuk 9 mm ..... EAN 4007841 070618 49
Reduceermondstuk 14 mm ..... EAN 4007841 070717 49
Soldeerreflectormondstuk ..... EAN 4007841 074616 49
Lasschoen ..... EAN 4007841 070915 49
Breed gleufmondstuk ..... EAN 4007841 074715 49
Aandrukrol 35 mm ..... EAN 4007841 006785 49
Aandrukrol 50 mm ..... EAN 4007841 093211 49
ABS-lasdraad 100 g ..... EAN 4007841 074210 49
PP-lasdraad 100 g ..... EAN 4007841 073411 49
HDPE-lasdraad 100 g ..... EAN 4007841 071219 49
Hard PVC-lasdraad 100 g ..... EAN 4007841 073114 49
Fijnstoffilter ..... EAN 4007841 078218 49
Temperatuurscanner HL Scan ..... EAN 4007841 014919 (doos) 49
Flexibele heteluchtstandaard met vacuümvoet ..... EAN 4007841 009601 49
Flexibele heteluchtstandaard met magneetvoet ..... EAN 4007841 009595 49
12-delige toebehorenset hetelucht ..... EAN 4007841 075569 49

Professioneel lijmen met smeltlijm

PurGlue 50 ..... EAN 4007841 333812 (doos) 53
Patroon 50 g ..... EAN 4007841 047610 53

Kwaliteit en service.

Het merk STEINEL

- Al meer dan 30 jaar is STEINEL de marktleider op het gebied van heteluchttechniek
- Ontwikkelt in Duitsland
- Produceert in Europa

STEINEL klantenservice

- Telefoon: +31 499 571810
- E-mail: info@vanspijk.nl
- Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17 uur

STEINEL-garantie

Natuurlijk is ons managementsysteem gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm NEN EN ISO 9001 en de milieunorm NEN EN ISO 14001

www.vanspijk.nl

- Productoverzicht
- Te downloaden gebruiksaanwijzingen
- Productvideo's

Gecertificeerde kwaliteit

Het is voor ons vanzelfsprekend dat alle producten van STEINEL aan de Europese veiligheidsnormen voldoen. Dat dit gepaard gaat met veel inspanningen en technisch niet altijd eenvoudig is, houdt ons niet tegen. Omdat het ons dat waard is. Zodat u gecertificeerde kwaliteit krijgt – 100 %.

STEINEL reparatieservice

- 48-uurs-reparatieservice voor STEINEL heteluchtapparaten

STEINEL onderdelenservice

- Nakoopgarantie voor originele onderdelen

VAN SPIJK B.V. | De Scheper 402 | Postbus 2 | 5688 HP OIRSCHOT | Nederland
Telefoon +31 499 571810 | Fax +31 499 575795 | info@vanspijk.nl

www.vanspijk.nl
www.youtube.com/steinelgmbh
www.xing.com/companies/steinelvertriebgmbh

VSA Belgium | Hagelberg 29 | B-2440 Geel | Belgien
Telefoon : +32 / 14 / 256050 | Fax: +32 / 14 / 256059
www.vsabelgium.be
www.youtube.com/steinelgmbh
www.xing.com/companies/steinelvertriebgmbh

110040239 4458 07/2015 Technische wijzigingen voorbehouden.