



mobile heat

Con i nuovi convogliatori ad aria calda si è sempre pronti all'azione.

Innovativa tecnologia di riscaldamento con una massima energia fornita dalla batteria

Convogliatore ad aria calda a batteria mobile heat

Finora l'impiego professionale di convogliatori ad aria calda è sempre stato legato alla disponibilità di una presa di corrente. I nostri progettisti hanno deciso di affrontare ora la sfida di rendere più flessibile l'impiego dell'aria calda. Con i nuovi convogliatori ad aria calda a batteria STEINEL sono riusciti in questo intento. Al fine di poter lavorare in modo produttivo immediatamente dopo l'avvio dell'apparecchio, è stato realizzato un nuovo funzionamento: prima il riscaldamento, e poi viene avviato il convogliatore. Con l'ausilio della tecnologia di riscaldamento brevettata STEINEL l'utilizzatore ha così a disposizione aria calda a 300 °C in meno di 4 secondi. In combinazione con la batteria CAS da 18 V gli artigiani professionisti sono ora in condizione di impiegare senza cavo l'aria calda in punti difficilmente accessibili o per svolgere velocemente degli interventi di riparazione.



Il Cordless Alliance System (CAS) li rende indipendenti dalla presa di corrente! Con le batterie CAS utilizziamo il sistema a batteria più potente al mondo in questo settore. Grazie alla classe 18 Volt, copriamo il principale campo di applicazione per professionisti. Il nostro sogno di un cantiere che fa a meno dei cavi viene ormai condiviso già da oltre 16 dei maggiori fornitori del settore con 140 utensili nei singoli segmenti del mercato.



metabo mafell Collomix STEINEL starmix haaga BIRCHMEIER
ROTHENBERGER EBENBLÄTTER EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge ROKAMAT edding flecher



mobile heat MH5	< 4sec. 300 °C Temperature Boost	50 - 500°C Temperatura regolabile digitalmente in continuo	max. 300 l/min Volume d'aria regolabile su 6 livelli
mobile heat MH3	< 5sec. 300 °C Temperature Boost	300/500°C 2 livelli di temperatura	max. 200 l/min Regolazione automatica del volume d'aria

Tutt'altro che solo aria calda.

Convogliatore ad aria calda a batteria **mobile heat MH5**

Il compatto mobile heat MH5 offre quattro programmi specifici in funzione dell'applicazione e fornisce aria calda in tempo record. La fase di riscaldamento richiede meno di quattro secondi. Già dopo 20 secondi si raggiungono i 500 °C. La temperatura può essere impostata digitalmente tra 50 °C e 500 °C in step da 10 °C in base alle necessità e con la massima precisione. Inoltre il volume d'aria è regolabile digitalmente su sei livelli (fino a 300 l/min). Attraverso il display si tengono sempre sotto controllo temperatura e volume d'aria. Grazie alla potente batteria CAS da 18 V sono possibili impieghi flessibili facendo a meno del cavo – ideale per esempio per interventi di riparazione a teloni di camion o per la rapida saldatura di membrane per la copertura di tetti.



Apparecchio senza batteria



50 - 500°C
Temperatura regolabile digitalmente in continuo



Dati tecnici

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
202x82x223 mm (senza batteria)
Temperatura: 50–500 °C,
regolabile digitalmente in step da 10°
Volume d'aria: max. 300 l/min,
regolabile digitalmente su 6 livelli
Tempo di riscaldamento: <4 sec. (300 °C)
Indicazione della temperatura: display a cristalli liquidi
Regolazione della temperatura: joystick
Impostazioni: 4 programmi impostabili individualmente
Riscaldamento: riscaldatore in ceramica
Termoprotezione: sì
Batteria: 18 V, 8,0 Ah
Peso: 685 g (senza batteria), 1.660 g (batteria compresa)

Dettagli per l'ordinazione

EAN 4007841 066611
(incl. valigetta, batteria da 18 V 8.0 Ah e caricatore SC 18-55)

EAN 4007841 063993
(incl. valigetta, senza batteria)



Da 0 a 300 in 5 secondi.

Convogliatore ad aria calda a batteria **mobile heat MH3**

Rapidamente a portata di mano e pronto all'azione: il convogliatore ad aria calda a batteria da 18 V mobile heat MH3 è pronto per l'uso entro cinque secondi e, con 300 °C e 500 °C, offre due livelli di temperatura direttamente impostabili sul joystick. Il potente apparecchio è predisposto per volumi d'aria fino a 200 l/min. Con una carica della batteria si possono eseguire con precisione e sicurezza fino a 200 calettamenti di qualsiasi tipo. Grazie alla lampadina LED integrata l'area di lavoro è sempre illuminata in modo ottimale.



Apparecchio senza batteria



300 / 500°C
2 livelli di temperatura



Dati tecnici

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
202x82x223 mm (senza batteria)
Temperatura: 300/500 °C
Volume d'aria: max. 200 l/min
Tempo di riscaldamento: <5 sec. (300 °C)
Indicazione della temperatura: display
Regolazione della temperatura: joystick
Riscaldamento: riscaldatore in ceramica
Termoprotezione: sì
Batteria: 18 V, 8,0 Ah
Peso: 685 g (senza batteria), 1.660 g (batteria compresa)

Dettagli per l'ordinazione

EAN 4007841 066604
(incl. valigetta, batteria da 18 V 8.0 Ah e caricatore SC 18-55)

EAN 4007841 063986
(incl. valigetta, senza batteria)



Gli accessori da professionisti adeguati per ogni applicazione.

Da STEINEL trovate gli accessori ideali per le specifiche applicazioni del vostro settore. Gli utilizzatori professionisti come per esempio elettricisti, tecnici pubblicitari e conciatetto, possono così ampliare le possibilità offerte dal loro convogliatore ad aria calda e impiegare quest'ultimo in modo ancora più flessibile. Trovate la nostra intera gamma di accessori al sito <https://www.steinell.de/it/utenti-privati/>.

Saldatura di materie plastiche, teloni e pellicole



Zoccolo di saldatura
EAN 4007841 070915
(Installabile su ugello riduttore 9 mm)

Ugello a fessura per
flusso allargato
EAN 4007841 074715
(Installabile su ugello riduttore 14 mm)

Rullo pressore 35 mm
EAN 4007841 006785
(con cuscinetti a sfera, a un braccio,
rullo in silicone)

Rullo pressore 50 mm
EAN 4007841 093211
(con cuscinetti a sfera, a un braccio)

Rullo pressore in teflon
40 mm
EAN 4007841 034122
(con cuscinetti a sfera, a un braccio)

Staccare e modellare



Ugello per flusso allargato
50 mm
EAN 4007841 070113

Ugello per flusso allargato
75 mm
EAN 4007841 070212

Ugello a riflessione 50 mm
EAN 4007841 070311

Ugello a riflessione 75 mm
EAN 4007841 070410

Set di raschietti per vernici
EAN 4007841 010317



Forbici per teloni
EAN 4007841 010423

Spatola
EAN 4007841 011833

Filo di apporto
EAN 4007841 071219 (HDPE)
EAN 4007841 073411 (PP)
EAN 4007841 073114 (PVC)
EAN 4007841 074210 (ABS)

Dissaldatura e riscaldamento puntuale




Ugello riduttore 6 mm
EAN 4007841 009571

Ugello riduttore 9 mm
EAN 4007841 070618

Ugello riduttore 14 mm
EAN 4007841 070717

Ugello a riflettore
per saldature
EAN 4007841 074616

Termoretrazione di cavi e giunti

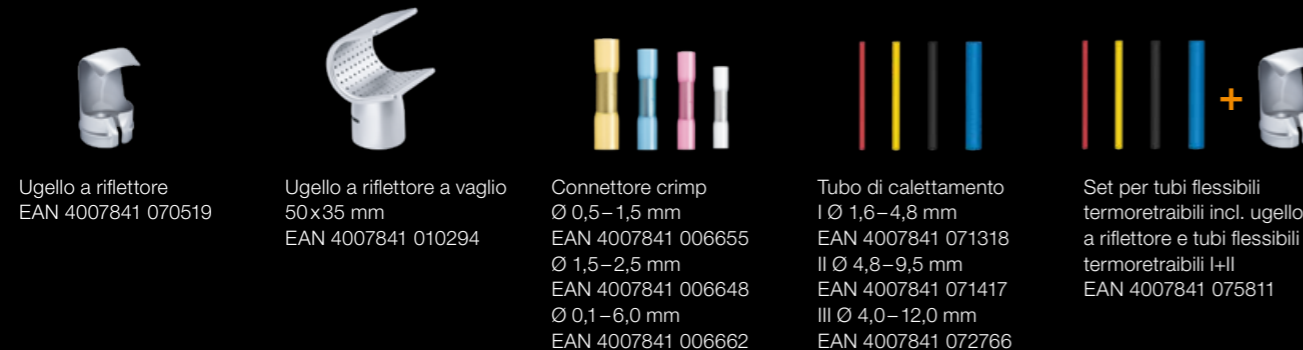

Ugello a riflettore
EAN 4007841 070519

Ugello a riflettore a vaglio
50x35 mm
EAN 4007841 010294

Connettore crimp
Ø 0,5–1,5 mm
EAN 4007841 006655
Ø 1,5–2,5 mm
EAN 4007841 006648
Ø 0,1–6,0 mm
EAN 4007841 006662

Tubo di calettamento
I Ø 1,6–4,8 mm
EAN 4007841 071318
II Ø 4,8–9,5 mm
EAN 4007841 071417
III Ø 4,0–12,0 mm
EAN 4007841 072766

Set per tubi flessibili
termoretraibili incl. ugello
a riflettore e tubi flessibili
termoretraibili I+II
EAN 4007841 075811

Accessori speciali



Gabbia di protezione HL
EAN 4007841 053963

Set di accessori per
convogliatori ad aria
calda (12 pezzi)
EAN 4007841 075569
(incl.: ugello per flusso allargato
75 mm, ugello a riflessione 75 mm,
ugello riduttore 14 mm, ugello
riduttore 9 mm, ugello a fessura per
flusso allargato, zoccolo di saldatura,
ugello a riflettore 24 mm, spatola e
impugnatura raschietto con 3 lame)

Batteria CAS Steinel
18 V 8.0 Ah
EAN 4007841 065560

CAS Steinel Charger
SC 18-55
EAN 4007841 065584

