





Hallway

Spezialist für lange Gänge & Flure.

Angepasst im Design der Control PRO II - Familie hinterlässt der Hallway einen sichtbar bleibenden Eindruck in modernen Gebäuden. Mit einem Erfassungsbereich von 25x3 m sorgt er für schnelle Schaltung. Ideal einsetzbar in langen Fluren und Gängen. Einstellung, Inbetriebnahme und Vernetzung erfolgen einfach und kabellos per Bluetooth.








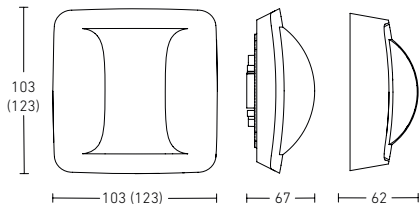




 professional line

 <p>Bluetooth für schnelle und energiesparende Verbindungen</p>	 <p>Temperaturmessung bei den Bus-Schnittstellen IP und DALI-2 IPD</p>	 <p>Luftfeuchtemessung bei den Bus-Schnittstellen IP und DALI-2 IPD</p>
--	---	--

Hochfrequenz-Gang-Präsenzmelder

Hallway



 <p>360° Hochfrequenz-Gang-Sensor</p>	 <p>Erfassungsbereich 25 x 3 m radial</p>	 <p>max. 4 m Montagehöhe</p>	 <p>Einstellungen per App</p>	<p>7</p> <p>Schnittstellen</p>
 <p>UV-geschütztes Material</p>			<p>Technische Daten Hallway</p> <p>Montagehöhe 2,00 – 4,00 m</p> <p>Reichweite radial & tangential..... 25 x 3 m</p> <p>Bestelldetails (Unterputz)</p> <p>COM1 4007841 057985</p> <p>COM2 4007841 058005</p> <p>DALI-2 APC 4007841 058029</p> <p>DALI-2 IPD..... 4007841 064532</p> <p>KNX V3.1 4007841 058036</p> <p>IP 4007841 066161</p> <p>BT IPD (Slave) 4007841 064556</p> <p>Bestelldetails (Aufputz)</p> <p>COM1 4007841 057978</p> <p>COM2 4007841 057992</p> <p>DALI-2 APC 4007841 058012</p> <p>DALI-2 IPD..... 4007841 064549</p> <p>KNX V3.1 4007841 064488</p> <p>IP 4007841 066154</p> <p>BT IPD (Slave) 4007841 064563</p>	
<p>Die weiteren Präsenzmelder der neuesten Generation</p>				
 <p>True Presence®</p>	 <p>True Presence® Multisensor</p>			
 <p>HF 360-2</p>	 <p>IR Quattro HD-2</p>			