


# IS 180 digi HD

## Revolutionäre Infrarot-Sensorik.

Jetzt ist Schluss mit der zeitaufwändigen Eingrenzung des Sensorbereichs! Die neun Erfassungszonen lassen sich einzeln und digital ganz leicht aktivieren bzw. deaktivieren. Inbetriebnahme, Einstellung und kabellose Vernetzung sind dank App und Bluetooth kinderleicht. Durch die Kombination von fünf Pyrosensoren und einer innovativen Spiegeltechnologie ist es uns gelungen die radiale der tangentialen Erfassung deutlich anzunähern.



 professional line

 Bluetooth Mesh Standard	 Vernetzen, einstellen und bedienen über die kostenlose STEINEL Connect App	 9 Zonen digital einstellbar
--	---	--


Infrarot-Bewegungsmelder

# IS 180 digi HD




180° Infrarot-Sensor	Max. Radius 9 m	Ideal 2 m Montagehöhe	Einstellungen per App	IP54

## Deutliche bessere Erfassung als herkömmliche Infrarot-Bewegungsmelder

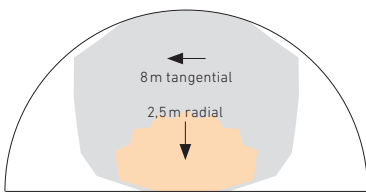

Herkömmliche Infrarot-Technologie

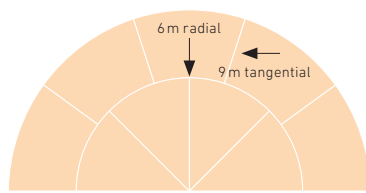

Die neue digi-Sensor-Technologie

### Technische Daten IS 180 digi HD

Abmessungen	42 x 116 x 116 mm
Netzanschluss	220–240V, 50 / 60 Hz
Montagehöhe	1,8–2,5 m
Reichweite Radial	max. 6 m
Reichweite Tangential	max. 9 m
Erfassungswinkel	180°
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	5 s–60 min
Leistung COM1	2000 W
Material	Kunststoff
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20–40 °C

### Bestelldetails (COM1)

weiß	4007841 066109
anthrazit	4007841 066079

Die STEINEL Connect App

