


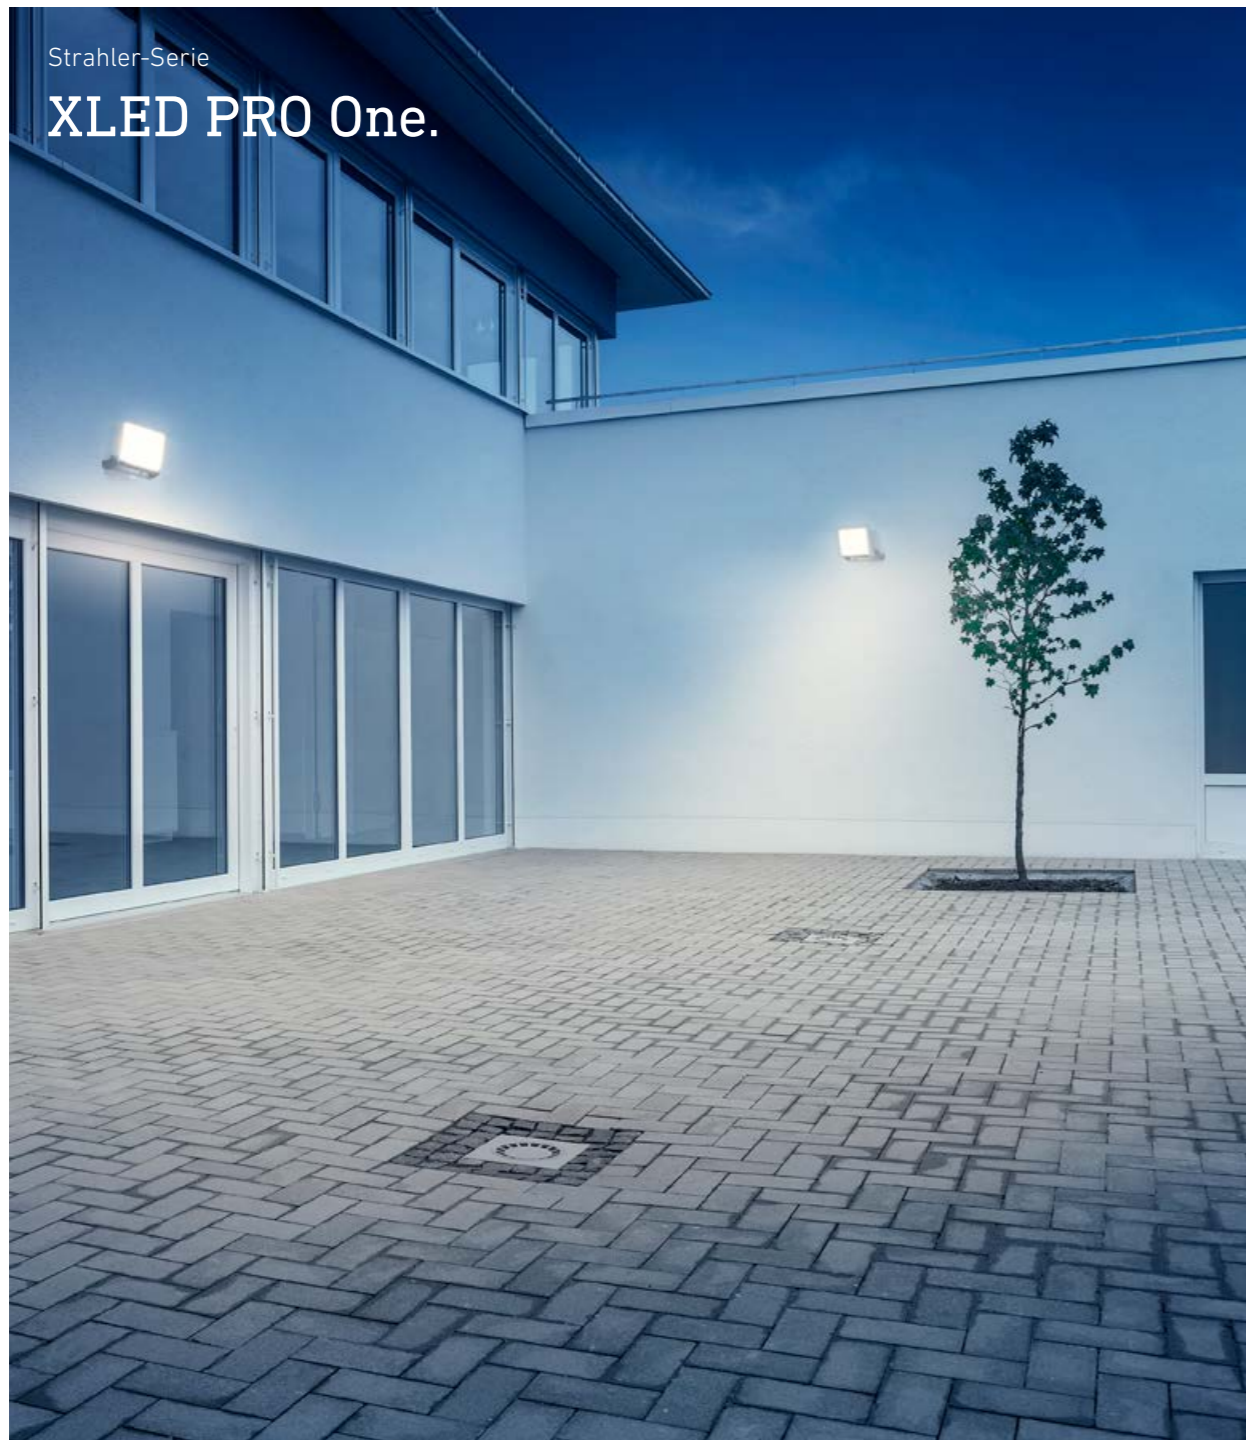
Flutlicht neu definiert

XLED PRO One

Die neue Strahler-Serie.

 professional line





Hell ist gar kein Ausdruck.

Mit maximal 6350 Lumen sorgen die XLED PRO One Strahler mit warmweißen Licht für die perfekte Ausleuchtung bis in die allerletzten Ecken. Die robusten Aluminium-Strahler gibt es in drei Lichtstärken jeweils als Variante mit und ohne Sensor sowie 5 Jahren STEINEL-Herstellergarantie.

- 10 % Grundlicht
- fernbedienbar
- bis zu 137 lm/W



XLED PRO One Sensor-Varianten

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| XLED PRO One S 2200 lm, 119 lm/W 230 x 229 x 182 mm | XLED PRO One Plus S 4550 lm, 135 lm/W 250 x 259 x 202 mm | XLED PRO One Max S 6350 lm, 126 lm/W 250 x 259 x 202 mm |

XLED PRO One manuelle Varianten

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| XLED PRO One 2250 lm, 124 lm/W 206 x 229 x 182 mm | XLED PRO One Plus 4630 lm, 137 lm/W 226 x 259 x 202 mm | XLED PRO One Max 6300 lm, 128 lm/W 226 x 259 x 202 mm |

XLED PRO S-Serie


| | |
|--|-----------------------|
| Montagehöhe max. | 6,00 m |
| Grundlichtfunktion | 10 % |
| Erfassungswinkel Sensor | 240°, max. 10 m |
| Vernetzbar | per Kabel (L) |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| XLED PRO One S | 4007841 069568 |
| XLED PRO One Plus S | 4007841 069551 |
| XLED PRO One Max S | 4007841 069537 |
| Aufputzadapter XLED PRO One | 4007841 080990 |
| Aufputzadapter XLED PRO One Plus/Max | 4007841 080983 |
| Smart Remote | 4007841 009151 |

XLED PRO Serie

| | |
|--|-----------------------|
| Montagehöhe max. | – |
| Grundlichtfunktion | nein |
| Erfassungswinkel Sensor | nein |
| Vernetzbar | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| XLED PRO One | 4007841 069513 |
| XLED PRO One Plus | 4007841 069544 |
| XLED PRO One Max | 4007841 069520 |
| Aufputzadapter XLED PRO One | 4007841 080990 |
| Aufputzadapter XLED PRO One Plus/Max | 4007841 080983 |



Aluminium-Gehäuse



Panel 180° schwenkbar



Inkl. RC12 bei Sensor-Variante



Smart Remote optional



Aufputzadapter optional

Weitere Strahler der XLED PRO-Serie. Optimale Ausleuchtung für jede Situation

Die Strahler der XLED PRO-Serie meistern mit ihren voll schwenkbaren Licht-Panels jede Anforderung. Zusätzlich sorgen die hocheffizienten LEDs für maximale Energieersparnis und Sicherheit.



XLED PRO Square 4400 lm, 92 lm/W

360° schwenkbares LED-Panel, quadratische Ausleuchtung, Dauerlicht 4 Std., Grundlicht 3%

Sensordaten: 240° Passiv Infrarot, r = 12 m
Vernetzung via: Kabel
Montagehöhe max: 6,00 m
Montageort: Wand
Abmessungen: 130 x 178 x 230 mm

XLED PRO Square XL S weiß..... **4007841 009922**
XLED PRO Square XL S schwarz **4007841 009946**

XLED PRO Wide 4400 lm, 92 lm/W

360° schwenkbares LED-Panel, rechteckige Ausleuchtung, Dauerlicht 4 Std., Grundlicht 3%

Sensordaten: 240° Passiv Infrarot, r = 12 m
Vernetzung via: Kabel
Montagehöhe max: 6,00 m
Montageort: Wand
Abmessungen: 126 x 265 x 188 mm

XLED PRO Wide XL S weiß..... **4007841 010041**
XLED PRO Wide XL S schwarz..... **4007841 010065**



XLED PRO 240 2124 lm, 110 lm/W

2x 180° schwenkbares LED-Panel, inkl. Eckwandhalter

Sensordaten: 240° Passiv Infrarot, r = 12 m
Vernetzung via: Kabel
Montagehöhe max: 6,00 m
Montageort: Wand, Ecke
Abmessungen: 161 x 180 x 221 mm (Slave: 161 x 180 x 199 mm)

XLED PRO 240 S weiß (3000 K)..... **4007841 068073**
XLED PRO 240 S weiß (4000 K)..... **4007841 068370**
XLED PRO 240 S schwarz (3000 K) **4007841 068110**
XLED PRO 240 S schwarz (4000 K) **4007841 068363**
XLED PRO 240 S anthrazit (3000 K) **4007841 068066**
XLED PRO 240 weiß (3000 K)..... **4007841 068103**
XLED PRO 240 schwarz (3000 K) **4007841 068097**
XLED PRO 240 anthrazit (3000 K) **4007841 068080**

STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock - Clarholz
Germany

Telefon + 49 (0) 5245-448-0
Telefax + 49 (0) 5245-448-197
www.steinell.de
youtube.com/steinelgmbh
xing.com/companies/steinelvertriebgmbh

