
















Toebehoren voor professionals

De mondstukken zijn 100% compatibel met ons andere thermogereedschap en zorgen bij elk gebruik voor een nauwkeurige luchtstroom. Door de bevestiging met een schroef zijn de mondstukken ook flexibel te gebruiken met veel apparaten van andere fabrikanten. Bovendien vindt u hier gereedschap dat de dagelijkse taken van professionele dakdekkers aanzienlijk vereenvoudigt met een perfect resultaat.

			
Vlak hoekmondstuk 20 x 2 mm EAN 4007841 092115	Vlak hoekmondstuk 20 x 2 mm, 100° EAN 4007841 007812	Vlak hoekmondstuk 30 x 2 mm, 60° EAN 4007841 011925	Vlak hoekmondstuk 40 x 2 mm EAN 4007841 092016
			
Vlak mondstuk 40 x 2 mm geponst EAN 4007841 009083	Vlak mondstuk 60 x 2 mm voor bitumen EAN 4007841 009090	Rond mondstuk 5 mm EAN 4007841 092214	Snellasschoen 5 mm EAN 4007841 010287
			
Siliconen aandrukrol 40 mm EAN 4007841 006785 (met kogellager, eenarmig)	Teflon aandrukrol 40 mm EAN 4007841 034122 (met kogellager, eenarmig)	Messing aandrukrol 7 mm EAN 4007841 034115	Naadtester EAN 4007841 034986
			
Zeilschaar (voor links- en rechtshandig gebruik) EAN 4007841 010423	Teflon Kehlfix EAN 4007841 011833	Vervangend verwarmingselement HG 2620 E EAN 4007841 009212	

Het snijsysteem voor professionals.



PRO CUT (incl. 2 geleiderails à 1,5 m)
EAN 4007841 058821



STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80 - 84
33442 Herzebrock - Clarholz
Germany

Telefon + 49 (0) 5245-448-0
Telefax + 49 (0) 5245-448-197
info@steinell.de
angebote-wgh@steinell.de
bestellungen-wgh@steinell.de
www.steinell.de



Thuis op de daken van deze wereld.

Heteluchtapparatuur van STEINEL.




 steinel

Het vlaggenschip. Ideaal voor professioneel handwerk.

Heteluchtpistool HG 2620 E

- lcd-display voor temperatuurstelling
- per joystick moeiteloos van 50 - 700 °C instelbaar in stappen van 10 °C
- traploos instelbare luchthoeveelheid van 150 - 500 l/min bij een luchtdruk van 4.000 Pa
- 4 afzonderlijk instelbare programma's voor temperatuur en luchthoeveelheid
- krachtige, borstelloze motor voor meer dan 10.000 bedrijfsuren
- hoogwaardig en robuust afgewerkt, en betrouwbaar op alle bouwlocaties

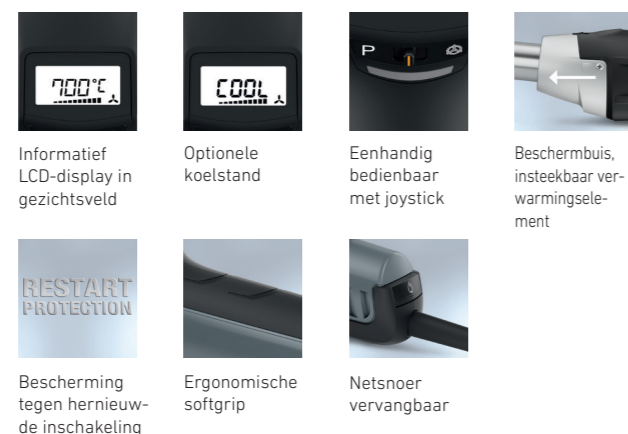

Technische gegevens
 Vermogen: 2300 W
 Temperatuur: traploos 50 - 700 °C (instelbaar in stappen van 10°)
 Luchthoeveelheid: 150 - 500 l/min
 Luchtdruk: 4.000 Pa
 Motor: borstelloos

Levensduur motor: 10.000 uur
 Verwarmingselement: vervangbare keramische verwarming
 Thermobeveiliging: ja
 Veiligheidsklasse (zonder aardaansluiting): II
 Afmetingen (L x B x H): 358 x 91 x 95 mm
 Stroomtoevoer: 220 - 230 V, 50/60 Hz
 Gewicht: 0,840 kg (zonder netsnoer)

Bestelgegevens
 EAN 4007841 008338 (doos)
 EAN 4007841 351809 (koffer)
 EAN 4007841 008291 (dekzeilset incl. vlak hoekmondstuk 20x2 mm, vlak hoekmondstuk 40x2 mm en silicone aandrukrol)



De innovatie voor platte daken.

Lasautomaat HG ROOF two

- compacte en aan beide zijden bestuurbare lasautomaat
- heteluchtpistool met vermogen van 2.000 W
- LCD-display met temperatuurstelling van 50 - 620 °C
- hoge aanpersdruk om nauwkeurig langs het dakrandprofiel te lassen tot 8 cm van het profiel en 15 cm van de hoeken
- traploos instelbare snelheid 1 - 5 m/min.
- eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor perfecte afwerkingen op kleinere platte daken



Technische gegevens
 Vermogen: 2000 W
 Lastemperatuur: 50 - 620 °C (digitale temperatuurstelling met informatie display)
 Motor heteluchtpistool: borstelloos
 Gewicht: ca. 14 kg + 1 x 1,1 kg extra gewicht
 Snelheid: 1 - 5 m/min.

Lasbreedte: tot 40 mm
 Bijzonderheden: Automaat voor- en achterwaarts te begeleiden, dicht langs de dakrand lassen tot 15 cm van het hoekprofiel, incl. softstart en veiligheidsschakelaar
 Geschikt voor: thermoplastische dakbanen

Levering omvat:
 HG ROOF two,
 transportbox, startplaat,
 1 extra gewicht en staalborstel

Bestelgegevens
 EAN 4007841 079741

Voldoet aan de hoogste vereisten.

Heteluchtpistool HG 2420 E

- temperatuurstelling van 80 - 650 °C in 9 stappen
- luchthoeveelheid op 2 niveaus instelbaar: 150 l/min. tot 400 l/min.
- krachtige motor voor meer dan 1.000 bedrijfsuren
- hoogwaardig en robuust afgewerkt, en betrouwbaar op alle bouwlocaties



Technische gegevens
 Vermogen: 2200 W
 Temperatuur: 60 - 650 °C (in 9 stappen instelbaar)
 Luchthoeveelheid: 150 - 400 l/min
 Luchtdruk: 4.000 Pa
 Verwarmingselement: keramische verwarming

Thermobeveiliging: ja
 Veiligheidsklasse (zonder aardaansluiting): II
 Afmetingen (L x B x H): 337 x 75 x 89 mm
 Stroomtoevoer: 220 - 230 V, 50/60 Hz
 Gewicht: 0,960 kg (zonder netsnoer)

Bestelgegevens
 EAN 4007841 008284 (koffer)

