


Light meets life

# Licht für Haus und Garten



 steinel

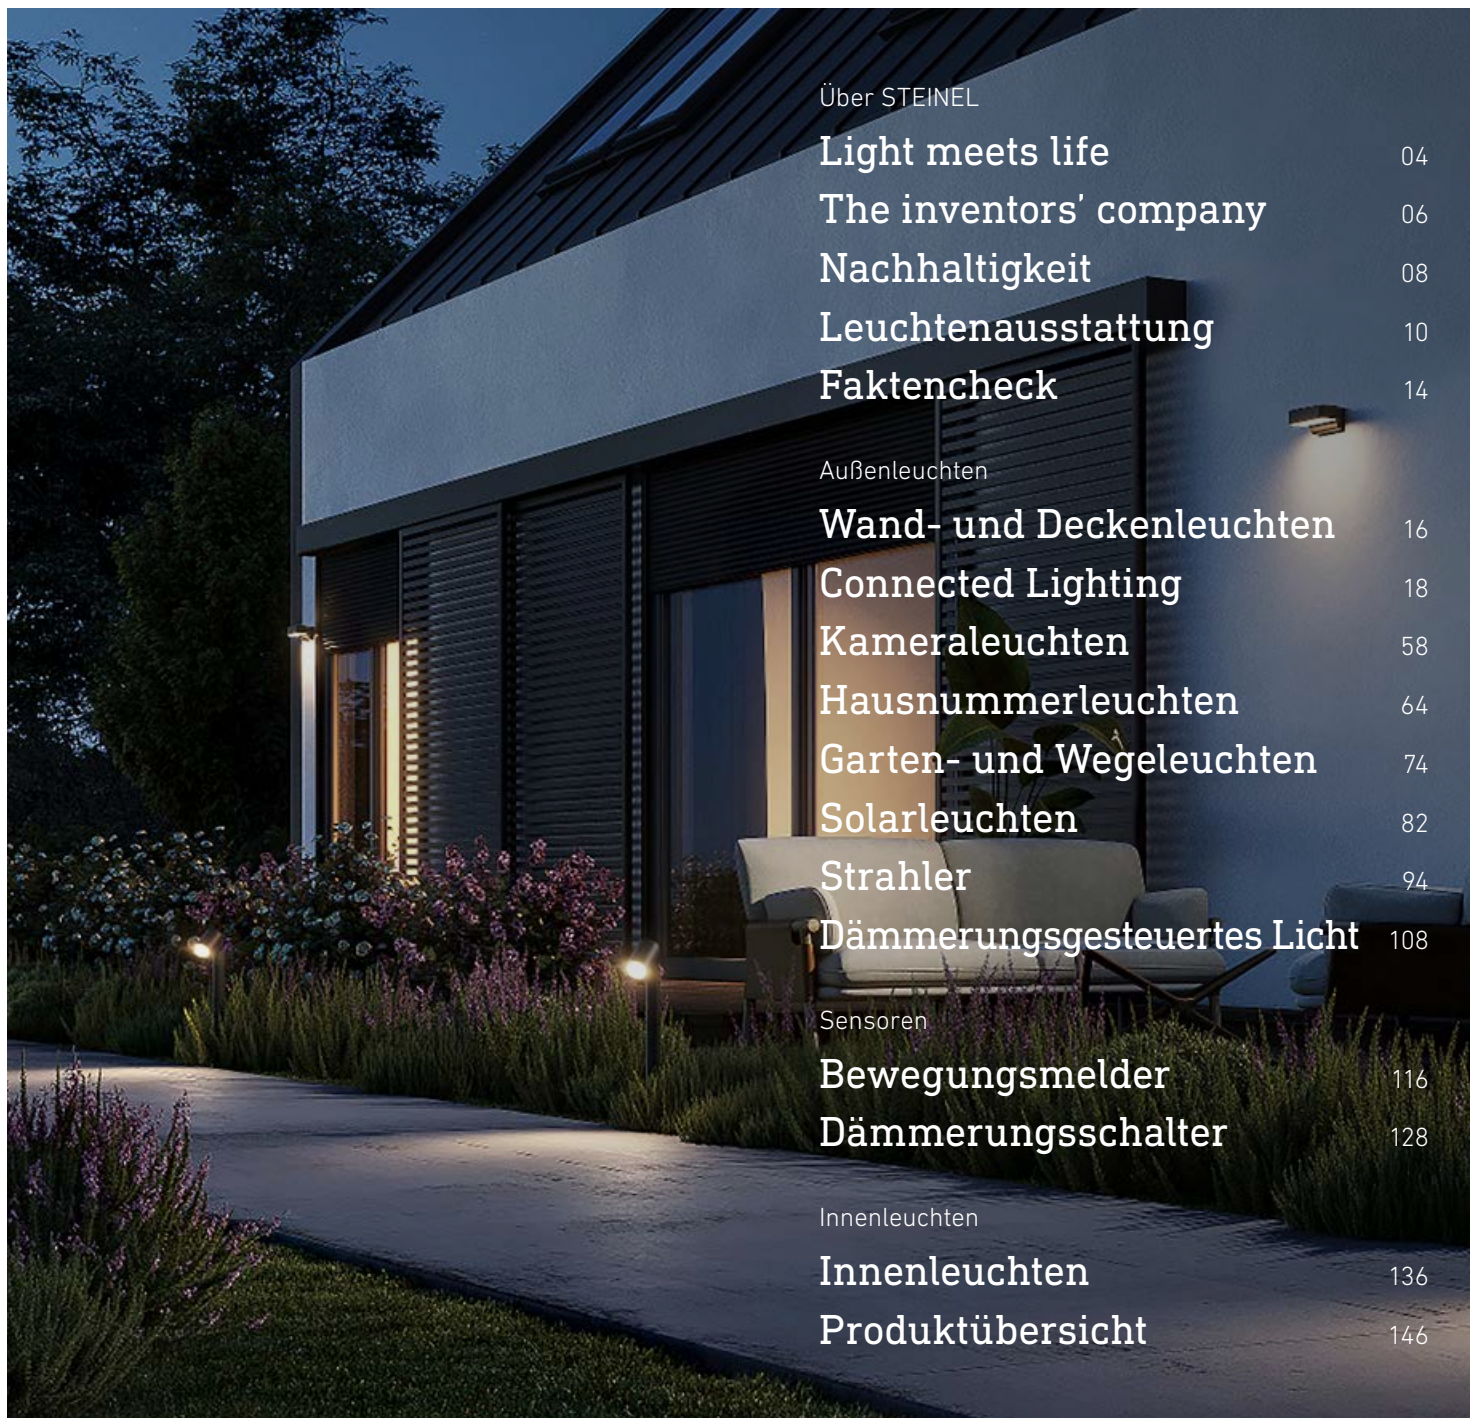

Über STEINEL

Light meets life 04

The inventors' company 06

Nachhaltigkeit 08

Leuchtausstattung 10

Faktencheck 14

Außenleuchten

Wand- und Deckenleuchten 16

Connected Lighting 18

Kameraleuchten 58

Hausnummerleuchten 64

Garten- und Wegeleuchten 74

Solarleuchten 82

Strahler 94

Dämmerungsgesteuertes Licht 108

Sensoren

Bewegungsmelder 116

Dämmerungsschalter 128

Innenleuchten

Innenleuchten 136

Produktübersicht 146



Light meets life

## Mehr als nur Licht

Light meets life bedeutet für uns gutes Licht für Haus und Garten zu schaffen. Der ressourcenschonende Energieverbrauch unserer Leuchten und Sensoren steht dabei im Einklang mit deinen Bedürfnissen nach mehr Sicherheit und Komfort im Alltag. Seit 1959 beschäftigen wir uns mit intelligenten Lichtlösungen. Bei uns trifft zukunftsweisende Technologie auf individuelle Funktionalität zur perfekten Inszenierung für Haus, Hof und Garten.

Mehr erfahren



Original. Made by STEINEL.

## The inventors' company.

Seit 1959 haben wir für unsere Erfindungen mehr als 300 Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster eingetragen. Heute produzieren mehr als 1700 Mitarbeiter:innen europaweit in unseren Werken über 2500 Produkte aus den Bereichen Sensoren, Sensorleuchten, Heißluft und Heißkleben, die zu den besten ihrer Art gehören. Manche haben sogar ganze Branchen revolutioniert.

Mehr erfahren





Light meets life

## Nachhaltige Produkte made in Europe.

STEINEL verfolgt den Weg, ein Unternehmen mit positiver Auswirkung auf Mensch und Erde zu werden. Unsere Produkte helfen dabei Energie massiv einzusparen. Aber auch bei der Produktion selber haben wir immer einen Blick auf die Ökologie – so sind mittlerweile mehr als 75% unserer Verpackungen plastikfrei und durch unsere Produktion in Europa entstehen kurze Transportwege.

Mehr erfahren



Licht wie du es magst

## Für jeden Platz am Haus und im Garten haben wir die passende Lichtlösung.

Automatisches Licht bietet viele Vorteile wie Komfort, Sicherheit und Energieersparnis - besonders im Außenbereich. STEINEL bietet daher Außenleuchten sowohl mit als auch ohne Sensortechnik. So kannst du sensor-gesteuerte und manuelle Leuchten im gleichen Design miteinander kombinieren und vernetzen.

### Du hast die Wahl:

**Sensor + Connect.** Die Leuchten können per Bluetooth und kostenloser Connect App geschaltet, vernetzt und eingestellt werden.



**Sensor.** Mit den integrierten Sensoren schalten unsere Leuchten das Licht automatisch ein und wieder aus.



**Leuchten.** Diese Leuchten werden ganz einfach bei Bedarf per Lichtschalter ein- und ausgeschaltet.



Mehr erfahren





# Der Name spricht für sich.








So findest du schnell die für dich passende Leuchte:




**Varianten:**

- SC = Sensor Connect
- S = Sensor
- C = Connect
- N = Nightmatic



<p><b>Symbole und ihre Bedeutungen.</b></p>	 <p>Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder</p>
 <p>Leuchte, die über Bluetooth Mesh per STEINEL Connect App gesteuert wird</p>	 <p>Leuchte mit integriertem Dämmerungssensor</p>
 <p>Leuchte mit integrierter Kamera</p>	 <p>Leucht ohne Sensor zum manuellen Schalten</p>
 <p>Leuchte, die über WLAN per STEINEL App gesteuert wird</p>	 <p>Leuchte mit Solar-Panel und integriertem Akku</p>

 <p><b>Erfassungsbereich:</b> maximaler Erfassungswinkel des Sensors</p>	 <p><b>Reichweite:</b> maximale Reichweite des Sensors</p>
 <p><b>Montagehöhe:</b> ideale Montagehöhe für die optimale Funktion des Sensors</p>	 <p><b>Schlagfestigkeit:</b> definiert die Schutzklasse für das Maß der Widerstandsfähigkeit bei äußeren Einwirkungen</p>
 <p><b>Wetterfest:</b> für den Einsatz im Außenbereich geeignet und gegen Spritzwasser geschützt</p>	 <p><b>Soft-Lichtstart:</b> Licht dimmt langsam hoch bzw. runter</p>
 <p><b>Grundlicht:</b> nächtliche gedimnte Grundbeleuchtung zur Orientierung</p>	 <p><b>Dauerlicht:</b> bis zu 4 Stunden Dauerlicht schaltbar</p>
<p>3000 K</p> <p><b>Farbtemperatur:</b> gibt an, ob das Licht warmweiß 3000 K oder neutralweiß 4000 K ist.</p>	<p>150 lm</p> <p><b>Lichtstrom:</b> gibt die Lichtmenge der Leuchte an</p>
 <p><b>Dämmerungswert:</b> ab dem eingestellten Wert wird der Sensor aktiv</p>	 <p><b>Dämmerungssensor:</b> schaltet bei Nacht automatisch Licht AN und am Morgen wieder AUS.</p>

# Was du über STEINEL wissen solltest. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

 <p><b>The inventors' company.</b> Seit 1959 haben wir über 300 Patente aus den Bereichen Licht, Sensorik und Thermo-Werkzeuge auf den Weg gebracht. Erfinden liegt uns im Blut.</p>	 <p><b>Nachhaltige Produktion.</b> Öko-Strom und eigene Solarstromerzeugung unterstützen unsere nachhaltige Produktion.</p>  <p><b>Plastikfreie Verpackung.</b> Schon heute sind viele unserer Produkte plastikfrei verpackt – Tendenz steigend.</p>		
 <p><b>Forschung, Entwicklung und Produktion.</b> Über 1700 Mitarbeiter*innen forschen, entwickeln und fertigen Tag für Tag Produkte in bester STEINEL-Qualität, die das Leben der Menschen nachhaltig verbessern.</p>	<p>5 years</p> <p><b>Bis zu 5 Jahre Herstellergarantie.</b> STEINEL Produkte bestehen aus hochwertigen und langlebigen Materialien und können viele Jahre verwendet werden. Davon sind wir überzeugt und das garantieren wir auch.</p>		
 <p><b>German engineering.</b> Wir entwickeln unsere Produkte an Standorten in Deutschland.</p>	 <p><b>Europäische Produktion.</b> An sechs Standorten produzieren wir Licht- und Sensorlösungen der nächsten Generation.</p>	<p>bis zu 95 %</p> <p><b>Sensoren sparen Energie.</b> Mit unseren intelligenten Lösungen können Sie bis zu 95% an Energie einsparen.</p>	 <p><b>Energieersparnis.</b> Unsere Solarleuchten sind zu 100 % autark und liefern an 365 Tagen im Jahr Licht.</p>





### Wand- und Deckenleuchten

## Lichtlösungen für den schönsten Ort der Welt – Ihr Zuhause.

Die Hektik des Alltags mit einem Schlag hinter sich lassen und auf Anhieb Geborgenheit empfinden. Umgeben von einladendem Licht – so fühlt sich Zuhause an. Ob mit Arbeits-tasche oder Einkaufstüten bepackt, bereiten dir unsere innovativen Außenleuchten dank integrierten Sensoren einen komfortablen Empfang. Das gilt natürlich auch für deinen Besuch. Daneben bestechen unsere Produkte durch zeitloses Design und vielen smarten Funktionen mit denen sich wunderschöne Lichtszenen ganz nach deinem Geschmack programmieren lassen.

## Connected Lighting. Smarte Beleuchtung in nur zwei Schritten.

STEINEL macht moderne Lichtsteuerung dank Bluetooth-Mesh-Technologie zum Kinderspiel - ganz ohne Bridge oder Gateway. Alles, was du brauchst, ist die kostenlose STEINEL Connect App und unsere Bluetooth-Produkte.

### deine Vorteile


#### Einstellung via App

Einstellung, Vernetzung sowie Bedienung sind schnell und komfortabel mit der STEINEL Connect App möglich.



#### Kabellose Vernetzung

STEINEL Connect-Produkte können ohne Bridge via Bluetooth miteinander vernetzt werden.



#### Intelligente Leuchtengruppen

Wird eine Bewegung erfasst, lassen sich alle Leuchten synchron einschalten.



## Schritt 1:

### Produkt auswählen und montieren

Wähle dein STEINEL Produkt mit Connect Funktion aus.



## Schritt 2:


### Connect App herunterladen, Produkte vernetzen und individuell einstellen

Nach dem Öffnen der App wird dir automatisch dein Connect Produkt angezeigt, sodass du sofort mit der Vernetzung und Einstellung beginnen kannst.





## Grenzenlose Möglichkeiten mit Connected Lighting.

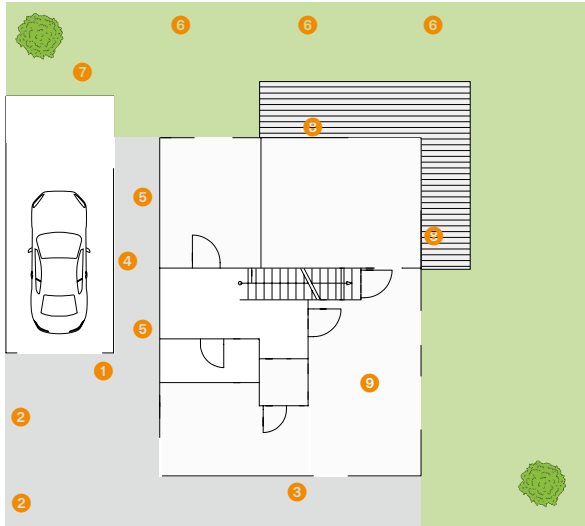

Große Flächen vor dem Haus, wie zum Beispiel die **Einfahrt**, kannst du mit dem XLED home 2 SC ❶ hell erleuchten und gleichzeitig sorgen die Wegeleuchten GL 80 SC / GL 80 C ❷ für eine einladende Lichtstimmung.

Am **Eingangsbereich** setzt du mit der Hausnummernleuchte L 270 digi SC ❸ ein Highlight in Sachen Design und Funktionalität. Haus und Garage kannst du mit dem Bewegungsmelder IS 180 digi ❹ abdecken und diesen gleich kabellos mit der Wandleuchte L 840 C ❺ vernetzen. Im **Garten** schaffen die Bodenspieße Spot Garden SC ❻ die perfekte Inszenierung von Sträuchern, Bäumen und Hecken. Hier hilft dir der Dämmerungsschalter NightmatIQ Plus ❼ zusätzlich Energie zu sparen indem er das Licht je nach Dämmerung schaltet. Gemütliches Licht auf den **Terassen und rund ums Haus** ist die Aufgabe der L 810 SC ❽.

Für einen freundlich beleuchteten **Hauseingang** und **Flur** sorgt die RS 200 C ❾.



### L 800 SC





Nicht nur ein Downlight.  
Ein Design-Highlight.

### L 810 SC





Unser Up- & Downlight mit  
eingebautem Wow-Effekt.



#### Highlights

 Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	 Downlight	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und auf S. 146
---	--	---	---

#### Highlights

 Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	 Up-/Downlight	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und auf S. 146
--	--	---	---







**L 820 SC**  
Die ideale Bühne für  
deine Hausnummer.



### Highlights

Hausnummerbogen inkl.

 <p>Unsichtbarer 160° iHF-Sensor</p>	 <p>Up-/Downlight</p>	 <p>Einstellen und Vernetzen per App</p>	 <p>Details im Web und auf S. 146</p>
--	--	---	--











**L 830 SC**  
Schmuckstück für  
die Hauswand.



**L 835 SC**  
Schöner kann ein  
Würfel nicht leuchten.




### Highlights

 Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	 Up-Downlight	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und auf S. 146
---	---	---	---





### Highlights

 Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	 Up-Downlight	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und auf S. 146
--	---	---	---

L 840 SC  
Uplight. Downlight.  
Highlight.



### Highlights


 <p>Unsichtbarer 160° iHF-Sensor</p>	 <p>Up-Downlight</p>	 <p>Einstellen und Vernetzen per App</p>	 <p>Details im Web und auf S. 146</p>
--	---	---	--



**Spot ONE SC**  
Einfach. Flexibel.  
Smart.



**Spot DUO SC**  
Doppelt hell.  
Doppelt gut.







### Highlights

 90° Infrarot-Sensor	 Einstellen und Vernetzen per App	 Strahler 90° schwenkbar	 Details im Web und auf S. 146
---	---	--	--




### Highlights

 2 x 90° Infrarot-Sensor	 Einstellen und Vernetzen per App	 Strahler jeweils 90° schwenkbar	 Details im Web und auf S. 148
--	---	--	--



**L 270 digi SC**  
 Smarter Neuzugang für  
 deinen Hauseingang.


**L 271 digi SC**  
 Perfekter Mix aus Ästhetik  
 und Funktionalität.

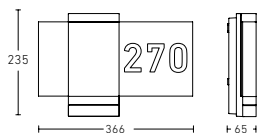

**Highlights**

Hausnummerbogen inkl.

180° Infrarot-Sensor	3 Zonen digital einstellbar	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und auf S. 148



**Highlights**


180° Infrarot-Sensor	3 Zonen digital einstellbar	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und auf S. 148

L 40 SC

Robust, smart und mit klarem Design.


L 42 SC

Smarte Hausbeleuchtung im Hochformat.



Highlights

 180° Infrarot-Sensor	 Grundlicht	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und auf S. 148
--------------------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------





Highlights

 180° Infrarot-Sensor	 Grundlicht	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und auf S. 148
--------------------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------

**L 620 CAM SC**  
Sicherheit auf  
die smarte Art.

**L 605 S**  
Lichtästhetik in  
schönster Form.



### Highlights

180° Infrarot-Sensor	Full-HD Kamera	Gegensprech-anlage	Details im Web und auf S. 148

### Highlights

180° Infrarot-Sensor	Grundlicht	Dauerlicht	Details im Web und auf S. 148





### L 910 S

Effektvolles Licht.  
Elegant und intelligent.







### L 930 S





Exzellente Lichtakzente  
rauf und runter.



#### Highlights

 180° Infrarot-Sensor	 Up-/Downlight	 Dauerlicht	 Details im Web und auf S. 148
--	--	---	---

#### Highlights


 140° Infrarot-Sensor	 Up-/Downlight	 Dauerlicht	 Details im Web und auf S. 148
---	--	---	---

## XSolar SOL-0 S





Solarbetrieben, stilvoll  
und umweltfreundlich.



JETZT  
NOCH  
HELLER



### Highlights

 <p>360° Infrarot-Minisensor</p>	 <p>3% Grundlicht</p>	 <p>Solar</p>	 <p>Details im Web und auf S. 148</p>
--	--	--	--



### L 240 S

Weiches Ambientelicht  
im Hochformat.



### L 260 S

Leuchtkraft in  
Perfektion.



#### Highlights

180° Infrarot-Sensor	LED Ambientelicht	Besondere Schlagfestigkeit	Details im Web und auf S. 150



#### Highlights

240° Infrarot-Sensor	Dauerlicht	Leuchtmittel tauschbar	Details im Web und auf S. 150



## Die DL Vario Quattro S ist eine weitere STEINEL Erfindung, die präzise und zuverlässig da für Licht sorgt, wo du es brauchst.

Durch den Einbau von vier Präzisions-Infrarot-Sensoren, die sich mechanisch in jede Richtung individuell einstellen lassen, ist unsere Deckenleuchte in der Lage, genau da zu erfassen, wo es notwendig ist. Dabei lässt sich die Reichweite von 2-8 m präzise einstellen und somit können angrenzende Straßen oder Nachbarwege aus dem Erfassungsbereich ausgeschlossen werden. Fehlschaltungen innerhalb eines großen Erfassungsbereichs werden vermieden und Energie gespart.

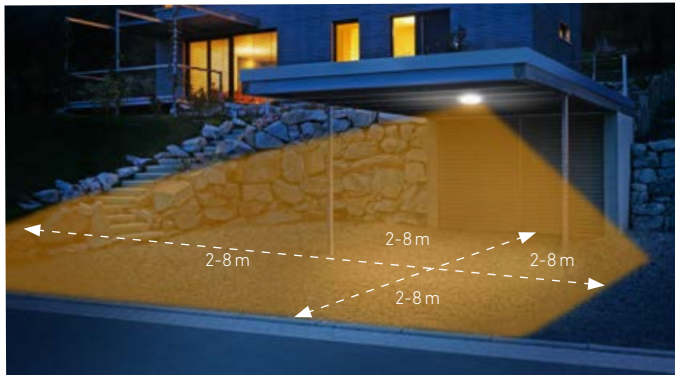

Übrigens: die vier in die Leuchtenabdeckung integrierten Sensorlinsen sind **eine Weltneuheit made by STEINEL.**

### Highlights

 <p>360° Infrarot-Sensor</p>	 <p>4 Zonen individuell einstellbar</p>	 <p>Besondere Schlagfestigkeit</p>	 <p>Details im Web und auf S. 150</p>
---	--	---	--

### L 22 S

Perfekte Harmonie aus Eleganz und Helligkeit.




### L 20 S


Klares Design und zartes Ambientelicht im Quadrat.







Sensor







Sensor



#### Highlights

			
180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und auf S. 150

#### Highlights

			
180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und auf S. 150



### L 30 S

Kompakt. Modern.  
Hochwertig.







### L 12 S





Zuverlässig stillvolle  
Lichtlösung.



#### Highlights

			
180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und auf S. 150

#### Highlights

			
180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und auf S. 150





**L 10 S**  
Nostalgie trifft  
Neuzeit.



**L 190 S**  
Zeitlos schöner Look.  
Zeitlos schönes Licht.



**NEU**



### Highlights

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	optimierte Ausleuchtung	Details im Web und auf S. 150


### Highlights

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Grundlicht	Details im Web und auf S. 150




**L 15 S**  
Eine leuchtende  
Schönheit.

**L 115 S**  
Eine runde  
Sache.



**Highlights**

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und auf S. 152



**Highlights**

240° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Grundlicht	Details im Web und auf S. 152



### L 560 S

Für einen schönen Empfang am Hauseingang.







### L 585 S





Die durch und durch runde Beleuchtungslösung.



#### Highlights

 140° Infrarot-Sensor	 Leuchtmittel tauschbar	 Sensor 70° vertikal/ 130° horizontal schwenkbar	 Details im Web und auf S. 152
--	---	--	--

#### Highlights

 180° Infrarot-Sensor	 Leuchtmittel tauschbar	 Sensor 70° vertikal schwenkbar	 Details im Web und auf S. 152
---	---	---	--

# Produktserien sorgen für ein harmonisches Bild rund ums Haus.

Von Hauseingang über Fassade bis hin zur Terrasse hinein in den Garten. Um dir einen Mehrwert bei der Inszenierung deines zu Hauses zu bieten, haben wir die STEINEL Leuchtenfamilien ins Leben gerufen. Mit den im Design harmonisch abgestimmten Produkten verleihst du deinem Außenbereich anwendungsübergreifend einen ausdrucksstarken Charakter.





### Kameraleuchten


## Lichtlösungen für sichtbar mehr Sicherheit.

Was haben modernste HD-Kameratechnik, wegweisende Bewegungssensorik und einladendes Licht gemeinsam? Alle drei Features sind integraler Bestandteil unserer innovativen Kameraleuchten. Intelligent vereint in einer Kommunikationseinheit und per App von überall steuerbar. Inklusive einer beeindruckenden Livebild-Übertragung in höchster Qualität. Kreiert, damit du jederzeit genau darüber im Bilde sind, was sich gerade an deiner Haustüre abspielt. Bleibe informiert und handlungsfähig – ob von zu Hause aus oder von unterwegs. Unsere Kameraleuchten halten die Augen für dich offen.




## Immer wissen, was vor der Haustür passiert.

Mit dem XLED CAM 1 SC für große Flächen bzw. der L 620 CAM SC hast du immer das richtige Licht an der Eingangstür oder rund ums Haus. Der integrierte Sensor erfasst dabei zuverlässig jede Bewegung und die Kamera liefert dir sofort ein Live-Bild in Full HD-Qualität. Die Daten werden auf der beiliegenden SD-Card gespeichert und können jederzeit per Smartphone oder Tablet eingesehen werden. Mit der kostenlosen STEINEL CAM App sind die Leuchten schnell und einfach in Ihr WLAN integriert und von überall erreichbar.

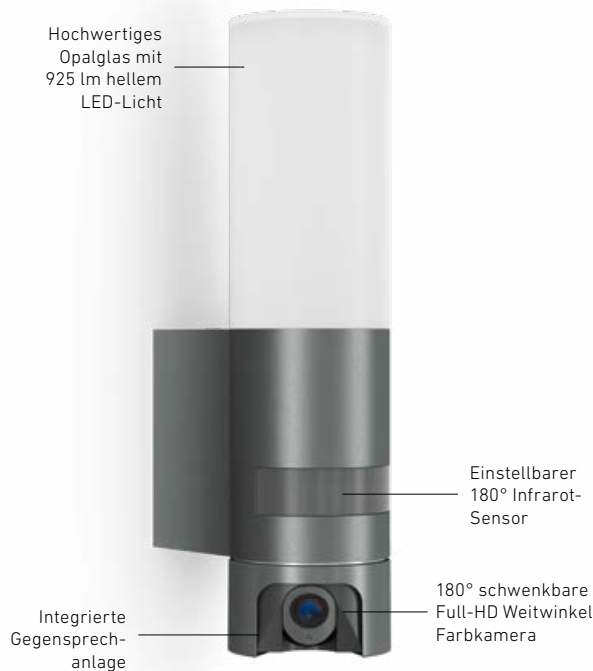

## Alles im Griff. Alles in einer App.

- Einstellungen des Sensors und der Leuchte bequem über das Smartphone
- Push-Benachrichtigungen aufs Handy bei Bewegung vor der Kamera
- Live-Aufnahmen vom Eingangsbereich in Full HD-Qualität – Tag & Nacht
- Kommunikation per Gegensprechanlage von Zuhause und Unterwegs
- Durchsuchen von Ereignissen nach Datum und Uhrzeit

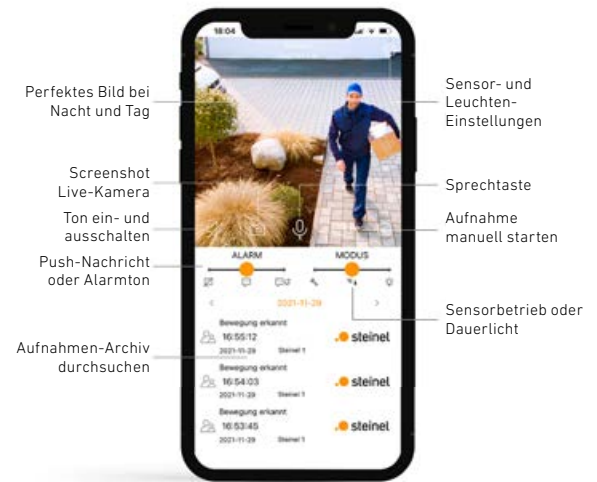

**STEINEL CAM App.**  
Jetzt kostenlos  
herunterladen







**L 620 CAM SC**  
Sicherheit auf  
die smarte Art.



**XLED CAM 1 SC**  
Multitalent mit dem  
Fokus auf Sicherheit.



## Highlights

180° Infrarot-Sensor	Full-HD Kamera	Gegensprech-anlage	Details im Web und auf S. 148

## Highlights



180° Infrarot-Sensor	Full-HD Kamera	Gegensprech-anlage	Details im Web und auf S. 160



### Hausnummerleuchten

Lichtlösungen für alle,  
die gern auf Nummer  
sicher gehen.


In einigen Bundesländern bereits Pflicht, bewährt sie sich doch über die Grenzen hinaus. Mit unseren beleuchteten Hausnummernleuchten wirst du sicher gefunden – ob von deinem erwarteten Besuch, dem Postboten oder dem ersehnten Pizza-Lieferanten. Dabei garantiert die verbaute Sensorik stets höchste Effizienz, die sich durch automatisches Einschalten bei Dämmerung und in Kombination mit einem Solarpanel sogar noch weiter steigern lässt. Gehe auf Nummer sicher – mit hocheffizienten Hausnummernleuchten von STEINEL.



**L 270 digi SC**  
Smarter Neuzugang für  
deinen Hauseingang.



**L 820 SC**  
Die ideale Bühne für  
deine Hausnummer.

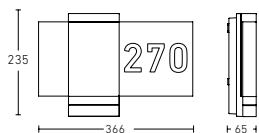

### Highlights

Hausnummerbogen inkl.

180° Infrarot-Sensor	3 Zonen digital einstellbar	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und auf S. 154

### Highlights



Hausnummerbogen inkl.

Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	Up-/Downlight	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und auf S. 154







**L 1 S**  
Einfach. Schön.  
Praktisch.

**LN 1 N**  
Zuverlässig  
Nacht für Nacht.



**Highlights**

Hausnummerbogen inkl.

 180° Infrarot-Sensor	 Leuchtmittel tauschbar	 Sensor 90° schwenkbar	 Details im Web und auf S. 154
--	---	--	--

**Highlights**

Hausnummerbogen inkl.


 Dämmerungs-Sensor	 Besondere Schlagfestigkeit	 Details im Web und auf S. 154
--	---	--



**XSolar SOL-0 HN**  
 Beleuchtet deine Hausnummer  
 kabellos und kostenlos.








**XSolar SOL-0**  
 Beleuchtete Hausnummern  
 wie von Zauberhand.



**Highlights**

Hausnummerbogen inkl.

 Dämmerungs-Sensor	 Solar	 Intelligenter Softlichtstart	 Details im Web und auf S. 154
---	--	---	--




**Highlights**

 Dämmerungs-Sensor	 Solar	 Intelligenter Softlichtstart	 Details im Web und auf S. 154
--	--	---	--



**XSolar LH-N**  
Setzt deine Hausnummer  
formschön in Szene.



Hausnummerbogen inkl.

**Highlights**

 Dämmerungs-Sensor	 Solar	365 365 Tage Licht im Jahr	 Details im Web und auf S. 154
---	--	----------------------------------	---

## Deine personalisierte Hausnummernleuchte.

Welche Hausnummernleuchte passt zu deinem Zuhause? Wähle dein Wunschprodukt aus und konfiguriere dir deine individuelle Leuchte mit deiner Hausnummer oder mit eingravierten Straßennamen - nur exklusiv im STEINEL Online-Shop.

Der individuelle Service ist mit folgenden Produkten möglich:



L 820 SC






XSolar LH-N



XSolar SOL-0 HN

Unsere Designlinien für höchste Ansprüche:

 <b>High Line</b> Erhabene Hausnummer auf Lichtpanel.	 <b>Premium Line</b> Mit Blende in Edelstahloptik und ausgestanzter Hausnummer.	 <b>Premium Line mit Schriftzug</b> Mit Blende in Edelstahloptik und ausgestanzter Hausnummer inkl. eingraviertem Straßen- oder Familiennamen.
--	---	--

Hinweis: neue Schriftarten bei Verfügbarkeit



Weitere Informationen unter  
[www.steinell.de/meine-hausnummer](http://www.steinell.de/meine-hausnummer)



### Garten- und Wegeleuchten


## Lichtlösungen für attraktive Beleuchtungsszenarien rund ums Haus.

Schön gestaltete Außenbereiche sind die Visitenkarte deines Zuhauses. Dabei spielt ein stimmiges Beleuchtungskonzept eine entscheidende Rolle. Die innovativen Wege-, Wand- und Gartenleuchten unserer modernen Leuchtenfamilien sprechen nicht nur eine durchgängig einheitliche Designsprache sie sind auch mit identischen Funktionen ausgestattet. So kannst du mühelos eine perfekt aufeinander abgestimmte Lichtatmosphäre rund ums Haus schaffen und wunderbar konsequente Beleuchtungsszenarien aus einem Guss genießen.




**Spot Way SC**  
Intelligenter Wegweiser  
mit vielen Funktionen.

**Spot Garden SC**  
Licht soweit der  
Garten reicht.







**Highlights**

 90° Infrarot-Sensor	 Einstellen und Vernetzen per App	 Strahler schwenkbar	 Details im Web und auf S. 156
---	---	--	--



**Highlights**





 90° Infrarot-Sensor	 Einstellen und Vernetzen per App	 Strahler schwenkbar	 Details im Web und auf S. 156
--	---	--	--

**GL 80 SC**  
Erhabenes Licht für  
Garten und Wege.

**XSolar GL-S**  
Elegant, effizient  
und flexibel.







**Highlights**

 Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	 Einstellen und Vernetzen per App	 10-50 % Grundlicht	 Details im Web und auf S. 156
---	---	---	---



**Highlights**


 140° Infrarot- Sensor	 Solar	 10 % Grundlicht	 Details im Web und auf S. 156
---	--	--	---







**GL 60 S**  
Ein glanzvolles Highlight  
für deinen Garten.




**GL 65 S**  
Angenehme Beleuchtung  
für Zufahrten und Wege.







### Highlights

 180° Infrarot-Sensor	 Leuchtmittel tauschbar	 Grundlicht	 Details im Web und auf S. 156
--	---	---	--



### Highlights

 180° Infrarot-Sensor	 Grundlicht	 Intelligenter Softlichtstart	 Details im Web und auf S. 156
---	---	---	--



### Solarleuchten

## Lichtlösungen für eine strahlende Zukunft.

Setze auf maximale Nachhaltigkeit und zapfe die Sonne an – zum absoluten Nulltarif! Unsere Solarleuchten sind schnell und einfach installiert und lassen sich rund ums Haus überall platzieren. Ohne Stromkabel. Ohne Stromkosten. Ohne Stress. Und das Beste: Dank unserer neuartigen und hocheffizienten Solarpanels mit intelligenter Steuerung und integriertem Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, schließen sich eine zuverlässige Beleuchtung und ein gutes Gewissen ab sofort nicht mehr aus. Der Umstieg auf Sonnenenergie war noch nie so attraktiv.



## Mit der Kraft der Sonne nachhaltig und autark Haus und Garten beleuchten.

Mit der XSOLAR Serie hat STEINEL Solarleuchten entwickelt, die immer funktionieren und zudem nachhaltig in plastikfreier Verpackung geliefert werden. Sie vereinen die technisch besten Komponenten – vom hocheffizienten monokristallinen Solarpanel für 20% mehr Leistung als bei herkömmlichen Solarpanelen, dem leistungsstarken Infrarotsensor, über den winterfesten Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve bis hin zur intelligenten Lichtsteuerung. Dabei wird jeder Außenbereich zuverlässig mit warm-weißem Licht ausgeleuchtet. 365 Tage im Jahr. Bei jeder Witterung. Und 0,- Euro Stromkosten. Das macht sie zur elegantesten und nachhaltigsten Lösung für die Montage an Gartenmauern, Außenwänden und überall dort, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht.



Hauseingang



Garten



Rund ums Haus



## Deine Vorteile auf einen Blick



### Kein Kabel.

Schnelle und flexible Montage ohne Stromanschluss.



### Keine Energiekosten.

Dank Solarenergie unabhängig von steigenden Strompreisen.

60<sub>Tage</sub>

### Leuchtreserve.

Leistungsstarker und winterfester Akku für 60 Tage Licht – auch bei schlechtem Wetter.



### Maximal Nachhaltig.

Hochwertige, robuste und langlebige Materialien perfekt verarbeitet.




**XSolar LH-N**

Setz deine Hausnummer  
formschön in Szene.


**XSolar SOL-O HN**

Beleuchtet deine Hausnummer  
kabellos und kostenlos.

**Highlights**

Hausnummerbogen inkl.

		365	
Dämmerungs- sensor	Solar	365 Tage Licht im Jahr	Details im Web und auf S. 158

**Highlights**

Hausnummerbogen inkl.

Dämmerungs- sensor	Solar	Intelligenter Softlichtstart	Details im Web und auf S. 158

**XSolar SOL-0**


Beleuchtet Hausnummern  
wie von Zauberhand.





**XSolar SOL-0 S**

Sorgt für einfach  
schönes Licht.








12

**Highlights**

			
Dämmerungs- sensor	Solar	Intelligenter Softlichtstart	Details im Web und auf S. 158

JETZT  
NOCH  
HELLER

**Highlights**

			
360° Infrarot- Minisensor	Solar	Intelligenter Softlichtstart	Details im Web und auf S. 158





**XSolar L-S**  
Aus eins  
macht zwei.







**XSolar L-S ONE**  
Automatisches Licht  
für das ganze Jahr.







**PANEL  
TRENN-  
BAR**



## Highlights

			
140° Infrarot-Sensor	Solar	Panel getrennt montierbar	Details im Web und auf S. 158

## Highlights





			
140° Infrarot-Sensor	Solar	Panel und Leuchte horizontal schwenkbar	Details im Web und auf S. 158

## XSolar GL-S

Ein grünes Statement für Wege rund ums Haus.



### Highlights

 <p>140° Infrarot-Sensor</p>	 <p>Solar</p>	 <p>Panel und Leuchte horizontal schwenkbar</p>	 <p>Details im Web und auf S. 158</p>
--	--	--	--







## Strahler



# Lichtlösungen für ein effizienteres Zuhause.

Die Ausleuchtung großer Flächen war früher sehr energieintensiv. Schluss damit! Unsere modernen Strahler präsentieren sich mit hocheffizienten LEDs – für maximale Ausleuchtung bei minimalstem Stromverbrauch. In Verbindung mit der intelligenten Sensorik wird das Licht zudem nur dann geschaltet, wenn es tatsächlich benötigt wird. Und auch das Problem der hohen Wärmeentwicklung haben wir längst gelöst: Mit einem Material aus der Raumfahrttechnik, das wir im Kühlkörper unserer Strahler verbauen. Damit nicht genug: dank Bluetooth Mesh können ganz einfach mehrere Strahler und Leuchten kabellos miteinander vernetzt werden.



**XLED CAM 1 SC**  
Multitalent mit dem  
Fokus auf Sicherheit.

**XLED home 2 SC**  
Die smarte Evolution  
eines Erfolgsmodells.







**Highlights**



			
180° Infrarot-Sensor	Full-HD Kamera	Gegensprech-anlage	Details im Web und auf S. 160

**Highlights**




			
180° Infrarot-Sensor	Einstellen und Vernetzen per App	Strahler und Sensor schwenkbar	Details im Web und auf S. 160




**XLED home 2 S**  
 Perfekte Beleuchtung.  
 In jedem Winkel.



**XLED home 2 XL S**  
 Taghelles Licht  
 für große Flächen.







Ultra Powerlight







### Highlights



 180° Infrarot-Sensor	 Dauerlicht	 Strahler und Sensor schwenkbar	 Details im Web und auf S. 160
--	---	---	--

### Highlights



 180° Infrarot-Sensor	 Dauerlicht	 Strahler und Sensor schwenkbar	 Details im Web und auf S. 160
---	---	---	--

**XLED ONE S**


Hohe Strahlkraft an  
Wand und Decke.





**XLED ONE XL S**

Mächtige Ausstrahlung  
für maximalen Schutz.



Sensor

**Highlights**


			
180° Infrarot-Sensor	Deckenmontage	180° vertikal schwenkbares Panel	Details im Web und auf S. 160







Ultra Powerlight



Sensor

**Highlights**


			
180° Infrarot-Sensor	Deckenmontage	180° vertikal schwenkbares Panel	Details im Web und auf S. 160

**XLED curved S**


Strahlendes Licht in kompakter Form.

**XLED slim S**

Strahlende Ästhetik für Ihr Zuhause.

**Highlights**

160° Infrarot-Sensor	2 sec - 70 min	30° horizontal	Details im Web und auf S. 160

**Highlights**

160° Infrarot-Sensor	2 sec - 70 min	Gezielte Ausleuchtung	Details im Web und auf S. 160




**LS 150 S**  
Strahlt über  
jede Ecke.



**LS 300 S**  
Bereit für robuste  
Einsätze.




Sensor



Ultra Powerlight







Sensor





## Highlights

E A G

			
240° Infrarot-Sensor	Strahler und Sensor schwenkbar	Optionaler Eckwandhalter	Details im Web und auf S. 162

## Highlights

F A G

		2704 lm	
240° Infrarot-Sensor	Strahler und Sensor schwenkbar	Leistung	Details im Web und auf S. 162



# Der passende Strahler.

**Welche Fläche soll ausgeleuchtet werden?** Möchtest du nur ein kleineres Areal oder eine sehr große Fläche ausleuchten?



**Welcher Erfassungsbereich?** Entlang der Hauswand reichen 180°, bei Eckmontage sind 240° die bessere Wahl.



**Vernetzbarkeit?** Mehrere Strahler einfach drahtlos via Bluetooth vernetzen.



Produkt	Seite	Ausleuchtungsfläche	max. Erfassungsbereich	Vernetzbar via
<b>XLED CAM 1 SC</b> 4007841 065294 anthrazit	<b>63, 96</b>	max. 125 m <sup>2</sup>	180°, 10m	WLAN
<b>XLED home 2 SC</b> 4007841 065454 weiß 4007841 065447 schwarz	<b>97</b>	max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup>	180°, 10m 180°, 10m	Bluetooth Bluetooth
<b>XLED home 2 S</b> 4007841 033088 weiß 4007841 033071 schwarz 4007841 033064 graphit 4007841 033057 silber	<b>98</b>	max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup>	180°, 10m 180°, 10m 180°, 10m 180°, 10m	- - - -
<b>XLED home 2 XL S</b> 4007841 030070 weiß 4007841 030049 schwarz 4007841 030056 graphit	<b>99</b>	über 300 m <sup>2</sup> über 300 m <sup>2</sup> über 300 m <sup>2</sup>	180°, 10m 180°, 10m 180°, 10m	- - -
<b>XLED One S</b> 4007841 065249 anthrazit 4007841 065256 weiß	<b>100</b>	max. 300 m <sup>2</sup> max. 300 m <sup>2</sup>	180°, 12m 180°, 12m	- -
<b>XLED One XL S</b> 4007841 065263 anthrazit 4007841 065270 weiß	<b>101</b>	max. 300 m <sup>2</sup> max. 300 m <sup>2</sup>	180°, 12m 180°, 12m	- -
<b>XLED curved S</b> 4007841 012076 anthrazit	<b>102</b>	max. 100 m <sup>2</sup>	160°, 8m	-
<b>XLED slim S</b> 4007841 012052 anthrazit	<b>103</b>	max. 100 m <sup>2</sup>	160°, 8m	-
<b>LS 150 S</b> 4007841 052546 schwarz 4007841 052553 weiß	<b>104</b>	max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup>	240°, 12m 240°, 12m	- -
<b>LS 150</b> 4007841 069216 schwarz 4007841 069223 weiß	<b>104</b>	max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup>	- -	- -
<b>LS 300 S</b> 4007841 067571 schwarz 4007841 067588 weiß	<b>105</b>	über 300 m <sup>2</sup> über 300 m <sup>2</sup>	240°, 12m 240°, 12m	- -
<b>LS 300</b> 4007841 069230 schwarz 4007841 069247 weiß	<b>105</b>	über 300 m <sup>2</sup> über 300 m <sup>2</sup>	- -	- -




### Dämmerungsgesteuertes Licht

## Lichtlösungen für energiebewusste Nachteulen.

Ist es nicht schön, wenn sich manche Dinge auch mal von ganz alleine regeln? Unsere dämmerungsgesteuerten Lichtlösungen machen genau das. Mit dem Einsetzen der Abenddämmerung schalten sie sich automatisch ein – und am nächsten Morgen wieder automatisch aus. Einfach so. Ohne manuelle Einstellung. Das gilt übrigens fürs ganze Jahr. Denn die jahreszeitliche Anpassung erfolgt ebenfalls vollautomatisch. Damit wird Energiesparen so leicht wie nie. Komfortabler geht's nun wirklich nicht.





**LN 1 N**  
Zuverlässig  
Nacht für Nacht.


**XSolar LH-N**  
Setz deine Hausnummer  
formschön in Szene.



**Highlights**




Hausnummerbogen inkl.

			
Dämmerungs-sensor	5-200 Lux	Besondere Schlagfestigkeit	Details im Web und auf S. 164




**Highlights**



Hausnummerbogen inkl.

	365		
Dämmerungs-sensor	365 Tage Licht im Jahr	Solar	Details im Web und auf S. 164

**L 22 N**  
Mit Schwung in eine  
leuchtende Zukunft.



### Highlights



 Dämmerungs- sensor	 Leuchtmittel tauschbar	 Besondere Schlagfestigkeit	 Details im Web und auf S. 164
---	--	--	---







**Spot Way N**  
Sorgt mit der Dämmerung  
für mehr Sicherheit.







**Spot Garden N**  
Punktgenaues Highlight  
für jede Nacht.



### Highlights

 Dämmerungs- sensor	 2,5 m Kabel	 Strahler 90° schwenkbar	 Details im Web und auf S. 164
---	--	---	---

### Highlights

 Dämmerungs- sensor	 2,5 m Kabel	 Strahler 90° schwenkbar	 Details im Web und auf S. 164
--	--	---	---





## Bewegungsmelder


### Sensorlösungen weiter gedacht.

Als Erfinder der Sensorleuchte erforschen wir Sensoren und entwickeln diese stetig weiter. Seither haben wir zahlreiche innovative Produkte kreiert, die Tag für Tag auf der ganzen Welt zuverlässig Licht schalten. Mit der Einführung des weltweit ersten digitalen Infrarot-Bewegungsmelders haben wir auf diesem Gebiet nun einen weiteren Meilenstein gesetzt. Und weil wir von klugen Innovationen gar nicht genug bekommen können, haben wir zudem die Sensorlinse elegant in das Gehäuse integriert. Das Ergebnis: Modernes Design und übertragende Funktion in perfekter Harmonie.


## Der erste rein digital einstellbare Infrarot-Bewegungsmelder

- Infrarot-Bewegungsmelder mit digital einstellbarem 180° Erfassungswinkel und bis zu 8 m Erfassungsreichweite
- Für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich (IP 45), ideal zur gezielten Erfassung am Haus, passt dank schlichtem und flachem Design und verstecktem Sensor zu jedem Haustyp
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Der Erfassungsbereich ist in drei Zonen unterteilt, die jeweils individuell digital aktivier- und deaktivierbar und in Ihrer Reichweite einstellbar sind.
- Stufenlose Einstellung der Zeit (5 Sek. - 60 Min.) und Einschalthelligkeit (2-1000 Lux), Dauerlicht

### Verbesserte Erfassungsqualität und digi-Sensortechnologie:




3 Erfassungszonen digital einstellbar

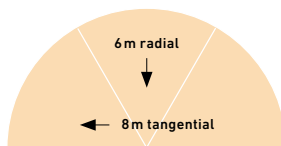

Verbesserte Erfassungsqualität

### STEINEL Connect App. Kostenlos herunterladen.



### IS 180 digi

Moderne Optik trifft auf revolutionäre Technik.



### Highlights



180° Infrarot-Sensor  
max. 8 m



3 Zonen digital einstellbar





Einstellen und Vernetzen per App







Details im Web und auf S. 166

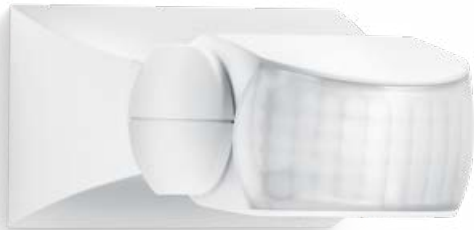

**IS 1**  
Mister Zuverlässig  
beim Energiesparen.




### Highlights





 120° Infrarot-Sensor max. 10 m	 Sensor 180° vertikal und 60° horizontal schwenkbar	 Decken- montage	 Details im Web und auf S. 166
---	--	---	---



**IS 130-2**  
Blendend in Design  
und Funktion.



### Highlights



 130° Infrarot-Sensor max. 12 m	 Sensor 90° vertikal und 50° horizontal schwenkbar	 Montagehöhe 1,8 - 3 m	 Details im Web und auf S. 166
--	---	---	---





**IS 140-2**

Intelligente Sensortechnik direkt am Haus.





**IS 180-2**

Liegt flach auf und ist bestens geschützt.

**Highlights**

 140° Infrarot-Sensor max. 14 m	 Sensor 180° vertikal und 90° horizontal schwenkbar	 Optionaler Eckwandhalter erhältlich	 Details im Web und auf S. 166
---	--	--	---

**Highlights**

 180° Infrarot-Sensor max. 12 m	 Montagehöhe 1,8 - 4 m	 Optionaler Eckwandhalter erhältlich	 Details im Web und auf S. 166
--	---	--	---





### IS 360-1 DE

Intelligente Technik  
zum Einbauen.







### IS 360-3





Das Reichweitentalent  
für innen und außen.



#### Highlights

 <p>360° Infrarot-Sensor Ø 8 m</p>	 <p>Montagehöhe 2,5 - 4 m</p>	 <p>IP54</p>	 <p>Details im Web und auf S. 166</p>
--	--	---	--

#### Highlights

 <p>360° Infrarot-Sensor Ø 24 m</p>	 <p>Montagehöhe 2,5 - 6 m</p>	 <p>IP54</p>	 <p>Details im Web und auf S. 166</p>
--	--	---	--





### IS 240 DUO





Für große Flächen.  
Auch ums Eck.

### IR 180 UP / AP easy





Die Evolution des  
Lichtschalters.



### Highlights

			
240° Infrarot-Sensor max. 14 m	Schwenkbarer Sensor	Inkl. Eckwandhalter	Details im Web und auf S. 166

### Highlights

			
180° Infrarot-Sensor max. 8 m	2/3- Draht Installationen	Manuelles Schalten	Details im Web und auf S. 166

## Der neue Nightmatic IQ Plus. Design trifft auf neue smarte Funktionen.

Der NightmatIQ Plus ist ein Dämmerungsschalter der neuesten Generation, um die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich automatisch und energieeffizient zu steuern. Mit seiner Hilfe kann man den Komfort erhöhen, Energie sparen und die Sicherheit verbessern. Unser NightmatIQ Plus sorgt dafür, dass die Beleuchtung zu Beginn der Dämmerung automatisch eingeschaltet wird und sich bei Tagesanbruch wieder ausschaltet.


Sein besonders gradliniges Design und die bequem per Steinell Connect App einstellbaren Anwendungsfunktionen machen die NightmatIQ Plus zur Referenz für automatische Lichtsteuerung. Mittels Bluetooth Mesh können individuelle Zeit und Wochenpläne ganz einfach per Smart Phone eingestellt werden. Der zusätzliche optionale Nachtsparmodus steigert die Energieeffizienz. Eine kabellose Vernetzung mit anderen Steinell Bluetooth Mesh Leuchten ermöglicht dir die Erstellung von Leuchtengruppen.

Der NightmatIQ Plus ist der ideale Dämmerungsschalter für Hausfronten, Gärten, Terrassen, Namens- und Hinweisschildern um automatisch und energieeffizient zu steuern. Mit seiner Hilfe erhöhst du den Komfort, sparst Energie und verbesserst die Sicherheit in Deiner Umgebung.



## Next Level Dämmerungs- schalter. Das Plus an Leistung.

- Bequem einstellbar per Smartphone
- Komfort -Setting: Dämmerungswert 1-1000 Lux, minutengenaue Zeitpläne, genaue Wochenpläne
- Gradliniges Design
- Kabellose Vernetzung mit anderen Steinell Bluetooth Mesh Leuchten

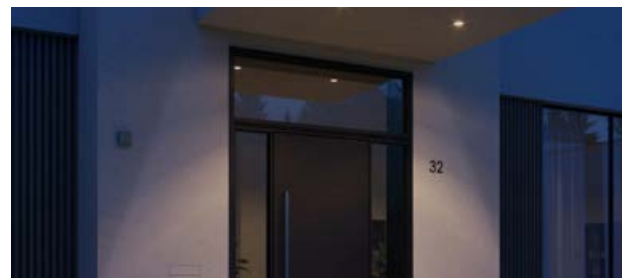

In der Nacht oder in beliebigem Zeitfenster: Licht an



Am Tag oder in beliebigem Zeitfenster: Licht aus

**STEINEL Connect App.**  
Jetzt kostenlos  
herunterladen






**NightmatIQ Plus**  
Nächtliche Beleuchtung –  
aber auf die smarte Art.







**NightmatIQ**  
Lichtschalter 2.0.




**NEU**







### Highlights

 Dämmerungs- sensor + Eco-Modus	 Einstellbar und Vernetz- bar via App	 Zeit-/ Wochentag- einstellung	 Details im Web und auf S. 166
--	---	--	---

**NEU**



### Highlights

 Dämmerungs- sensor	 1-75 lx	 IP54	 Details im Web und auf S. 166
--	--	---	---





### NM 3000 Vario

Intelligente Lichtsteuerung mit Nachtsparmodus.







### NM 2000





Automatisches Licht ganz nach Bedarf.



#### Highlights

 Dämmerungs- sensor + Eco-Modus	 0,5-10lx	 Zeitein- stellung	 Details im Web und auf S. 166
--	---	---	---

#### Highlights

 Dämmerungs- sensor	 2-30lx	 IP54	 Details im Web und auf S. 166
--	---	---	---

## Der richtige Bewegungsmelder.

**Welcher Einsatzort?** Ob an der Wand oder unter der Decke montiert oder optional mit Eckwandhalterung. STEINEL Bewegungsmelder sind für jede Anwendung erhältlich.



Wand



Hausecke



Decke

**Welcher Bereich soll erfasst werden?** Hier sind die Erfassungswinkel und die Reichweite des Bewegungsmelders entscheidend. Unsere Empfehlung:


<p>Hauseingang: 180°</p>	<p>Gezielte Erfassung: 140° und kleiner</p>
<p>Hausecken: 240°</p>	<p>Decke/Vordach: 360°</p>

**Welche Schaltleistung?** Damit der Sensor zuverlässig arbeitet, musst du wissen wie viele Leuchten er schalten soll.

## Schnell vergleichen.

Produkt	Seite	Einsatzort	Max. Erfassungsbereich	Schaltleistung
<b>IS 180 digi</b> 4007841 067281 weiß 4007841 067274 anthrazit	<b>119</b>	Wand Wand	180°, 8 m 180°, 8 m	max. 1000 W max. 1000 W
<b>IS 1</b> 4007841 600310 weiß 4007841 600419 schwarz	<b>120</b>	Wand/Decke Wand/Decke	120°, 10 m 120°, 10 m	max. 500 W max. 500 W
<b>IS 130-2</b> 4007841 660314 weiß 4007841 660215 schwarz 4007841 035761 anthrazit	<b>121</b>	Wand Wand Wand	130°, 12 m 130°, 12 m 130°, 12 m	max. 600 W max. 600 W max. 600 W
<b>IS 140-2</b> 4007841 608910 weiß 4007841 608811 schwarz	<b>122</b>	Wand/Ecke Wand/Ecke	140°, 14 m 140°, 14 m	max. 1000 W max. 1000 W
<b>IS 180-2</b> 4007841 603212 weiß 4007841 603113 schwarz 4007841 603618 silber 4007841 034580 anthrazit	<b>123</b>	Wand Wand Wand Wand	180°, 12 m 180°, 12 m 180°, 12 m 180°, 12 m	max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W
<b>IS 360-1 DE</b> 4007841 032845 weiß 4007841 032852 schwarz	<b>124</b>	Decke Decke	360°, Ø 8 m 360°, Ø 8 m	max. 1000 W max. 1000 W
<b>IS 360-3</b> 4007841 006532 weiß 4007841 006525 schwarz	<b>125</b>	Decke Decke	360°, Ø 24 m 360°, Ø 24 m	max. 2000 W max. 2000 W
<b>IS 240 DUO</b> 4007841 602819 weiß 4007841 602710 schwarz	<b>126</b>	Wand/Decke Wand/Decke	240°, 12 m 240°, 12 m	max. 1000 W max. 1000 W
<b>IR 180 UP easy</b> 4007841 055790 weiß	<b>127</b>	Wand	180°, 8 m	max. 200 W
<b>IR 180 AP easy</b> 4007841 066048 grau	<b>127</b>	Wand	180°, 8 m	max. 200 W





### Innenleuchten


## Lichtlösungen für ein automatisch besseres Leben.

Bei STEINEL arbeiten wir täglich daran, das Leben im Gebäudeinneren zu verbessern und an die Bedürfnisse des Menschen anzupassen. Beispiel: automatisches Licht, das dafür sorgt, dass du mit deinem Wäschekorb sicher die Treppe nutzen kannst. Unsere Innenleuchten sind schnell montiert, von zeitlosem Design und sehr langlebig. Dank unsichtbarer Hochfrequenz-Sensorik fügen sich unsere Leuchten elegant in jedes Zimmer ein und stellen jahrein, jahraus sicher, dass das Licht genau dann angeht, wenn du es benötigst. Unser neustes Highlight: die erste Bluetooth-Innenleuchte. Es bleibt spannend. Bleib' dran.


## Neu! Innenleuchte mit Bluetooth Mesh Connect.

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder, im hochwertigem anthrazitfarbenem Aluminiumgehäuse
- Automatisches Licht dank unsichtbaren 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Warmweißes Licht (3000 K) und langlebige 17,1 W LEDs mit 1165 lm
- Mit angenehmem Ambientelicht für eine schöne Raumatmosphäre, für Decken- und Wandmontage geeignet
- Kabellose Vernetzung mehrerer Leuchten via Bluetooth
- Einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Auch als Variante ohne Bewegungsmelder erhältlich


Ob innen oder außen - alle STEINEL Bluetooth-Produkte sind miteinander vernetzbar



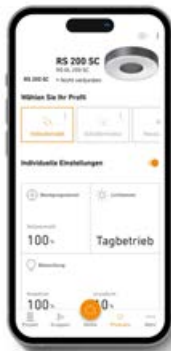



STEINEL Connect App.  
Kostenlos herunterladen.



RS 200 SC  
Unsere erste  
Bluetooth Innenleuchte.



### Highlights

 <p>unsichtbarer 360° HF- Sensor</p>	 <p>Einstellen und Vernetzen per App</p>	 <p>10 % Grundlicht</p>	 <p>Details im Web und auf S. 168</p>
---	---	--	--


## RS 20 S

Kreisrund und flach – mit Potential zum Klassiker.



Sensor

NEU



### Highlights



unsichtbarer  
360° HF-  
Sensor



Grundlicht



Bis zu 10  
Leuchten  
via Kabel  
vernetzbar



Details im Web  
und auf S. 168



## RS D2 S

Hochwertig über alle Ecken.




## RS M1 S





Elegante Akzente setzen.



Sensor




### Highlights





 unsichtbarer 360° HF-Sensor	 10 % Grundlicht	 4h Dauerlicht	 Details im Web und auf S. 168
---	--	--	--



Sensor



### Highlights

 unsichtbarer 360° HF-Sensor	 10 % Grundlicht	 4h Dauerlicht	 Details im Web und auf S. 168
--	--	--	--




### RS 16 S

Aussen ein Klassiker.  
Innen moderne LEDs.








### RS 16 L S

Preiswert. Zuverlässig.  
Freie Wahl des E27 Leuchtmittels.







### Highlights

 <p>unsichtbarer 360° HF- Sensor</p>	 <p>Grundlicht</p>	 <p>Dauerlicht</p>	 <p>Details im Web und auf S. 168</p>
--	---	---	--











### Highlights









 <p>unsichtbarer 360° HF- Sensor</p>	 <p>Leuchtmittel tauschbar</p>	 <p>Echtglas</p>	 <p>Details im Web und auf S. 168</p>
---	---	---	--











## Auf einen Blick – Außenleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features			
		 Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	lm	K	 Zeitein- stellung	 Erfassungs- winkel	 Max. Reichweite	 Vernetz- barkeit	 Nacht- licht	 Dauer- licht	 Softlicht/ dimmbar
<b>L 800</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 065690 anthrazit 4007841 087555 silber <b>C, ohne Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 079291 anthrazit	22	Inkl. 7,5 W LED Inkl. 7,5 W LED Inkl. 7,5 W LED	466 lm 466 lm 466 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. –	160° 160° –	5 m 5 m –	Bluetooth* Bluetooth* Bluetooth*	10 – 50 % 10 – 50 % –	max. 4h max. 4h –	ja ja –
<b>L 810</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 065706 anthrazit 4007841 087562 silber <b>C, ohne Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 079307 anthrazit	23	Inkl. 9,8 W LED Inkl. 9,8 W LED Inkl. 9,8 W LED	679 lm 679 lm 679 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. –	160° 160° –	5 m 5 m –	Bluetooth* Bluetooth* Bluetooth*	10 – 50 % 10 – 50 % –	max. 4h max. 4h –	ja ja –
<b>L 820</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 065713 anthrazit 4007841 087579 silber	24	Inkl. 9,8 W LED Inkl. 9,8 W LED	679 lm 679 lm	3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min.	160° 160°	5 m 5 m	Bluetooth* Bluetooth*	10 – 50 % 10 – 50 %	max. 4h max. 4h	ja ja
<b>L 830</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 055493 anthrazit 4007841 055509 silber <b>C, ohne Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 079253 anthrazit	26	Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED	493 lm 523 lm 493 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. –	160° 160° –	5 m 5 m –	Bluetooth* Bluetooth* Bluetooth*	10 – 50 % 10 – 50 % –	max. 4h max. 4h max. 4h	ja ja –
<b>L 835</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 055516 anthrazit 4007841 055523 silber <b>C, ohne Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 079260 anthrazit	27	Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED	616 lm 616 lm 616 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. –	160° 160° –	5 m 5 m –	Bluetooth* Bluetooth* Bluetooth*	10 – 50 % 10 – 50 % –	max. 4h max. 4h max. 4h	ja ja –
<b>L 840</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 055530 anthrazit 4007841 055547 silber <b>C, ohne Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 079277 anthrazit	28	Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED	319 lm 319 lm 319 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. –	160° 160° –	5 m 5 m –	Bluetooth* Bluetooth* Bluetooth*	10 – 50 % 10 – 50 % –	max. 4h max. 4h max. 4h	ja ja –
<b>Spot ONE</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 058630 anthrazit <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 058616 anthrazit <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 058623 anthrazit	30	inkl 6,7 W GU10 inkl 6,7 W GU10 inkl 6,7 W GU10	512 lm 512 lm 512 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 8 s – 35 Min. –	90° 90° –	10 m 10 m –	Bluetooth* Kabel –	– – –	max. 4h – –	– – –









## Auf einen Blick – Außenleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features				
		 Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	lm	K	 Zeitein- stellung	 Erfassungs- winkel	 Max. Reichweite	 Vernetz- barkeit	 Nacht- licht	 Dauer- licht	 Softlicht/ dimmbar	
<b>Spot DUO S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 058647 anthrazit	31	inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	90°	10 m	Bluetooth*	–	max. 4h	–	
	<b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 058654 anthrazit	inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	8 s – 35 Min.	90°	10 m	Kabel	–	–	–	
<b>L 270 digi SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 067205 anthrazit	32	Inkl. 7,8 W LED	637 lm	3000 K	10 s – 60 Min.	180°	8 m	Bluetooth*	10 – 100 %	ja	ja	
<b>L 271 digi SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 067212 anthrazit	33	Inkl. 6,6 W LED	566 lm	3000 K	10 s – 60 Min.	180°	8 m	Bluetooth*	10 – 100 %	ja	ja	
		<b>C, ohne Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 068714 anthrazit	Inkl. 6,6 W LED	566 lm	3000 K	–	–	–	Bluetooth*	–	–	–
<b>L 40 SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 085247 anthrazit	34	Inkl. 12,9 W LED	1057 lm	3000 K	10 s – 60 Min.	180°	10 m	Bluetooth*	10 - 100 %	ja	ja	
		<b>C, ohne Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 085230 anthrazit	Inkl. 12,9 W LED	987 lm	3000 K	–	–	–	Bluetooth*	–	–	ja
<b>L 42 SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 085261 anthrazit	35	Inkl. 13 W LED	1010 lm	3000 K	10 s – 60 Min.	180°	10 m	Bluetooth*	10 - 100 %	ja	ja	
		<b>C, ohne Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 085254 anthrazit	Inkl. 12,6 W LED	990 lm	–	–	–	–	Bluetooth*	–	–	ja
<b>L 620 CAM SC, mit Sensor</b> 4007841 065829	36, 62	Inkl. 14 W LED	925 lm	3000 K	60 s – 15 Min.	180°	10 m	WLAN	0 – 40 %	max. 4h	ja	
<b>L 605 S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 065287 anthrazit	37	Inkl. 11,3 W LED	729 lm	3000 K	5 s – 15 Min.	180°	10 m	–	10 %	max. 4h	ja	
		<b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 069506 anthrazit	Inkl. 11,3 W LED	729 lm	3000 K	–	–	–	–	–	–	–
<b>L 910 S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 576202 anthrazit	38	Inkl. 9,8 W LED	797 lm	3000 K	120 s – 15 Min.	180°	5/12 m	Kabel	10 %	max. 4h	ja	
		<b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 576219 silber	Inkl. 9,8 W LED	797 lm	3000 K	120 s – 15 Min.	180°	5/12 m	Kabel	10 %	max. 4h	ja
		<b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 078720 anthrazit	Inkl. 9,8 W LED	797 lm	3000 K	–	–	–	–	–	–	–
<b>L 930 S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 067199 anthrazit	39	Inkl. 10,4 W LED	457 lm	3000 K	120 s – 15 Min.	140°	5/12 m	Kabel	10 %	max. 4h	ja	
		<b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 078713 anthrazit	Inkl. 10,4 W LED	457 lm	3000 K	–	–	–	–	–	–	–
<b>XSolar SOL-0 S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 052959 anthrazit	40	Inkl. 6,7 W LED	140 lm	3000 K	10s – 0,5 Min.	360°	6 m	Bluetooth*	–	ja	ja	
		<b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 052652 silber	Inkl. 6,7 W LED	140 lm	3000 K	10s – 0,5 Min.	360°	6 m	Bluetooth*	–	ja	ja

## Auf einen Blick – Außenleuchten









Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features			
		 Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	lm	K	 Zeitein- stellung	 Erfassungs- winkel	 Max. Reichweite	 Vernetz- barkeit	 Nacht- licht	 Dauer- licht	 Softlicht/ dimmbar
<b>L 240</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 056506 anthrazit 4007841 010461 Edelstahl	<b>42</b>	Inkl. 9,3 W LED Inkl. 9,3 W LED	946 lm 946 lm	3000 K 3000 K	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180° 180°	10 m 10 m	- -	- -	- -	- -
<b>L 260</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 007874 Edelstahl	<b>43</b>	E27 - 9,87 W LED (Leuchtmittel inkl.)	703 lm	3000 K	5 s – 15 Min.	240°	12 m	-	-	max. 4h	ja
<b>DL Vario Quattro</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 035440 weiß	<b>45</b>	Inkl. 9,8 W LED	1000 lm	3000 K	5 s – 30 Min.	360°	8 m	-	10 %	-	ja
<b>L 22</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 035709 anthrazit 4007841 009816 Edelstahl <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 069254 anthrazit <b>N, mit Dämmerungssensor</b> 4007841 065782 anthrazit	<b>46</b>	E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	- - - -	- - - -	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. - -	180° 180° - -	10 m 10 m - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
<b>L 20</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 035693 anthrazit 4007841 566814 Edelstahl	<b>47</b>	E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	- -	- -	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180° 180°	10 m 10 m	- -	- -	- -	- -
<b>L 30</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 068899 anthrazit <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 068882 anthrazit	<b>48</b>	E27- max 15 W LED* E27- max 15 W LED*	- -	- -	8 s – 35 Min. -	180° -	10 m -	- -	- -	- -	- -
<b>L 12</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 657819 anthrazit 4007841 657918 Edelstahl <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 069155 anthrazit	<b>49</b>	E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	- - -	- - -	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. -	180° 180° -	10 m 10 m -	- - -	- - -	- - -	- - -
<b>L 10</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 084769 schwarz <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 084752 schwarz	<b>50</b>	E27- max 15 W LED* E27- max 15 W LED*	- -	- -	5 s – 60 Min. -	180° -	7,5 m -	Kabel Kabel	- -	- -	- -
<b>L 190</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 644512 weiß 4007841 644413 schwarz	<b>51</b>	E27- max 100 W LED* E27- max 15 W LED*	- -	- -	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	180° 180°	12 m 12 m	- -	0 – 50 % 0 – 50 %	- -	ja ja

## Auf einen Blick – Außenleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features				
		 Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	lm Licht- strom	K Licht- farbe	 Zeitein- stellung	 Erfassungs- winkel	 Max. Reichweite	 Vernetz- barkeit	 Nacht- licht	 Dauer- licht	 Softlicht/ dimmbar	
<b>L 15</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 617912 weiß 4007841 617813 schwarz <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 069186 weiß 4007841 069179 schwarz	<b>52</b>	E27-max 60 W LED*	-	-	8 s – 35 Min.	180°	10 m	-	-	-	-	
		E27-max 60 W LED*	-	-	8 s – 35 Min.	180°	10 m	-	-	-	-	
		E27-max 60 W LED*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E27-max 60 W LED*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>L 115</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 657413 weiß 4007841 059880 schwarz	<b>53</b>	E27-max 60 W LED*	-	-	5 s – 15 Min.	240°	12 m	-	10 – 50 %	-	ja	
		E27-max 60 W LED*	-	-	5 s – 15 Min.	240°	12 m	-	10 – 50 %	-	ja	
<b>L 560</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 634315 weiß 4007841 634216 schwarz	<b>54</b>	E27-max 60 W LED*	-	-	8 s – 35 Min.	140°	12 m	-	-	-	-	
		E27-max 60 W LED*	-	-	8 s – 35 Min.	140°	12 m	-	-	-	-	
<b>L 585</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 005917 weiß 4007841 005535 schwarz 4007841 035723 anthrazit	<b>55</b>	E27-max 60 W LED*	-	-	8 s – 35 Min.	180°	10 m	-	-	-	-	
		E27-max 60 W LED*	-	-	8 s – 35 Min.	180°	10 m	-	-	-	-	
		E27-max 60 W LED*	-	-	8 s – 35 Min.	180°	10 m	-	-	-	-	

# Auf einen Blick – Hausnummerleuchten

Allen unseren Hausnummernleuchten liegen Hausnummernbögen zum Kleben bei.









Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features			
			lm	K							
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung	Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Softlicht/ dimmbar
<b>L 820</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 065713 anthrazit	<b>66</b>	Inkl. 9,8 W LED	679 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	160°	5 m	Bluetooth	10 – 50 %	max. 4h	ja
<b>L 270 digi</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 067205 anthrazit	<b>67</b>	Inkl. 7,8 W LED	637 lm	3000 K	10 s – 60 Min.	180°	8 m	Bluetooth*	10 – 100 %	max. 4h	ja
<b>L 1</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 650513 weiß 4007841 650612 schwarz	<b>68</b>	E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	– –	– –	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180 ° 180 °	10 m 10 m	– –	– –	– –	– –
<b>LN 1 N</b> <b>mit Dämmerungssensor</b> 4007841 649715 weiß	<b>69</b>	Inkl. 4,9 W LED	440 lm	3000 K	–	–	–	–	–	–	–
<b>XSolar SOL-0 HN</b> <b>mit Dämmerungssensor</b> 40078410 65935 anthrazit	<b>70</b>	Inkl. 0,07 W LED	–	3000 K	–	–	–	–	–	–	ja
<b>XSolar SOL-0</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 052959 anthrazit 4007841 052652 silber <b>N, mit Dämmerungssensor</b> 4007841 052966 anthrazit	<b>71</b>	Inkl. 1,5 W LED Inkl. 1,5 W LED Inkl. 0,07 W LED	– – –	3000 K 3000 K 3000 K	10 s – 0,5 Min. 10 s – 0,5 Min. –	360 ° 360 ° –	7 m 7 m –	– – –	3 % 3 % –	– – –	ja ja ja
<b>XSolar LH-N</b> <b>N, mit Dämmerungssensor</b> 4007841 035730 anthrazit 4007841 007140 Edelstahl	<b>72</b>	Inkl. 0,03 W LED Inkl. 0,03 W LED	– –	4000 K 4000 K	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –

\* Leuchtmittel nicht inklusive









\* Bluetooth Mesh Connect











# Auf einen Blick – Garten- und Wegeleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features			
		 Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	lm Licht- strom	K Licht- farbe	 Zeitein- stellung	 Erfassungs- winkel	 Max. Reichweite	 Vernetz- barkeit	 Nacht- licht	 Dauer- licht	 Softlicht/ dimmbar
<b>Spot Way</b> <b>76</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 058661 anthrazit <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 068677 anthrazit <b>N, mit Dämmerungssensor</b> 4007841 058678 anthrazit		inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	90 °	10 m	Bluetooth	–	ja	–
		inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	–	–	–	–	–	–	–
		inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	–	–	–	–	–	–	–
<b>Spot Garden</b> <b>77</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 058685 anthrazit <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 068660 anthrazit <b>N, mit Dämmerungssensor</b> 4007841 058692 anthrazit		inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	90 °	10 m	Bluetooth	–	ja	–
		inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	–	–	–	–	–	–	–
		inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	–	–	–	–	–	–	–
<b>GL 80</b> <b>78</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 055479 anthrazit 4007841 055486 silber <b>C, ohne Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 079284 anthrazit		Inkl. 9,1 W LED	650 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	160 °	5 m	Bluetooth	10 – 50 %	max. 4 h	ja
		Inkl. 9,1 W LED	650 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	160 °	5 m	Bluetooth	10 – 50 %	max. 4 h	ja
		Inkl. 9,1 W LED	650 lm	3000 K	–	–	–	Bluetooth	–	max. 4 h	–
<b>XSolar GL-S</b> <b>79</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 671211 silber		Inkl. 1,2 W LED	–	3000 K	10 s – 30 s	140 °	5 m	–	3 %	–	–
<b>GL 60</b> <b>80</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 007881 Edelstahl		E27 - 9,78 W LED (Leuchtmittel inkl.)	781 lm	3000 K	5 s – 15 Min.	360 °	12 m	–	10 – 50 %	max. 4 h	ja
<b>GL 65</b> <b>81</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 069476 anthrazit <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 069469 anthrazit		Inkl. 8,7 W LED	575 lm	3000 K	5 s – 15 Min.	180 °	8 m	–	10 %	max. 4 h	ja
		Inkl. 8,5 W LED	575 lm	3000 K	–	–	–	–	–	–	ja









## Auf einen Blick – Solarleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features			
		 Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	lm Licht- strom	K Licht- farbe	 Zeitein- stellung	 Erfassungs- winkel	 Max. Reichweite	 Vernetz- barkeit	 Nacht- licht	 Dauer- licht	 Softlicht/ dimmbar
<b>XSolar LH-N mit Dämmerungssensor</b> 4007841 035730 anthrazit 4007841 007140 Edelstahl	<b>86</b>	Inkl. 0,03 W LED Inkl. 0,03 W LED	- -	4000 K 4000 K	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>XSolar SOL-0 HN</b> 4007841 065935	<b>87</b>	Inkl. 0,07 W LED	-	3000 K	-	-	-	-	-	-	ja
<b>XSolar SOL-0 mit Sensor</b> 4007841 052959 anthrazit 4007841 052652 silber <b>ohne Sensor</b> 4007841 052966 anthrazit	<b>88</b>	Inkl. 1,5 W LED Inkl. 1,5 W LED Inkl. 0,07 W LED	- - -	3000 K 3000 K 3000 K	10 s – 30 s 10 s – 30 s -	360 ° 360 ° -	6 m 6 m -	- - -	3 % 3 % -	- - -	ja ja ja
<b>XSolar L-S mit Sensor</b> 4007841 671006 weiß 4007841 671013 silber	<b>90</b>	Inkl. 1,2 W LED Inkl. 1,2 W LED	- -	3000 K 3000 K	10 s – 30 s 10 s – 30 s	140 ° 140 °	8 m 8 m	- -	3 % 3 %	- -	- -
<b>XSolar L-S ONE mit Sensor</b> 4007841 081997 weiß	<b>91</b>	Inkl. 1,2 W LED	-	3000 K	10 s – 30 s	140 °	8 m	-	3 %	-	-
<b>XSolar GL-S mit Sensor</b> 4007841 671211 silber	<b>92</b>	Inkl. 1,2 W LED	-	3000 K	10 s – 30 s	140 °	5 m	-	3 %	-	-



## Auf einen Blick – Strahler

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features			
		 Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	lm	K	 Zeitein- stellung	 Erfassungs- winkel	 Max. Reichweite	 Vernetz- barkeit	 Nacht- licht	 Dauer- licht	 Montage- höhe
<b>XLED CAM 1</b> 4007841 065294	<b>63, 96</b>	Inkl. 21 W LED	2310 lm	3000K	60 s – 15 Min.	180 °	10 m	WLAN	0 – 40 %	max. 4h	max. 2m
<b>XLED home 2 SC</b> 4007841 065454 weiß 4007841 065447 schwarz	<b>97</b>	Inkl. 13,8 W LED Inkl. 13,8 W LED	1550 lm 1550 lm	3000K 3000K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min.	180 ° 180 °	10 m 10 m	Bluetooth Bluetooth	– –	– –	max. 4m max. 4m
<b>XLED home 2 S</b> 4007841 033088 weiß 4007841 033071 schwarz 4007841 033064 graphit 4007841 033057 silber	<b>98</b>	Inkl. 13,7 W LED Inkl. 13,7 W LED Inkl. 13,7 W LED Inkl. 13,7 W LED	1550 lm 1550 lm 1550 lm 1550 lm	3000K 3000K 3000K 3000K	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180 ° 180 ° 180 ° 180 °	10 m 10 m 10 m 10 m	– – – –	– – – –	– – – –	max. 4m max. 4m max. 4m max. 4m
<b>XLED home 2 XL S</b> 4007841 030056 graphit 4007841 030070 weiß 4007841 030049 schwarz	<b>99</b>	Inkl. 19,3 W LED Inkl. 19,3 W LED Inkl. 19,3 W LED	2124 lm 2124 lm 2124 lm	3000K 3000K 3000K	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180 ° 180 ° 180 °	10 m 10 m 10 m	– – –	– – –	– – –	max. 4m max. 4m max. 4m
<b>XLED One S</b> 4007841 065249 weiß 4007841 065256 anthrazit <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 065218 weiß 4007841 065201 anthrazit	<b>100</b>	Inkl. 18,6 W LED Inkl. 18,6 W LED Inkl. 17,8 W LED Inkl. 17,8 W LED	2050 lm 2050 lm 2050 lm 2050 lm	3000K 3000K 3000K 3000K	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. – –	180 ° 180 ° – –	12 m 12 m – –	– – – –	– – – –	– – – –	max. 3m max. 3m – –
<b>XLED One XL S</b> 4007841 065263 anthrazit 4007841 065270 weiß <b>ohne Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 065225 anthrazit 4007841 065232 weiß	<b>101</b>	Inkl. 42,6 W LED Inkl. 42,6 W LED Inkl. 42,6 W LED Inkl. 42,6 W LED	4200 lm 4200 lm 4200 lm 4200 lm	3000K 3000K 3000K 3000K	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. – –	180 ° 180 ° – –	12 m 12 m – –	– – – –	– – – –	– – – –	max. 3m max. 3m – –
<b>XLED curved S</b> 4007841 012076 anthrazit	<b>102</b>	Inkl. 9,3 W LED	862 lm	3000K	2 s – 70 Min.	160 °	8 m	–	–	–	max. 4m
<b>XLED slim S</b> 4007841 012052 anthrazit	<b>103</b>	Inkl. 7,2 W LED	648 lm	3000K	2 s – 70 Min.	160 °	8 m	–	–	–	max. 4m

## Auf einen Blick – Strahler









Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features					
		 Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	lm Licht- strom	K Licht- farbe	 Zeitein- stellung	 Erfassungs- winkel	 Max. Reichweite	 Vernetz- barkeit	 Nacht- licht	 Dauer- licht	 Montage- höhe		
<b>LS 150</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 052553 weiß 4007841 052546 schwarz	<b>104</b>	Inkl. 14,7 W LED	1375 lm	4000K	10 s – 15 Min.	240 °	12 m	-	-	-	max. 4m		
			Inkl. 14,7 W LED	1375 lm	4000K	10 s – 15 Min.	240 °	12 m	-	-	-	max. 4m	
			Inkl. 14,7 W LED	1375 lm	4000K	-	-	-	-	-	-	-	-
						Inkl. 14,7 W LED	1375 lm	4000K	-	-	-	-	-
<b>LS 300</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 067588 weiß 4007841 067571 schwarz	<b>105</b>	Inkl. 29,5 W LED	2704 lm	4000K	10 s – 15 Min.	240 °	12 m	-	-	-	max. 4m		
			Inkl. 29,5 W LED	2704 lm	4000K	10 s – 15 Min.	240 °	12 m	-	-	-	max. 4m	
			Inkl. 29,5 W LED	2704 lm	4000K	-	-	-	-	-	-	-	-
						Inkl. 29,5 W LED	2704 lm	4000K	-	-	-	-	-

# Auf einen Blick – Dämmerungsgesteuertes Licht

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten
		 Fassung Lichtsystem / Leuchtmittel	lm Licht- strom	K Licht- farbe	 Dämmerungs- einstellung
<b>LN 1 N mit Dämmerungssensor</b> 4007841 649715	<b>110</b>	Inkl. 4,9 W LED	440 lm	3000 K	5-200 lx
<b>XSolar LH-N mit Dämmerungssensor</b> 4007841 035730 anthrazit 4007841 007140 Edelstahl	<b>111</b>	Inkl. 0,03 W LED Inkl. 0,03 W LED	– –	4000 K 4000 K	2 lx 2 lx
<b>L 22 N mit Dämmerungssensor</b> 4007841 065782	<b>112</b>	E27-max 60 W LED*	–	–	2-50 lx
<b>Spot Way N, mit Dämmerungssensor</b> 4007841 058678 anthrazit	<b>114</b>	inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	2-1000 lx
<b>Spot Garden N, mit Dämmerungssensor</b> 4007841 058692 anthrazit	<b>115</b>	inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	2-1000 lx









\* Leuchtmittel nicht inklusive

## Auf einen Blick – Bewegungsmelder

Produkt	Seite	Sensordaten					Features			
		 Leistung	 Zeiteinstellung	 Erfassungswinkel	 Reichweite		 Connect	 Montagehöhe	 Dämmerungseinstellung	 IP
<b>IS 180 digi</b> 4007841 067281 weiß 4007841 067274 anthrazit	119		10 s – 60 Min. 10 s – 60 Min.	180 ° 180 °	8 m 8 m		Bluetooth*, Kabel Bluetooth*, Kabel	max. 4 m max. 4 m	– –	IP 54 IP 54
<b>IS 1</b> 4007841 600310 weiß 4007841 600419 schwarz	120	max. 500 W max. 500 W	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	120 ° 120 °	10 m 10 m		Kabel Kabel	max. 3 m max. 3 m	– –	IP 54 IP 54
<b>IS 130-2</b> 4007841 660314 weiß 4007841 660215 schwarz 4007841 035761 anthrazit	121	max. 600 W max. 600 W max. 600 W	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	130 ° 130 ° 130 °	12 m 12 m 12 m		Kabel Kabel Kabel	max. 3 m max. 3 m max. 3 m	– – –	IP 54 IP 54 IP 54
<b>IS 140-2</b> 4007841 608910 weiß 4007841 608811 schwarz	122	max. 1000 W max. 1000 W	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	140 ° 140 °	14 m 14 m		Kabel Kabel	max. 3 m max. 3 m	– –	IP 54 IP 54
<b>IS 180-2</b> 4007841 603212 weiß 4007841 603113 schwarz 4007841 603618 silber 4007841 034580 anthrazit	123	max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	180 ° 180 ° 180 ° 180 °	12 m 12 m 12 m 12 m		Kabel Kabel Kabel Kabel	max. 4 m max. 4 m max. 4 m max. 4 m	– – – –	IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
<b>IS 360-1 DE</b> 4007841 032845 weiß 4007841 032852 schwarz	124	max. 1000 W max. 1000 W	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	360 ° 360 °	Ø 8 m Ø 8 m		Kabel Kabel	max. 4 m max. 4 m	– –	IP 54 IP 54
<b>IS 360-3</b> 4007841 006532 weiß 4007841 006525 schwarz	125	max. 2000 W max. 2000 W	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	360 ° 360 °	Ø 24 m Ø 24 m		Kabel Kabel	max. 6 m max. 6 m	– –	IP 54 IP 54
<b>IS 240 DUO</b> 4007841 602819 weiß 4007841 602710 schwarz	126	max. 1000 W max. 1000 W	10 s – 15 Min. 10 s – 15 Min.	240 ° 240 °	12 m 12 m		Kabel Kabel	max. 4 m max. 4 m	– –	IP 54 IP 54
<b>IR 180 UP easy</b> 4007841 055790 weiß	127	max. 200 W	5 s – 30 Min.	180 °	8 m		Kabel	max. 2,2 m	–	IP 20
<b>IR 180 AP easy</b> 4007841 066048 grau	127	max. 200 W	5 s – 30 Min.	180 °	8 m		Kabel	max. 2,2 m	–	IP 20
<b>NightmatIQ Plus</b> 4007841 066123 weiß 4007841 066116 anthrazit	130	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –		Bluetooth* Bluetooth*	max. 4 m max. 4 m	1 - 1000 Lux 1 - 1000 Lux	IP 54 IP 54
<b>NightmatIQ</b> 4007841 066147 weiß 4007841 066130 anthrazit	131	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –		Kabel Kabel	max. 4 m max. 4 m	1 - 75 Lux 1 - 75 Lux	IP 54 IP 54
<b>NM 3000 Vario</b> 4007841 550615 weiß 4007841 550516 schwarz	132	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –		Kabel Kabel	– –	0,5 - 10 Lux 0,5 - 10 Lux	IP 54 IP 54
<b>NM 2000</b> 4007841 550417 weiß 4007841 550318 schwarz	133	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –		Kabel Kabel	– –	2 - 30 Lux 2 - 30 Lux	IP 54 IP 54










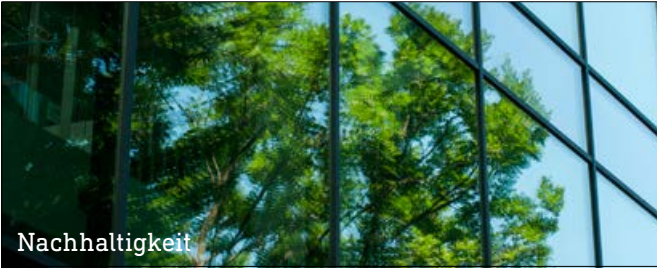




## Auf einen Blick – Innenleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features			
		 Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	lm	K	 Zeitein- stellung	 Erfassungs- winkel	 Max. Reichweite	 Vernetz- barkeit	 Nacht- licht	 Dauer- licht	 Softlicht/ dimmbar
<b>RS 200</b> <b>139</b> <b>SC, mit Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 078782 anthrazit <b>C, ohne Sensor, mit Bluetooth</b> 4007841 078775 anthrazit	Inkl. 17,1 W LED	1165 lm	3000 K	10 s – 30 Min.	360 °	Ø 8 m	Bluetooth Mesh	10 – 100 %	ja	ja	
	Inkl. 17,1 W LED	1165 lm	3000 K	10 s – 60 Min.	–	–	Bluetooth Mesh	10 – 100 %	–	–	
<b>RS 20</b> <b>140</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 079734 weiß	Inkl. 9,4 W LED	942 lm	3000 K	5 s – 15 Min.	360 °	Ø 8 m	Kabel	10 %	ja	ja	
<b>RS D2</b> <b>142</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 052539 silber	Inkl. 8,8 W LED	886 lm	3000 K	5 s – 15 Min.	360 °	Ø 8 m	–	10 %	ja	–	
<b>RS M1</b> <b>143</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 052492 Edelstahl	Inkl. 8,8 W LED	759 lm	3000 K	5 s – 15 Min.	360 °	Ø 8 m	Kabel	10 %	ja	–	
<b>RS 16</b> <b>144</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 035105 Glas 4007841 008383 PMMA	Inkl. 9,3 W LED	–	3000 K	5 s – 15 Min.	360 °	Ø 8 m	Kabel	10 %	ja	–	
	Inkl. 9,5 W LED	918 lm	4000 K	5 s – 15 Min.	360 °	Ø 8 m	Kabel	10 %	ja	–	
<b>RS 16 L</b> <b>145</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 738013 Glas	E27 - max. 60 W LED*	–	–	5 s – 15 Min.	360 °	Ø 8 m	Kabel	–	–	–	

# Service.

## Made by STEINEL.

 <p>Online</p>	<p><a href="http://www.steinel.de">www.steinel.de</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktübersicht</li> <li>- Downloads BDAL</li> <li>- FAQ</li> <li>- Newsletter</li> </ul>	 <p>Connect App</p>   <p>STEINEL CAM App</p> 
 <p>Persönlich</p>	<p>Kundenservice</p> <p>Tel. +49 (0) 5245 / 448-188</p> <p>Mo. 08:00-20:00 Uhr</p> <p>Di. - Fr. 08:00-18:00 Uhr</p> <p>Sa. 09:00-12:00 Uhr</p> <p>Mail: <a href="mailto:service@steinel.de">service@steinel.de</a></p>	<p>Original</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachkauf-Garantie auf Originalteile / Ersatzgläser</li> <li>- direkter Bezug über den STEINEL Kundenservice</li> </ul> <p> <b>STEINEL WhatsApp Service</b> 0160 939 576 71</p>
 <p>Qualität</p>	<p>3 Jahre Garantie</p> <p>Wir prüfen jedes Produkt vor seiner Auslieferung und setzen ein Zeichen, das in der Branche einzigartig ist. Wir geben 3 Jahre Herstellergarantie auf alle Produkte. Mehr unter <a href="http://steinel.de/garantie">steinel.de/garantie</a></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seit 1989 ist STEINEL der Spezialist für Sensortechnik</li> <li>- Entwickelt in Deutschland</li> <li>- Produziert in Europa</li> </ul>
 <p>Nachhaltigkeit</p>	<p>Für uns ist es selbstverständlich, dass alle Produkte von STEINEL den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Mehr unter <a href="http://steinel.de/nachhaltigkeit">steinel.de/nachhaltigkeit</a></p> 	
<p>Folge uns</p>		

STEINEL GmbH  
Dieselstraße 80-84  
33442 Herzebrock-Clarholz  
Germany

Telefon +49 (0) 5245-448-0  
Telefax +49 (0) 5245-448-197

[www.steinell.de](http://www.steinell.de)



Ihr STEINEL Partner



Light meets life

# Licht für Haus und Garten

Light meets life Licht für Haus und Garten



steinel

## DIE OBI SERVICE-LEISTUNGEN:

Service ist bei OBI eine Selbstverständlichkeit – wir unterstützen Sie in jeglicher Hinsicht rund um Ihren Einkauf. Bitte informieren Sie sich auf [obi.de](http://obi.de) über die von Ihrem Markt individuell angebotenen Service-Leistungen.



### OBI Top-Kunden-Karte\*

Attraktives Bonusprogramm mit bis zu 10 % Rückvergütung und weiteren Vorteilen.

\*in allen teilnehmenden Märkten



### OBI Finanzierung\*\*

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte, flexible Finanzierungsmodelle.

\*\*Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.



### OBI Schlüsseldienst

Gängige Zimmer-, Haustür- und Wohnungsschlüssel direkt zum Mitnehmen.



### OBI Lieferservice

Wir bringen Ihnen zu schwere oder sperrige OBI Artikel auch gerne direkt nach Hause.



### OBI Farbmisch-Service

Jeder Farbton ist als Lack, Lasur, Wand- und Fassadenfarbe mischbar, auch anhand eines mitgebrachten Musters.



### OBI Zuschnitt-Service

Wir schneiden Ihnen Sperrholz, Spanplatten, Fensterbänke etc. auf Maß. Außerdem Ausschnitte, Eckverbindungen usw.



### OBI Mietgeräte-Service

Eine große Auswahl an Profimaschinen für Ihre Vorhaben stehen z. B. für 4 Stunden oder tageweise zur Verfügung.



### OBI Geschenkkarte

Das individuelle Präsent für jeden Anlass: Einfach mit einem Wunschwert von 5 € bis 250 € aufladen.

Dies ist eine Gemeinschaftswerbung der OBI Partner, erstellt und verantwortet durch die OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Albert-Einstein-Str. 7-9, 42929 Wermelskirchen. Eine Auflistung Ihrer OBI Partner finden Sie auf [obi.de/obipartner](http://obi.de/obipartner)

110094138 10/2023 13837

# OBI®

Light meets life

## Licht für Haus und Garten



Light meets life Licht für Haus und Garten

## INTERAKTIVE LICHT- UND SENSORLÖSUNGEN FÜR MAXIMALEN KOMFORT.

### Produktübersicht

### Mehr auf [obi.de](http://obi.de)

steinel

www.steinel.de



● steinel




Ihr STEINEL Partner



Wenn's gut werden muss.

STEINEL GmbH  
Dieselstraße 80 - 84 | 33442 Herzebrock - Clarholz | Germany  
Telefon +49 (0) 5245-448-0 | Telefax +49 (0) 5245-448-197  
www.steinel.de | www.youtube.com/steinelgmbh  
www.facebook.com/steinelgmbh

110094137 10/2023 13837 Technische Änderungen vorbehalten



Light meets life Licht für Haus und Garten

Light meets life

# Licht für Haus und Garten



● steinel



www.steinel.de



● steinel

Ihr STEINEL Partner



STEINEL GmbH  
Dieselstraße 80 - 84 | 33442 Herzebrock - Clarholz | Germany  
Telefon +49 (0) 5245-448-0 | Telefax +49 (0) 5245-448-197  
www.steinel.de | www.youtube.com/steinelgmbh  
www.facebook.com/steinelgmbh

110094139 10/2023 13837 Technische Änderungen vorbehalten

Light meets life Licht für Haus und Garten

Light meets life

# Licht für Haus und Garten



● steinel