



Mehr als nur Licht.

Sensor-Leuchten und smartes Design
für mehr Komfort, Sicherheit und Atmosphäre.

Seit über 35 Jahren machen wir Licht intelligenter.

Ob für Haus, Garten, Terrasse oder Einfahrt – drinnen wie draußen: Mit sensorgesteuertem Licht von STEINEL setzen Sie auf Komfort, Sicherheit und bedarfsorientierten Energieeinsatz. Dafür entwickeln und fertigen wir Sensoren und Leuchten, die weltweit Maßstäbe setzen.

Genießen Sie das gute Gefühl, wenn Licht einfach mitdenkt – mit Technik von STEINEL.

Über STEINEL

Unsere Lichtlösungen	4
Connected Lighting	6

Produkte




Moderne Leuchten	8
Klassische Leuchten	54
Funktionale Leuchten	70
Strahler	84
Solarleuchten	108
Bewegungsmelder	120




Entwickelt in Deutschland. Produziert in Europa.

STEINEL steht für Qualität „Made in Europe“. Unsere Außenleuchten werden in Deutschland entwickelt und in europäischen Werken gefertigt – mit höchsten Ansprüchen an Präzision Design und Funktionalität. Das Ergebnis: zuverlässige Produkte, die Sicherheit und Komfort über viele Jahre garantieren.

Für jede Anwendung bieten wir die richtige Lösung:

 Außenleuchten mit eingebauten Sensoren schalten Licht nur bei Bedarf ein – das spart Energie, erhöht die Sicherheit und sorgt für komfortable und nachhaltige Beleuchtung.	 Bluetooth-Connect Produkte (SC und C) lassen sich kabellos vernetzen, per App steuern und schalten synchron – für flächendeckende Beleuchtung ohne zusätzliche Verkabelung.
 Die Solar-Leuchten mit hochwertigen Solarmodulen in Kombination mit leistungsstarken Akkus und effizienter LED-Technik sorgen für unabhängige, stromkostenfreie Beleuchtung– ganz ohne Kabelverlegung.	 CAM-Leuchten von STEINEL vereinen moderne LED-Technik mit hochwertiger Kamera- und Gegensprechanlage. Über Wlan verbunden lassen sich über das Smartphone Besucher in Echtzeit sehen und ansprechen – auch von unterwegs.
 Außenleuchten mit integriertem Dämmerungssensor schalten sich bei Dunkelheit ein und bei Tagesanbruch wieder aus. So genießen Sie jederzeit stimmungsvolle Beleuchtung rund ums Haus.	 Außenleuchten ohne Sensor werden ganz einfach bei Bedarf per Lichtschalter ein- und ausgeschaltet. So können auch sensor-gesteuerte und manuelle Leuchten im gleichen Design miteinander kombiniert und vernetzt werden.


Connected Lighting - geballter Funktionsumfang.

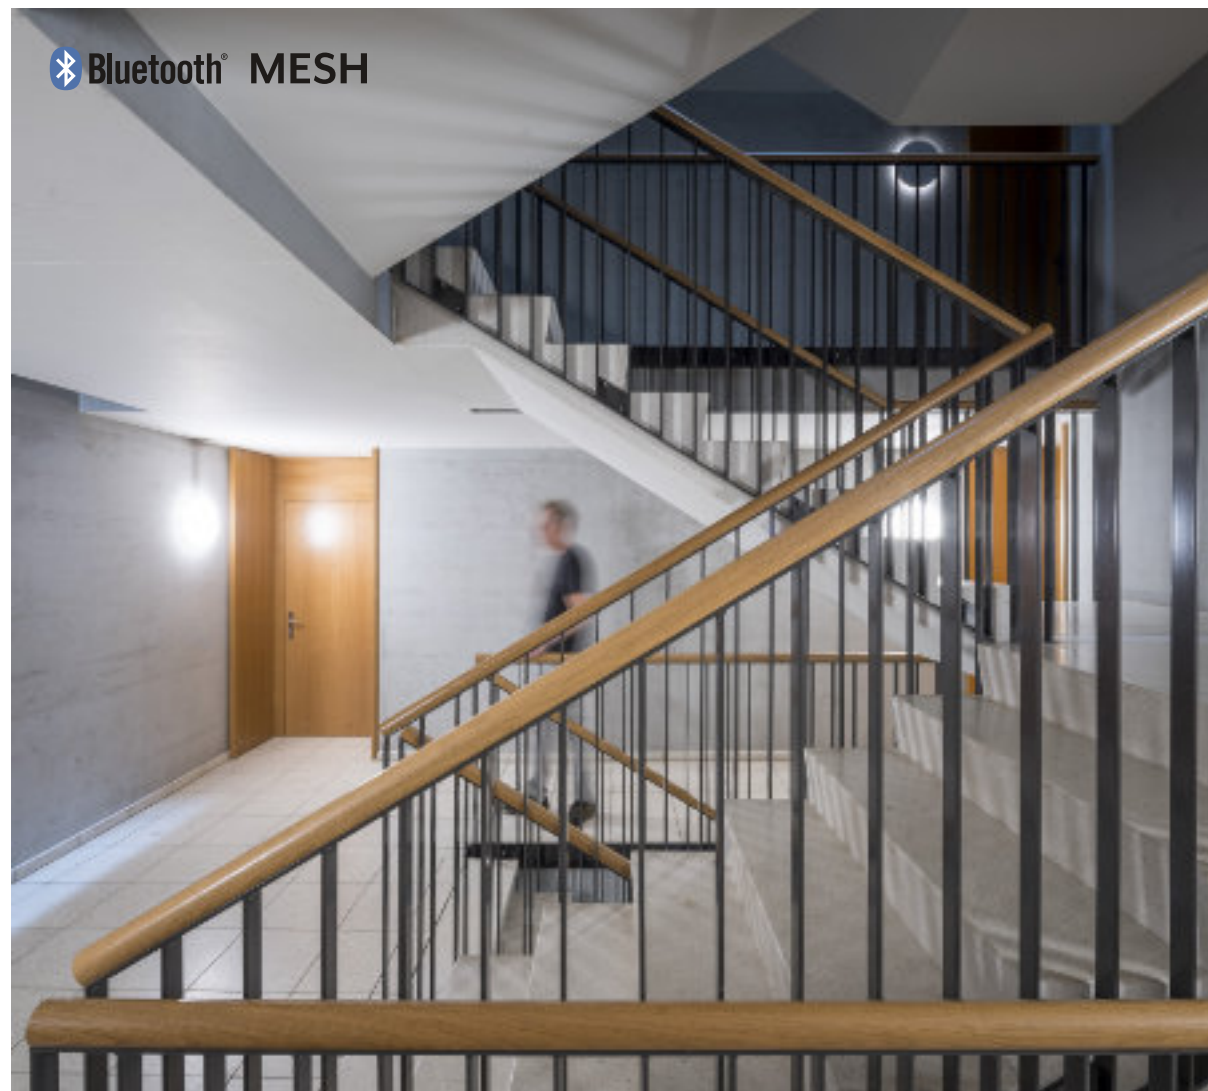

Nachbargruppenfunktion


Die Nachbargruppenfunktion sorgt dafür, dass Wege sicher ausgeleuchtet werden, ohne unnötig das ganze Gebäude zu beleuchten. So bleibt es dort hell, wo Menschen unterwegs sind – und dunkel, wo kein Bedarf besteht.

- Erkennt eine Leuchte Bewegung aktiviert sie ihre eigene Gruppe
- Angrenzende Gruppen schalten automatisch auf Grundlicht
- Vorauslaufendes Licht für Personen durch das Gebäude, weiter entfernte Gruppen bleiben aus

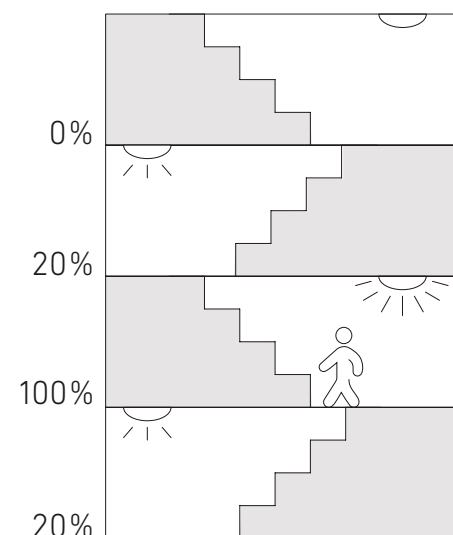

Integriertes Lichtmanagement-System


- Konstantlichtregelung für ein gleichbleibendes Helligkeitsniveau
- Optional einstellbares Grundlicht
- Softlichtstart für sanftes Hochdimmen



Scheduler

Die Scheduler-Funktion ermöglicht eine vorausschauende, automatisierte Lichtsteuerung und erhöht so Komfort, Effizienz und Planungssicherheit.


- Zeit- und tagesabhängige Lichtsteuerung
- Individuelle Einstellung von Lichtstärken Dauer- und Grundlicht



Tasterintegration

Ermöglicht die manuelle Steuerung des Connected Lighting-Systems – Schalten, Dimmen und Szenen.

- Verkabelter Tastereingang
- Kabellose Funktaster über Bluetooth Mesh
- Kabellose Integration vorhandener Schalter durch Bluetooth Mesh Tasterkoppler



Betriebsmodi

Über die Tasterintegration lassen sich Präsenzmelder und Leuchten flexibel in der Voll- oder Halbaufomatik steuern.


- Manuelles Einschalten unabhängig von der Präsenz
- Automatisches Ausschalten nach Zeit oder Helligkeit
- Kombination aus automatischer und manueller Steuerung



Datensicherung

Daten können entweder lokal oder bequem in der Cloud gesichert werden. Bei der der kostenlosen Cloud-Sicherung ergeben sich folgende Vorteile:

- Informationen sind jederzeit und überall verfügbar
- Einladung weiterer Projektteilnehmer
- Rollen & Berechtigungen flexibel zuweisbar
- Höchste Sicherheit durch europäische Server



LUX Teach

Einstellung der Dämmerungsschwelle oder des Sollwerts für die Konstantlichtregelung – basierend auf automatisch gemessenen Lichtwerten, entweder jetzt oder zu einer definierten Uhrzeit.

Moderne Außenleuchten.

Wandleuchten von STEINEL verbinden stilvolles Design mit intelligenter Technik – für Lichtlösungen, die jede Fassade aufwerten. Sie bieten komfortables Licht, smarte Funktionen und schaffen eine Atmosphäre, die Gäste wie Bewohner herzlich empfängt.



L 800 SC | L 810 SC

Smartes Licht. Stilvoll integriert.



L 800 SC | Downlight
anthrazit



L 810 SC | Up-/ Downlight
anthrazit




silber

Bestelldaten


4007841 065690	L 800 SC	anthrazit
4007841 087555	L 800 SC	silber
4007841 065706	L 810 SC	anthrazit
4007841 087562	L 810 SC	silber

Ohne Bewegungsmelder

4007841 079291	L 800 C	anthrazit
4007841 079307	L 810 C	anthrazit



L 810 SC



L 800 SC

Technische Daten

L 800 SC: 7,5 W / 466 lm / 3000 K
L 810 SC: 9,8 W / 679 lm / 3000 K


Sensor 160°, 1-5 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlicht-Start, Effektvolle Beleuchtung nach unten (L 800 SC) / oben und unten (L 810 SC)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (L800) D (L810)



L 820 SC

Die ideale Bühne für Ihre Hausnummer.



Bestelldaten

4007841 065713	L 820 SC	anthrazit
4007841 087579	L 820 SC	silber

Technische Daten


9,8 W / 679 lm / 3000 K, Sensor 160°, 1-5 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlicht-Start, Effektvolle Beleuchtung der Hausnummer, Inklusive Hausnummernbogen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D



L 825 SC

Licht in Bestform. Gesteuert per App.



Bestelldaten

[4007841 059903](#) L 825 SC anthrazit

Technische Daten


9,87 W / 707 lm / 3000 K, Sensor 160°, 1-5 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlight-Start

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



L 830 | L 835 | L 840 SC

Architekturlicht mit Köpfchen.

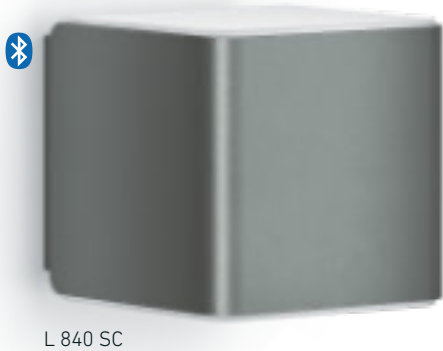


silber

Bestelldaten

4007841 055493	L 830 SC	anthrazit
4007841 055509	L 830 SC	silber
4007841 055516	L 835 SC	anthrazit
4007841 055523	L 835 SC	silber
4007841 055530	L 840 SC	anthrazit
4007841 055547	L 840 SC	silber

Ohne Bewegungsmelder

4007841 079253	L 830 C	anthrazit
4007841 079260	L 835 C	anthrazit
4007841 079277	L 840 C	anthrazit

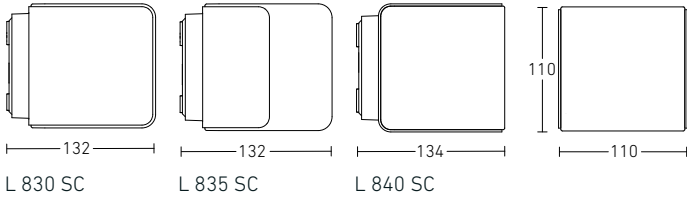

Technische Daten


L 830 SC: max. 523 lm
L 835 SC: max. 616 lm
L 840 SC: max. 319 lm
9,1 W / 3000 K, Sensor 160°, 1-5 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlight-Start

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



L 845 SC

Intelligentes Licht trifft auf modernes Design.



Bestelldaten
[4007841 078645](#) L 845 SC anthrazit
Ohne Bewegungsmelder
[4007841 078638](#) L 845 C anthrazit



Technische Daten
845 SC: 9 W / 655 lm / 3000 K
845 C: 9 W / 719 lm / 3000 K
Sensor 160°, 1-5 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlight-Start

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



GL 80 SC

Licht, das sich deinem Garten anpasst.

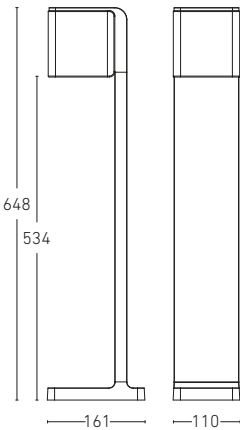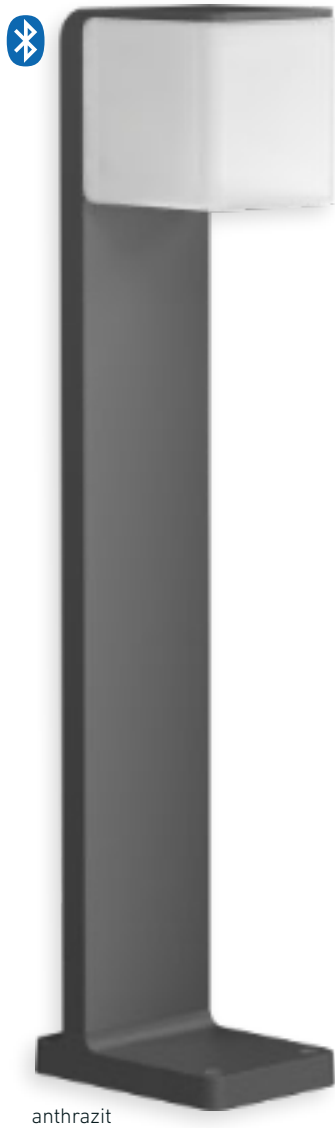

Bestelldaten		
4007841 055479	GL 80 SC	anthrazit
4007841 055486	GL 80 SC	silber
Ohne Bewegungsmelder		
4007841 079284	GL 80 C	anthrazit

Technische Daten	
960 lm / 9,1 W / 3000 K, Sensor 160°, 1-5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlight-Start	

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



GL 85 SC 600 | 900

Eleganz, die Wege erhellt.



Bestelldaten		
4007841 078683	GL 85 SC 900	anthrazit
4007841 078669	GL 85 SC 600	anthrazit
Ohne Bewegungsmelder		
4007841 078676	GL 85 C 900	anthrazit
4007841 078652	GL 85 C 600	anthrazit

Technische Daten	
GL 85 SC 900 600: 9 W / 655 lm / 3000 K	
GL 85 C 900 600: 9 W / 719 lm / 3000 K	
Sensor 160°, 1-5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlicht-Start	

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



L 270 | 271 digi SC


Formvollendet. Licht, das mitdenkt.



L 271 digi SC



L 270 digi SC

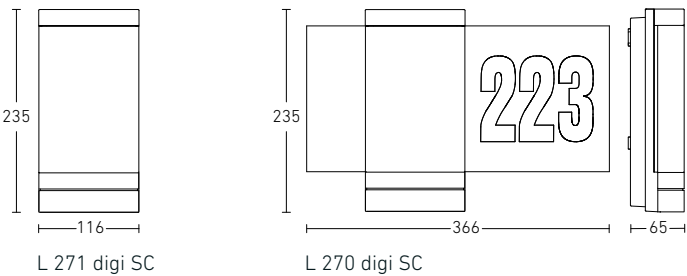

Bestelldaten

4007841 067212	L 271 digi SC	anthrazit
4007841 067205	L 270 digi SC	anthrazit

Ohne Bewegungsmelder

4007841 068714	L 271 digi C	anthrazit
--------------------------------	--------------	-----------

Technische Daten

L 271 digi: 7,8 W / 637 lm / 3000 K
L 270 digi: 6,6 W / 566 lm / 3000 K


Sensor 180°, 8 m, Montagehöhe max. 2,5 m, 3 Erfassungszonen digital (de-)aktivierbar, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlicht-Start, L 270 digi SC mit selbstbeleuchtetem Hausnummernpanel, Inklusive Hausnummernbogen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



L 40 | 42 SC

Digitale Kontrolle. Sichtbar mehr Licht.

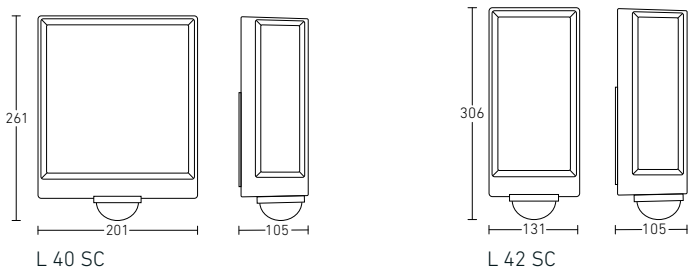

Bestelldaten		
4007841 085247	L 40 SC	anthrazit
4007841 085261	L 42 SC	anthrazit
Ohne Bewegungsmelder		
4007841 085230	L 40 C	anthrazit
4007841 085254	L 40 C	anthrazit

Technische Daten

L 40 SC: 12,9 W / max. 930 lm / 3000 K
L 42 SC: max. 13 W / max. 889 lm / 3000 K



Sensor 180°, 12 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlicht-Start

L 40: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (mit Sensor) bzw. F (ohne Sensor) L 42: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (mit Sensor) bzw. E (ohne Sensor)



L 940 SC

Schlank. Smart. Sensorgesteuert.



Bestelldaten		
4007841 087739	L 940 SC	anthrazit
Ohne Bewegungsmelder		
4007841 087746	L 940 C	anthrazit
4007841 087753	L 940	anthrazit


Technische Daten	
2x 620 lm, 14,5 W, 3000 K, Sensor 180°, 8,5 m, Montagehöhe max. 4 m, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, GU10 LED Leuchtmittel austauschbar.	

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



L 930 S

Licht, das Fassaden lebendig macht.



Bestelldaten			
4007841 067199	L 930 S	anthrazit	
Ohne Bewegungsmelder			
4007841 078713	L 930	anthrazit	


Technische Daten	
457 lm, 9,3 W, 3000 K, Sensor 140°, 12 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Up-/Downlight, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, Eleganter Softlight-Start, Vernetzung per Kabel (max. 10 Leuchten), Aluminiumgehäuse	

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D



L 605 S

Lichtästhetik in schönster Form.



Bestelldaten		
4007841 065287	L 605 S	anthrazit
Ohne Bewegungsmelder		
4007841 069506	L 605	anthrazit


Technische Daten
729 lm, 11,3 W, 3000 K, Sensor 180°, 10 m, Montagehöhe max. 2 m, einstellbares Grundlicht und Dauerlicht, Eleganter Softlight-Start, 4 intelligente Programme, Aluminiumgehäuse mit Opalglas.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



L 625 CAM SC

Smart. Safe. Intelligent.



Bestelldaten
[4007841 092597](#) L 625 CAM SC anthrazit

Technische Daten
925 lm, 14 W, 3000 K, 180° Sensor, 10 m, Montagehöhe max. 2 m, 2K-Kamera, Gegensprechanlage, Aufzeichnung lokal auf Micro SD, einstellbares Grund- und Hauptlicht, IP44, Aluminium-Gehäuse mit Opalglas


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



Mit der **STEINEL CAM App** haben Sie jederzeit im Blick, wer vor der Tür steht. Scharfe Livebilder, Gegensprechfunktion, Aufzeichnung nach Plan und sofortige Push-Benachrichtigungen sorgen für Komfort und Sicherheit – einfach per Smartphone steuerbar, auch unterwegs.

GL 65 S

Leuchtet den Weg. Und denkt mit.



Bestelldaten		
4007841 069476	GL 65 S	anthrazit
Ohne Bewegungsmelder		
4007841 069469	GL 65	anthrazit


Technische Daten	
575 lm, 8,7 W, 3000 K, Sensor 180°, 8 m, einstellbares Grundlicht und Dauerlicht, Eleganter Softlight-Start, 4 intelligente Programme, Aluminiumgehäuse mit Opalglas	

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



GL 60 S

Licht für Wege, die du gern gehst.



Bestelldaten

[4007841 007881](#) GL 60 S edelstahl

Technische Daten

781 lm, 9,8 W, 3000 K, Sensor 360°, Ø max. 24 m, inklusive LED Leuchtmittel, Eleganter Softlicht-Start, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, Fuß kürzbar, Hochwertiges Opalglas

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



L 240 S


Stil trifft Sicherheit.



Edelstahl



anthrazit



Bestelldaten

4007841 010461	L240 S	edelstahl
4007841 056506	L240 S	anthrazit

Technische Daten


946 lm, 9,3 W, 3000 K, Sensor 180°, max. 10 m, Montagehöhe max. 3 m, rostfreie Edelstahlblende, Sensor 90° vertikal schwenkbar

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D



L 260 S

Geradlinig. Hell. Verlässlich.



Bestelldaten

[4007841 007874](#) L260 S edelstahl

Technische Daten

703 lm, 9,9 W, 3000 K, Sensor 240°, Ø max. 24 m, Montagehöhe max. 6 m, inklusive LED Leuchtmittel, Eleganter Softlight-Start, Optionales Dauerlicht 4 Std., Hochwertiges Opalglas

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



L 910 S


Klares Design. Starke Wirkung.



anthrazit



silber



Bestelldaten

4007841 576202	L 910 S	anthrazit
4007841 576219	L 910 S	silber

Ohne Bewegungsmelder

4007841 078720	L 910	anthrazit
--------------------------------	-------	-----------

Technische Daten

797 lm, 9,8 W, 3000 K, Sensor 180°, 5/12 m, Montagehöhe max. 2,50 m. Vernetzbar über Kabel, Sensor fast unsichtbar integriert, Effektlicht an der Wand, Eleganter Softlight-Start, Optionales Dauerlicht 4 Std.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



L 20 S


Zuverlässiges Licht für jeden Tag.



anthrazit



edelstahl



Bestelldaten

4007841 035693	L 20 S	anthrazit
4007841 566814	L 20 S	edelstahl

Technische Daten

Max. 60 W / E27, Sensor 180°, max. 10 m, Montagehöhe max. 3 m,
Elegantes Ambientelicht, Schlagfest IK07, Sensor 90° vertikal schwenkbar
Für LED-Leuchtmittel geeignet



L 22 S


Klassisch im Look. Modern im Denken.



anthrazit



edelstahl



Bestelldaten

4007841 035709	L 22 S	anthrazit
4007841 009816	L 22 S	edelstahl

Ohne Bewegungsmelder

4007841 069254	L 22	anthrazit
--------------------------------	------	-----------


Technische Daten

Max. 60 W / E27, Sensor 180°, max. 10 m, Montagehöhe 3 m, Elegantes Ambientelicht, Schlagfest IK07, Sensor 90° vertikal schwenkbar
Für LED-Leuchtmittel geeignet



L 30 S

Licht, das dich willkommen heißt.



Bestelldaten
[4007841 068899](#) L 30 S anthrazit
Ohne Bewegungsmelder
[4007841 068882](#) L 30 anthrazit

Technische Daten
Max. 15 W / E27, Sensor 180°, max. 10 m, Montagehöhe max. 3 m,
Elegantes Ambientelicht, Schlagfest IK07, Sensor 90° vertikal schwenkbar
Für LED-Leuchtmittel geeignet



L 12 S

Klein in der Form. Groß im Licht.




silber

Bestelldaten

4007841 657819	L 12 S	anthrazit
4007841 657918	L 12 S	silber

Ohne Bewegungsmelder

4007841 069155	L 12	anthrazit
--------------------------------	------	-----------



Technische Daten

Max. 60 W / E27, Sensor 180°, max.10 m, Montagehöhe max. 3 m, Sensor 90° vertikal schwenkbar

Für LED-Leuchtmittel geeignet



Klassik trifft Sensorik.

Modernste Lichttechnologie – verlässlich verpackt in zeitlos-elegantem Design. Auch das ist STEINEL. Ob für klassische Architektur oder individuelle Vorlieben: Wir bieten die passende Lichtlösung für jeden Anspruch.

Funktional, stilsicher – und gemacht für Sie.



L 400 S

Der Klassiker. Rundum aufgewertet.




weiß



schwarz

Bestelldaten

4007841 611118	L 400 S	weiß
4007841 611019	L 400 S	schwarz



Technische Daten

Max. 60 W / E27, Sensor 240°, max. 12 m, Montagehöhe max. 6 m, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, Eleganter Softlicht-Start, mundgeblasenes Kristallglas mit dekorativem Blaseneinschluss

Für LED-Leuchtmittel geeignet.



L 115 S


Besonders wachsam. Und ein helles Köpfchen.



weiß



anthrazit



Bestelldaten

4007841 657413	L 115 S	weiß
4007841 059880	L 115 S	anthrazit

Technische Daten

Max. 60 W / E27, Sensor 240°, max. 12 m, Montagehöhe max. 6 m, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, Eleganter Softlicht-Start, mundgeblasene Glaskugel.

Für LED-Leuchtmittel geeignet.



L 560 S

Klassische Form. Intelligentes Licht.



schwarz



weiß

Bestelldaten


[4007841 634216](#)
[4007841 634315](#)

L 560 S schwarz
L 560 S weiß

Technische Daten

Max. 60 W / E27, Sensor 140°, max. 12 m, Montagehöhe max. 3 m,
mundgeblasenes Kristallglas.

Für LED-Leuchtmittel geeignet.



L 585 S

Zeitlos schön. Automatisch hell.




anthrazit



schwarz



weiß



Bestelldaten

[4007841 035723](#)
[4007841 005535](#)
[4007841 005917](#)

L 585 S anthrazit
L 585 S schwarz
L 585 S weiß

Technische Daten

Max. 60 W / E27, Sensor 180°, max. 12 m, Montagehöhe max. 3 m,
mundgeblasene Glaskugel.

Für LED-Leuchtmittel geeignet.



L 15 S


Klassisch im Design. Modern im Denken.



schwarz



weiß



Bestelldaten

4007841 617813	L 15 S	schwarz
4007841 617912	L 15 S	weiß

Ohne Bewegungsmelder

4007841 069179	L 15	schwarz
4007841 069186	L 15	weiß

Technische Daten


Max. 60 W / E27, Sensor 180°, max. 10 m, Montagehöhe max. 3 m, Sensor 90° vertikal schwenkbar

Für LED-Leuchtmittel geeignet



L 190 S


Zeitlos schöner Look. Zeitlos schönes Licht.



schwarz

Bestelldaten

4007841 644512	L190 S	weiß
4007841 644413	L190 S	schwarz



Technische Daten


Max. 100 W / E27, Sensor 180°, 5/12 m, Montagehöhe max. 4 m,
Optionales Grundlicht 0-50 % und Dauerlicht 4 Std., Eleganter
Softlicht-Start

Für LED-Leuchtmittel geeignet



L 10 S

Nostalgie trifft Neuzeit.



Bestelldaten			
4007841 084769	L 10 S	schwarz	
Ohne Bewegungsmelder			
4007841 084752	L 10	schwarz	

Technische Daten	
Max. 15 W / E27, Sensor 180°, max. 7,5 m, Montagehöhe max. 3 m, integrierte Reflektorfolie für optimale Ausleuchtung.	
Für LED-Leuchtmittel geeignet	



Funktionale Leuchten, die mitdenken.

Bei STEINEL steht Funktionalität im Mittelpunkt – von der eleganten Hausnummernleuchte bis zur sensorgesteuerten Deckenleuchte mit vier individuell einstellbaren Sensorbereichen. Durchdacht bis ins Detail.

Für intelligente Lösungen, die sich anpassen – und die einfach funktionieren. Für Sie.

L 690 S | 691 S

Quadratisch. Funktional. Zuverlässig.




L 690 S




L 691 S

Bestelldaten

4007841 053000	L 690 S	anthrazit
4007841 053031	L 691 S	anthrazit



L 690 S



L 691 S

Technische Daten

L 690 S: 8,5 W / 700 lm / 3000 K
L 691 S: 8,5 W / 576 lm / 3000 K

Sensor 360°, 7 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Vernetzbar via Kabel, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, Eleganter Softlicht-Start, 4 intelligente Programme, Aluminiumgehäuse, IK07, L 690 S Inklusive Hausnummernbogen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D



L 330 S | 331 S

Robust. Zeitlos. Zuverlässig.




L 330 S




L 331 S

Bestelldaten

4007841 053079	L 330 S	anthrazit
4007841 053093	L 331 S	anthrazit



L 330 S



L 331 S

Technische Daten

L 330 S:	8,4 W / 815 lm / 3000 K
L 331 S:	8,4 W / 711 lm / 3000 K


Sensor 360°, 7 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Vernetzbar via Kabel, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, Eleganter Softlicht-Start, 4 intelligente Programme, Aluminiumgehäuse, IK10

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D




L 22 N

Einfach Licht. Einfach schön.



anthrazit



Bestelldaten

[4007841 035709](#) L 22 N anthrazit

Technische Daten

Max. 60 W / E27-Fassung, integrierter Dämmerungssensor (2–50 Lux),
elegantes Ambientelicht, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK07,
Aluminiumgehäuse mit opalweißem Kunststoffglas
Für LED-Leuchtmittel geeignet



L 1 S

Licht, das dich willkommen heißt.




schwarz



weiß

Bestelldaten

4007841 650612	L 1 S	schwarz
4007841 650513	L 1 S	weiß




Technische Daten

Max. 60 W / E27, Sensor 180°, max. 10 m Montagehöhe max. 3 m,
Schlagfest IK07, Sensor 90° vertikal schwenkbar, Inklusive
Hausnummernbogen
Für LED-Leuchtmittel geeignet



LN 1 N

Dein Zuhause. Auf den ersten Blick.

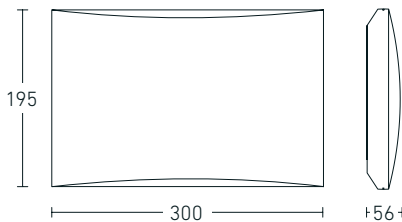

Bestelldaten
[4007841 649715](#) LN 1 N weiß

Technische Daten
440 lm, 4,5 W, 3000 K, Mit Dämmerungsschalter, Licht abends automatisch an, morgens aus, Schlagfest IK07, Inklusive Hausnummernbogen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E




DL Vario Quattro PRO S

Präzise Erfassung. Maximale Kontrolle.



Reichweite in
4 Richtungen
einstellbar

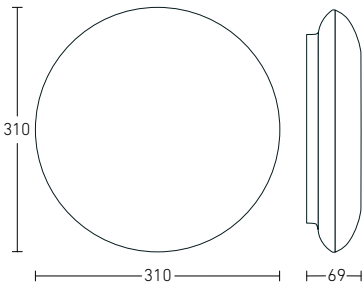

Bestelldaten

4007841 068196	DL Vario Quattro PRO S	neutralweiß
4007841 068202	DL Vario Quattro PRO S	warmweiß

Technische Daten

1.430 lm, 14 W, 3000 / 4000 K, 360° Sensor, Reichweite 2–8 m (je Richtung einstellbar), Montagehöhe bis 6 m, Vernetzbar via Kabel, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, IK07

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D



Strahler mit Weitblick.

Ob Einfahrt, Hauswand oder Gartenweg – unsere leistungsstarken LED-Strahler bringen selbst abgelegene Ecken zuverlässig zum Leuchten. Für mehr Sicherheit, gezielte Ausleuchtung und ein gutes Gefühl rund ums Haus.

Wenn's drauf ankommt: Licht, das alles sieht.



XLED home 2 SC

Stilvoll, smart und zuverlässig.




schwarz



weiß

anthrazit

silber

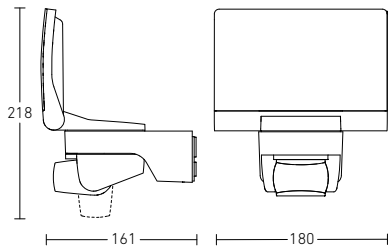

Bestelldaten

4007841 065447	XLED home 2 SC	schwarz
4007841 065454	XLED home 2 SC	weiß
4007841 033071	XLED home 2 S	schwarz
4007841 033088	XLED home 2 S	weiß
4007841 033064	XLED home 2 S	anthrazit
4007841 033057	XLED home 2 S	silber

Ohne Bewegungsmelder

4007841 033118	XLED home 2	schwarz
4007841 033125	XLED home 2	weiß
4007841 033095	XLED home 2	anthrazit

Technische Daten

1.550 lm, max. 13,8 W, 3000 K, 180° Sensor, 10 m, Montagehöhe max. 4 m, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, dreh- und schwenkbarer LED-Fluter mit Aluminium-Kühlkörper, langlebiges opalweißes Kunststoffgehäuse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



XLED Protect S


Licht, das Sicherheit sichtbar macht.



anthrazit



weiß

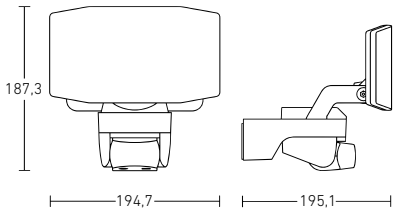

Bestelldaten

4007841 090012	XLED Protect S	anthrazit
4007841 089894	XLED Protect S	weiß

Ohne Bewegungsmelder

4007841 090029	XLED Protect	anthrazit
4007841 090005	XLED Protect	weiß

Technische Daten

1.642 lm, max. 14,3 W, 3.000 K, 180° Sensor, 10 m, Montagehöhe max. 4 m, voll schwenkbarer Leuchtenkopf und Sensor, 180° Panoramalicht

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



XLED PRO 240 S

Licht. Genau da, wo du's brauchst.




schwarz



graphit

weiß



Bestelldaten

4007841 068110	XLED PRO 240 S	schwarz
4007841 068066	XLED PRO 240 S	graphit
4007841 068073	XLED PRO 240 S	weiß

Ohne Bewegungsmelder

4007841 068097	XLED PRO 240	schwarz
4007841 068080	XLED PRO 240	graphit
4007841 068103	XLED PRO 240	weiß

Technische Daten

1.834 lm, 20 W, 4000 K, Sensor 240°, Ø max. 24 m, Montagehöhe max. 6 m, Flat-Designpanel in alle Richtungen schwenkbar, HCMC-Kühlsystem minimiert Hitzeentwicklung, Inklusive Eckwandhalter

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E




XLED PRO Expanse

Starkes Licht. Smarte Technik.



weiß

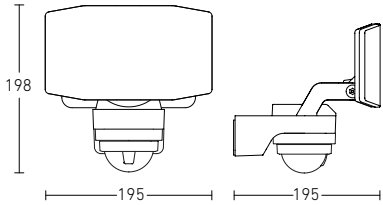

Bestelldaten

4007841 091200	XLED PRO Expanse S	anthrazit
4007841 091217	XLED PRO Expanse S	weiß
4007841 093938	XLED PRO Expanse SC	anthrazit
4007841 093945	XLED PRO Expanse SC	weiß

Ohne Bewegungsmelder

4007841 091224	XLED PRO Expanse	anthrazit
4007841 091231	XLED PRO Expanse	weiß

Technische Daten


1.642 lm, 14,3 W, 115 lm/W, 3000 K, Sensor 240°, Ø max. 12 m, Montagehöhe max. 6 m, Flat-Designpanel in alle Richtungen schwenkbar

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



XLED curved S

Design trifft Sensorlicht.

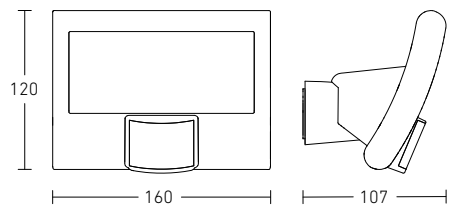

Bestelldaten

[4007841 012076](#)

XLED curved S anthrazit

Technische Daten


862 lm, 9,3 W, 3000 K, Sensor 160°, 8 m,
Montagehöhe max. 4 m, schwenkbarer Strahlerkopf (30°),
Schutzart IP44, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK03

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



XLED slim S

Flach. Stark. Auf den Punkt.



Bestelldaten

[4007841 012052](#)

XLED slim S

anthrazit

Technische Daten

648 lm, 7,2 W, 3000 K, Sensor 160°, 8 m, Montagehöhe max. 4 m, intelligentes Kühlsystem, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK03

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



LS 150 S


Licht, das jeden Winkel erreicht.



weiß



schwarz



Bestelldaten

4007841 052553	LS 150 S	weiß
4007841 052546	LS 150 S	schwarz

Ohne Bewegungsmelder

4007841 069223	LS 150	weiß
4007841 069216	LS 150	schwarz

Technische Daten

1.375 lm, 14,7 W, 4000 K, Sensor 240°, 12 m, Montagehöhe max. 4m, schwenkbarer Strahlerkopf (horizontal 80°, vertikal 150°), schwenkbarer Sensor (horizontal 160°), Schutzart IP44, Aluminiumgehäuse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



LS 300 S

Strahlkraft im großen Stil.




schwarz

Bestelldaten

[4007841 067588](#) weiß
[4007841 067571](#) schwarz

Ohne Bewegungsmelder

[4007841 069247](#) weiß
[4007841 069230](#) schwarz



Technische Daten


2.704 lm, 29,5 W, 4000 K, Sensor 240°, 12 m, schwenkbarer Strahlerkopf (horizontal 80°, vertikal 150°), Schutzart IP44, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK03, Aluminiumgehäuse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



Spot DUO SC | Spot ONE SC


Moderne LED-Wandspots mit Bewegungstalent.




Spot DUO SC



Spot ONE SC



Spot DUO SC



Spot ONE SC

Bestelldaten

4007841 058654	Spot DUO SC	anthrazit
4007841 058647	Spot DUO S	anthrazit
4007841 058630	Spot ONE SC	anthrazit
4007841 058616	Spot ONE S	anthrazit

Ohne Bewegungsmelder

4007841 058623	Spot ONE	anthrazit
--------------------------------	----------	-----------

Technische Daten

Spot DUO SC: 2x 512 lm, 14,6 W, 3000 K
Spot ONE SC: 512 lm, 7,9 W, 3000 K



90° Sensor mit 10 m Reichweite, Wandmontage, Montagehöhe max. 2,50 m, Aluminiumgehäuse, IP44, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht 4h, GU10 LED austauschbar

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



Spot Garden SC

Flexibles Gartenlicht. Intelligente Präsenz.



Bestelldaten		
4007841 058685	Spot Garden SC	anthrazit
Ohne Bewegungsmelder		
4007841 058692	Spot Garden N	anthrazit
4007841 068660	Spot Garden	anthrazit


Technische Daten
512 lm, 7,9 W, 3000 K, Sensor 90° mit 10 m Reichweite, Erdspieß-Montage, Aluminiumgehäuse, IP44, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht 4 h, GU10 LED austauschbar

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



XLED CAM2 SC


Smarte Sicherheit mit Licht und Blick.

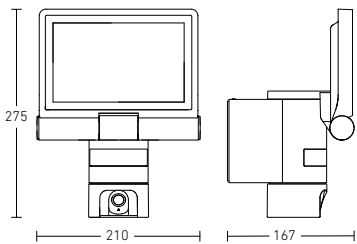

Bestelldaten
[4007841 092603](#) XLED CAM2 SC anthrazit

Technische Daten
2.310 lm, 21 W, 3000 K, 180° Sensor, 10 m, Montagehöhe max. 2 m, 2K-Kamera, Gegensprechanlage, Aufzeichnung lokal auf Micro SD, einstellbares Grund- und Hauptlicht, IP44, Aluminium-Gehäuse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

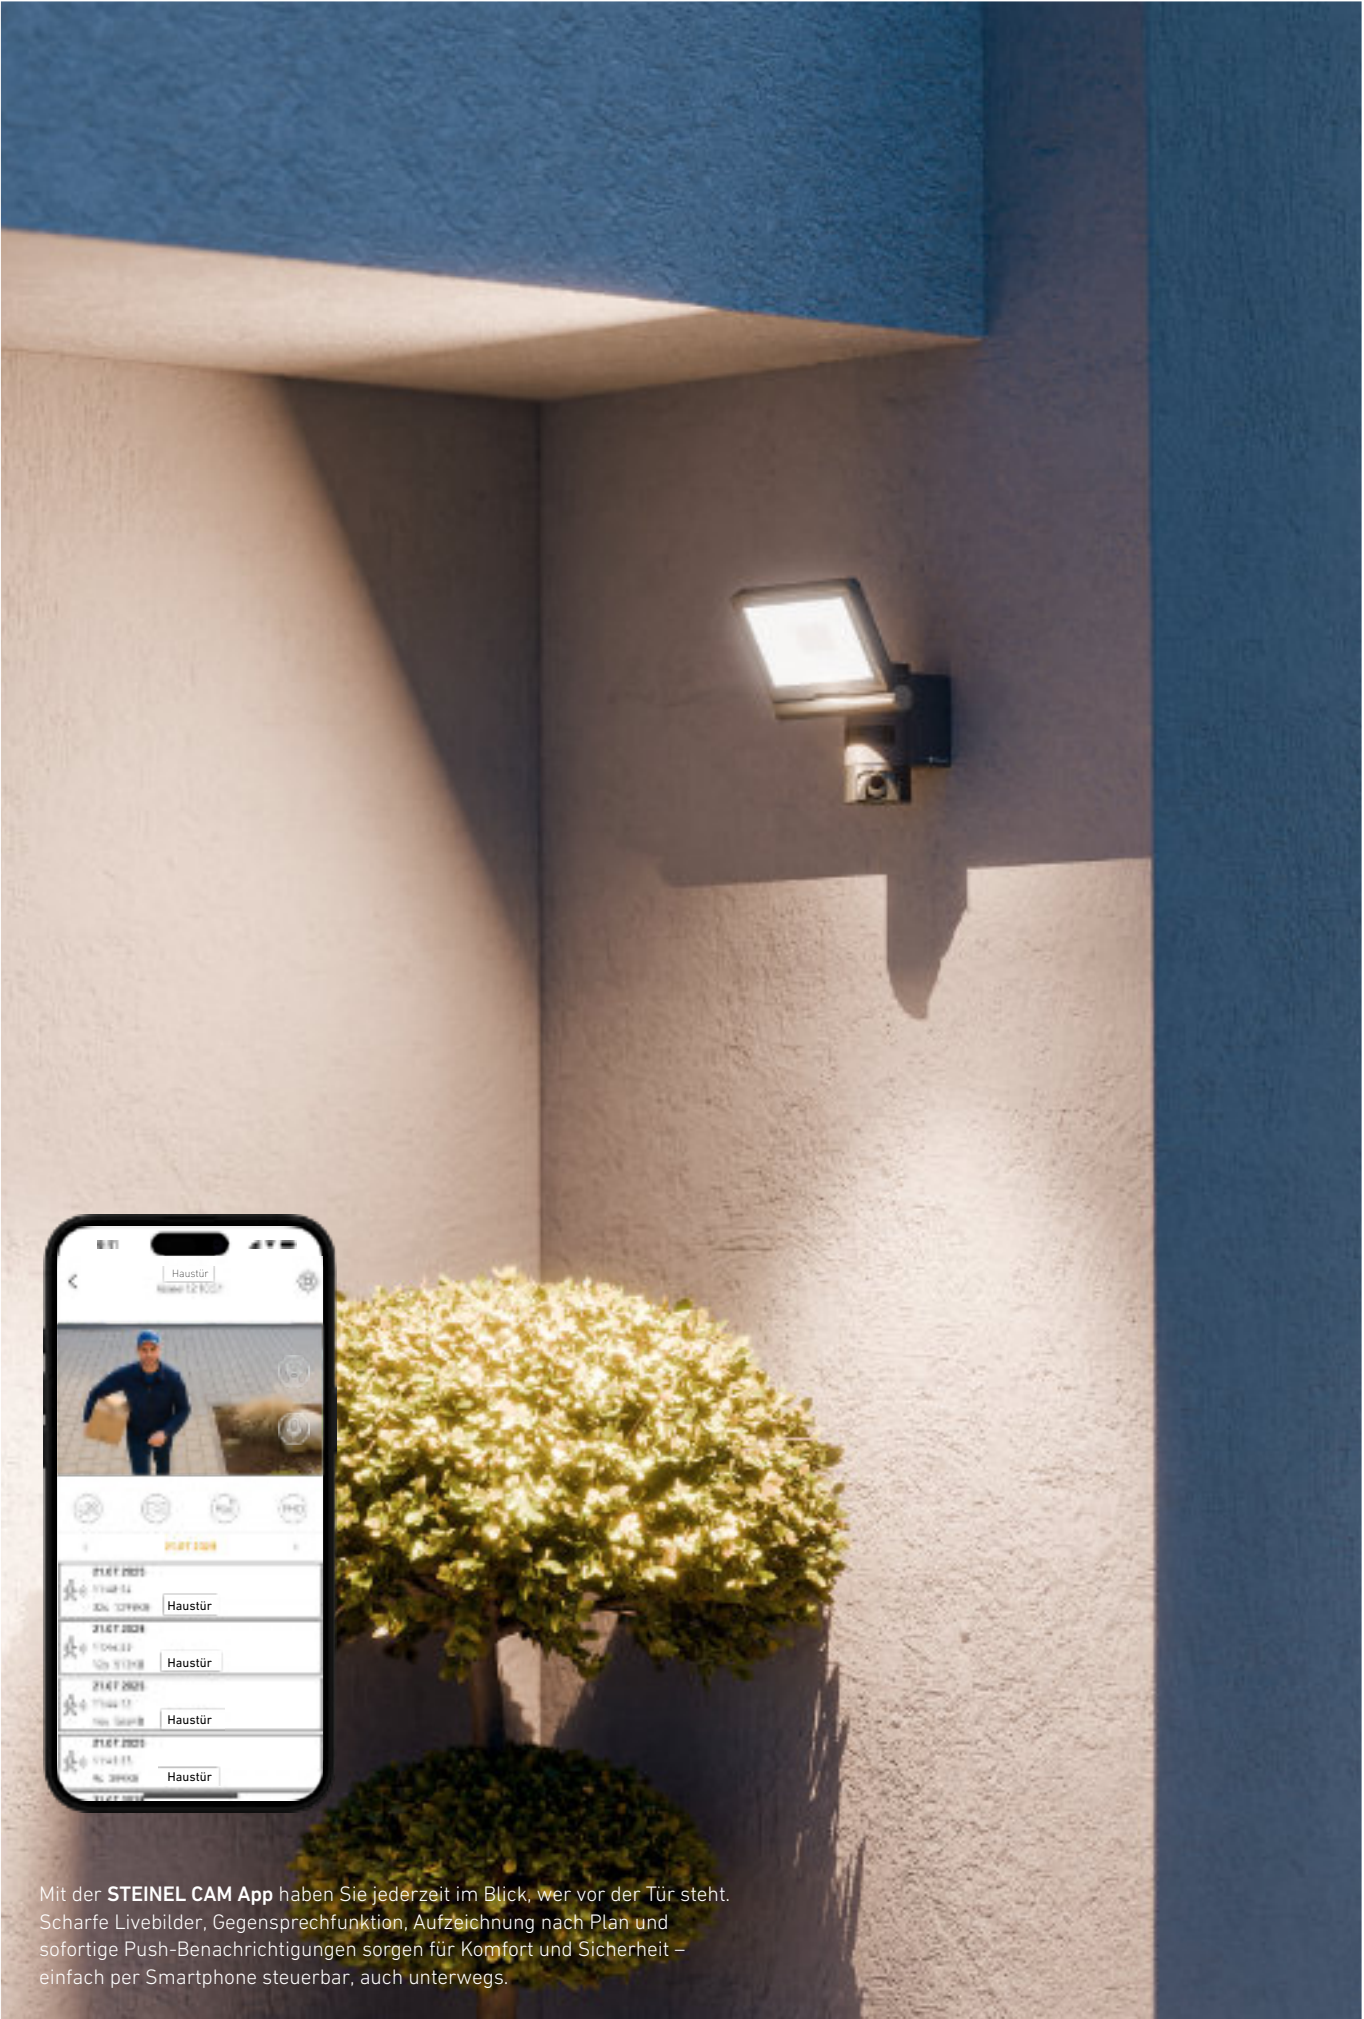

Mit der **STEINEL CAM App** haben Sie jederzeit im Blick, wer vor der Tür steht. Scharfe Livebilder, Gegensprechfunktion, Aufzeichnung nach Plan und sofortige Push-Benachrichtigungen sorgen für Komfort und Sicherheit – einfach per Smartphone steuerbar, auch unterwegs.

Solarleuchten – Licht ohne Limit.


Licht ohne Stromanschluss – das ist die gute Idee, die hinter Solarleuchten steckt. Gut beleuchtete Einfahrten und Wege zu Ihren Eingangstüren geben Ihnen und Ihren Gästen das gute Gefühl der Sicherheit.

Die smarte Lösung für Licht mit Zukunft.



XSolar L-S

Funktion trifft Freiheit.




silber



weiß



XSolar L-S ONE
anthrazit



XSolar L-S

[4007841 671013](#)
[4007841 671006](#)

silber
weiß

XSolar L-S ONE

[4007841 081973](#)
[4007841 081997](#)

anthrazit
weiß


Technische Daten

150 lm, 1,2 W, 4000 K, Sensor 140°, 8 m, Montagehöhe 2 m,
365 Tage Licht im Jahr, ohne Stromanschluss, Optionales Grundlicht, Akku
mit 60 Tagen Leuchtreserve, Solar-Panel und LED-Panel horizontal
schwenkbar, Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



XSolar GL-S

Solar. Stilvoll. Sorgenfrei.



silber


Bestelldaten

[4007841 085681](#)
[4007841 671211](#)

XSolar GL-S anthrazit
XSolar GL-S silber



anthrazit




Technische Daten

150 lm, 1,2 W, 4000 K, Sensor 140° 5 m, 365 Tage Licht im Jahr, ohne Stromanschluss, Optionales Grundlicht, Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, Solar-Panel und LED-Panel horizontal schwenkbar, Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



XSolar SOL-O S

Wenn die Sonne alles regelt.



anthrazit




silber

Bestelldaten

4007841 052959	XSolar SOL-O S	anthrazit
4007841 052652	XSolar SOL-O S	silber

Technische Daten

273 lm, 3,3 W, 3000 K, Sensor 360°, Ø max. 14 m, Montagehöhe max. 2,5 m, 365 Tage Licht im Jahr, ohne Stromanschluss, Optionales Grundlicht 3 %, Eleganter Softlicht-Start, Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



XSolar SOL-O | SOL-O HN


Die Sonne lädt – Ihr Zuhause erstrahlt.



XSolar SOL-O



XSolar SOL-O HN

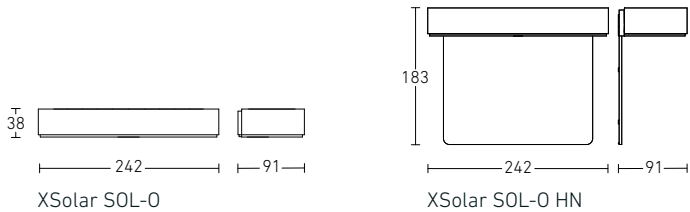

Bestelldaten

4007841 065935	XSolar SOL-O HN	anthrazit
4007841 052966	XSolar SOL-O	anthrazit

Technische Daten

XSolar SOL-O HN und XSolar SOL-O
0,07 W, 3000 K, Mit Dämmerungsschalter, Montagehöhe 2 m,
365 Tage Licht im Jahr, ohne Stromanschluss, Licht abends automatisch
an, morgens aus, Hausnummernbeleuchtung über Nacht, Eleganter
Softlicht-Start, Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



XSolar LH-N

Zu Hause beginnt mit Licht.




anthrazit



edelstahl

Bestelldaten

4007841 035730	XSolar LH-N	anthrazit
4007841 007140	XSolar LH-N	edelstahl



Technische Daten

0,03 W, 4000 K, Mit Dämmerungsschalter, Montagehöhe 2 m, 365 Tage Licht im Jahr, ohne Stromanschluss, Licht abends automatisch an, morgens aus, Inklusive Hausnummernbogen, Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Bewegung, die dein Zuhause im Blick behält.


Ob an der Hauswand, am Zaun oder rund ums Grundstück – unsere Bewegungsmelder reagieren zuverlässig, sobald sich etwas tut. Mit präziser Technik, flexiblen Einstellungen und robuster Bauweise machen sie Lichtsteuerung komfortabel und verlässlich.

Licht, das sieht und reagiert – genau dann, wenn Sie es brauchen.



MD IR N130 | MD IR N270


Sein Adlerauge sieht mehr.



weiß



anthrazit

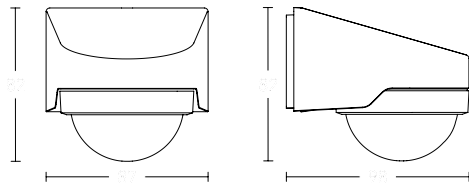

MD IR N130			
4007841 069056	MD IR N130	weiß	
4007841 069032	MD IR N130	anthrazit	
MD IR N270			
4007841 079819	COM1	MD IR N270	weiß
4007841 079796	COM1	MD IR N270	anthrazit
4007841 079871	uDIM	MD IR N270	weiß
4007841 079857	uDIM	MD IR N270	anthrazit

Technische Daten

Aufputz-Bewegungsmelder mit Eagle Eye Technologie zur Verdopplung eines ausgewählten Erfassungsbereichs. Linse um 180° drehbar zur Reichweiteinstellung

MD IR N130
Reichweite: Radial max. r = 2.5 m (7 m²) Tangential max. r = 13 m (192 m²), Montagehöhe: 1,80 – 4,00 m, COM1: Leistung: max. 2000 W (LED-ready)

MD IR N270
Reichweite: Radial max. r = 2.7 m (17 m²) Tangential max. r = 12.5 m (368 m²), Montagehöhe: 1,80 – 6,00 m, COM1: Leistung: max. 2000 W (LED-ready), uDIM: max. 5-100 W LED Phasen-/abschnitt, Mit uDIM sind Softlichtstart und Grundlicht auch für konventionelle Leuchten nutzbar, vorausgesetzt das Leuchtmittel ist dimmbar



Mit der **STEINEL Connect App** stellen Sie den MD IR N130 und MD IR N270 individuell ein: Dämmerungsschwelle, Nachlaufzeit und Erfassungszonen digital regeln, Eagle Eye nutzen, Geräte vernetzen und Licht komfortabel per Smartphone steuern.

MD IR D180


Smarte Erfassung, präzise Beleuchtung.



anthrazit



weiß



Bestelldaten

4007841 066109	MD IR D180	weiß
4007841 066079	MD IR D180	anthrazit

Technische Daten

5 Pyro-Sensoren, 9 Erfassungszonen digital (de-)aktivierbar, Reichweite: Radial max. r = 6 m (57 m²) Tangential max. r = 9 m (127 m²), Montagehöhe: 1,80 – 2,50 m, COM1: Leistung: max. 2000 W (LED-ready)



Mit der **STEINEL Connect App** stellen Sie den MD IR D180 präzise ein: Dämmerungsschwelle, Nachlaufzeit und Reichweite digital anpassen, Erfassungsbereiche individuell festlegen, Geräte im Netzwerk verbinden und Ihre Außenbeleuchtung komfortabel per Smartphone steuern.

sensIQ S

Die Evolution der Perfektion.




weiß



schwarz



anthrazit

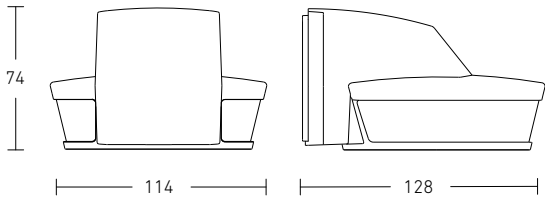

Bestelldaten

4007841 034955	COM1	sensIQ S	weiß
4007841 034979	COM1	sensIQ S	schwarz
4007841 056650	COM1	sensIQ S	anthrazit
4007841 059613	KNX V3.1	sensIQ S	weiß
4007841 059606	KNX V3.1	sensIQ S	schwarz
4007841 059583	KNX V3.1	sensIQ S	anthrazit

Technische Daten

PIR-System: 4-fach (3 × 100° Felder), Erfassungswinkel: 300° (Öffnungswinkel 180°), Reichweite (tangential): r = 20 m (≈ 1047 m²), Reichweite (radial): r = 4 m (≈ 42 m²), Zonen: 3 Richtungen metergenau skalierbar (2–20 m, tangential), Schaltzonen: 1360, Unterkriechschutz: ja Segmentmaskierung: möglich



STEINEL GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Germany

Telefon +49 (0) 5245-448-0
www.steinell.de
[youtube.com/steinellgmbh](https://www.youtube.com/steinellgmbh)
<https://www.xing.com/pages/steinellgmbh>

Angebotswesen

Telefon +49 (0) 5245-448-497
eMail angebote-egh@steinell.de

Auftragsannahme

Telefon +49 (0) 5245-448-504
eMail bestellungen-egh@steinell.de

Technisches Backoffice

Telefon +49 (0) 5245-448-560
eMail objekte@steinell.de



Ansprechpartner für
Sensoren & Leuchten

STEINEL Austria GmbH
Hirschstettner Straße 19 / G / 1 / 1
1220 Wien
Austria

Telefon +43 (0) 1/202 34 70
www.steinell.at
info@steinell.at

Auftragsannahme

Telefon +43 (0) 1/202 34 - 11 und -19

Buchhaltung

Telefon +43 (0) 1/202 34 - 21