

Catalogue

Détecteur & Luminaires

Professional line



L'invention dans le sang.

Le leadership en matière d'innovation. Pas différent, mais meilleur. Avec sa richesse d'idées, son savoir-faire technique et sa longue expérience, STEINEL, leader en matière d'innovation et de technologie, a toujours une longueur d'avance sur :

La qualité. Précision, longévité et capacité de fonctionnement durable, ces critères de qualité caractérisent les produits STEINEL et ont fait leur succès.

L'efficacité énergétique est au cœur de la gamme STEINEL, qui démontre comment utiliser l'énergie de manière intelligente et responsable. À la pointe de l'innovation technologique, elle incarne une approche pionnière de la performance énergétique, aussi bien dans l'habitat que dans les environnements professionnels.



Détecteur

Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement extérieur	06
Série 2000	10
Série 3000	14
Série Eco Plus	20

Détecteur de présence

Série Eco Plus	22
Control PRO	28
Interrupteur de présence	38
Control PRO II	40
DALI-2 LuxMaster	50
Détecteur Smart Space	52
Interrupteur crépusculaire	56

Systèmes et

Composants	58
------------	--------------------

Accessoires	72
-------------	--------------------

Interfaces et Schémas électriques	74
-----------------------------------	--------------------

Luminaires

Luminaires intérieurs

Série P	88
Série R	96
Série S	100
Série A	104
Downlights	106

Luminaires linéaires

	108
--	---------------------

Projecteurs

XLED PRO 240	116
XLED PRO Expanse	116

Luminaires solaires

Série XSolar	118
--------------	---------------------

Luminaires extérieurs

DL Vario Quattro PRO S	121
L 690/691 S	121
L 330/331 S	122
L 825 SC	122
L 400 S	122
Cube PRO Série	123

Outils

Pistolets à air chaud


Pistolets à air chaud sans fil	125
Câble du pistolet à air chaud	126
Accessoires	127

Pistolets à colle

Pistolets à colle à batterie	129
Pistolets à colle à câble	129
Accessoires	130


Toujours là pour vous. Des spécialistes qui connaissent leur métier. Service Made by STEINEL.

Depuis plus de 60 ans, nous inventons et développons des produits technologiques, qui sont très en avance sur leur temps et qui peuvent tout à fait changer des marchés entiers. Nous sommes les spécialistes de la technologie des détecteur et fournissons tout ce qui concerne le thème de l'éclairage automatique et de la domotique. Produits, logiciels et service - chez nous, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre utilisation.

RELUX® DIALux Support technique STEINEL Professional Service de planification DIALux / Relux Téléphone +49 (0) 5245 / 448 - 560 Téléfax +49 (0) 5245 / 448 - 308 mail : objekte@steinel.de	 À propos du groupe STEINEL	 Interlocuteurs pour Les détecteur et luminaires
	 Mesure PROLog	 Service de mise en service
 Vous trouverez la gamme de produits, les modes d'emploi et les vidéos des produits sur www.steinel.de	 Service de pièces détachées STEINEL et garantie de rempla- cement sur les pièces d'origine	 Contactez nos commerciaux pour obtenir des réponses à vos questions

Protéger l'environnement et vivre durablement : avec les produits STEINEL, c'est exactement ce qui est possible !

Nos activités économiques laissent leurs traces sur notre planète. Afin de les réduire au maximum, nous considérons le développement durable comme notre responsabilité sociale et entrepreneuriale. Cela signifie que chez STEINEL, nous ne nous contentons pas de produire de manière durable, nous le vivons aussi. Du développement à la fabrication en passant par le design, nous accordons la priorité à un processus de production ménageant les ressources. Contribuer ensemble à notre environnement, c'est possible grâce à l'utilisation des produits STEINEL dans le monde entier.

 Dans le domaine de la durabilité, nous appliquons le principe ESG. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ainsi que de nombreux autres détails passionnants sur le thème de la durabilité chez STEINEL sur: https://www.steinel.de/fr/entreprise/a-propos-de-steinel/durabilite	
<u>5 ans</u> Nos produits professionnels sont synonymes de fiabilité et d'utilisation à long terme. De plus, offre une garantie fabricant de 5 ans pour une sécurité maximale.	 Nos solutions d'éclairage et de détection permettent de réaliser jusqu'à 95 % d'économies d'énergie. Cela préserve l'environnement tout en réduisant les coûts d'exploitation.
 Grâce à un travail intensif sur des possibilités d'emballage sans plastique respectueuses de l'environnement, nous économisons déjà plus de 10 tonnes de plastique par an.	 En utilisant des multipacks, nous réduisons encore nettement le matériel d'emballage et économisons ainsi de précieuses ressources.

Mur, plafond ou angle - toujours la solution adéquate.

L'utilisation de détecteur de mouvement sur les façades pose les défis les plus divers. Le lieu de montage pose toujours des exigences spécifiques, qui peuvent être couvertes par nos détecteur de mouvement. La commutation fiable, automatique et rapide en cas de détection de mouvement dans la zone de détection assure une sécurité maximale et une économie d'énergie. L'angle de détection et la portée peuvent être réglés soit directement sur les détecteur, soit par Smart Remote ou, pour le MD IR D180, de manière entièrement numérique par Bluetooth avec STEINEL Connect App.



Les détecteur de mouvement extérieurs en un coup d'œil						
Produit	MD IR N130	MD IR N270	MD IR N360	MD IR D180	sensiQ	sensiQ S
Intérieur	-	-	-	-	-	-
Extérieur	-	-	-	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Porte d'entrée de la maison, Porte de garage	Entrées d'immeubles, façades	Entrées d'immeubles, façades	Entrée de la maison, Porte de garage, Entrée de la cour	Cour, Entrée de la maison, Rampe de chargement, Entrée du portail	Cour, Entrée de la maison, Rampe de chargement, Entrée du portail
Hauteur de montage	1,80 - 6,00 m	1,80 - 6,00 m	1,80 - 6,00 m	1,80 - 2,50 m	2,00 - 5,00 m	2,00 - 5,00 m
Angle de détection	130°	270°	360°	180°	300°	300°
Portée Ø	max. 13 m	max. 12,5 m	max. 26 m	max. 9 m	max. 20 m	max. 20 m

Son œil d'aigle voit plus loin.

Notre série nexx.IS PRO a été spécialement conçue pour des applications de détection précises en extérieur et constitue la solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades. Grâce à la technologie brevetée "Eagle Eye", la détection est améliorée jusqu'à 200 % lorsque l'on se dirige de face vers le détecteur - ce qui est rendu possible par une petite fenêtre dans la tête pivotante du détecteur. Les détecteur peuvent être mis en réseau via Bluetooth Mesh, comprennent trois zones de détection différentes et sont disponibles dans les interfaces COM1 et uDIM. Avec uDIM, l'allumage progressif et l'éclairage de base sont désormais réalisables même pour les luminaires conventionnels à intensité variable.



Détecteur éprouvés et bon marché, adaptés aux LED pour l'intérieur et l'extérieur.

La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur apporte une qualité de détection concentrée sur l'essentiel - conçue pour une utilisation dans les maisons privées et les installations résidentielles. Derrière les designs à la fois esthétiques et discrets se cache la technologie professionnelle et fiable de STEINEL avec des angles de détection de 160° à 360° et des portées réglables jusqu'à 12 mètres maximum via des potentiomètres.





COM1




Aperçu des détecteur de mouvement de la série 2000

Produit	IS 2180-2	IS D360	IS 2360 DE ECO 8m	IS 2360-3 ECO 24m	IS 2360 ECO 7m	IR 2180 UP ECO	IS 2160 ECO	IS 2180 ECO
Intérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
Extérieur	-		-	-	-		-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Entrée de la maison, Porte de garage, Entrée de cour	Couloir, pièce annexe, installation de Sanitaires	Pièce annexe, Sanitaires, Couloir	Vestiaire, Pièce annexe, Cave, Débarras, Garage	Vestiaire, Pièce annexe, Cave, Débarras, Garage	Cage d'escalier, pièce de service, cave, débarras	Sortie de cave (extérieure), pièce annexe, débarras	Cage d'escalier, pièce de service, cave, débarras
Hauteur de montage	1,80 - 4,00 m	2,50 - 4,00 m	2,20 - 4,00 m	2,50 - 6,00 m	2,00 - 4,00 m	1,10 - 2,20 m	1,80 - 3,00 m	1,80 - 4,00 m
Angle de détection	180°	360°	360°	360°	360°	180°	160°	180°
Portée Ø	max. 5/12 m	max. 16 m	max. 8 m	max. 24 m	max. 7 m	max. 8 m	max. 12 m	max. 5/12 m



Un aspect discret et une technique puissante : l'IS 2360 DE ECO à encastrer au plafond

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
IS 2180-2 Détecteur de mouvement infrarouge pour mur, coin 	180 °	COM1	blanc	IP54	4007841 603816
	180 °	COM1	noir	IP54	4007841 603717
	180 °	COM1	anthracite	IP54	4007841 057664
	Support mural d'angle				
			noir		4007841 085131
			blanc		4007841 085148
Détecteur de mouvement apparent avec 2 pyrodétecteur, support mural d'angle en option Lentille orientable à 180° pour le réglage de la portée (5m/12m) Portée : Radiale max. r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²) Tangentielle max. r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²) Hauteur de montage : 1,80 - 4,00 m Lieu de montage : mur, coin COM1 : puissance : max. 1000 W (LED-ready) Dimensions : 55 x 78 x 120 mm 					
IS D360 Détecteur de mouvement infrarouge pour la commande de spots 	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 601317
	Détecteur à encastrer dans le plafond aux dimensions d'une ampoule (p. ex. GU10) éclairage permanent 4 heures, Cadre d'encastrement standard blanc inclus Portée : Radiale Ø max. 8 m (50 m²) Tangentielle Ø max. 16 m (201 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 4,00 m Lieu de montage : plafond COM1 : puissance : max. 1000 W (LED-ready) Dimensions : Ø 83 x 82 mm 				
IS 2360 DE ECO 8m Détecteur de mouvement infrarouge pour montage au plafond 	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 034733
	Variante GST				
	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 068462
Idéal pour l'installation dans les auvents et les plafonds suspendus Coques de protection incluses dans la livraison Portée : Radiale Ø max. 4 m (13 m²) Tangentielle Ø max. 8 m (50 m²) Hauteur de montage : 2,2 - 4 m Lieu de montage : plafond COM1 : puissance : max. 1000 W (LED-ready) Dimensions : Ø 78 x 89 mm 					
IS 2360-3 ECO 24m Détecteur de mouvement infrarouge pour le plafond 	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 057770
	360 °	COM1	noir	IP54	4007841 081706
	Détecteur de mouvement apparent avec 3 pyrodétecteur. Caches inclus dans la livraison. Les produits en multipack sont livrés sans suremballage et ne convient donc pas pour la vente au détail. Portée : Radiale Ø max. 6 m (28 m²) Tangentielle Ø max. 24 m (452 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 6,00 m Lieu de montage : plafond COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) Dimensions : Ø 121 x 57 mm 				

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
IS 2360 ECO 7m Détecteur de mouvement infrarouge pour le plafond 	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 006556
	Détecteur de mouvement apparent idéal pour les auvents ou les petits espaces intérieurs 664 zones de commutation, sortie de commutation 1, nombre de LED/lampes fluorescentes : 6 pcs. Portée : Radiale Ø max. 3 m (7 m²) Tangentielle Ø max. 7 m (38 m²) Hauteur de montage : 2,00 - 4,00 m Lieu de montage : plafond COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) Dimensions : Ø 115 x 51 mm 				
IR 2180 UP ECO Interrupteur à détecteur infrarouge pour le montage mural 	180 °	COM1	blanc	IP20	4007841 065003
	Interrupteur mural pour installation à 2 ou 3 fils pour montage encastré Portée : Radiale max. r = 2 m (6 m²) Tangentielle max. r = 8 m (101 m²) Hauteur de montage : 1,10 - 2,2 m Lieu de montage : mur COM1 : puissance : max. 200 W (LED-ready) Dimensions : 57 x 81 x 81 mm 				
IS 2180 ECO Détecteur de mouvement infrarouge 	180 °	COM1	blanc	IP54	4007841 034696
	180 °	COM1	noir	IP54	4007841 034702
	180 °	COM1	anthracite	IP54	4007841 064907
	Support mural d'angle				
			noir		4007841 085131
			blanc		4007841 085148
Détecteur de mouvement apparent avec 2 pyrodétecteur, support mural d'angle en option Portée : Radiale max. r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²) Tangentielle max. r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²) Hauteur de montage : 1,8 - 4 m Lieu de montage : mur, coin COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) Dimensions : 55 x 78 x 120 mm 					

Quand il faut prendre de la hauteur.

La série 3000 offre des solutions parfaites pour la détection de vastes cours et sites industriels, ainsi que de de grands locaux et de longs couloirs. Grâce à l'IP54, la technologie du détecteur est protégée de manière fiable contre les influences mécaniqueset météorologiques. Pour l'installation, des variantes encastrées, Saillie et en faux-plafond sont disponibles dans des formes rondes et carrées dans les interfaces KNX et DALI-2. La conception modulaire ainsi que le grand espace de raccordement comprenant des bornes enfichables pratiques garantissent une installation rapide. Le réglage des détecteur s'effectue de manière très intuitive via l'application avec la télécommande Smart Remote.





Aperçu des détecteur de mouvement de la série 3000




Produit	IS 3360	IS 345	IS 3180	IS 3360 MX Highbay	IS 345 MX Highbay
Intérieur	-	-	-	-	-
Extérieur	-	-	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Parking souterrain, Cage d'escalier, Parking couvert, Entrepôt, Vestiaire	Arcade, couloir, corridor	Cour, Entrée de la maison, Rampe de chargement, Entrée du portail	Entrepôt à hauts rayonnages, Halle	Allée de rayonnages en hauteur
Hauteur de montage	2,50 - 4,00 m	2,50 - 5,00 m	1,80 - 2,50 m	4,00 - 14,00 m	4,00 - 16,00 m
Angle de détection	360°	360°	180°	360°	360°
Portée Ø	max. 40 m	max. 23 x 6 m	max. 6/20 m	max. 36 m	max. 30 x 4 m



Portée maximale à grande hauteur : L'IS 3360 MX Highbay pour les entrepôts à hauts rayonnages.

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
IS 3360 Détecteurs de mouvement et de présence infrarouges pour parkings, zone d'entrée SMART REMOTE READY  Le détecteur de présence de la série 3000 avec 3 pyrodétecteur et éclairage permanent 4 heures. Portée : Radiale Ø max. 8 m (50 m²) Tangentielle Ø max. 40 m (1257 m²) Présence Ø max. 3 m (7 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 4,00 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 3 participants DALI (6 mA) KNX : consommation de courant max. : 12,5 mA Dimensions : Saillie carré : 64 x 95 x 95 mm Saillie rond : ø 126 x 65 mm Encastré carré : 78 x 94 x 94 mm Encastré rond : ø 124 x 65 mm A pinces carré : 121 x 94 x 94 mm A pinces rond : ø 124 x 121 mm 	Encastré rond				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 033453
	360 °	COM1	noir	IP20	4007841 068554
	360 °	PF	blanc	IP20	4007841 033484
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 033521
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057268
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058197
	360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 068592
	Encastré carré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 033460
	360 °	COM1	noir	IP20	4007841 068530
	360 °	PF	blanc	IP20	4007841 033491
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 033514
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057244
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058173
	360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 068578
	Saillie rond				
	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 033446
	360 °	COM1	noir	IP54	4007841 068547
	360 °	PF	blanc	IP54	4007841 033477
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 033507
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 057251
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP54	4007841 058180
	360 °	KNX V3.1	noir	IP54	4007841 068585
	Saillie carré				
	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 010478
	360 °	COM1	noir	IP54	4007841 068523
	360 °	PF	blanc	IP54	4007841 010515
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 010560
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 057237
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP54	4007841 058166
	360 °	KNX V3.1	noir	IP54	4007841 068561
	A pinces rond				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079659
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 080631
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079666
	A pinces carré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079635
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 080624
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079642
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
IS 345 Détecteur de mouvement infrarouge pour couloirs et allées SMART REMOTE READY  Avec 2 détecteur pyrotechniques, éclairage permanent 4 heures Portée : Radiale max. 12 x 6 m (72 m²) Tangentielle max. 23 x 6 m (138 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 5,00 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 3 participants DALI (6 mA) KNX : consommation de courant max. : 12,5 mA Dimensions : Saillie carré : 65 x 95 x 95 mm Saillie rond : Ø 126 x 65 mm Encastré carré : 78 x 94 x 94 mm Encastré rond : Ø124 x 65 mm A pinces carré : 121 x 94 x 94 mm A pinces rond : Ø124 x 121 mm 	Encastré rond				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 033811
	360 °	PF	blanc	IP20	4007841 033842
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 033873
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057305
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058289
	360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 084165
	Encastré carré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 033804
	360 °	PF	blanc	IP20	4007841 033835
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 033866
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057282
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058265
	360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 084141
	Saillie rond				
	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 033798
	360 °	PF	blanc	IP54	4007841 033828
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 033859
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 057299
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP54	4007841 058272
	360 °	KNX V3.1	noir	IP54	4007841 084158
	Saillie carré				
	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 010485
	360 °	PF	blanc	IP54	4007841 010539
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 010584
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 057275
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP54	4007841 058258
	360 °	KNX V3.1	noir	IP54	4007841 084134
	A pinces rond				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079697
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 080655
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079703
	A pinces carré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079673
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 080648
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079680
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543

IS 3180 Détecteur de mouvement infrarouge pour couloirs, allées, pièces annexes SMART REMOTE READY  	Encastré carré				
	180 °	COM1	blanc	IP20	4007841 055721
	180 °	PF	blanc	IP54	4007841 055769
	180 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 055738
	180 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057367
	180 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058142
	Saillie carré				
	180 °	COM1	blanc	IP54	4007841 009113
	180 °	PF	blanc	IP54	4007841 010508
	180 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 010553
	180 °	DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 057350
	180 °	KNX V3.1	blanc	IP54	4007841 058135
	Avec 2 détecteur pyrotechniques, éclairage permanent 4 heures Portée : Radiale max. r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²) Tangentielle max. r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²) Hauteur de montage : 1,80 - 2,50 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 3 participants DALI (6 mA) KNX : consommation de courant max. : 12,5 mA Dimensions : AP carré : 65 x 95 x 95 mm - UP carré : 78 x 94 x 94 mm				
IS 3360 MX Highbay Détecteur de mouvement à infrarouge pour zones de stockage grande hauteur SMART REMOTE READY  	Saillie carré				
	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 033569
	360 °	PF	blanc	IP54	4007841 033583
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 010577
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 057374
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP54	4007841 058364
IS 345 MX Highbay Détecteur de mouvement à infrarouge pour allées de stockage grande hauteur SMART REMOTE READY  	Saillie carré				
	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 010492
	360 °	PF	blanc	IP54	4007841 010522
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 010591
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 057398
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP54	4007841 058296
	Pour les grandes hauteurs, avec 2 pyrodétecteur, éclairage continu 4 heures Portée : Radiale max. 30 x 4 m (120 m²) Tangentielle max. 30 x 4 m (120 m²) Hauteur de montage : 4,00 - 16,00 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 3 participants DALI (6 mA) KNX : consommation de courant max. : 12,5 mA Dimensions : 65 x 95 x 95 mm				

--	--

Les nouveaux détecteur de mouvement.

Les nouveaux détecteur de mouvement de la série Eco Plus sont parfaits pour les projets. Avec des portées de 8 ou 24 m, ils remplissent les conditions des exigences standard. Le design rond et la connexion magnétique de la tête du détecteur assurent un montage rapide. Le réglage s'effectue par Smart Remote via l'application, la commande de service à distance ou au moyen d'un potentiomètre directement sur le détecteur de mouvement.

COM1



Aperçu des détecteur de mouvement de la série Eco Plus

Produit	MD-8 ECO	MD-24 ECO
Intérieur	-	-
Extérieur	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Plafond suspendu, Locaux annexes, Sanitaires, Couloir	Vestiaire, Pièce annexe, Cave, Débarras, Garage, Garage souterrain, Parking à étages
Hauteur de montage	2,00 - 4,00 m	2,00 - 10,00 m
Angle de détection	360°	360°
Portée Ø	max. 8 m	max. 24 m

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
MD-8 ECO Détecteur de mouvement infrarouge	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 087814
	Saillie				
	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 087791
	A pinces				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 087807
	1 détecteur de mouvement pyro avec entrée par bouton-poussoir Montage facile grâce au design rond et au connecteur magnétique Montage en parallèle de 10 détecteurs max. pour étendre la zone 3 possibilités de réglage : via Smart Remote App, télécommande RC8 ou potentiomètre Cache inclus Zones de commutation : 492 zones de commutation Portée : Radiale Ø max. 4.5 m (16 m²) Tangentielle Ø max. 8 m (50 m²) Hauteur de montage : 2 - 4 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) Dimensions : AP : Ø 129 x 65 mm - UP : Ø 109 x 70 mm - DE : Ø109 x 138 mm				
MD-24 ECO Détecteur de mouvement infrarouge	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 087784
	Saillie				
	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 087760
	A pinces				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 087777
	3 détecteurs de mouvement Pyro avec entrée par bouton-poussoir. Montage aisé grâce au design arrondi et au connecteur magnétique. Montage en parallèle de 10 détecteurs max. pour étendre la zone 3 possibilités de réglage : via Smart Remote App, télécommande RC8 ou potentiomètre Cache inclus Zones de commutation : 1436 zones de commutation Portée : Radiale Ø max. 5.5 m (24 m²) Tangentielle Ø max. 24 m (452 m²) Hauteur de montage : 2 - 4 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) Dimensions : AP : Ø 129 x 70 mm - UP : Ø 109 x 75 mm - DE : Ø109 x 143 mm				


Le déclic.

Montage rapide grâce à leur tête magnétique. Les nouveaux détecteurs de présence de la série Eco Plus aident l'électricien dans ses défis quotidiens - qu'il s'agisse d'un bureau, d'une salle de réunion, de zones de passage ou de grandes surfaces. Grâce à leur conception modulaire et à leur design attrayant, les détecteur se montent facilement et en peu de temps - la tête du détecteur est simplement cliquée sur l'élément de charge au moyen d'un connecteur magnétique. Le réglage et la commande s'effectuent par Smart Remote via l'application, la commande à distance ou au moyen d'un potentiomètre.



Les détecteur de présence de la série Eco Plus en un coup d'œil

Produit	PD-8 ECO	PD-24 ECO	Multisensor PD IR 4360-8	Multisensor PD IR 4360-24
Intérieur	-	-	-	-
Extérieur	-	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Salle de classe, Bureau, Bureau individuel, Cage d'escalier	Salle de classe, Bureau paysager, Salle de conférence, Aula, Salle d'attente	Salle de classe, Bureau, Bureau individuel, Cage d'escalier	Salle de classe, Bureau paysager, Salle de conférence, Aula, Salle d'attente
Hauteur de montage	2,00 - 4,00 m	2,00 - 10,00 m	2,00 - 4,00 m	2,00 - 10,00 m
Angle de détection	360°	360°	360°	360°
Portée Ø	max. 8 m	max. 24 m	max. 8 m	max. 24 m

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
PD-8 ECO Détecteur de présence infrarouge  1 détecteur de présence pyro avec entrée de bouton-poussoir pour COM1 Avec zone de présence et désactivation basée sur la luminosité Montage facile grâce au design rond et au connecteur magnétique Montage en parallèle de 10 détecteurs max. pour étendre la zone 3 possibilités de réglage : via Smart Remote App, télécommande RC8 ou potentiomètre Cache inclus Zones de commutation : 492 zones de commutation Portée : Radiale Ø max. 4,5 m (16 m²) Tangentielle Ø max. 8 m (50 m²) Présence Ø max. 6 m (28 m²) Hauteur de montage : 2 - 4 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 6 participants DALI (12 mA) DALI-2 IPD 230V: Consommation électrique 2 mA KNX : consommation max. de courant : 15 mA Dimensions : Saillie : Ø 129 x 65 mm Encastré : Ø 109 x 70 mm A pinces : Ø109 x 138 mm 	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 087937
	360 °	COM1	noir	IP20	4007841 087920
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 088194
	360 °	DALI-2 IPD	noir	IP20	4007841 088187
	360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP20	4007841 088781
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 087999
	360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 087982
	Saillie				
	360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 087890
	360 °	COM1	noir	IP54	4007841 087883
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 088156
	360 °	DALI-2 IPD	noir	IP54	4007841 088149
	360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP54	4007841 088767
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP54	4007841 087951
	360 °	KNX V3.1	noir	IP54	4007841 087951
	A pinces				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 087913
	360 °	COM1	noir	IP20	4007841 087906
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 088170
	360 °	DALI-2 IPD	noir	IP20	4007841 088163
	360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP20	4007841 088774
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 087975
	360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 087968

Produit

Saisie

Interface

Variante

Indice de protection

EAN

PD-24 ECO

Détecteur de présence infrarouge

SMART
REMOTE
READY

3 détecteurs de présence Pyro avec entrée de bouton-poussoir pour COM1 Avec zone de présence et désactivation basée sur la luminosité Montage facile grâce au design rond et au connecteur magnétique Montage en parallèle de 10 détecteurs max. pour étendre la zone 3 possibilités de réglage : via Smart Remote App, télécommande RC8 ou potentiomètre Cache inclus Zones de commutation : 1436 zones de commutation Portée : Radiale Ø max. 5.5 m (24 m²) Tangentielle Ø max. 24 m (452 m²) Présence Ø max. 7.5 m (44 m²) Hauteur de montage : 2 - 10 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 6 participants DALI (12 mA) DALI-2 IPD 230V: Consommation électrique 2 mA KNX : consommation max. de courant : 15 mA Dimensions : Saillie : Ø 129 x 70 mm Encastré : Ø 109 x 75 mm A pinces : Ø109 x 143 mm

10 m

Ø 7,5 m

Ø 24 m

Encastré					
360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 087876	
360 °	COM1	noir	IP20	4007841 087869	
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 088279	
360 °	DALI-2 IPD	noir	IP20	4007841 088262	
360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP20	4007841 088811	
360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 088057	
360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 088040	
Saillie					
360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 087838	
360 °	COM1	noir	IP54	4007841 087821	
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 088231	
360 °	DALI-2 IPD	noir	IP54	4007841 088224	
360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP54	4007841 088798	
360 °	KNX V3.1	blanc	IP54	4007841 088019	
360 °	KNX V3.1	noir	IP54	4007841 088002	
A pinces					
360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 087852	
360 °	COM1	noir	IP20	4007841 087845	
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 088255	
360 °	DALI-2 IPD	noir	IP20	4007841 088248	
360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP20	4007841 088804	
360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 088033	
360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 088026	

Produit

Saisie

Interface

Variante

Indice de protection

EAN

Multisensor
PD IR 4360-8

Détecteur de présence infrarouge

SMART
REMOTE
READY

1 Détecteur de présence pyroélectrique Avec zone de présence et désactivation basée sur la luminosité Facile à monter grâce à son design rond et à sa connexion magnétique Connexion en parallèle de 10 détecteurs max. pour étendre la zone de détection 3 possibilités de réglage : via l'application Smart Remote, la télécommande RC8 ou le potentiomètre Cache de protection inclus Mesure supplémentaire de la température et de l'humidité de l'air Zones de commutation : 492 Zones de commutation Portée : Radiale max. Ø 4.5 m (16 m²); Tangentielle max. Ø 8 m (50 m²); Présence max. Ø 6 m (28 m²) Hauteur de montage : 2 – 4 m DALI-2 IPD : consommation de courant 6 participants DALI (12 mA) DALI-2 IPD 230V: Consommation électrique 2 mA KNX : consommation max. de courant : 15 mA, KNX-Secure Dimensions : Saillie: Ø 129 x 65 mm; Encastré: Ø 109 x 70 mm; A pinces: Ø109 x 138 mm

Encastré					
360 °	DALI-2 IPD	noir	IP20	*4007841 096953	
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	*4007841 096984	
360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP20	*4007841 097257	
360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 097288	
360 °	KNX V4.0	noir	IP20	*4007841 097196	
360 °	KNX V4.0	blanc	IP20	*4007841 097226	
Saillie					
360 °	DALI-2 IPD	noir	IP54	*4007841 096960	
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP54	*4007841 096991	
360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP54	*4007841 097264	
360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP54	*4007841 097295	
360 °	KNX V4.0	noir	IP54	*4007841 097202	
360 °	KNX V4.0	blanc	IP54	*4007841 097233	
Encastrement dans le plafond					
360 °	DALI-2 IPD	noir	IP20	*4007841 096977	
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	*4007841 097004	
360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP20	*4007841 097271	
360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 097301	
360 °	KNX V4.0	noir	IP20	*4007841 097219	
360 °	KNX V4.0	blanc	IP20	*4007841 097240	

24

● steinel

● Sortie ● Nouveauté

03/2026

*Q3/2026 | 03/2026

● Sortie ● Nouveauté

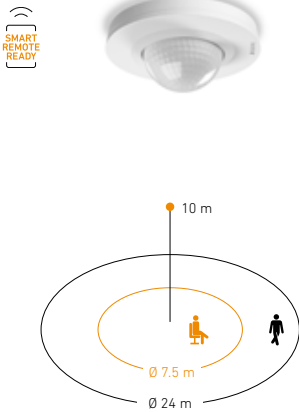
● steinel

25

Multisensor

PD IR 4360-24

Détecteur de présence infrarouge



Encastré					
360 °	DALI-2 IPD	noir	IP20	*4007841 097073	●
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	*4007841 097103	●
360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP20	*4007841 097011	●
360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 097042	●
360 °	KNX V4.0	noir	IP20	*4007841 097134	●
360 °	KNX V4.0	blanc	IP20	*4007841 097165	●
Saillie					
360 °	DALI-2 IPD	noir	IP20	*4007841 097080	●
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	*4007841 097110	●
360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP20	*4007841 097028	●
360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 097059	●
360 °	KNX V4.0	noir	IP20	*4007841 097141	●
360 °	KNX V4.0	blanc	IP20	*4007841 097172	●
Encastrément dans le plafond					
360 °	DALI-2 IPD	noir	IP20	*4007841 097097	●
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	*4007841 097127	●
360 °	DALI-2 IPD 230	noir	IP20	*4007841 097035	●
360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 097066	●
360 °	KNX V4.0	noir	IP20	*4007841 097158	●
360 °	KNX V4.0	blanc	IP20	*4007841 097189	●
3 détecteurs de présence pyroélectrique Avec zone de présence et désactivation basée sur la luminosité Facile à monter grâce à son design rond et à sa connexion magnétique Connexion en parallèle de 10 détecteurs max. pour étendre la zone de détection 3 possibilités de réglage : via l'application Smart Remote, la télécommande RC8 ou le potentiomètre Cache de protection inclus Mesure supplémentaire de la température et de l'humidité de l'air Zones de commutation : 1436 Zones de commutation Portée : Radiale max. Ø 5.5 m (24 m²); Tangentielle max. Ø 24 m (452 m²); Présence max. Ø 7.5 m (44 m²) Hauteur de montage : 2 – 10 m DALI-2 IPD : consommation de courant 6 participants DALI (12 mA) DALI-2 IPD 230V: Consommation électrique 2 mA KNX : consommation max. de courant : 15 mA, KNX-Secure Dimensions : Saillie: Ø 129 x 70 mm; Encastré: Ø 109 x 75 mm; A pinces: Ø109 x 143 mm					

--	--

Détecteur
de présence

Détection de présence jusqu'au plus petit mouvement du doigt.

Les applications des détecteur de présence varient en fonction du type d'espaces et des conditions. Les bureaux, les classes, les salles de conférence, les entrepôts, les salles de sport ou les espaces de grande hauteur posent des exigences différentes. Le système Control PRO couvre de manière optimale l'éventail des domaines d'ap- plication grâce à la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et ultra- sons, et tient ainsi compte de chaque situation spatiale.






Les détecteur de présence de la série Control PRO I en un coup d'œil

Produit	IR Quattro HD 24m	IR Quattro 8m	IR Quattro MICRO 6m	IR Micro Office 6m	IR Quattro SLIM XS 4m
Intérieur	-	-	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Salles de classe, open space, salle de conférence, amphi, salle d'attente, salle de sport, entrepôt	Salle de classe, Bureau, Bureau individuel, Cage d'escalier	exclusivement pour plafond encastré, bureau individuel, Sanitaires, couloir, entrée	Bureau individuel, open space	Bureau individuel
Hauteur de montage	2,50 - 10,00 m	2,50 - 8,00 m	2,50 - 4,00 m	max. 4,00 m	2,50 - 4,00 m
Angle de détection	360°	360°	360°	360°	360°
Portée Ø	max. 20 m	max.7 m	max. 6 m	max. 6 m	max.4 m



Produit	HF 360	Dual HF	DualTech	US 360	Dual US
Intérieur	-	-	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Sanitaires, cage d'escalier, sanitaires, zone d'entrée, parking, parking souterrain	Couloir, Corridor	Salle de classe	Sanitaire, Vestiaire, Bureau individuel, Salle de classe	Couloir, Corridor
Hauteur de montage	2,50 - 3,50 m	2,50 - 3,50 m	2,50 - 3,50 m	2,50 - 3,50 m	2,50 - 3,50 m
Angle de détection	360°	360°	360°	360°	360°
Portée Ø	max. 12 m	max. 20x3 m	max. 10 m	max. 10 m	max. 20x3 m





Détecteur de présence

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
IR Quattro HD 24m Détecteur de présence infrarouge SMART REMOTE READY  Zone de détection carrée évolutive Zones de commutation : 4800 zones de commutation Portée : Radiale max. 8 x 8 m (64 m²) Tangentielle max. 20 x 20 m (400 m²) Présence max. 8 x 8 m (64 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 10,00 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 4 participants DALI (8 mA) KNX : consommation max. de courant : 10 mA Dimensions : Encastré : max. 70 x 120 x 120 mm Saillie : 65 x 120 x 120 mm A pinces : 119 x 120 x 120 mm 	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 002794
	360 °	COM1	noir	IP20	4007841 068608
	360 °	COM2	blanc	IP20	4007841 002770
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 002756
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057497
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058470
	360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 068622
	Saillie				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 592400
	360 °	COM1	noir	IP20	4007841 068615
	A pinces				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079369
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 079376
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079383
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543
	Adaptateur pour montage saillie				
			blanc	IP54	4007841 000363
			noir	IP54	4007841 082031
IR Quattro 8m Détecteur de présence infrarouge SMART REMOTE READY  Zone de détection carrée évolutive Zones de commutation : 1760 zones de commutation Portée : Radiale max. 5 x 5 m (25 m²) Tangentielle max. 7 x 7 m (49 m²) Présence max. 4 x 4 m (16 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 8,00 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) KNX : consommation max. de courant : 10 mA Dimensions : Encastré : max. 76 x 120 x 120 mm Saillie : 71 x 120 x 120 mm A pinces : 113 x 120 x 120 mm 	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 000349
	360 °	COM2	blanc	IP20	4007841 000356
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 002749
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058487
	Saillie				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 592301
	A pinces				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079345
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 079352
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079390
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543
	Adaptateur pour montage saillie				
			blanc	IP54	4007841 000363
IR Quattro SLIM XS 4m Détecteur de présence infrarouge SMART REMOTE READY  Zone de détection carrée évolutive Zones de commutation : 1760 zones de commutation Portée : Radiale max. 5 x 5 m (25 m²) Tangentielle max. 7 x 7 m (49 m²) Présence max. 4 x 4 m (16 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 8,00 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) KNX : consommation max. de courant : 10 mA Dimensions : Encastré : max. 76 x 120 x 120 mm Saillie : 71 x 120 x 120 mm A pinces : 113 x 120 x 120 mm 	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 032951
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057510
	360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 082260
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058500
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
IR Quattro MICRO 6m Détecteur de présence infrarouge SMART REMOTE READY  Détecteur de présence	A pinces				
	360 °	COM1	blanc	IP65	4007841 053789
	360 °	COM1	noir	IP65	4007841 068639
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP65	4007841 053871
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP65	4007841 064129
	360 °	KNX V3.1	noir	IP65	4007841 068646
	Variante GST				
	360 °	COM1	blanc	IP65	4007841 068486
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
IR Micro Office 6m Détecteur de présence infrarouge Bluetooth MESH  Détecteur de présence	Encastré				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 067151
	Saillie				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 067137
	A pinces				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 067144
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
IR Quattro SLIM XS 4m Détecteur de présence infrarouge SMART REMOTE READY  Détecteur de présence	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 032951
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057510
	360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 082260
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058500
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				
	Détecteur de présence				

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
HF 360 Détecteur de présence Hyperfréquence  Réglable électroniquement et atténuation sur deux côtés. Mode normal / test, semi-automatique / automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, manuel ON / ON-OFF Portée : Radiale Ø max. 12 m (113 m²) Tangentielle Ø max. 12 m (113 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 3,50 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 5 participants DALI (10 mA) KNX : consommation max. de courant : 30 mA Dimensions : Encastré : max. 56 x 120 x 120 mm Saillie : 51 x 120 x 120 mm A pinces : 94 x 120 x 120 mm 	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 002800
	360 °	COM2	blanc	IP20	4007841 002848
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057480
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 059484
	360 °	KNX V3.1	noir	IP20	4007841 082277
	Saillie				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 751302
	A pinces				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079512
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079536
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543
	Adaptateur pour plafond HF				
			blanc		4007841 006600
	Adaptateur pour montage saillie				
			blanc	IP54	4007841 000363
			noir	IP54	4007841 082031
Dual HF Détecteur de présence hyperfréquence pour couloirs  Double directivité pour une détection radiale jusqu'à 20 m Portée : Radiale max. 20 x 3 m (60 m²) Tangentielle max. 20 x 3 m (60 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 3,50 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 7 participants DALI (14 mA) KNX : consommation max. de courant : 30 mA Dimensions : Encastré : max. 74 x 120 x 120 mm Saillie : 70 x 120 x 120 mm A pinces : 122 x 120 x 120 mm 	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 002978
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057459
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 059477
	Saillie				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 590703
	A pinces				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079482
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 079499
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079505
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543
	Adaptateur pour plafond HF				
			blanc		4007841 006600
	Adaptateur pour montage saillie				
			blanc	IP54	4007841 000363

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
DualTech Détecteur de présence à ultrasons & infrarouges  Idéal pour les bureaux, les salles de conférence et les salles de classe. Détection fiable, indépendante de la température, même derrière des objets grâce aux ultrasons. Possibilités de détection supplémentaires grâce à la technologie PIR. Pour les détecteur à ultrasons, le type de protection IP20 reste inchangé, même avec l'adaptateur pour montage en surface. Portée : Radiale max. ultrasons : Ø 10 m (79 m²) Tangentielle max. ultrasons : Ø 10 m (79 m²) Présence max. ultrasons : Ø 6 m (28 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 3,50 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 12 participants DALI (24 mA) KNX : consommation max. de courant : 17,5 mA Dimensions : Encastré : 66 x 120 x 120 mm A pinces : 103 x 120 x 120 mm 	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 007997
	360 °	COM2	blanc	IP20	4007841 008000
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 059521
	A pinces				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079574
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079581
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543
	Adaptateur pour montage saillie				
			blanc	IP54	4007841 000363
US 360 Détecteur de présence à ultrasons  Entoure les objets mais ne les traverse pas. Détection indépendante de la température Portée réglable électroniquement. Pour les détecteur à ultrasons, le type de protection IP20 reste valable même avec un adaptateur pour montage en surface. Portée : Radiale max. Ø 10 m (79 m²) Tangentielle max. Ø 6 m (28 m²) Présence max. Ø 6 m (28 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 3,50 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 12 participants DALI (24 mA) KNX : consommation max. de courant : 17,5 mA Dimensions : Encastré : 68 x 120 x 120 mm A pinces : 105 x 120 x 120 mm 	Encastré				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 007935
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 059514
	A pinces				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079611
	360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079628
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543
	Adaptateur pour montage saillie				
			blanc	IP54	4007841 000363

Produit

Saisie

Interface

Variante

Indice de protection

EAN

Dual US

Détecteur de présence à ultrasons pour couloirs

SMART
REMOTE
READY



Surveille l'ensemble du couloir et voit dans les coins.

Pour les détecteur à ultrasons, l'indice de protection reste IP20 même avec l'adaptateur pour montage en surface.

Portée : Radiale max. 20 x 3 m (60 m²)
Tangentielle max. 20 x 3 m (60 m²)


Hauteur de montage : 2,50 - 3,50 m

COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready)

DALI-2 IPD : consommation de courant 12 participants DALI (24 mA)

KNX : consommation max. de courant : 17,5 mA

Dimensions :
Encastré : max. 71 x 120 x 120 mm
A Pincés : 109 x 120 x 120 mm



Encastré					
360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 007843	
360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 059491	
A pincés					
360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079598	
360 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 079604	
Adaptateur à pincés					
		blanc	IP20	4007841 079543	
Adaptateur pour montage saillie					
		blanc	IP54	4007841 000363	

34

● steinel

● Sortie ● Nouveauté

03/2026

Produit

Saisie

Interface

Variante

Indice de protection

EAN

Détecteur de présence

35

● steinel

● Sortie ● Nouveauté

03/2026

DALI plus

L'intelligence à l'état pur - intégrée dans un seul détecteur.

Le détecteur de présence **IR Quattro HD DALI plus** constitue la base du système d'éclairage intelligent. Avec une hauteur de montage de 2,5 à 10 mètres, il peut être utilisé de manière universelle. Il dispose de 3 canaux d'éclairage DALI (DALI adressable) et d'un contact sans potentiel (relais). Il est possible de piloter jusqu'à 64 luminaires. De plus, il est possible d'exploiter les 64 luminaires en mode Broadcast (réglage d'usine). L'interface dispose de 4 entrées de bouton (groupes DALI 1-3 et une 4ème entrée de bouton pour relais). Toutes les configurations, y compris la régulation à lumière constante et les fonctions d'éclairage de base variables, peuvent être facilement pilotées à distance via Smart Remote.

L'**IR Quattro DALI duo** est équipé de deux canaux d'éclairage et convient parfaitement à la régulation constante de la lumière dans les salles les classes de conférence et les grands bureaux.



3

Des canaux d'éclairage sont disponibles.

64

Il est possible de commander jusqu'à 64 luminaires.

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
IR Quattro HD 24m DALI plus Détecteur de présence infrarouge	Saillie				
	360 °	DALI APC	blanc	IP20	4007841 035273
	A pinces				
	360 °	DALI APC	blanc	IP20	4007841 035204
IR Quattro HD 24m DALI-2 duo Détecteur de présence infrarouge	Saillie				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 088835
	A pinces				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 088828

Détection carrée évolutive.
Avec 4 entrées par bouton-poussoir et un relais supplémentaire libre de potentiel.
Réglable via Smart Remote.
Zones de commutation : 4800 zones de commutation
Portée : Radiale max. 8 x 8 m (64 m²) Tangentielle max. 20 x 20 m (400 m²) Présence max. 8 x 8 m (64 m²)
Hauteur de montage : 2,50 - 10,00 m
Dimensions : Saillie : 65 x 120 x 120 mm - encastré : 124 x 120 x 120 mm

Détection carrée évolutive
2 canaux d'éclairage
Réglable via Smart Remote.
Zones de commutation : 4800 zones de commutation
Portée : Radiale max. 8 x 8 m (64 m²) Tangentielle max. 20 x 20 m (400 m²) Présence max. 8 x 8 m (64 m²)
Hauteur de montage : 2,50 - 10,00 m
COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready)
Dimensions : Saillie : 65 x 120 x 120 mm - encastré : 124 x 120 x 120 mm



Interrupteur de présence



Allumer n'importe quelle source lumineuse sans scintillement ni clignotement.

Nos interrupteurs à détecteur répondent aux exigences les plus élevées en matière d'esthétique, de technique et de fonctionnalité. Ils sont compatibles avec les programmes d'interrupteurs les plus courants de Busch-Jaeger, Jung et Feller. Avec un angle de détection de 180° en hyperfréquence ou en infrarouge ils assurent, ils assurent une commutation rapide et sûre. La solution pour les bureaux, les et les sanitaires. Les interrupteurs sont compatibles avec les détecteur de la série Control PRO I et disposent, dans la version KNX, de la mesure de la température et de l'hygrométrie.



Les interrupteurs de présence en un coup d'œil

Produit	IR 180	HF 180
Intérieur	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Toilettes invités, Couloir, Corridor	Couloir, Corridor, Installation de Sanitaires
Hauteur de montage	1,10 - 1,20 m	1,20 - 2,20 m
Angle de détection	180°	180°
Portée Ø	12 m	8 m

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
IR 180 Interrupteur de présence infrarouge	180 °	COM1	blanc	IP20	4007841 029944
	180 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058463
 Avec câblage 3 fils. KNX : mesure supplémentaire de la température et de l'humidité de l'air Portée : Radiale max. r = 4 m (25 m²) Tangentielle max. r = 12 m (226 m²) Présence max. r = 4 m (25 m²) Hauteur de montage : 1,10 - 1,20 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) KNX : consommation de courant max. : 12,5 mA Dimensions : 30 x 80 x 80 mm					
HF 180 Interrupteur de présence hyperfréquence	180 °	COM1	blanc	IP20	4007841 032883
	180 °	KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 059460
 Avec un câblage à 3 fils. KNX : mesure supplémentaire de la température et de l'humidité de l'air Portée : Radiale max. r = 8 m (101 m²) Tangentielle max. r = 8 m (101 m²) Hauteur de montage : 1,20 - 2,20 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) KNX : consommation de courant max. : 12,5 mA Dimensions : 30 x 80 x 80 mm					
Cadre adaptateur Accessoires	Busch-Jaeger (carat / solo / Busch-axcent / future linear / pur edelstahl)				
			blanc		4007841 034139
	Jung (A500 / AS500)				
			blanc		4007841 034184
	Feller (EDIZIOdue)				
			blanc		4007841 034160
Pour l'intégration dans les cadres des fabricants d'interrupteurs Busch-Jaeger, Jung et Feller dans le standard 55mm					

Détecteur de présence

Les organes sensoriels ultimes pour l'automatisation des bâtiments.

La dernière génération de détecteur de présence de STEINEL pour les bâtiments intelligents. Les détecteurs peuvent désormais mesurer jusqu'à huit grandeurs physiques et mettre ces informations à la disposition des différents systèmes du bâtiment. Le réglage et la mise en réseau de tous les produits s'effectuent sans fil par Bluetooth Mesh - une connexion aux systèmes d'automatisation des bâtiments ne pose aucun problème grâce aux versions IP-, KNX et DALI-2. Le nouveau design des détecteur assure une meilleure intégration dans l'environnement.

 **Bluetooth® MESH**  **DALI 2**  **KNX** **IP** **COM1** **COM2**

Les grandeurs de saisie

							
True Presence (%)	Luminosité (lx)	Température (°C)	Hygrométrie (%)	CO ₂ (ppm)	COV (ppb)	Pression atmosphérique (mbar)	Niveau sonore (db)

Aperçu des détecteur de la série Control PRO II

Produit	True Presence	Multisensor True Presence	Multisensor Air	Hallway	HF 360-2	IR Quattro HD-2 24m
Intérieur	-	-	-	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Bureau individuel Bureau paysager, salle de classe, poste de travail silencieux	Bureau individuel Bureau paysager, salle de classe, poste de travail silencieux	Bureau individuel Bureau paysager, salle de classe	Couloirs, corridors	Sanitaires, cage d'escalier, aire de lavage, zone d'entrée, parking couvert, parking souterrain	Salle de classe, bureau paysager, salle de conférence, aula, Salle d'attente, gymnase, Entrepôt
Hauteur de montage	2,00 - 12,00 m	2,00 - 12,00 m	2,00 - 12,00 m	2,00 - 4,00 m	2,50 - 4,00 m	2,50 - 10,00 m
Angle de détection	360°	360°		360°	360°	360°
Portée Ø	Ø 15 m	Ø 15 m		25 x 3 m	Ø 12 m	Ø 24 m



Détecteur de présence

[illegible]

Produit

Saisie

Interface

Variante

Indice de protection

EAN

True Presence Multisensor

Détecteur de présence +
Détecteur de qualité de l'air

Bluetooth MESH

KNX

4 m

Ø 9 m

Ø 15 m

Encastré, Bluetooth Mesh

360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 081829
360 °	IP	blanc	IP20	4007841 081867
360 °	BT IPD (Slave)	blanc	IP20	4007841 084127

Encastré, Bluetooth

360 °	KNX V1.0	blanc	IP20	4007841 056353
360 °	KNX V1.0	noir	IP20	4007841 086060

Saillie, Bluetooth Mesh

360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 081812
360 °	IP	blanc	IP20	4007841 081850
360 °	BT IPD (Slave)	blanc	IP20	4007841 084110

Variante aérosol, Bluetooth

360 °	KNX V1.0	blanc	IP20	4007841 079208
-------	----------	-------	------	--------------------------------

Adaptateur à pinces

		blanc	IP20	4007841 079543
--	--	-------	------	--------------------------------

Adaptateur pour montage saillie KNX

		blanc	IP20	4007841 063870
		noir	IP20	4007841 086022

Détection réglable numériquement par interface Bluetooth ou bus. Mesure supplémentaire de la température, de l'hygrométrie, de la pression atmosphérique, du CO2, des composés organiques volatils (COV).
DALI2-IPD, IP, BT IPD ont la norme Bluetooth Mesh et un détecteur de niveau sonore, des feux de signalisation à LED RVB et un signal sonore réglable pour le risque d'infection, l'air vicié et le CO2 (avec KNX, pas de niveau sonore)
Portée : Radial max. Ø 15 m (177 m²) Tangentiel max. Ø 15 m (177 m²) Présence max. Ø 15 m (177 m²) True Presence max. Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage : 2 - 12 m
DALI-2 IPD : consommation de courant 2mA, alimenté en 230 V
DALI-2 IPD 230V: Consommation électrique 2 mA
KNX : consommation de courant max. 40 mA
Dimensions : Encastré : 33 x 123 x 123 mm - apparent : 45 x 142 x 142 mm

Multisensor Air

Détecteur de qualité de l'air

Bluetooth MESH

Encastré, Bluetooth Mesh

	IP	noir	IP20	4007841 091781
	BT IPD (esclave)	noir	IP20	4007841 084264


Saillie, Bluetooth Mesh

	IP	noir	IP20	4007841 091798
--	----	------	------	--------------------------------

Adaptateur à pinces

		noir	IP20	4007841 079543
--	--	------	------	--------------------------------

Réglage via Bluetooth. Multicapteur pour mesurer la luminosité, la température, l'hygrométrie, la pression atmosphérique, le CO2, les composés organiques volatils (COV). BT IPD sur le nouveau standard Bluetooth Mesh, ainsi que mesure du niveau sonore.
Feu de signalisation RGB-LED et signal sonore réglables pour le risque d'infection, air vicié et CO2.
Hauteur de montage : 2 - 12 m
Dimensions : 45 x 142 x 142 mm

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Hallway Détecteur de présence hyperfréquence pour couloirs Bluetooth® MESH KNX®  Détection réglable numériquement et individuellement dans deux directions. Mise en réseau sans fil & réglage via Bluetooth IP, KNX et DALI-2 IPD : mesure supplémentaire de la température & de l'hygrométrie de l'air Portée : Radiale max. 25 x 3 m (75 m²) Tangentielle max. 25 x 3 m (75 m²) Hauteur de montage : 2,00 - 4,00 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 13 participants DALI (25 mA) DALI-2 IPD 230V: Consommation électrique 2 mA KNX : consommation max. de courant : 30 mA Dimensions : Encastré : max. 68 x 103 x 103 mm Saillie : 62 x 123 x 123 mm A pinces : 105 x 103 x 103 mm  Encastré, Bluetooth Mesh <tr><td>360 °</td><td>COM1</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086503</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM1</td><td></td><td>noir</td><td>IP20</td><td>4007841 086336</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM2</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086350</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>DALI-2 APC</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086305</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>DALI-2 IPD</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086398</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>DALI-2 IPD 230</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>*4007841 088897</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>KNX V3.5</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086527</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>KNX V3.5</td><td></td><td>noir</td><td>IP20</td><td>4007841 086480</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>IP</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086435</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>BT IPD (Slave)</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086282</td></tr> <tr><td colspan="6">Encastré, Bluetooth</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM1</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 057985</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM1</td><td></td><td>noir</td><td>IP20</td><td>4007841 082055</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM2</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 058005</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>DALI-2 APC</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 058029</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>DALI-2 IPD</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 064532</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>KNX V3.5</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 079086</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>KNX V3.5</td><td></td><td>noir</td><td>IP20</td><td>4007841 082079</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>IP</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 066161</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>BT IPD (Slave)</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 064556</td></tr> <tr><td colspan="6">Saillie, Bluetooth Mesh</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM1</td><td></td><td>blanc</td><td>IP54</td><td>4007841 086329</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM1</td><td></td><td>noir</td><td>IP54</td><td>4007841 086312</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM2</td><td></td><td>blanc</td><td>IP54</td><td>4007841 086343</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>DALI-2 APC</td><td></td><td>blanc</td><td>IP54</td><td>4007841 086299</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>DALI-2 IPD</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086367</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>DALI-2 IPD 230</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>*4007841 088880</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>KNX V3.5</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086459</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>KNX V3.5</td><td></td><td>noir</td><td>IP20</td><td>4007841 086442</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>IP</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086404</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>BT IPD (Slave)</td><td></td><td>blanc</td><td>IP54</td><td>4007841 086275</td></tr> <tr><td colspan="6">Saillie, Bluetooth</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM1</td><td></td><td>blanc</td><td>IP54</td><td>4007841 057978</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM1</td><td></td><td>noir</td><td>IP54</td><td>4007841 082048</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM2</td><td></td><td>blanc</td><td>IP54</td><td>4007841 057992</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>DALI-2 APC</td><td></td><td>blanc</td><td>IP54</td><td>4007841 058012</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>DALI-2 IPD</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 064549</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>KNX V3.5</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 079079</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>KNX V3.5</td><td></td><td>noir</td><td>IP20</td><td>4007841 082062</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>IP</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 066154</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>BT IPD (Slave)</td><td></td><td>blanc</td><td>IP54</td><td>4007841 064563</td></tr> <tr><td colspan="6">A pinces, Bluetooth Mesh</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM1</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086497</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>KNX V3.5</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 086510</td></tr> <tr><td colspan="6">A pinces, Bluetooth</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>COM1</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 079468</td></tr> <tr><td>360 °</td><td>KNX V3.5</td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 079475</td></tr> <tr><td colspan="6">Adaptateur à pinces</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>blanc</td><td>IP20</td><td>4007841 079543</td></tr> <tr><td colspan="6"></td></tr>	360 °	COM1		blanc	IP20	4007841 086503	360 °	COM1		noir	IP20	4007841 086336	360 °	COM2		blanc	IP20	4007841 086350	360 °	DALI-2 APC		blanc	IP20	4007841 086305	360 °	DALI-2 IPD		blanc	IP20	4007841 086398	360 °	DALI-2 IPD 230		blanc	IP20	*4007841 088897	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 086527	360 °	KNX V3.5		noir	IP20	4007841 086480	360 °	IP		blanc	IP20	4007841 086435	360 °	BT IPD (Slave)		blanc	IP20	4007841 086282	Encastré, Bluetooth						360 °	COM1		blanc	IP20	4007841 057985	360 °	COM1		noir	IP20	4007841 082055	360 °	COM2		blanc	IP20	4007841 058005	360 °	DALI-2 APC		blanc	IP20	4007841 058029	360 °	DALI-2 IPD		blanc	IP20	4007841 064532	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 079086	360 °	KNX V3.5		noir	IP20	4007841 082079	360 °	IP		blanc	IP20	4007841 066161	360 °	BT IPD (Slave)		blanc	IP20	4007841 064556	Saillie, Bluetooth Mesh						360 °	COM1		blanc	IP54	4007841 086329	360 °	COM1		noir	IP54	4007841 086312	360 °	COM2		blanc	IP54	4007841 086343	360 °	DALI-2 APC		blanc	IP54	4007841 086299	360 °	DALI-2 IPD		blanc	IP20	4007841 086367	360 °	DALI-2 IPD 230		blanc	IP20	*4007841 088880	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 086459	360 °	KNX V3.5		noir	IP20	4007841 086442	360 °	IP		blanc	IP20	4007841 086404	360 °	BT IPD (Slave)		blanc	IP54	4007841 086275	Saillie, Bluetooth						360 °	COM1		blanc	IP54	4007841 057978	360 °	COM1		noir	IP54	4007841 082048	360 °	COM2		blanc	IP54	4007841 057992	360 °	DALI-2 APC		blanc	IP54	4007841 058012	360 °	DALI-2 IPD		blanc	IP20	4007841 064549	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 079079	360 °	KNX V3.5		noir	IP20	4007841 082062	360 °	IP		blanc	IP20	4007841 066154	360 °	BT IPD (Slave)		blanc	IP54	4007841 064563	A pinces, Bluetooth Mesh						360 °	COM1		blanc	IP20	4007841 086497	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 086510	A pinces, Bluetooth						360 °	COM1		blanc	IP20	4007841 079468	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 079475	Adaptateur à pinces									blanc	IP20	4007841 079543						
	360 °	COM1		blanc	IP20	4007841 086503																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	COM1		noir	IP20	4007841 086336																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	COM2		blanc	IP20	4007841 086350																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	DALI-2 APC		blanc	IP20	4007841 086305																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	DALI-2 IPD		blanc	IP20	4007841 086398																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	DALI-2 IPD 230		blanc	IP20	*4007841 088897																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 086527																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	KNX V3.5		noir	IP20	4007841 086480																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	IP		blanc	IP20	4007841 086435																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	BT IPD (Slave)		blanc	IP20	4007841 086282																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Encastré, Bluetooth																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	360 °	COM1		blanc	IP20	4007841 057985																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	COM1		noir	IP20	4007841 082055																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	COM2		blanc	IP20	4007841 058005																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	DALI-2 APC		blanc	IP20	4007841 058029																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	DALI-2 IPD		blanc	IP20	4007841 064532																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 079086																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	KNX V3.5		noir	IP20	4007841 082079																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	IP		blanc	IP20	4007841 066161																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	BT IPD (Slave)		blanc	IP20	4007841 064556																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Saillie, Bluetooth Mesh																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	360 °	COM1		blanc	IP54	4007841 086329																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	COM1		noir	IP54	4007841 086312																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	COM2		blanc	IP54	4007841 086343																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	DALI-2 APC		blanc	IP54	4007841 086299																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	DALI-2 IPD		blanc	IP20	4007841 086367																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	DALI-2 IPD 230		blanc	IP20	*4007841 088880																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 086459																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	KNX V3.5		noir	IP20	4007841 086442																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	IP		blanc	IP20	4007841 086404																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	BT IPD (Slave)		blanc	IP54	4007841 086275																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Saillie, Bluetooth																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	360 °	COM1		blanc	IP54	4007841 057978																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	COM1		noir	IP54	4007841 082048																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	COM2		blanc	IP54	4007841 057992																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	DALI-2 APC		blanc	IP54	4007841 058012																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	DALI-2 IPD		blanc	IP20	4007841 064549																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 079079																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	KNX V3.5		noir	IP20	4007841 082062																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	IP		blanc	IP20	4007841 066154																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	BT IPD (Slave)		blanc	IP54	4007841 064563																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	A pinces, Bluetooth Mesh																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	360 °	COM1		blanc	IP20	4007841 086497																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 086510																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A pinces, Bluetooth																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
360 °	COM1		blanc	IP20	4007841 079468																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
360 °	KNX V3.5		blanc	IP20	4007841 079475																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Adaptateur à pinces																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			blanc	IP20	4007841 079543																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
HF 360-2 Détecteur de présence hyperfréquence Bluetooth® MESH KNX® Détection à réglage numérique. Mise en réseau & réglage sans fil via Bluetooth. KNX, IP & DALI-2 IPD : mesure supplémentaire de la température & de l'hygrométrie Portée : Radiale Ø max. 12 m (113 m²) Tangentielle Ø max. 12 m (113 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 4,00 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 11 participants DALI (21 mA) DALI-2 IPD 230V: Consommation électrique 2 mA KNX : consommation max. de courant : 30 mA Dimensions : Encastré : max. 65 x 103 x 103 mm Saillie : 57 x 123 x 123 mm A pinces : 61 x 103 x 103 mm 4 m Ø 12 m	Encastré, Bluetooth Mesh				
	360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 086558
	360 °	COM1	noir	IP20	4007841 086770
	360 °	COM2	blanc	IP20	4007841 086794
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 086596
	360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 086619
	360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 088859
	360 °	KNX V3.5	blanc	IP20	4007841 086695
	360 °	KNX V3.5	noir	IP20	4007841 086749
	360 °	IP	blanc	IP20	4007841 086671
360 °	BT IPD (Slave)	blanc	IP20	4007841 086572	
Encastré, Bluetooth					
360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 064433	
360 °	COM2	blanc	IP20	4007841 064242	
360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 064266	
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 064280	
360 °	IP	blanc	IP20	4007841 065973	
360 °	BT IPD (Slave)	blanc	IP20	4007841 064419	
Saillie, Bluetooth Mesh					
360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 086763	
360 °	COM1	noir	IP54	4007841 086756	
360 °	COM2	blanc	IP54	4007841 086787	
360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 086589	
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 086602	
360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 088842	
360 °	KNX V3.5	blanc	IP20	4007841 086718	
360 °	KNX V3.5	noir	IP20	4007841 086701	
360 °	IP	blanc	IP20	4007841 086640	
360 °	BT IPD (Slave)	blanc	IP54	4007841 086565	
Saillie, Bluetooth					
360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 064440	
360 °	COM2	blanc	IP54	4007841 064259	
360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 064273	
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 064297	
360 °	KNX V3.5	blanc	IP20	4007841 064860	
360 °	IP	blanc	IP20	4007841 065966	
360 °	BT IPD (Slave)	blanc	IP54	4007841 064426	
A pinces, Bluetooth Mesh					
360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 086541	
360 °	KNX V3.5	blanc	IP20	4007841 086688	
A pinces, Bluetooth					
360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079420	
360 °	KNX V3.5	blanc	IP20	4007841 079437	
Adaptateur à pinces					
		blanc	IP20	4007841 079543	

IR Quattro


HD-2 24m

Détecteur de présence infrarouge

Bluetooth MESH

KNX





Encastré, Bluetooth Mesh				
360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 064310
360 °	COM1	noir	IP20	4007841 094508
360 °	COM2	blanc	IP20	4007841 064334
360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 064358
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 064372
360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 088873
360 °	KNX V3.5	blanc	IP20	4007841 064846
360 °	KNX V3.5	noir	IP20	4007841 094539
360 °	IP	blanc	IP20	4007841 065959
360 °	BT IPD (Slave)	blanc	IP20	4007841 064396
Saillie, Bluetooth Mesh				
360 °	COM1	blanc	IP54	4007841 064327
360 °	COM1	noir	IP54	4007841 094515
360 °	COM2	blanc	IP54	4007841 064341
360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 064365
360 °	DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 064389
360 °	DALI-2 IPD 230	blanc	IP20	*4007841 088866
360 °	KNX V3.5	blanc	IP20	4007841 064853
360 °	KNX V3.5	noir	IP20	4007841 094546
360 °	IP	blanc	IP20	4007841 065942
360 °	BT IPD (Slave)	blanc	IP54	4007841 064402
A pinces				
360 °	COM1	blanc	IP20	4007841 079406
360 °	COM1	noir	IP20	4007841 094522
360 °	KNX V3.5	blanc	IP20	4007841 079413
360 °	KNX V3.5	noir	IP20	4007841 094553
Adaptateur à pinces				
		blanc	IP20	4007841 079543
4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement, sensibilité réglable numériquement. Mise en réseau sans fil & réglage via Bluetooth Connect Mesh. KNX, IP & DALI-2 IPD : mesure supplémentaire de la température & de l'hygrométrie. Zones de commutation : 5200 zones de commutation Portée : Radiale max. 9 x 9 m (81 m²) Tangentielle max. 24 x 24 m (576 m²) Présence max. 9 x 9 m (81 m²) Hauteur de montage : 2,50 - 10,00 m COM1 : puissance : max. 2000 W (LED-ready) DALI-2 IPD : consommation de courant 10 participants DALI (20 mA) DALI-2 IPD 230V: Consommation électrique 2 mA KNX : consommation max. de courant : 10 mA Dimensions : Encastré : max. 72 x 103 x 103 mm - Saillie : 64 x 123 x 123 mm - A pinces : 61 x 103 x 103 mm				

--	--	--	--	--	--

Plus de sécurité et plus de compatibilité.

En tant que membre de la communauté des membres Bluetooth Mesh, nous élargissons continuellement les possibilités de la technologie Bluetooth afin de résoudre de nouveaux défis et de saisir les opportunités du marché. C'est pourquoi nous mettons progressivement à niveau tous les produits de notre série Control PRO II vers la nouvelle norme Bluetooth Mesh.

Quels sont les avantages de la nouvelle norme ?

La nouvelle norme Bluetooth Mesh est **indépendante du fabricant**. Cela, garantit une compatibilité à 100% avec les produits d'autres fabricants. De plus, STEINEL forme une communauté de travail avec Jung, Nimbus et Häfele. Informations complémentaires sur <https://blue-mesh.de/>.

Les systèmes propriétaires utilisent (souvent) une clé par défaut. Si celle-ci est publiée par inadvertance, n'importe qui peut théoriquement accéder au système. Avec le nouveau Mesh, cette clé est générée individuellement pour chaque réseau et assure ainsi **une sécurité maximale**.

La structure de la norme Bluetooth Mesh permet désormais d'effectuer **des modifications ou des mises à jour sur l'ensemble du réseau** - jusqu'à présent, chaque produit devait être modifié individuellement.

La configuration de systèmes intelligents (comme par exemple la mise en réseau de groupes, la gestion de groupes voisins) est beaucoup plus simple et plus rapide.



Pendant la période de transition (jusqu'au 2ème trimestre 2025), les anciens produits Bluetooth seront toujours disponibles. Le tableau fournit un aperçu avec l'ancien EAN (Bluetooth) et le nouveau EAN (Bluetooth Mesh) dès qu'ils seront disponibles.

Interface Couleur *ancien EAN (Bluetooth) **nouveau EAN (maillage Bluetooth)

True Presence

Encastré			
COM1	blanc	4007841 057923	4007841 085575
COM1	noir	4007841 068509	4007841 085551
COM2	blanc	4007841 057947	4007841 068295
DALI-2 APC	blanc	4007841 057961	4007841 085599
IP	blanc	4007841 066031	4007841 085612
BT IPD (esclave)	blanc	4007841 064518	4007841 085506
Saillie			
COM1	blanc	4007841 057916	4007841 085537
COM1	noir	4007841 068493	4007841 085513
COM2	blanc	4007841 057930	4007841 068271
DALI-2 APC	blanc	4007841 057954	4007841 085582
IP	blanc	4007841 066024	4007841 085605
BT IPD (esclave)	blanc	4007841 064525	4007841 085490
A pinces			
COM1	blanc	4007841 079444	4007841 085544

HF 360-2

Encastré			
COM1	blanc	4007841 064433	4007841 086558
COM2	blanc	4007841 064242	4007841 086794
DALI-2 APC	blanc	4007841 064266	4007841 086596
DALI-2 IPD	blanc	4007841 064280	4007841 086619
KNX V3.5	blanc	4007841 064303	4007841 086695
IP	blanc	4007841 065973	4007841 086671
BT IPD (esclave)	blanc	4007841 064419	4007841 086572
Saillie			
COM1	blanc	4007841 064440	4007841 086763
COM2	blanc	4007841 064259	4007841 086787
DALI-2 APC	blanc	4007841 064273	4007841 086589
DALI-2 IPD	blanc	4007841 064297	4007841 086602
KNX V3.5	blanc	4007841 064860	4007841 064860
IP	blanc	4007841 065966	4007841 086640
BT IPD (esclave)	blanc	4007841 064426	4007841 086565
A pinces			
COM1	blanc	4007841 079420	4007841 086541
KNX V3.5	blanc	4007841 079437	4007841 086688

Interface Couleur *ancien EAN (Bluetooth) **nouveau EAN (maillage Bluetooth)


Hall d'entrée

Encastré			
COM1	blanc	4007841 057985	4007841 086503
COM1	noir	4007841 082055	4007841 086336
COM2	blanc	4007841 058005	4007841 086350
DALI-2 APC	blanc	4007841 058029	4007841 086305
DALI-2 IPD	blanc	4007841 064532	4007841 086398
KNX V3.5	blanc	4007841 079086	4007841 086527
KNX V3.5	noir	4007841 082079	4007841 086480
IP	blanc	4007841 066161	4007841 086435
BT IPD (esclave)	blanc	4007841 064556	4007841 086282
Saillie			
COM1	blanc	4007841 057978	4007841 086329
COM1	noir	4007841 082048	4007841 086312
COM2	blanc	4007841 057992	4007841 086343
DALI-2 APC	blanc	4007841 058012	4007841 086299
DALI-2 IPD	blanc	4007841 064549	4007841 086367
KNX V3.5	blanc	4007841 079079	4007841 086459
KNX V3.5	noir	4007841 082062	4007841 086442
IP	blanc	4007841 066154	4007841 086404
BT IPD (esclave)	blanc	4007841 064563	4007841 086275
A pinces			
COM1	blanc	4007841 079468	4007841 086497
KNX V3.5	blanc	4007841 079475	4007841 086510

* Produits avec Bluetooth disponibles jusqu'à nouvel ordre
** Sous réserve de modifications techniques pour les nouveaux produits





LuxMaster – Contrôleur d'application DALI-2 haut de gamme.

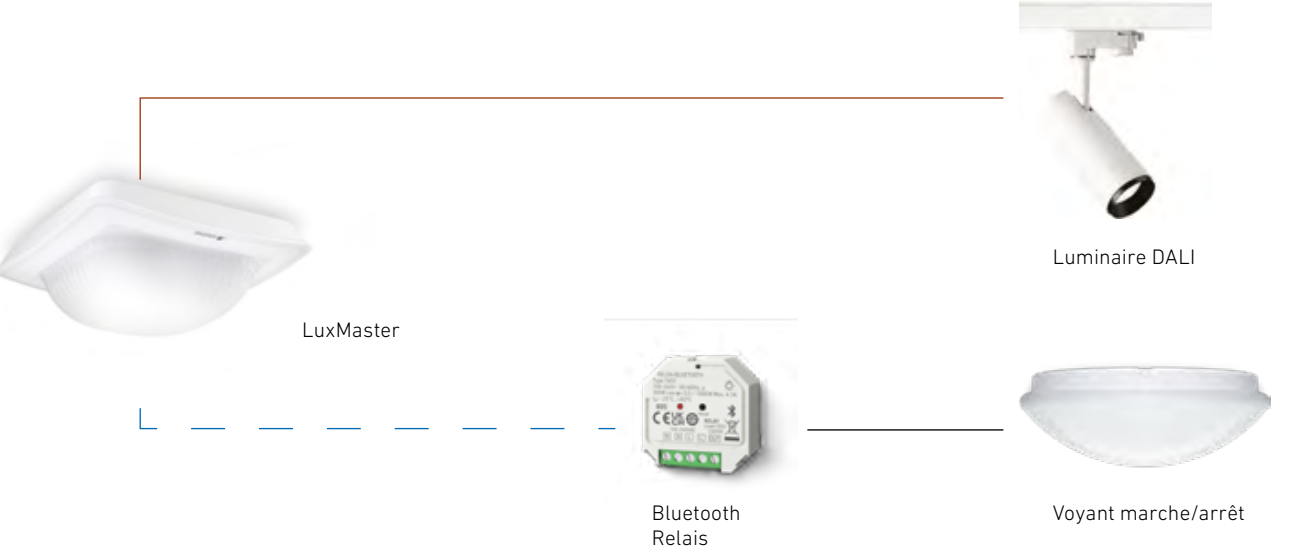LuxMaster incarne la nouvelle génération de commandes d'éclairage en réseau : des contrôleurs DALI-2 qui combinent tension de bus, capteurs et commande intelligente dans un seul appareil. Pour une gestion précise et rapidement configurable de l'éclairage alliant fonctionnalité et design.



Aperçu de la série LuxMaster

Produit	LuxMaster IR Quattro HD-2 24m	LuxMaster True Presence	LuxMaster Hallway	LuxMaster HF 360-2
Intérieur	•	•	•	•
Lieux d'utilisation recommandés	Salle de classe, bureau paysager, salle de conférence, amphithéâtre, salle d'attente, gymnase, entrepôt	Bureau individuel Bureau paysager, salle de classe, poste de travail silencieux	Couloirs, corridors	Toilettes, cage d'escalier, buanderie, entrée, parking, garage souterrain
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	2,00 – 10,00 m	2,00 – 4,00 m	2,50 – 4,00 m
Angle de détection	360°	360°	360°	360°
Portée Ø	Ø 24 m	Ø 15 m	25x3 m	Ø 12 m

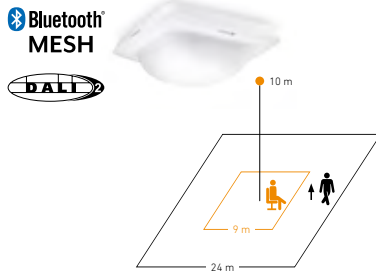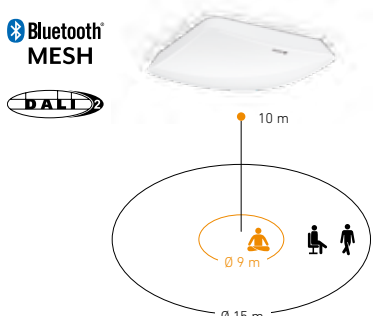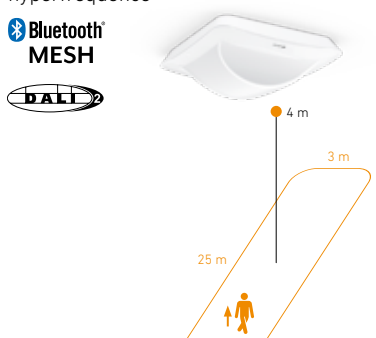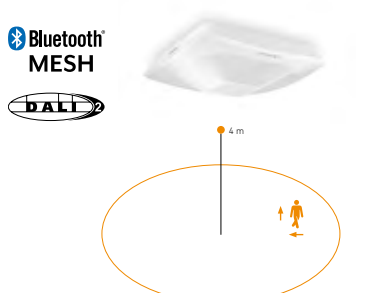Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
LuxMaster IR Quattro HD-2 24m Détecteur de présence infrarouge 	Encastré				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 064358 ●
	Saillie				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 064365 ●
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543
	Portée réglable numériquement. Connexion sans fil et réglage via Bluetooth. Zones de commutation : 5200 zones de commutation Portée : Radiale max. 9 x 9 m (81 m²) Tangentielle max. 24 x 24 m (576 m²) Présence max. 9 x 9 m (81 m²) Hauteur de montage : 2,50 – 10,00 m DALI-2 APC: Adressable/ Broadcast 64 participants, 4 Le groupe Dimensions : 69 x 103 x 103 mm				
LuxMaster True Presence Détecteur de présence hyperfréquence 	Encastré, Bluetooth Mesh				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 085599 ●
	Saillie, Bluetooth Mesh				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 085582 ●
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543
	Portée réglable numériquement. La technologie True Presence détecte les micro-mouvements physiques. Support magnétique inclus. Connexion sans fil et réglage via Bluetooth Mesh. Portée : Radiale max. Ø 15 m (177 m²) Tangentielle max. Ø 15 m (177 m²) Présence max. Ø 15 m (177 m²) True Presence max. Ø 9 m (64 m²) Hauteur de montage : 2,00 – 10,00 m DALI-2 APC: Adressable/ Broadcast 64 participants, 4 groupes Dimensions : Encastré : max. 52 x 103 x 103 mm - Saillie : 45 x 123 x 123 mm - A pinces : 88 x 103 x 103 mm				
LuxMaster Hallway Détecteur de présence hyperfréquence 	Encastré, Bluetooth Mesh				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 086305 ●
	Saillie, Bluetooth Mesh				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 086299 ●
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543
	Portée réglable numériquement dans deux directions. Connexion et réglage sans fil via Bluetooth Mesh. Portée : Radiale max. 25 x 3 m (75 m²) Tangentielle max. 25 x 3 m (75 m²) Hauteur de montage : 2 – 4 m DALI-2 APC: Adressable/ Broadcast 64 TLN, 4 groupes Dimensions : Encastré : max. 68 x 103 x 103 mm - Saillie : 62 x 123 x 123 mm - A pinces : 105 x 103 x 103 mm				
LuxMaster HF 360-2 Détecteur de présence hyperfréquence 	Encastré, Bluetooth Mesh				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP20	4007841 086596 ●
	Saillie, Bluetooth Mesh				
	360 °	DALI-2 APC	blanc	IP54	4007841 086589 ●
	Adaptateur à pinces				
			blanc	IP20	4007841 079543
	Portée réglable numériquement. Connexion sans fil et réglage via Bluetooth. Portée : Radiale max. Ø 12 m (113 m²) Tangentielle max. Ø 12 m (113 m²) Hauteur de montage : 2,5 – 4 m DALI-2 APC: Adressable/ Broadcast 64 participants, 4 groupes Dimensions : Encastré : max. 65 x 103 x 103 mm - Saillie : 57 x 123 x 123 mm - A pinces : 61 x 103 x 103 mm				

EO. Compteur de personnes sans caméra.





Depuis le plafond, notre nouveau détecteur Smart Space détecte, localise et compte toutes les personnes présentes dans la pièce. La sphère privée est toujours préservée. En effet, le détecteur matriciel passif à infrarouge innovant n'a pas de caméra et ne peut donc pas identifier de personnes. Mot-clé : Privacy by Design. Comment cela fonctionne-t-il ? par le biais d'une matrice thermique. Toutes les températures existantes sont enregistrées avec précision dans une zone de la pièce pouvant être réglée jusqu'à 35 m². L'analyse des données obtenues s'effectue à l'aide d'un logiciel basé sur les algorithmes d'intelligence artificielle les plus récents. Il permet d'identifier et de localiser avec précision le rayonnement thermique humain. Cette nouvelle technologie ouvre de nombreuses possibilités d'utilisation. Par exemple dans les domaines suivants

- Open-Space - Comptage des personnes, Occupation des postes de travail, planification Flex-Desk
- Real Estate Management - utilisation optimisée de l'espace/des bâtiments
- Safety & Security - Identification des sources de chaleur dangereuses
- Retail-Analytics - affluence en caisse, planification du personnel, Optimisation des rayons et des parcours de vente
- Elderly Care - Sécurité des patients
- HVAC - Mesure de la température ambiante ainsi que l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et bien d'autres choses encore.



Les détecteur optiques en un coup d'œil

Produit	EO	Multisensor EO	HPD 2	HPD 3
Intérieur	-	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Surfaces de vente, Bureaux, salles de soins	Espaces de vente, bureaux, salles de soins	Salle de conférence, salle de réunion, espace bancaire, hall d'entrée, petits bureaux, hébergement d'urgence, application industrielle spécifique	Salle de conférence, salle de réunion, espace bancaire, hall d'entrée, petits bureaux, hébergement d'urgence, application industrielle spécifique
Hauteur de montage	2,50 - 3,50 m	2,50 – 3,50 m	2,30 - 6,00 m	2,30 - 5,00 m
Angle de détection	360°	360°	110°	110°
Portée Ø	7 x 5 m	7 x 5 m	max. 10 m	max. 10 m

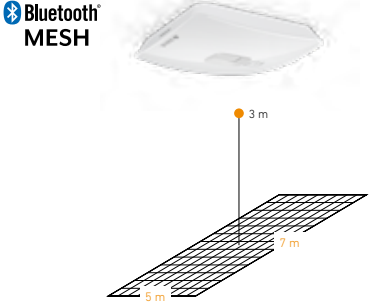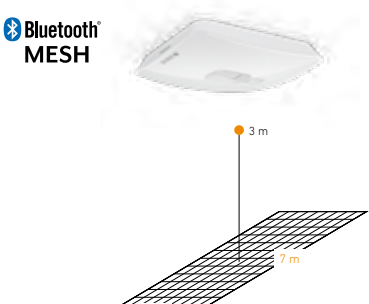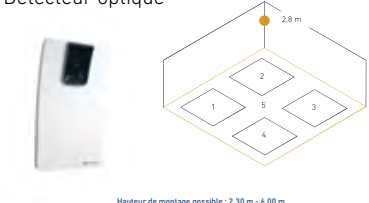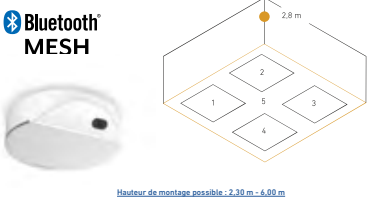Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
EO Détecteur matriciel infrarouge 	Encastré				
	360 °	KNX V4.0	blanc	IP20	4007841 091101 ●
	360 °	KNX V4.0	noir	IP20	4007841 091125 ●
	360 °	IP	blanc	IP20	4007841 091064 ●
	360 °	IP	noir	IP20	4007841 091088 ●
	360 °	DALI-2 230	blanc	IP20	4007841 091002 ●
	Saillie				
	360 °	KNX V4.0	blanc	IP20	4007841 091118 ●
	360 °	KNX V4.0	noir	IP20	4007841 091132 ●
	360 °	IP	blanc	IP20	4007841 091071 ●
	360 °	IP	noir	IP20	4007841 091095 ●
	360 °	DALI-2 230	blanc	IP20	4007841 091019 ●
	Les 35 m² peuvent être divisés en zones individuelles et délimités afin de suivre les mouvements ou d'enregistrer les entrées et sorties dans la pièce. Paramètres d'enregistrement au total : mouvement, présence, comptage et localisation de personnes par EO, luminosité, température, hygrométrie. Portée : 5x7m pour une hauteur de montage de 3m Champs de saisie : 77 champs peuvent être définis dans 10 zones Hauteur de montage : 2,5 - 3,5 m DALI-2 IPD 230V : Consommation électrique 2 mA Dimensions : Encastré : 103 x 103 x 49mm - Saillie : 123 x 123 x 45mm				
Multisensor EO Détecteur matriciel infrarouge 	Encastré				
	360 °	KNX V4.0	blanc	IP20	4007841 091026 ●
	360 °	KNX V4.0	noir	IP20	4007841 091040 ●
	360 °	IP	blanc	IP20	4007841 091163 ●
	360 °	IP	noir	IP20	4007841 091187 ●
	360 °	DALI-2 230	blanc	IP20	4007841 091149 ●
	Saillie				
	360 °	KNX V4.0	blanc	IP20	4007841 091033 ●
	360 °	KNX V4.0	noir	IP20	4007841 091057 ●
	360 °	IP	blanc	IP20	4007841 091170 ●
	360 °	IP	noir	IP20	4007841 091194 ●
	360 °	DALI-2 230	blanc	IP20	4007841 091156 ●
	Les 35 m² peuvent être divisés en zones individuelles et délimités afin de suivre les mouvements ou d'enregistrer les entrées et sorties dans la pièce. Paramètres d'enregistrement au total : mouvement, présence, comptage et localisation de personnes par EO, luminosité, température, hygrométrie. Portée : 5x7m pour une hauteur de montage de 3m Champs de saisie : 77 champs peuvent être définis dans 10 zones Hauteur de montage : 2,5 - 3,5 m DALI-2 IPD 230V : Consommation électrique 2mA KNX : Alimentation via bus et tension auxiliaire 15-30 V CC, câblage à 4 fils Dimensions : Encastré: 123 x 123 x 52mm – Saillie: 142 x 142 x 45mm				
HPD2 Détecteur optique 	110 °	IP	Saillie	IP20	4007841 033965
	110 °	KNX V1.0	Saillie	IP20	4007841 033200
	Détecteur optique pour montage mural. Détecte et compte les personnes. Mesure de la température, de l'humidité et de la luminosité. Certification de protection des données incluse. IP : possibilités de réglage via interface web Protocoles IP : REST API, MQTT, BACnet Portée : Radiale max. r = 10 m (96 m²) Tangentielle max. r = 10 m (96 m²) Présence max. r = 10 m (96 m²) Hauteur de montage : 2,30 - 6,00 m Courant nominal : 10 mA Dimensions : 52 x 86 x 156 mm				
HPD3 Détecteur optique 	110 °	IP	Encastré	IP20	4007841 067304
	110 °	IP	Saillie	IP20	4007841 067298
	Détecteur optique pour montage au plafond. Détecte et compte les personnes dans des zones définies par l'utilisateur. Avec détecteur supplémentaires de température, d'hygrométrie, de COV (+CO2 équivalent) et hyperfréquence. Alimentation en tension via PoE. Certificat de protection des données inclus. IP : configurable via interface web ou REST API. Portée : Radiale détecteur optique max : r = 10 m (96 m²) Tangentielle détecteur optique max : r = 10 m (96 m²) Présence détecteur optique max : r = 10 m (96 m²) Hauteur de montage : 2,30 - 5,00 m Dimensions : 125 x 75 mm				

Un style sûr dans toutes les applications.

Avec les détecteurs de mouvement et de présence STEINEL, les bureaux d'études et les installateurs ont le choix des couleurs. Pour une intégration presque invisible dans un environnement d'installation plutôt sombre, des détecteur noirs sont disponibles. Ceux-ci sont optimaux pour les ambiances modernes et plutôt sombres, comme par exemple les pièces à l'aspect béton ou les plafonds peints en noir. Ils s'intègrent ainsi parfaitement dans l'installation. Il est ainsi possible de combiner de manière optimale un aspect attrayant avec une technique sensorielle innovante.

Aperçu des détecteur de mouvement et de présence noirs pour l'intérieur

Produit	IS 3360	IS 345	PD-8	PD-24	IR Quattro HD 24m	IR Quattro MICRO 6m
Encastré						
COM1	-		-	-	-	
DALI-2 IPD			-	-		
KNX	-	-	-	-	-	
Saillie						
COM1	-		-	-	-	
DALI-2 IPD			-	-		
KNX	-	-	-	-		
Encastrement dans le plafond						
COM1			-	--		-
DALI-2 IPD			-	--		
KNX			-	---		-

Produit	IR Quattro SLIM XS 4m	HF 360	True Presence	TP Multisensor	Hallway	IS 2360-3
Encastré						
COM1			-		-	
KNX		-	-	-	-	
Saillie						
COM1			-		-	-
KNX					-	
Encastrement dans le plafond						
KNX	-	-				



Détail moderne

Les plafonds noirs ou les plafonds à l'aspect béton trouvent de plus en plus leur place dans l'architecture moderne. C'est justement pour cela que les détecteur noirs sont un détail important lors de la planification et de la réalisation.

Interrupteur crépusculaire

Augmenter le confort, économiser de l'énergie - Solutions pour un éclairage commandé en fonction de l'heure et de la luminosité.

Les interrupteurs crépusculaires sont des appareils de commande innovants qui réagissent automatiquement à la lumière ambiante. Ils allument l'éclairage dès que la luminosité tombe en dessous d'un seuil réglable et l'éteignent dès que l'environnement est suffisamment lumineux. Grâce à des mesures précises et à des réglages flexibles, ils garantissent un éclairage efficace en termes d'énergie.

   **COM1**

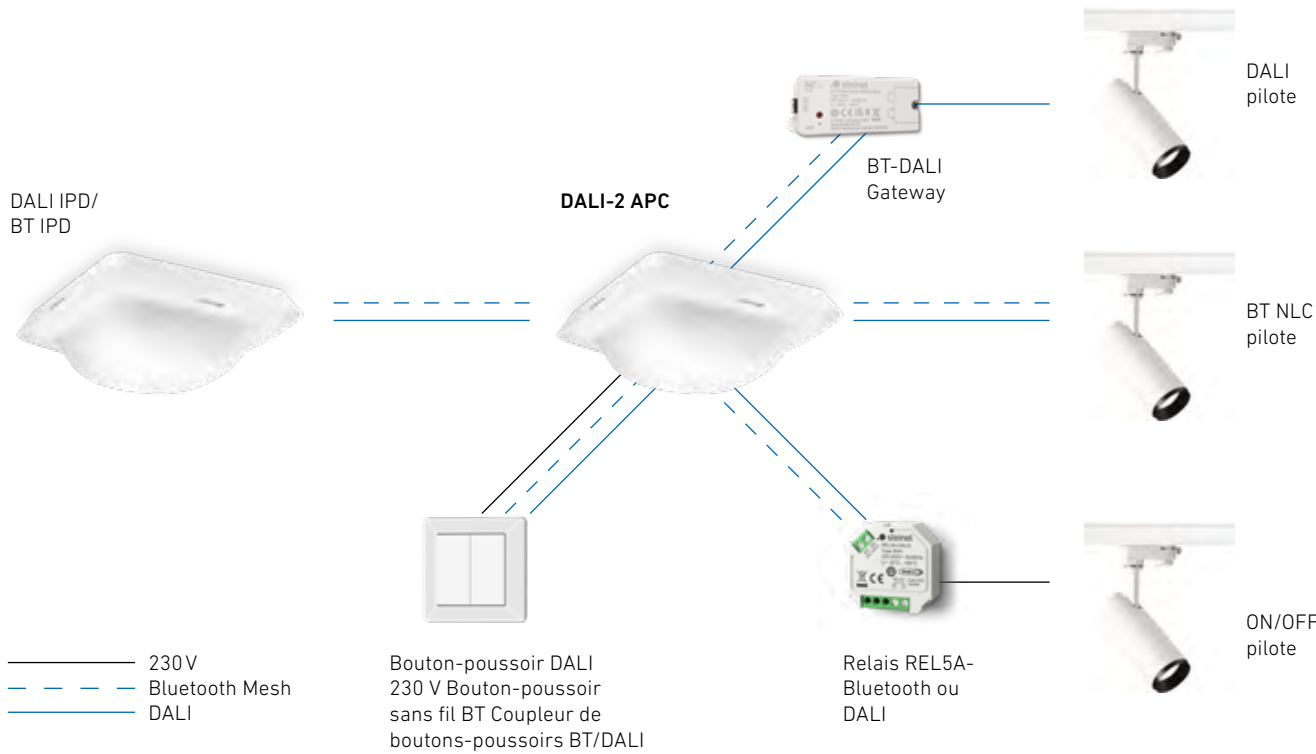
Les interrupteurs crépusculaires en un coup d'œil

Produit	Light Sensor Dual	TTS PRO	TCL PRO
Intérieur	-	-	-
Extérieur	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés		Vitrines de magasins, Installations industrielles	Façade de maison, Vitrines de magasins, Jardins et autres zones
Réglage de la crépuscularité	2 - 1000 lx	1 - 1000 lx	1 - 1000 lx

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
Light Sensor Dual Interrupteur crépusculaire pour bureaux, salles de conférence, salles de classe 	Encastré rond				
		DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057442
		KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058340
	Encastré carré				
		DALI-2 IPD	blanc	IP20	4007841 057435
		KNX V3.1	blanc	IP20	4007841 058326
	Saillie rond				
		DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 057428
	Saillie carré				
		DALI-2 IPD	blanc	IP54	4007841 057411
Adaptateur à pinces					
			blanc	IP20	4007841 079543
Interrupteur crépusculaire avec 2 mesures de lumière (diffuse & dirigée) Réglage crépusculaire : 2 - 1000 lx Hauteur de montage : 2,00 - 4,00 m DALI-2 IPD : consommation de courant 3 participants DALI (6 mA) KNX : consommation de courant max. : 12,5 mA Dimensions : carré : 51 x 94 x 94 mm - rond : Ø 124 x 51 mm					
TTS PRO Interrupteur crépusculaire 		COM1	blanc	IP54	4007841 089122
		COM1	anthracite	IP54	4007841 089139
Pour l'éclairage automatique nocturne de façades de maisons, jardins, vitrines et autres zones. Réglage via Bluetooth Mesh, commandé par app. Y compris fonction d'apprentissage, mode d'économie de nuit et réglages horaires individuels. Réglage crépusculaire : 1 - 1000 lx COM1 : puissance : max. 1000 W (LED-ready) Dimensions : 38 x 95 x 95 mm					
TCL PRO Interrupteur crépusculaire 		BT IPD (esclave)	blanc	IP54	4007841 089146
		BT IPD (esclave)	anthracite	IP54	4007841 089153
Pour l'éclairage automatique nocturne de façades de maisons, jardins, vitrines et autres zones. Réglage via Bluetooth Mesh, commandé par app. Y compris fonction d'apprentissage, mode d'économie de nuit et réglages horaires individuels. Réglage crépusculaire : 1 - 1000 lx Dimensions : 38 x 95 x 95 mm					

Améliorer et contrôler intelligemment, tout simplement.

Les composants système pour la commande de l'éclairage et des détecteur au moyen du Bluetooth Mesh révolutionnent la gestion de l'éclairage et des détecteurs dans les espaces. Les interrupteurs d'éclairage intelligents, les variateurs et les modules de commande s'intègrent parfaitement dans les systèmes existants et permettent une mise en réseau sans fil ainsi qu'une commande centrale de tous les appareils via l'application STEINEL Connect. Cela conduit à augmenter l'efficacité énergétique, le confort et la flexibilité, en permettant de configurer et de gérer facilement des scénarios d'éclairage et de détecteur individuels.



Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth Composants du système  	blanc				4007841 084653
Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth Composants du système  	blanc				4007841 084660
Coupleur de bouton-poussoir PC4-Bluetooth Composants du système  	blanc				4007841 067342
Relais REL5A-Bluetooth Composants du système  	blanc				4007841 067335
Passerelle Bluetooth-IP Composants du système  	blanc				4007841 091309
Variateur rotatif RDIM-Bluetooth Composants du système  	noir				4007841 067328

Produit	Variante	EAN
Gateway Bluetooth-DALI-2 Composants du système 	blanc Intégration de luminaires DALI dans le système Bluetooth Mesh. Aucun câble nécessaire entre le capteur et le luminaire DALI. Diffusion jusqu'à 64 luminaires. Dimensions : 95 x 37 x 20 mm	4007841 067311
Coupleur de bouton-poussoir PC4-DALI-2 Accessoires 	blanc Pour l'intégration d'autres boutons-poussoirs dans un système de gestion de l'éclairage. Maximum 4 boutons-poussoirs usuels par appareil. Dimensions : 15 x 43 x 50 mm	4007841 082123
Relais REL5A-DALI-2 Accessoires 	blanc Pour l'intégration d'autres boutons-poussoirs dans un système de gestion de l'éclairage. Maximum 4 boutons-poussoirs usuels par appareil. Dimensions : 20 x 46 x 45 mm	4007841 082109
Variateur rotatif RDIM-DALI-2 Accessoires 	blanc Commutation et variation intuitives de l'éclairage avec vitesse de variation réglable. IPD pour connexion à DALI-2 APC. Dimensions : 15 x 81 x 81 mm	4007841 082130
Power supply PS-BRC 64 Accessoires 	blanc Pour étendre la ligne DALI jusqu'à 64 participants supplémentaires. Commande de diffusion unidirectionnelle possible à partir de l'alimentation électrique. Dimensions : 170 x 59 x 29 mm	4007841 084981
Repeater REP-DALI-2 Accessoires 	blanc Alimentation électrique supplémentaire de la ligne DALI pour exploiter pleinement le nombre de participants. Communication bidirectionnelle pour l'installation d'autres IPD DALI-2 Dimensions : 170 x 59 x 29 mm	4007841 082116

STEINEL LiveLink

Gestion de l'éclairage multi-pièces.

La gestion de l'éclairage offre de nombreux avantages aux entreprises de tous les secteurs : elle réduit les coûts, améliore la qualité de l'éclairage et la satisfaction des employés, et soutient les objectifs de développement durable. Avec la nouvelle application STEINEL LiveLink, l'installation et l'utilisation sont plus simples et plus sûres que jamais : un véritable plug-and-play en un clic. Qu'il s'agisse d'entrepôts logistiques, de complexes de bureaux, d'universités ou de parkings souterrains, un éclairage économe en énergie avec gestion de l'éclairage est un atout. Les utilisateurs peuvent également adapter l'éclairage de manière flexible à leurs préférences et à leurs tâches. L'application a été développée en étroite collaboration avec les clients et rend la gestion de l'éclairage particulièrement simple et fiable grâce à des fonctions innovantes.



Confort maximal. Installation minimale.

LiveLink est opérationnel et entièrement fonctionnel dès son premier démarrage. Tous les participants au système sont automatiquement détectés et peuvent être facilement adaptés à chaque projet via l'application STEINEL LiveLink. L'installateur peut effectuer la configuration dans n'importe quel ordre, tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités.



Plus de flexibilité. Plus de qualité d'éclairage.

Une gestion intelligente de l'éclairage améliore la qualité de la lumière et le confort visuel. STEINEL LiveLink offre des fonctions préréglées telles que l'éclairage centré sur l'humain, la régulation en fonction de la lumière du jour et la commande de présence. Les ambiances lumineuses peuvent être programmées de manière flexible et activées à l'aide d'un bouton ou d'une application.

Produit	Variante	EAN
Boîtier de commande LiveLink Unité de contrôle 	Boîtier de commande LiveLink blanc Appareil de commande pour l'intégration de luminaires compatibles DALI, de détecteur (Steinel DALI-2 IPD) et de boutons-poussoirs dans le système LiveLink. Jusqu'à 16 groupes de luminaires et 64 participants par appareil. Avec commande HCL. WiFi Connect : pour la mise en réseau de plusieurs boîtiers de commande LiveLink Connect dans un réseau maître-esclave.	4007841 013653
LiveLink LAN DR Unité de commande 	Boîtier de commande LiveLink blanc Contrôleur DALI-2 APC sur profilé chapeau pour 64 participants max. Mise en service pour WLAN et App. La connexion aux systèmes supérieurs se fait via MQTT.	4007841 055455

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
Alimentation KNX Accessoires  	P640 KNX				4007841 084882
	P1280 KNX				4007841 085667
	Alimentation en tension 640mA/1280mA pour alimenter une ligne KNX TP Deuxième sortie supplémentaire avec tension non induite Max. Courant 640mA s'applique à la sortie de tension de bus + tension auxiliaire LED d'affichage d'état 5 ans de garantie sur le produit				
KNX IP-interface Accessoires  	IPI100 KNX-S				4007841 095963
	Utilisable comme interface avec les PC et les visualisations comme interface de programmation entre la ligne de bus KNX et un PC dans le réseau Aucune tension de service externe nécessaire Avec connecteur RJ45 pour réseaux Ethernet/IP Consommation électrique KNX : 20 mA Garantie produit de 5 ans				
KNX IP-Router Accessoires  	IPR500 KNX-S				4007841 095956
	Utilisable comme coupleur de ligne/de zone Aucune tension de service externe nécessaire Pour signaler les pannes de tension du bus via les réseaux de données Avec connecteur RJ45 pour réseaux Ethernet/IP Consommation électrique KNX : 20 mA Garantie produit de 5 ans				
Coupleur de ligne KNX de zone/ Accessoires  	ALC100 KNX-S				4007841 085643
	Relie deux lignes / segments / zones KNX entre elles en termes de données et garantit une séparation galvanique entre ces lignes / segments / zones Peut être utilisé comme coupleur de zone, coupleur de ligne ou coupleur de segment grâce à l'adressage Compatible KNX Data Secure à partir d'ETS 5.7.7 ou d'ETS 6.1.0 Proxy sécurisé pour relier une ligne non cryptée et une ligne cryptée 5 ans de garantie sur le produit				
Interface KNX USB Accessoires  	USB100 KNX				4007841 085674
	Interface USB pour la connexion de PC et d'installations KNX Adressage, programmation et diagnostic des appareils KNX Compatible avec les produits KNX Data-Secure Téléchargement rapide des applications (support Long Frame à partir d'ETS5) 5 ans de garantie sur le produit				
Actionneur de commutation KNX Accessoires  	UA6 KNX-S, actionneur de commutation/de stores sextuple / triple				4007841 089160
	UA16 KNX-S, actionneur de commutation/de stores à 16x / 8x				4007841 089177
	UA24 KNX-S, actionneur de commutation/de stores à 24 positions / 12 positions				4007841 089184
	Commutation de consommateurs électriques avec des contacts sans potentiel Commutation de stores, de volets roulants, de marquises et de rideaux similaires à commande électrique Consommation de courant KNX : 4 à 10mA 5 ans de garantie sur le produit				

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
KNX actionneur de chauffage Accessoires  	HA6 KNX-S, actionneur de chauffage sextuple avec régulateur				4007841 095949
	Commutation d'actionneurs électrothermiques pour chauffages ou plafonds rafraichissants 12 régulateurs de température ambiante intégrés et indépendants avec consigne de valeur de consigne Mode de commutation ou mode PWM Actionneurs 24 V ou 230 V commandables Consommation électrique KNX : 4,5 à 10 mA Garantie produit de 5 ans				
Actionneur de variateur KNX Accessoires  	DIM4 KNX-S, quadruple				4007841 089191
	Commutation et variation de lampes à incandescence, de lampes halogènes HT, de lampes LED HT variables, de lampes fluocompactes variables, de transformateurs inductifs variables avec des lampes halogènes BT ou des lampes LED BT, de transformateurs électroniques variables avec des lampes halogènes BT ou des lampes LED BT 4 x 225 W, lampes LED HT typ. 4 x 1 ... 35 W(à coupure de phase), 4 x 1 ... 200 W (section de phase), 1x855 W Consommation de courant KNX : 15mA 5 ans de garantie sur le produit				
KNX 0/1-10V Actionneur de variation/commutation Accessoires  	DA10V KNX-S				4007841 095970
	Actionneur compact de variation/commutation avec un canal de variation pour le raccordement de ballasts électroniques actifs (EVG) avec une interface 0/1..10 V et une sortie relais. Sortie pour 0/1..10 V / max. 50 mA Relais 250 V / 10 A, bistable Convient pour les servomoteurs 0-10V Consommation KNX : 50 mA Garantie produit de 5 ans				
Passerelle KNX-DALI Accessoires  	DALI64 KNX-S, simple				4007841 089207
	DALI128 KNX-S, double				4007841 089214
	DALI Gateway simple Commande de max. 64 participants DALI en max. 32 groupes DALI Gateway double Commande de max. 2 x 64 participants DALI en max. 2 x 32 groupes Consommation de courant KNX : 5mA 5 ans de garantie sur le produit NOUVEAU : Intégration possible de détecteur DALI-2 IPD !				
Interface universelle KNX Accessoires  	UI2 KNX-S, double				4007841 089221
	UI4 KNX-S, quadruple				4007841 089238
	UI8 KNX-S, octuple				4007841 089245
	Nombre de canaux : max. 8 Dimensions (L x H x P) : 43 x 28,5 x 15,4 mm Consommation de courant KNX : 4 à 10mA 5 ans de garantie sur le produit				

La porte d'entrée pour des bâtiments optimisés sur le plan écologique et économique.

Avec les progrès technologiques et la disponibilité croissante de détecteurs et d'appareils IoT, de nouvelles possibilités s'ouvrent pour rendre les bâtiments plus intelligents et plus efficaces. En collectant et en analysant les données environnementales telles que la température, l'hygrométrie, le taux de CO2, les COV, la fumée, le bruit et les détections de présence, les bâtiments peuvent devenir non seulement plus efficaces sur le plan énergétique, mais aussi plus confortables et plus sûrs. La nouvelle solution logicielle Capstone® permet pour la première fois d'identifier tous les détecteurs IP et Bluetooth ainsi que les luminaires du réseau et de visualiser les valeurs qu'ils émettent, ce qui donne un aperçu complet de l'état du bâtiment. Sur la base de ces données, il est possible de faire des propositions d'optimisation pour une meilleure utilisation de l'espace.

capstone



Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
Serveur Capstone Composants du système	basic				4007841 091538
	pro				4007841 091316
	BASIC : Intel Celeron J3455, Dual LAN (no Audio), 2 x USB front, 2 x display port, 8 GB SO-DIMM DDR4 2666, 128 GB M.2 SATA SSD, Timescale Database, no Wi-Fi, OS : Linux - 64 Bit, Wall mounting Kit. Application : Jusqu'à 50 détecteurs / luminaires. 1 an de stockage de données rotatif. PRO : Intel Pentium J6426, Dual LAN (no Audio), 2 x USB front, 3 x display port, 8 GB SO-DIMM DDR4 2666, 256 GB M.2 SATA SSD, Timescale Database, no Wi-Fi, OS : Linux - 64 Bit, Wall mounting Kit. Application : Jusqu'à 300 détecteurs / luminaires. 1 an de stockage de données rotatif.				
Licence Capstone Composants du système					110103239
	Uniquement en combinaison avec le serveur Capstone				
Routeur LTE Composants du système					4007841 091279
	Routeur OS v7 Taille de la RAM 256 Mo Mémoire 16 Mo FLASH Nombre de ports Ethernet 10/100/1000 1 Slots SIM 1 Modem (Micro SIM) Port USB 1 (type A) LTE catégorie 6 (300Mbit/s liaison descendante, 50Mbit/s liaison montante) Sans fil 2.4 GHz 802.11b/g/n Sans fil 5 GHz 802.11a/n/ac				
Commutateur PoE Composants du système					4007841 091286
	10 ports Gigabit PoE LAN Switch (8 ports Gigabit PoE+, 1 port Gigabit SFP, 63 W, IEEE-802.3af/at, Installation Plug-and-Play, QoS, IGMP, sans ventilateur) noir				

Le standard DALI-2

Le standard DALI-2 normalise notamment la communication des détecteurs dans les systèmes DALI. Cela garantit une compatibilité entre les différents fabricants. DALI-2 permet aux détecteurs IPD de transmettre les données à des systèmes supérieurs de gestion de l'éclairage ou de gestion des bâtiments. Ces données comprennent par exemple des informations sur les mouvements, la luminosité, la température, l'hygrométrie, notamment. Nous proposons aussi bien des dispositifs d'entrée (IPD) que des contrôleurs d'application (APC). Pour les APD, il existe en outre une distinction entre Broadcast (Single-Master) et Adresslabel (Multi-Master). La variante avec étiquette d'adresse permet d'intégrer des participants supplémentaires en plus des luminaires et de former des groupes de luminaires.



Produit avec interface IPD	Consommation de courant	Forme de construction	Variante	Indice de protection	EAN
Détecteur de mouvement série 3000					
IS 3360	6 mA (3 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 057244
			Saillie	IP54	4007841 057237
		rond	Encastré	IP20	4007841 057268
			Saillie	IP54	4007841 057251
IS 345	6 mA (3 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 057282
			Saillie	IP54	4007841 057275
		rond	Saillie	IP54	4007841 057299
IS 3180	6 mA (3 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 057367
			Saillie	IP54	4007841 057350
IS 3360 MX Highbay	6 mA (3 participants)	carré	Saillie	IP54	4007841 057374
IS 345 MX Highbay	6 mA (3 participants)	carré	Saillie	IP54	4007841 057398
Détecteur de lumière double	6 mA (3 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 057435
			Saillie	IP54	4007841 057411
		rond	Encastré	IP20	4007841 057442
			Saillie	IP54	4007841 057428
Détecteur de présence série ECO Plus					
PD-8 (blanc)	12mA (6 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 085766
			Saillie	IP54	4007841 085780
			A pinces	IP20	4007841 085735
PD-8 (noir)	12mA (6 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 085759
			Saillie	IP54	4007841 085773
			A pinces	IP20	4007841 085742
PD-24 (blanc)	12mA (6 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 085827
			Saillie	IP54	4007841 085841
			A pinces	IP20	4007841 085803

Produit avec interface IPD	Consommation de courant	Forme de construction	Variante	Indice de protection	EAN
PD-24 (noir)	12mA (6 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 085810
			Saillie	IP54	4007841 085834
			A pinces	IP20	4007841 085797
Multisensor PD-8 ECO (noir)	12mA (6 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 096953
			Saillie	IP20	4007841 096960
			A pinces	IP20	4007841 096977
Multisensor PD-8 (blanc)	12mA (6 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 096984
			Saillie	IP20	4007841 096991
			A pinces	IP20	4007841 097004
Multisensor PD-8 (noir) 230V	2mA (1 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 097257
			Saillie	IP20	4007841 097264
			A pinces	IP20	4007841 097271
Multisensor PD-8 (blanc) 230V	2mA (1 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 097288
			Saillie	IP20	4007841 097295
			A pinces	IP20	4007841 097301
Multisensor PD-24 (noir)	12mA (6 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 097073
			Saillie	IP20	4007841 097080
			A pinces	IP20	4007841 097097
Multisensor PD-24 (blanc)	12mA (6 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 097103
			Saillie	IP20	4007841 097110
			A pinces	IP20	4007841 097127
Multisensor PD-24 (noir) 230V	2mA (1 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 097011
			Saillie	IP20	4007841 097028
			A pinces	IP20	4007841 097035
Multisensor PD-24 (blanc) 230V	2mA (1 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 097042
			Saillie	IP20	4007841 097059
			A pinces	IP20	4007841 097066
Détecteur de présence Control PRO I					
IR Quattro HD 24m	8 mA (4 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 057497
IR Quattro MICRO 6m	4 mA (2 participants)	rond	Encastré	IP65	4007841 053871
IR Quattro SLIM XS 4m	4 mA (2 participants)	rond	Encastré	IP20	4007841 057510
HF 360	10 mA (5 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 057480
Double HF	14 mA (7 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 057459
Détecteur de présence Control PRO II					
True Presence	25 mA (13 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 064495
			Saillie	IP20	4007841 064501
True Presence Multisensor	2mA* (1 participant)	carré	Encastré	IP20	4007841 081829
			Saillie	IP20	4007841 081812
Hallway	25 mA (13 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 086398
			Saillie	IP20	4007841 086367
HF 360-2	21 mA (11 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 086619
			Saillie	IP20	4007841 086602
IR Quattro HD-2 24m	20 mA (10 participants)	carré	Encastré	IP20	4007841 064372
			Saillie	IP20	4007841 064389

Application KNX étendue.

STEINEL KNX – les avantages

- Contrôle interdisciplinaire
- Détecteurs, actionneurs et composants système provenant d'un seul et même fournisseur
- Large gamme de détecteurs de mouvement et de présence pour l'intérieur et l'extérieur
- Détecteurs Smart Space pour les bâtiments centrés sur l'humain
- Nouvelle application V4.0 encore plus flexible et performante
- Sécurité des données KNX
- Garantie de 5 ans



Produit	Couleur	Version KNX	Consommation de courant	Variante	Indice de protection	EAN
Détecteur de mouvement						
sensIQ	noir	KNX V3.1	10 mA	Saillie	IP54	4007841 059552
	blanc	KNX V3.1	10 mA	Saillie	IP54	4007841 059576
	anthracite	KNX V3.1	10 mA	Saillie	IP54	4007841 059538
sensIQ S	noir	KNX V3.1	10 mA	Saillie	IP54	4007841 059606
	blanc	KNX V3.1	10 mA	Saillie	IP54	4007841 059613
	anthracite	KNX V3.1	10 mA	Saillie	IP54	4007841 059583
IS 3360 (carré)	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 058173
	noir	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 068578
	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 058166
	noir	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 068561
	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	A pinces	IP20	4007841 079642
IS 3360 (rond)	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 058197
	noir	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 068592
	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 058180
	noir	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 068585
	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	A pinces	IP20	4007841 079666
IS 345 (carré)	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 058265
	noir	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 084141
	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 058258
	noir	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 084134
	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	A pinces	IP20	4007841 079680

Produit	Couleur	Version KNX	Consommation de courant	Variante	Indice de protection	EAN
IS 345 (rond)	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 058289
	noir	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 084165
	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 058272
	noir	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 084158
	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	A pinces	IP20	4007841 079703
IS 3180 (carré)	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 058142
	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 058135
IS 3360 MX Highbay (carré)	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 058364
IS 345 MX Highbay (carré)	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Saillie	IP54	4007841 058296
Light Sensor Dual (carré)	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP54	4007841 058326
Light Sensor Dual (rond)	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP54	4007841 058340
Détecteur de présence série 4000						
PD-8	blanc	KNX V3.1	15 mA	Encastré	IP20	4007841 086213
	noir	KNX V3.1	15 mA	Encastré	IP20	4007841 086206
	blanc	KNX V3.1	15 mA	Saillie	IP54	4007841 086176
	noir	KNX V3.1	15 mA	Saillie	IP54	4007841 086169
	blanc	KNX V3.1	15 mA	A pinces	IP20	4007841 086190
PD-24	noir	KNX V3.1	15 mA	A pinces	IP20	4007841 086183
	blanc	KNX V3.1	15 mA	Encastré	IP20	4007841 086152
	noir	KNX V3.1	15 mA	Encastré	IP20	4007841 086145
	blanc	KNX V3.1	15 mA	Saillie	IP54	4007841 086114
	noir	KNX V3.1	15 mA	Saillie	IP54	4007841 086107
	blanc	KNX V3.1	15 mA	A pinces	IP20	4007841 086138
Multisensor PD IR 4360-8	noir	KNX V3.1	15 mA	A pinces	IP20	4007841 086121
	noir	KNX V4.0	15 mA	Encastré	IP20	4007841 097196
	blanc	KNX V4.0	15 mA	Encastré	IP20	4007841 097226
	noir	KNX V4.0	15 mA	Saillie	IP54	4007841 097202
	blanc	KNX V4.0	15 mA	Saillie	IP54	4007841 097233
	noir	KNX V4.0	15 mA	A pinces	IP20	4007841 097219
Multisensor PD IR 4360-24	blanc	KNX V4.0	15 mA	A pinces	IP20	4007841 097240
	noir	KNX V4.0	15 mA	Encastré	IP20	4007841 097134
	blanc	KNX V4.0	15 mA	Encastré	IP20	4007841 097165
	noir	KNX V4.0	15 mA	Saillie	IP54	4007841 097141
	blanc	KNX V4.0	15 mA	Saillie	IP54	4007841 097172
	noir	KNX V4.0	15 mA	A pinces	IP20	4007841 097158
	blanc	KNX V4.0	15 mA	A pinces	IP20	4007841 097189


Produit	Couleur	Version KNX	Consommation de courant	Variante	Indice de protection	EAN
Détecteur de présence Control PRO I						
IR Quattro HD 24m	blanc	KNX V3.1	10 mA	Encastré	IP20	4007841 058470
	noir	KNX V3.1	10 mA	Encastré	IP20	4007841 068622
	blanc	KNX V3.1	10 mA	A pinces	IP20	4007841 079383
IR Quattro 8m	blanc	KNX V3.1	10 mA	Encastré	IP20	4007841 058487
	blanc	KNX V3.1	10 mA	A pinces	IP20	4007841 079390
Détecteur de présence Control PRO I						
IR Quattro MICRO 6m	blanc	KNX V3.1	10 mA	Encastré	IP65	4007841 064129
	noir	KNX V3.1	10 mA	Encastré	IP65	4007841 068646
IR Quattro SLIM XS 4m	blanc	KNX V3.1	10 mA	Encastré	IP20	4007841 058500
	noir	KNX V3.1	10 mA	Encastré	IP20	4007841 082260
HF 360	blanc	KNX V3.1	30 mA	Encastré	IP20	4007841 059484
	noir	KNX V3.1	30 mA	Encastré	IP20	4007841 082277
	blanc	KNX V3.1	30 mA	A pinces	IP20	4007841 079536
Double HF	blanc	KNX V3.1	30 mA	Encastré	IP20	4007841 059477
	blanc	KNX V3.1	30 mA	A pinces	IP20	4007841 079505
DualTech	blanc	KNX V3.1	17,5 mA	Encastré	IP20	4007841 059521
	blanc	KNX V3.1	17,5 mA	A pinces	IP20	4007841 079581
US 360	blanc	KNX V3.1	17,5 mA	Encastré	IP20	4007841 059514
	blanc	KNX V3.1	17,5 mA	A pinces	IP20	4007841 079628
Dual US	blanc	KNX V3.1	17,5 mA	Encastré	IP20	4007841 059491
	blanc	KNX V3.1	17,5 mA	A pinces	IP20	4007841 079604
Interrupteur de présence						
IR 180	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 058463
HF 180	blanc	KNX V3.1	12,5 mA	Encastré	IP20	4007841 059460
Détecteur de présence Control PRO II						
True Presence (TP)	blanc	KNX V1.0	30 mA	Encastré	IP20	4007841 056339
	noir	KNX V1.0	30 mA	Encastré	IP20	4007841 068516
	blanc	KNX V1.0	30 mA	A pinces	IP20	4007841 079451
TP Multisensor	blanc	KNX V1.0	40 mA	Encastré	IP20	4007841 056353
	noir	KNX V1.0	40 mA	Encastré	IP20	4007841 086060
TP Multisensor Aerosol KNX	blanc	KNX V1.0	40 mA	Encastré	IP20	4007841 079208
Multisensor Aerosol KNX	blanc	KNX V1.0	15 mA	Encastré	IP20	4007841 079192

Produit	Couleur	Version KNX	Consommation de courant	Variante	Indice de protection	EAN
Détecteur de présence Control PRO II						
Hallway	blanc	KNX V3.5	30 mA	Encastré	IP20	4007841 086527
	noir	KNX V3.5	30 mA	Encastré	IP20	4007841 086480
	blanc	KNX V3.5	30 mA	Saillie	IP20	4007841 086459
	noir	KNX V3.5	30 mA	Saillie	IP20	4007841 086442
	blanc	KNX V3.5	30 mA	A pinces	IP20	4007841 086510
HF 360-2	blanc	KNX V3.5	30 mA	Encastré	IP20	4007841 064303
	blanc	KNX V3.5	30 mA	Saillie	IP20	4007841 064860
	blanc	KNX V3.5	30 mA	A pinces	IP20	4007841 079437
IR Quattro HD-2 24m	blanc	KNX V3.5	10 mA	Encastré	IP20	4007841 064846
	blanc	KNX V3.5	10 mA	Saillie	IP20	4007841 064853
	blanc	KNX V3.5	10 mA	A pinces	IP20	4007841 079413
Détecteur optique						
EO	noir	KNX V4.0	Alimentation via bus et tension auxiliaire 24 V CC, câblage à 4 fils	Encastré	IP20	4007841 091101
	blanc	KNX V4.0		Encastré	IP20	4007841 091125
	noir	KNX V4.0		Saillie	IP20	4007841 091118
	blanc	KNX V4.0		Saillie	IP20	4007841 091132
Multisensor EO	noir	KNX V4.0		Encastré	IP20	4007841 091026
	blanc	KNX V4.0		Encastré	IP20	4007841 091040
	noir	KNX V4.0		Saillie	IP20	4007841 091033
	blanc	KNX V4.0		Saillie	IP20	4007841 091057
HPD 2	blanc	KNX V1.0	10 mA	Couverture	IP20	4007841 033200

Solutions KNX d'une seule source - STEINEL le rend possible

STEINEL fournit la plus grande gamme de produits KNX pour les détecteurs de mouvement et de présence. Et le meilleur : à partir de maintenant, nous comptons aussi les **actionneurs** et d'autres **produits System** à notre gamme, de sorte que vous obtenez tout confortablement d'une seule source. Découvrez l'ensemble de nos compétences KNX ainsi que les caractéristiques techniques de nos produits dans cette brochure.

à télécharger




Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
Smart Remote Télécommande 	noir				4007841 009151
	Pour la commande de luminaires et de détecteur via smartphone ou tablette. Remplace les télécommandes RC1 - RC12. Incl. 2x piles de type AAA.				
RC5 Télécommande - Utilisateur 	noir				4007841 592806
	Mémorisation de 2 scènes d'éclairage, chacune avec fonction de variation de l'éclairage, éclairage permanent ON/OFF. Pour : IR Quattro HD, IR Quattro, IR Quattro SLIM, IR Quattro SLIM XS, IR Quattro MICRO, HF 360, Dual HF, DualTech, US 360, Dual US, Single US, IR 180 UNIVERSAL, IR 180, HF 180				
RC8 Télécommande - Installation 	noir				4007841 559410
	Réglage crépusculaire, temps de poursuite, auto-apprentissage, sensibilité, portée (HF). Pour : IR Quattro HD, IR Quattro, IR Quattro SLIM, IR Quattro SLIM XS, IR Quattro MICRO, HF 360, Dual HF, DualTech, US 360, Dual US, Single US, IR 180 UNIVERSAL, IR 180, HF 180, MD/PD IR 4360-8, MD/PD IR 4360-24				
Support mural d'angle Accessoires 	Support mural d'angle 3000				
	blanc				4007841 035174
	noir				4007841 648015
	Support mural d'angle sensiQ				
	blanc				4007841 601966
	noir				4007841 600969
	Support mural d'angle sensiQ S				
	noir				4007841 608828
Cache noir pour les détecteur IR Accessoires 	Obturateurs noirs pour les détecteur IR				
	Saillie carré				4007841 056711
	Saillie rond				4007841 056735
	Encastré carré				4007841 056728
	Encastré rond				4007841 056742

Produit	Saisie	Interface	Variante	Indice de protection	EAN
Corbeille de protection Accessoires 	blanc				4007841 003036
	Protection contre les dommages causés par exemple par des balles ou le vandalisme				


Schémas électriques de la série 2000

IS 2180-2 / IS D360 / IS 2360 DE ECO / IS 2360-3 ECO /
IS 2360 ECO / IS 2160 ECO / IS 2180 ECO
Possibilité de relier jusqu'à 5 détecteur entre eux

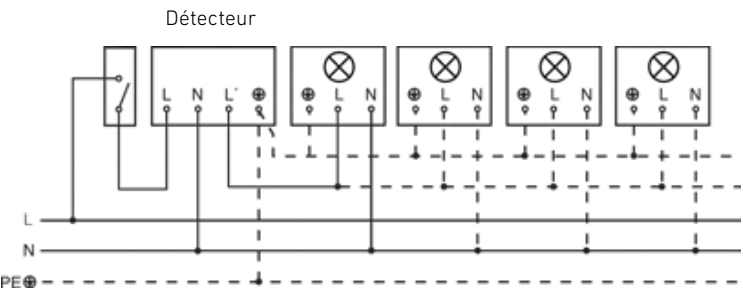
Raccordement du détecteur avec la lampe



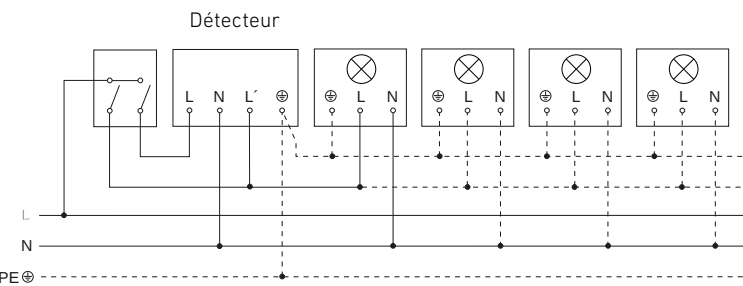Raccordement par interrupteur en série pour le fonctionnement manuel et automatique



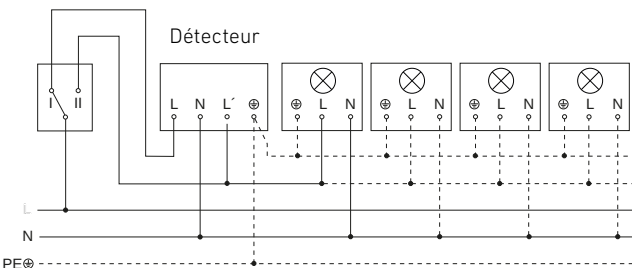Raccordement par un interrupteur inverseur pour un fonctionnement permanent ou automatique




Position I : mode automatique, position II : mode manuel, éclairage permanent
Attention : il n'est pas possible d'éteindre l'installation, uniquement le mode de sélection entre la position I et la position II.


Schémas électri-ques IR 2180 UP ECO

IR 2180 UP ECO


Connexion deux fils



Connexion trois fils



Mise en réseau de plusieurs détecteurs



Interfaces et schémas de câblage série 3000


COM1

Allumage de la lumière


Raccordement au réseau
220-240 V, 50 / 60 Hz

Réglage du temps
5 s - 15 min +
Mode impulsion (env. 2 s)

Saillie



Encastré



Puissance

Charge de lampe à incandescence/halogène 2000 W

Lampes halogènes TBT

2000 VA

LED < 2 W

100 W

2 W < LED < 8 W

100 W

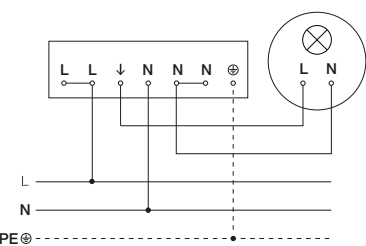
LED > 8 W

600 W


Charge capacitive

176 µF

Maitre




Maitre/Maitre

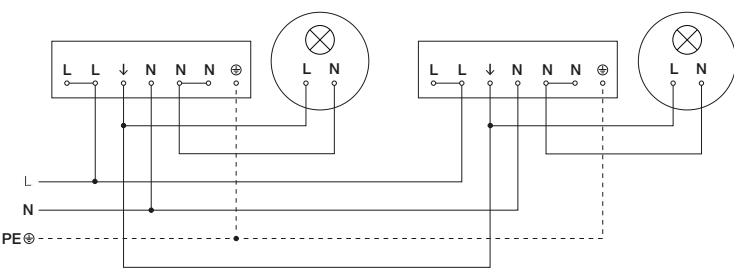

Raccordement via un commutateur pour le mode éclairage permanent et automatique


Position I : mode automatique

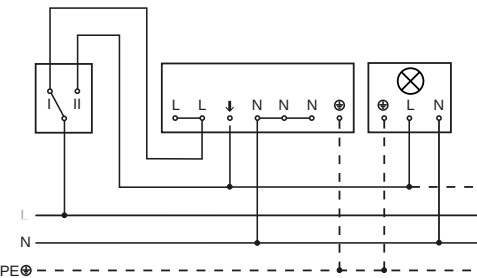Position II : mode manuel, éclairage permanent



Attention : il n'est pas possible de désactiver l'installation, uniquement le mode de sélection entre la position I et la position II.

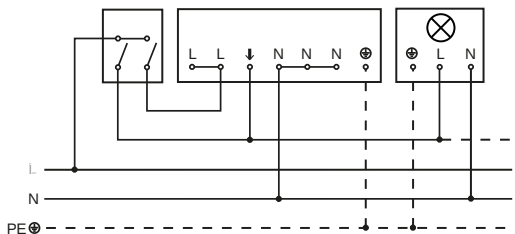Raccordement par interrupteur de série pour le mode manuel et automatique



PF

Commutation d'un relais sans potentiel

Raccordement au réseau


220-240 V, 50 / 60 Hz

Réglage du temps


5 s - 15 min +

Mode impulsion (env. 2 s)

Saillie



Encastré



Puissance

pas de SELV, max. 10A, 240 V AC/24 V DC,

min. 100 mA, 12V AC/DC, 800 A / 200 µs

Charge lampe à incandescence/halogène

2000 W

Lampes halogènes TBT

2000 VA

LED < 2 W

100 W

2 W < LED < 8 W

100 W

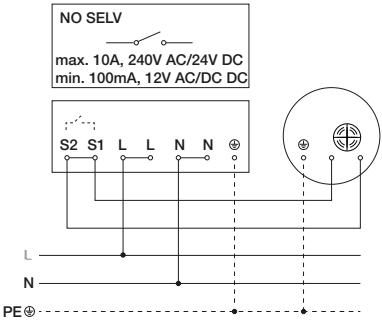
LED > 8 W

600 W

Charge capacitive

176 µF

Maitre



Contrôleur d'application DALI-2

Interface numérique DIM pour la régulation d'1 canal lumineux

Raccordement au réseau


220-240 V, 50 / 60 Hz

max. 2,5 mm²


Réglage du temps

5 s - 15 min

Saillie



Encastré



Sortie de commande

Ligne de commande à 2 pôles Single-master

Application Controller/Broadcast

Courant d'alimentation garanti 60 mA

Courant d'alimentation maximal 250 mA


Régulation à lumière constante

DALI Fonction confort, luminosité de base


Marche, Arrêt, 10 - 30 min,

Toute la nuit, 10 - 50 %

Maitre



Maître/esclave




KNX

Interface de bus numérique pour la régulation de 2 canaux d'éclairage et HVAC


Tension d'alimentation

Via la tension du bus KNX

Saillie



Encastré



Réglages

Via le logiciel ETS, la télécommande ou le BUS

Fonctions

Sortie lumière 2x, régulation constante de lumière, fonction d'éclairage de base,

Absence, sortie de présence, sortie CVC,

Interrupteur crépusculaire, valeur de luminosité, sabotage, porte logique

Dispositif d'entrée DALI-2

transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI


Consommation

6 mA / 3 participants DALI,


12-22,5 V , no SELV

(9 mA / 5 participants DALI pour le HF 3360)

Saillie




Encastré



DALI-2 Input Device

Ligne de commande DALI (multimasterisable pour la communication avec DALI Application Controller/DALI-Sensor)



76



03/2026






03/2026



77

Interfaces et schémas électriques

Interfaces et schémas de câblage Série Eco Plus		
COM1 Incl. entrée de bouton-poussoir, commutation de la lumière, possibilité de connecter jusqu'à 10 détecteurs en parallèle, y compris la détection L'		
Raccordement au réseau 220-240 V, 50 / 60 Hz Réglage du temps 5s - 60 minutes	Saillie 	Encastré
Puissance Charge lampe à incandescence/halogène 2000 W Lampes halogènes TBT 2000 VA LED (max. 50 pièces) 500 W Charge capacitive 176 µF		
Maitre 		
Montage en parallèle saillie 	Montage en parallèle encastré 	

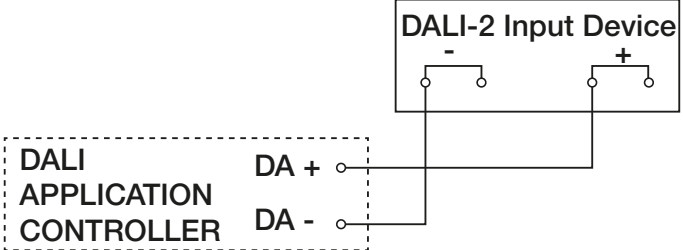Interfaces et schémas de câblage		
Série Eco Plus		
Dispositif d'entrée DALI-2		
transmission de l'information de présence et de la valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2		
Tension d'alimentation via le bus DALI Puissance absorbée via DALI (12 - 22,5 V DC, no SELV) : Puissance max. Consommation de courant selon IEC 62386-101 : 84 mA Max. Consommation de courant à 10 V Tension d'entrée en fonctionnement normal : 17 mA Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16 V en fonctionnement normal : 12 mA	Saillie 	Encastré 
Sortie de commande DALI-2 Input Device Ligne de commande DALI (multimaster pour la communication avec DALI Application Controller/DALI-Sensor)	DALI-2 IPD vers DALI-2 APC 	
KNX		
Interface de bus numérique pour la régulation de 2 canaux d'éclairage et HVAC		
Tension d'alimentation Via la tension du bus KNX	Saillie 	Encastré 
Réglages Via le logiciel ETS, la télécommande ou le BUS		
Fonctions Sortie lumière 2x, régulation constante de lumière, fonction d'éclairage de base, Absence, sortie de présence, sortie CVC, Interrupteur crépusculaire, valeur de luminosité, sabotage, porte logique		

Interfaces et schémas de câblage
Détecteur de présence / -interrupteur série Control Pro

COM1 - COM1 AP

Allumage de la lumière

Raccordement au réseau


220-240 V, 50 / 60 Hz

Réglage du temps

30 sec. - 30 min., mode impulsion (env. 2 sec.),

Mode IQ (adaptation automatique au profil d'utilisation)

5 s - 60 min pour IR Quattro SLIM XS / MICRO



Puissance

Charge lampe à incandescence/halogène

2000 W (IR Quattro SLIM XS / MICRO : 1000 W)

Lampes halogènes TBT

2000 VA (IR Quattro SLIM XS : 500 VA / MICRO : 1000 VA)

LED < 2 W

100 W (IR Quattro SLIM XS : 16 W)

2 W < LED < 8 W

300 W (IR Quattro SLIM XS : 64 W)


LED > 8 W

600 W (IR Quattro SLIM XS : 64 W)


Charge capacitive

176 µF


Maitre




Maitre/Maitre COM1

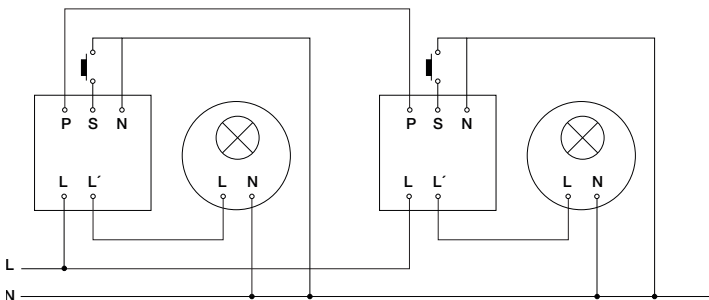

Maitre/esclave COM1

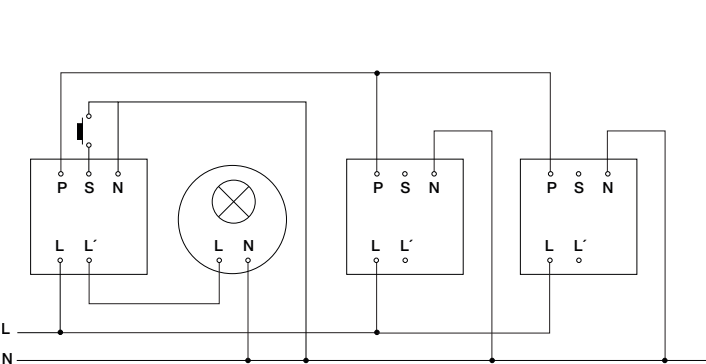

Commutateur DIP



Affectation des commutateurs DIP

DIP1 : mode normal/test


DIP2 : mode semi-automatique/
automatique complet

DIP3 : mode bouton-poussoir/interrupteur

DIP4 : bouton-poussoir ON/bouton-pous-
soir ON-OFF

COM2

Commutation de l'éclairage et du CVC



Raccordement au réseau

220-240 V, 50 / 60 Hz

Réglage de la durée du contact
de commutation 1

30 sec. - 30 min.,

mode à impulsions (env. 2 sec.),

mode IQ (adaptation automatique

au profil d'utilisation)

Réglage du temps Contact
de commutation 2

Surveillance automatique

de la pièce

0 s - 10 min Temporisation

à l'enclenchement,

1 min - 2 h Temps d'arrêt

Puissance

Charge lampe à incandescence/halogène

2000 W (IR Quattro SLIM XS / MICRO : 1000 W)

Lampes halogènes TBT

2000 VA (IR Quattro SLIM XS : 500 VA / MICRO : 1000 VA)

LED < 2 W

100 W (IR Quattro SLIM XS : 16 W)

2 W < LED < 8 W

300 W (IR Quattro SLIM XS : 64 W)

LED > 8 W

600 W (IR Quattro SLIM XS : 64 W)

Charge capacitive

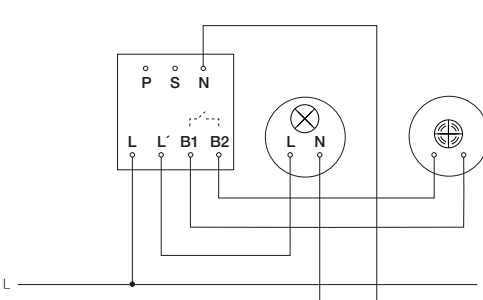
176 µF

Puissance Contact de commutation 2 Présence


max. 230 W/230 V

max. 1 A (cos φ = 1) pour HLK (chauffage/ventilation/climatisation)


Maitre



Maitre/Esclave (avec COM1)

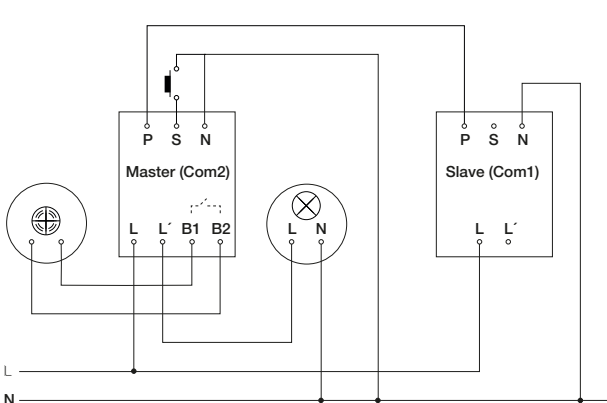

Interrupteurs DIP



Affectation des commutateurs DIP

DIP1 : mode normal/test

DIP2 : mode semi-automatique/automatique complet

DIP3 : mode bouton-poussoir/interrupteur

DIP4 : bouton-poussoir ON/bouton-poussoir ON-OFF

Interfaces et schémas de câblage

Détecteur de présence / -interrupteur série Control Pro

KNX

Interface de bus numérique

Tension d'alimentation


via la tension du bus KNX (SELV)

Réglages

via le logiciel ETS, la télécommande ou le bus

Fonctions

Sortie d'éclairage 4x, régulation constante de la lumière, fonction d'éclairage de base, Sortie de présence, sortie HVAC, valeur de luminosité, sabotage (uniquement interrupteur de présence : bouton-poussoir intégré, sortie température, sortie humidité)



Dispositif d'entrée DALI-2

transmission des informations de présence et de la valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI ou à une GTB

Consommation

IR Quattro HD 8 mA / 4 participants DALI, 12-22,5 V , no SELV

IR Quattro SLIM XS 4 mA / 2 participants DALI, 12-22,5 V , no SELV

IR Quattro MICRO 4 mA / 2 participants DALI, 12-22,5 V , no SELV

IR Micro 4 mA / 2 participants DALI, 12-22,5 V , no SELV


Dual HF 17 mA / 7 participants DALI, 12-22,5 V , no SELV

HF 360 10 mA / 5 participants DALI, 12-22,5 V , no SELV

US 360 24 mA / 12 participants, 12-22,5 V , no SELV

DualTech 24 mA / 12 participants, 12-22,5 V , no SELV

Dual US 24 mA / 12 participants, 12-22,5 V , no SELV



DALI-2 Input Device

DALI APPLICATION CONTROLLER

DA +

DA -

Attention, fonctionne au sein de la série Control PRO 1 uniquement avec l'IR Quattro HD DALIplus

Contrôleur d'application DALI-2


Raccordement au réseau

220-240 V, 50 / 60 Hz

Réglage du temps Contact de commutation 1

30 sec. - 30 min.,

Mode IQ (adaptation automatique au profil d'utilisation)



Sortie de commande

Sortie DALI 1 :

2 pôles ligne de commande DALI/broadcast

Sortie DALI 2 :

2 pôles ligne de commande DALI/diffusion

Ballasts électroniques DALI pilotables :

12 ballasts électroniques DALI par sortie

Luminosité de base 0 sec - 30 min,

10 - 60 % sur RC8

Régulation à lumière constante

Commutateur DIP

NORM. TEST

AUTO. MAN

ON - OFF

CONST. ON CONST. OFF

Affectation des commutateurs DIP

DIP1 : mode normal/test


DIP2 : mode semi-automatique/automatique complet

DIP3 : mode bouton-poussoir/interrupteur


DIP4 : bouton-poussoir ON/bouton-poussoir ON-OFF

DIP5 : régulation constante ON-OFF (DIM/DALI)

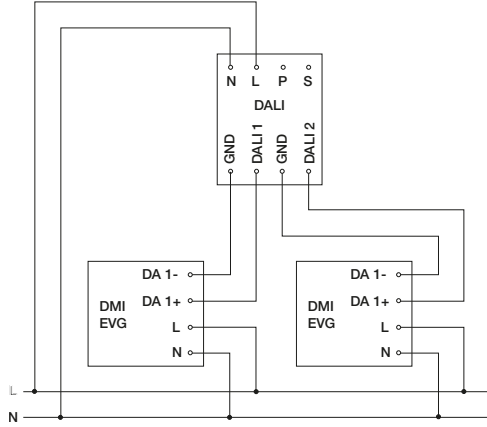Maitre



Maitre/esclave COM1

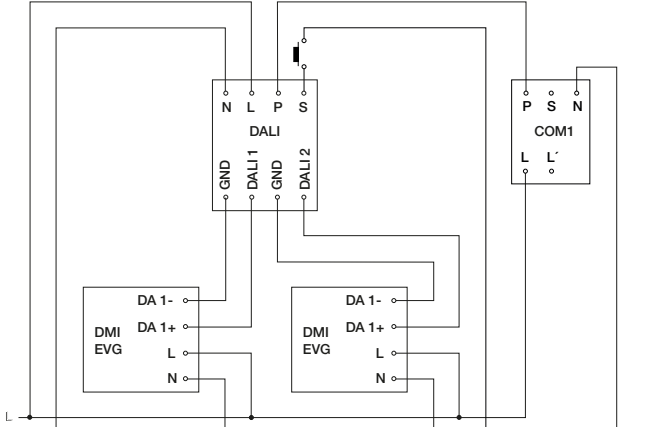







82 steinel




03/2026

03/2026

steinel 83

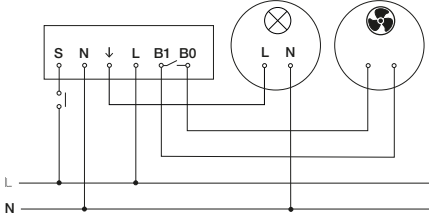Interfaces et schémas électriques

Interfaces et schémas de câblage détecteur de présence / -interrupteur Control Pro II série au standard Bluetooth Mesh			
COM1 - COM1 AP Allumage de la lumière		Saillie 	Encastré 
Raccordement au réseau 220-240 V, 50 / 60 Hz Réglage du temps 5 sec. - 60 minutes Mode impulsion (env. 2 sec.)			
Puissance Charge lampes à incandescence / halogènes 2000 W Lampes halogènes TBT 2000 VA Charge LED / ballast électronique (max. 50 pièces) 600 W Charge capacitive 220 µF			
		Maitre 	
COM2 Commutation de l'éclairage et du CVC		Encastré 	
Raccordement au réseau 220-240 V, 50 / 60 Hz Réglage du temps Contact de commutation 1 15 sec. - 60 minutes Mode impulsion (env. 2 sec.)		Réglage du temps Contact de commutation 2 Surveillance automatique de la pièce 0sec. - 10 min. Temporisation à l'enclenchement, 1 min. - 2 h. Temps d'arrêt	
Puissance sortie de commutation 1 : Relais HLK Charge lampe à incandescence / lampe halogène 2000 W Lampes halogènes TBT 2000 VA Charge LED / ballast électronique (max. 50 pcs, 220 F) 600 W Charge capacitive 220 µF		Puissance Sortie de commutation 2/ AC : Max. 1A @ 230VAC / 240W (cos phi = 1) Min 0,08mA @ 230VAC DC : Max 2A @ 24V Min 10mA @ 5V, 50mW	
Maitre 		Saillie 	

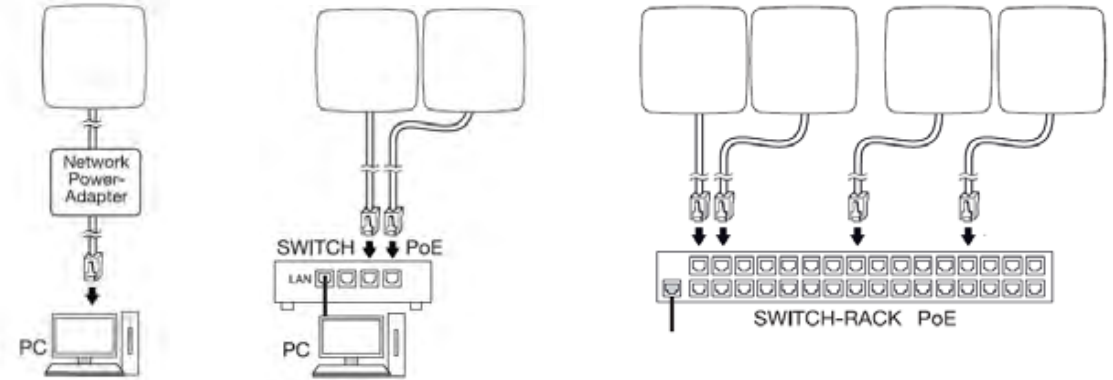Interfaces et schémas de câblage détecteur de présence / -interrupteur Control Pro II série au standard Bluetooth Mesh		
KNX Interface de bus numérique	 détecteur modulaires CP II	
Tension d'alimentation via la tension du bus KNX (SELV) Réglages via le logiciel ETS, l'application ou le bus KNX Fonctions Confort, interrupteur crépusculaire, évaluation pyrotechnique individuelle, fonction d'éclairage de base, valeur de luminosité, sortie HVAC, régulation constante de la lumière, sortie d'éclairage 4x, sortie d'humidité, sortie de présence, fonction jour / nuit, point de rosée, sortie de température, porte logique		
Multidétecteur KNX / True Presence KNX  Bouton de programmation		
IP Interface de bus numérique	Tension d'alimentation via PoE 802.3af classe 2, PoE 24-57 V 4 W via connecteur RJ 45 Réglages via l'interface de configuration par navigateur web, via le bus IP Fonctions Protocoles IP Rest API, BACnet, MQTT	
Exemples de connexion IP 		

Interfaces et schémas de câblage détecteur de présence /
-interrupteur Control Pro II série au standard Bluetooth Mesh

Contrôleur d'application DALI-2

Interface numérique DIM

Raccordement au réseau

220-240 V, 50 / 60 Hz

Réglage du temps

5 sec. - 60 minutes

Sortie DALI

Ligne de commande DALI à 2 pôles (adressable)

ECG DALI pilotable

128mA, 64 participants DALI-2

Luminosité de base

5s - 60 minutes, toute la nuit, 1-100 %

Fonctions semi-automatique / entièrement automatique, 3 canaux d'éclairage + multizone, régulation constante de la lumière, scène lumineuse, commande maître / esclave, fonction groupe de voisins, fonction TouchDIM, 4 instances de boutons-poussoirs DALI-2, appel de scènes lumineuses programmées, ON / ON-OFF manuel, mode normal / test

Maitre (APC)

DALI APC

Maitre/esclave (APC avec IPD)

DALI-2 APC avec IPD

Interfaces et schémas de câblage détecteur de présence /
-interrupteur Control Pro II série au standard Bluetooth Mesh

Dispositif d'entrée DALI-2

transmission des informations de présence, de la valeur de luminosité et de la température et de l'hygrométrie à un contrôleur d'application DALI ou à un BMS

Consommation via DALI (12 - 22,5 V DC, no SELV) :

Hallway	25 mA / 13 participants DALI
HF 360-2	21 mA / 11 participants DALI
IR Quattro HD-2 24m	19 mA / 10 participants DALI
True Presence®	2mA* / 1 participant DALI *
Multisensor True Presence®	2mA* / 1 participant DALI *

* Dispose d'une alimentation électrique supplémentaire de 230V

DALI-2 Input Device :
Ligne de commande DALI (multimaster pour la communication avec DALI-2 Application Controller/ DALI-2 Sensor

Saillie

Encastré

Multidétecteur True Presence encastré (230 V)

Multidétecteur True Presence Saillie (230 V)

BT IPD

Pour l'extension de la zone ou la commande d'autres produits BT via Bluetooth, transmet les valeurs saisies via BT

Raccordement au réseau :

220-240 V, 50 / 60 Hz

Encastré

Saillie

Un confort maximal, une technologie intelligente & une installation facile.

La parfaite série de luminaires professionnels d'entrée de gamme. Avec 26 variantes, trois tailles et deux designs, tous les souhaits sont exaucés. Les installations maître et maître-esclave et même les versions d'éclairage de secours peuvent être installées facilement et rapidement . Le luminaire à détection idéale pour des applications infinies dans les espaces intérieurs modernes. La zone de détection peut être réglée de 1 à 8 m de diamètre . Une qualité professionnelle à un prix raisonnable. Que peut-on demander de plus ? Nos potentiomètres permettent de régler la portée du détecteur en continu. De plus, deux obturateurs métalliques sont toujours fournies pour délimiter davantage la portée dans certaines directions.



La série RS PRO P en un coup d'œil


Produit	RS PRO P1 S	RS PRO P2 S	RS PRO P3 S	RS PRO P1 flat S	RS PRO P2 flat S	RS 10 S
Peut être mis en réseau	par câble	par câble	par câble	par câble	par câble	par câble
Éclairage de secours en option		-	-		-	
Batterie individuelle		-	-		-	
Batterie centrale						
Lieux d'utilisation recommandés	Débarras, cage d'escalier, couloir, cave, sanitaires, vestiaires, locaux annexes	Débarras, cage d'escalier, couloir, cave, sanitaires, vestiaires, locaux annexes	Débarras, cage d'escalier, couloir, cave, sanitaires, vestiaires, locaux annexes	Débarras, cage d'escalier, couloir, cave, sanitaires, vestiaires, locaux annexes	Débarras, cage d'escalier, couloir, cave, sanitaires, vestiaires, locaux annexes	Débarras, cage d'escalier, couloir
Indice de protection	IP54 / IK03	IP54 / IK03	IP54 / IK03	IP54 / IK03	IP54 / IK03	IP44 / IK03
Flux lumineux	max. 980 lm	max. 1731 lm	max. 2188 lm	max. 965 lm	max. 1700 lm	max. 60 W / E27






De nombreux luminaires rapidement montés : Dans le secteur des collectivités, la série P y parvient.

Luminaires intérieurs

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection	EAN
RS PRO P1 S Luminaire LED d'intérieur à détection  10% de lumière de base, allumage intelligent de la lumière douce. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 280 x 110 mm	avec détecteur de mouvement			
	9,4 W / 980 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 056032
	9,4 W / 968 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 056063
	sans détecteur de mouvement			
	8,2 W / 974 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 056049
	8,3 W / 953 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 056056
	Vasque de rechange			
		PMMA		4007841 063825
				
RS PRO P2 S Luminaire LED d'intérieur à détection  10% de lumière de base, allumage intelligent de la lumière douce. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 320 x 110 mm	avec détecteur de mouvement			
	15,4 W / 1731 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 056070
	15,1 W / 1674 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 056100
	sans détecteur de mouvement			
	14,1 W / 1708 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 056087
	14 W / 1645 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 056094
	Éclairage de secours selon EN 60598-2-22			
	15,4 W / 1731 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 058579
	15,1 W / 1674 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 058586
	Batterie de rechange pour éclairage de secours, set de 3 pcs.			
		blanc		4007841 006457
	Vasque de rechange			
		PMMA		4007841 063832
				

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection
RS PRO P3 S Luminaire LED d'intérieur à détection  10% de lumière de base, allumage intelligent de la lumière douce. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 400 x 142 mm	avec détecteur de mouvement		
	18,4 W / 2188 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03
	18,4 W / 2072 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03
	sans détecteur de mouvement		
	17,8 W / 2188 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03
	17,8 W / 2081 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03
	Éclairage de secours selon EN 60598-2-22		
	18,4 W / 2188 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03
	18,4 W / 2072 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03
	Batterie de rechange pour éclairage de secours, set de 3 pcs.		
		blanc	
	Vasque de rechange		
		PMMA	
			

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection	EAN
RS PRO P1 flat S Luminaire LED d'intérieur à détection  10% de lumière de base, allumage intelligent de la lumière douce. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : Ø 272 x 64 mm	avec détecteur de mouvement			
	9,4 W / 965 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 069674
	9,4 W / 942 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 069681
	sans détecteur de mouvement			
	8,2 W / 930 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 069698
	8,2 W / 922 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 069704
	Vasque de rechange			
		blanc		4007841 084530
				
RS PRO P2 flat S Luminaire LED d'intérieur à détection  10% de lumière de base, allumage intelligent de la lumière douce. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : Ø 322 x 68 mm	avec détecteur de mouvement			
	15,4 W / 1700 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 069735
	15,1 W / 1608 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 069742
	sans détecteur de mouvement			
	14,1 W / 1684 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 069759
	14 W / 1653 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 069766
	Éclairage de secours selon EN 60598-2-22			
	15,4 W / 1700 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 069711
	15,1 W / 1608 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 069728
	Batterie de rechange pour éclairage de secours, set de 3 pcs.			
		blanc		4007841 006457
	Vasque de rechange			
		blanc		4007841 84547
				

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection
RS 10 S Luminaire E27 d'intérieur à détection  Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : Ø 280 x 110 mm	avec détecteur de mouvement		
	max. 60 W / E27	blanc	IP44 / IK03
			

C'est ainsi que cela fonctionne.



Extensions intelligentes - rapidement intégrées et facile à configurer.

L'intégration de composants système Bluetooth Mesh dans Connected Lighting s'avère particulièrement simple et efficace. Grâce à la technologie Mesh, différents appareils tels que des détecteurs, des luminaires et des commandes peuvent être mis en réseau de manière transparente. Cela permet une commande de l'éclairage sans fil, flexible et évolutive, adaptée aux exigences des bâtiments. Il est même possible d'intégrer une commande inter-systèmes au moyen d'une passerelle Bluetooth/DALI.

L'installation se fait de manière intuitive via des applications conviviales qui permettent une mise en service rapide et une adaptation facile. Connected Lighting est basé sur la technologie Bluetooth Mesh, ce qui le rend plus intelligent, plus efficace et plus durable - la solution parfaite pour l'automatisation moderne des bâtiments.



Connected Lighting expliqué directement.



Série R





Le système d'éclairage à détecteur le plus intelligent de notre époque vous permet de combiner une lumière optimale avec une installation et une mise en réseau très simples. Variantes blanc chaud et blanc neutre avec plus de 3000 lumens. Éclairage de base, éclairage de secours sur batterie, temporisation flexible et mise en réseau en groupes de zones. Et tout cela est réglable via une application. **Les luminaires « plus » contiennent en outre un rétroéclairage à commande individuelle.**





 **Bluetooth® MESH**





La série RS PRO R en un coup d'œil

Produit	R10 basic/plus SC	R20 basic/plus SC	R20 basic/plus Q SC	R30 basic/plus SC	R30 basic/plus Q SC
Peut être mis en réseau	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh
Fonction rétroéclairage	pour la variante plus	pour la variante plus	pour la variante plus	pour la variante plus	pour la variante plus
Batterie individuelle	en option	en option	en option	en option	en option
Batterie centrale	-	-	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaire, Vestiaire	Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaire, Vestiaire	Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaire, Vestiaire	Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaire, Vestiaire	Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaire, Vestiaire
Indice de protection	IP40 / IK07	IP40 / IK07	IP40 / IK07	IP40 / IK07	IP40 / IK07
Flux lumineux	max. 1053 lm	max. 1976 lm	max. 1970 lm	max. 3019 lm	max. 2964 lm

Produit	Données de performance		Variante	Indice de protection
RS PRO R10 basic SC Luminaire LED d'intérieur à détection  	avec détecteur de mouvement			
	8,5 W / 1053 lm / 4000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067809
	8,5 W / 992 lm / 3000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067816
	8,5 W / 992 lm / 3000 K	MP 5	IP40 / IK07	4007841 068431
Éclairage de balisage & principal variable, éclairage de secours par DC ou module de batterie individuelle, Fonction de groupe de voisins. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Les produits en multipack sont livrés sans suremballage et ne sont donc pas adaptés à la vente au détail. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : Ø 300 x 55 mm				
RS PRO R20 basic SC Luminaire LED d'intérieur à détection  	avec détecteur de mouvement			
	15,3 W / 1976 lm / 4000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067823
	15,3 W / 1823 lm / 3000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067854
	15,3 W / 1823 lm / 3000 K	MP 5	IP40 / IK07	4007841 068455
Eclairage de balisage & principale variable, éclairage de secours par DC ou module de batterie individuelle, Fonction de groupe de voisins. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Les produits en multipack sont livrés sans suremballage et ne sont donc pas adaptés à la vente au détail. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : Ø 350 x 55 mm				
RS PRO R20 Q basic SC Luminaire LED d'intérieur à détection  	avec détecteur de mouvement			
	15,3 W / 1970 lm / 4000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067830
	15,38 W / 1826 lm / 3000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067847
Éclairage de balisage & principal variable, éclairage de secours par DC ou module de batterie individuelle, Fonction de groupe de voisins. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 300 x 300 x 52 mm				
RS PRO R30 basic SC Luminaire LED d'intérieur à détection  	avec détecteur de mouvement			
	23,39 W / 3019 lm / 4000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067861
	23,22 W / 2813 lm / 3000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067892
	23,22 W / 2813 lm / 3000 K	MP 5	IP40 / IK07	4007841 084936
Eclairage de balisage & principal réglable, éclairage de secours par DC ou module de batterie individuelle, Fonction de groupe de voisins. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Les produits en multipack sont livrés sans suremballage et ne sont donc pas adaptés à la vente au détail. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : Ø 420 x 55 mm				

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection	EAN
RS PRO R30 Q basic SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement			
	23,4 W / 2964 lm / 4000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067878
	23,26 W / 2813 lm / 3000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067885
	Éclairage de balisage & principal variable, éclairage de secours par DC ou module de batterie individuelle, Fonction de groupe de voisins. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 350 x 350 x 55 mm 			
RS PRO R10 plus SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement			
	8,5 W / 1053 lm / 4000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067700
	8,5 W / 992 lm / 3000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067717
	8,5 W / 992 lm / 3000 K	MP 5	IP40 / IK07	4007841 084707
	Fonction rétroéclairage Eclairage de balisage & principal réglable, éclairage de secours par DC ou module de batterie individuel, Fonction groupe de voisins. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Les produits en multipack sont livrés sans suremballage et ne sont donc pas adaptés à la vente au détail. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : Ø 300 x 55 mm 			
RS PRO R20 plus SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement			
	15,86 W / 1976 lm / 4000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067724
	15,86 W / 1976 lm / 4000 K	MP 5	IP40 / IK07	4007841 084714
	15,86 W / 1823 lm / 3000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067755
	15,86 W / 1823 lm / 3000 K	MP 5	IP40 / IK07	4007841 084721
	Fonction rétroéclairage Eclairage de balisage & principal réglable, éclairage de secours par DC ou module de batterie individuel, Fonction groupe de voisins. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Les produits en multipack sont livrés sans suremballage et ne sont donc pas adaptés à la vente au détail. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : Ø 350 x 55 mm 			
RS PRO R20 Q plus SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement			
	15,86 W / 1970 lm / 4000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067731
	15,86 W / 1826 lm / 3000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067748
	Fonction rétroéclairage Eclairage de balisage & principal variable, éclairage de secours par DC ou module de batterie individuelle, Fonction groupe de voisins. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 300 x 300 x 52 mm 			

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection	
RS PRO R30 plus SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement			
	23,7 W / 3019 lm / 4000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067762
	23,7 W / 2813 lm / 3000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067793
	Fonction rétroéclairage Eclairage de balisage & principal variable, éclairage de secours par DC ou module de batterie individuelle, Fonction groupe de voisins. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : Ø 420 x 55 mm 			
RS PRO R30 Q plus SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement			
	23,9 W / 2964 lm / 4000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067779
	23,9 W / 2813 lm / 3000 K	blanc	IP40 / IK07	4007841 067786
	Fonction rétroéclairage Eclairage de balisage & principal variable, éclairage de secours par DC ou module de batterie individuelle, Fonction groupe de voisins. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 350 x 350 x 55 mm 			
Module d'éclairage de secours Série R Accessoires 	Module d'éclairage de secours			
	blanc		4007841 064143	
	Batterie de rechange pour éclairage de secours			
	blanc		4007841 064914	
	S'allume automatiquement en cas de panne de courant Éclairage de secours à LED (107 lm) selon EN 60598-2-22 pendant 3h Contenu de la livraison : 3 pcs.			
Adaptateur série R pour la dérivation de l'éclairage de secours Accessoires 	blanc		4007841 087234	
	Adaptateur pour l'intégration d'un aiguillage de secours de différents fabricants. Plusieurs trous pour l'installation d'aiguillages de différentes tailles. Lieu de montage : plafond Dimensions : 41 x 201 x 201 mm			

Maintenant encore plus complet et peut être mis en réseau par Bluetooth.

Avec son design plat et épuré, aux lignes parfaitement maîtrisées, ce luminaire allie esthétique et performance. Intelligent et économe en énergie, il intègre les technologies d'éclairage les plus avancées disponibles aujourd'hui.

Équipé du système d'éclairage LED STEINEL, il offre un allumage instantané, une consommation énergétique réduite et un fonctionnement fiable sans extinction intempestive. La fonction de groupe voisin permet d'assurer une continuité lumineuse optimale entre plusieurs luminaires.

Conçu pour durer, il dispose d'ailettes de refroidissement en aluminium favorisant une excellente dissipation thermique et une grande longévité. Son détecteur hyperfréquence assure une détection à 360°.

Grâce à la connectivité sans fils Bluetooth Mesh, il est possible de créer et de piloter facilement des groupes de luminaires, sans câblage supplémentaire.

Conclusion : la série RS PRO S ne représente pas seulement une évolution de la technologie d'éclairage, mais une véritable révolution.

Bluetooth® MESH




La série RS PRO S en un coup d'œil


Produit	RS PRO S10 SC	RS PRO S20 SC	RS PRO S30 SC	RS PRO S30 Q SC
Peut être mis en réseau	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh
Batterie centrale	-	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaires, Vestiaires	Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaires, Vestiaires	Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaires, Vestiaires	Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaires, Vestiaires
Indice de protection	IP20 / IK07	IP20 / IK07 et IP65 / IK10	IP20 / IK07	IP20 / IK03
Flux lumineux	max. 1044 lm	max. 1714 lm	max. 2747 lm	max. 2987 lm



Des luminaires qui ont fait leurs preuves : Également en version résistante aux chocs pour les utilisations les plus extrêmes.

Luminaires intérieurs

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection	EAN
RS PRO S10 SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement			
	9,1 W / 1044 lm / 4000 K	PC	IP20 / IK07	4007841 081072
	9,1 W / 1044 lm / 4000 K	MP 5	IP20 / IK07	4007841 081928
	9,1 W / 979 lm / 3000 K	PC	IP20 / IK07	4007841 081096
	9,1 W / 979 lm / 3000 K	MP 5	IP20 / IK07	4007841 081935
	Vasque de recharge			
RS PRO S20 SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH   IP65	avec détecteur de mouvement			
	15,7 W / 1284 lm / 4000 K	PC	IP65 / IK10	4007841 079772
	15,7 W / 1714 lm / 4000 K	PC	IP20 / IK07	4007841 067540
	15,7 W / 1714 lm / 4000 K	MP 5	IP20 / IK07	4007841 081942
	15,7 W / 1209 lm / 3000 K	PC	IP65 / IK10	4007841 079789
	15,7 W / 1630 lm / 3000 K	PC	IP20 / IK07	4007841 067564
RS PRO S30 SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement			
	25,8 W / 2747 lm / 4000 K	PMMA	IP20 / IK07	4007841 068042
	25,8 W / 2747 lm / 4000 K	MP 5	IP20 / IK07	4007841 079710
	25,8 W / 2615 lm / 3000 K	PMMA	IP20 / IK07	4007841 068059
	25,7 W / 2615 lm / 3000 K	MP 5	IP20 / IK07	4007841 079727
	Vasque de recharge			
	avec détecteur de mouvement			
	26 W / 2987 lm / 4000 K	PMMA	IP20 / IK03	4007841 067519
	26 W / 2801 lm / 3000 K	PMMA	IP20 / IK03	4007841 067526
	Éclairage de balisage & principal à intensité variable, fonction de groupe de voisins. Châssis en aluminium argenté de haute qualité et dernière norme Bluetooth Sigh Mesh. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Les produits en multipack sont livrés sans suremballage et ne sont donc pas adaptés à la vente au détail. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 331 x 331 x 56 mm			
				

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection
RS PRO S30 Q SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement		
	26 W / 2987 lm / 4000 K	PMMA	IP20 / IK03
	26 W / 2801 lm / 3000 K	PMMA	IP20 / IK03
	Éclairage de balisage & principal à intensité variable, fonction de groupe de voisins. Châssis en aluminium argenté de haute qualité et dernière norme Bluetooth Sigh Mesh. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 331 x 331 x 56 mm		
			

Élégant et robuste.

Élégante et robuste, la série A se distingue par un design soigné conçu pour les environnements exigeants. Elle est équipée d'un détecteur hyperfréquence performant et d'un châssis en aluminium alliant esthétique et solidité. Grâce à sa résistance aux chocs IK10 et à son indice de protection IP54 certifié, elle constitue une solution idéale pour les passages couverts et applications similaires. Associés à notre système d'éclairage connecté, les luminaires peuvent être pilotés facilement via un bouton-poussoir sans fil. Les fonctionnalités telles que le mode semi-automatique, la fonction minuterie, le réglage des groupes voisins ou encore l'éclairage évolutif peuvent être configurées rapidement et simplement grâce au système connecté. La connexion à des systèmes de batteries centrales est également possible.

 **Bluetooth® MESH**



La série RS PRO A en un coup d'oeil

Produit	RS PRO A10 SC	RS PRO A20 SC	RS PRO A30 SC
Peut être mis en réseau	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh
Batterie centrale	-	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Cage d'escalier, couloir, cave, Sanitaires, coursive	Cage d'escalier, couloir, cave, Sanitaires, coursive	Cage d'escalier, couloir, cave, Sanitaires, coursive
Indice de protection	IP54 / IK10	IP54 / IK10	IP54 / IK10
Flux lumineux	max. 1172 lm	max. 1514 lm	max. 2745 lm

<

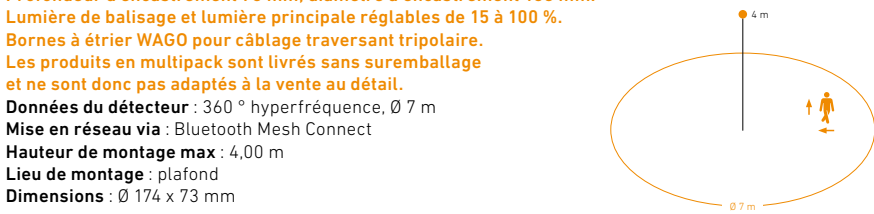

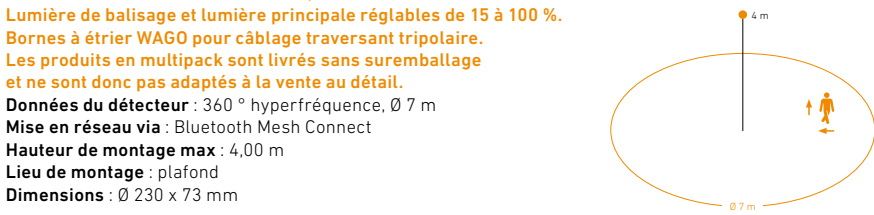

Avec ces downlights, l'avenir s'installe.

Ces luminaires intérieurs de STEINEL offrent la technologie Bluetooth Mesh la plus moderne pour une commande d'éclairage confortable et évolutive. Avec leur faible hauteur de montage, ils sont particulièrement adaptés pour les cages d'escalier, les couloirs, les sanitaires, les buanderies, les vestiaires ainsi que les locaux fonctionnels et annexes. Un détecteur hyperfréquence 360° intégré avec une portée de 6 m assure une détection fiable. Les luminaires peuvent être facilement mis en réseau entre eux et avec d'autres produits Bluetooth Mesh de STEINEL, sans câbles supplémentaires et avec un minimum d'installation. Particulièrement pratique : la température de couleur peut être réglée sur trois niveaux. Un interrupteur situé à l'arrière permet de régler la couleur de la lumière individuellement et en fonction des besoins. La mise en réseau et la commande s'effectuent confortablement via l'application STEINEL Connect.

Bluetooth MESH



La série RS PRO DL en un coup d'œil		
Produit	RS PRO DL 150 SC	RS PRO DL 200 SC
Peut être mis en réseau	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh
Batterie centrale	-	-
Lieux d'utilisation recommandés	Plafonds suspendus : Pièce annexe, Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaires, Vestiaires	Plafonds suspendus : Pièce annexe, Cage d'escalier, Couloir, Cave, Sanitaires, Vestiaires
Indice de protection	IP20 / IK05 (côté pièce IP54)	IP20 / IK05 (côté pièce IP54)
Flux lumineux	max. 1177 lm	max. 2170 lm

RS PRO DL 150 SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement			
	10,8 W / 3000,4000,5700 K	blanc	IP20 / IK05	4007841 084998
	10,8 W / 3000,4000,5700 K	PM 20	IP20 / IK05	4007841 087258
	Collerette d'adaptation pour découpe de plafond : ø160-190 mm			
		blanc		4007841 087364
Température de couleur commutable : 3000 K (1109 lm), 4000 K (1177 lm), 5700 K (1137 lm) Profondeur d'encastrement 73 mm, diamètre d'encastrement 138 mm. Lumière de balisage et lumière principale réglables de 15 à 100 %. Bornes à étrier WAGO pour câblage traversant tripolaire. Les produits en multipack sont livrés sans suremballage et ne sont donc pas adaptés à la vente au détail. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 7 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : plafond Dimensions : Ø 174 x 73 mm  				
RS PRO DL 200 SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth MESH 	avec détecteur de mouvement			
	17,3 W / 3000,4000,5700 K	blanc	IP20 / IK05	4007841 085292
	17,3 W / 3000,4000,5700 K	PM 20	IP20 / IK05	4007841 087265
	Collerette d'adaptation pour la découpe du plafond : ø220-255 mm			
		blanc		4007841 087371
Température de couleur commutable : 3000 K (1996 lm), 4000 K (2170 lm), 5700 K (2088 lm) Profondeur d'encastrement : 73 mm, diamètre d'encastrement : 189 mm. Lumière de balisage et lumière principale réglables de 15 à 100 %. Bornes à étrier WAGO pour câblage traversant tripolaire. Les produits en multipack sont livrés sans suremballage et ne sont donc pas adaptés à la vente au détail. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 7 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : plafond Dimensions : Ø 230 x 73 mm  				

Hyperfréquence numérique. Une technologie sur mesure.

Les détecteurs HF analogiques STEINEL offrent une détection fiable des mouvements, quels que soient la direction du mouvement ou la température ambiante. Avec le passage de la technologie analogique à la technologie numérique hyperfréquence, nous élargissons les avantages et proposons des détecteurs adaptables à la pièce.

HFdigital24



Détection là où elle doit être

La portée du détecteur peut être réglée avec précision à l'aide de l'application gratuite STEINEL Connect. De plus, le signal reste dans la pièce. Particulièrement pratique dans le couloir d'un immeuble collectif, car les mouvements derrière les portes des appartements restent indétectables.

Détection comme il se doit

Que l'environnement soit calme ou animé, des scénarios préprogrammés permettent de régler facilement la sensibilité du détecteur via une application. Par ailleurs, la technologie numérique permet de supprimer plus facilement les sources de perturbation du signal.


Ce qui change

Les luminaires à hyperfréquence analogique sont prévus jusqu'à la fin de l'année 2025. Les luminaires à technologie HF numérique seront répertoriés comme successeurs avec de nouveaux codes EAN . De nouvelles variantes apparaîtront également avec une lumière de 3000K et.

Compatibilité et conversion

Le passage à la technologie HF numérique ne concerne pas uniquement les modèles mentionnés : d'autres luminaires STEINEL suivront. Les luminaires HF analogiques et numériques peuvent être facilement mises en réseau entre elles, ce qui permet d'étendre ou de moderniser progressivement les installations existantes.

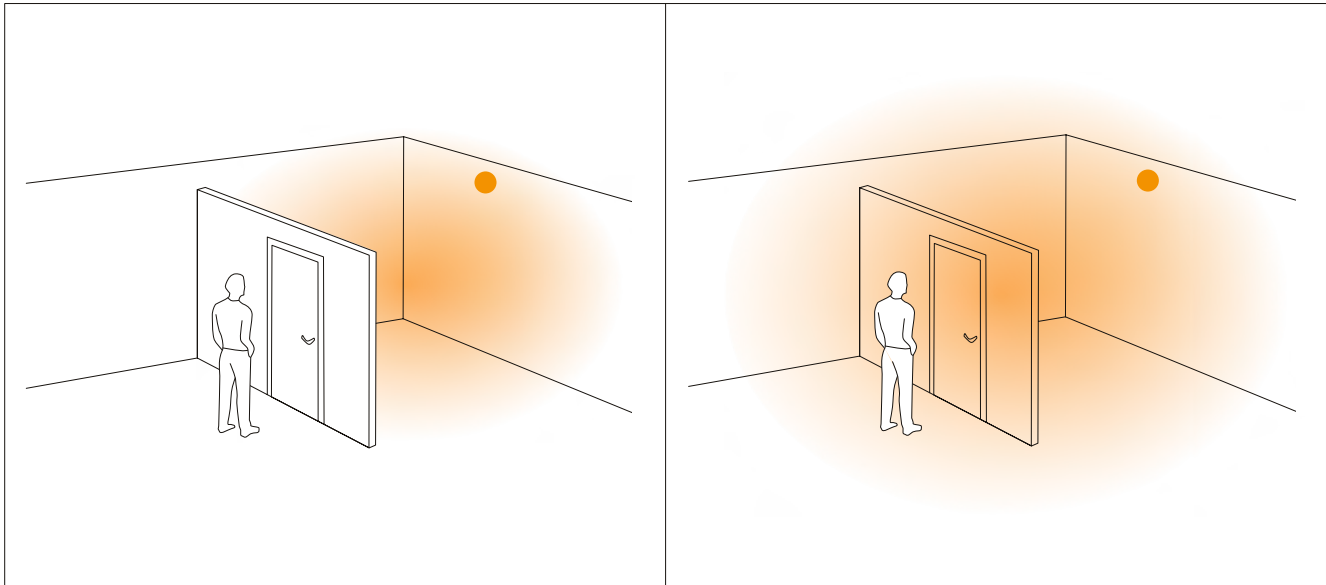HFdigital24



24 GHz reste dans la pièce

5,8 GHz détecté à travers les murs

Comparaison Luminaires linéaires 5100/ 5150

Produit	5,8 GHz	24 GHz
RS PRO 5100		
LUMINAIRE INTÉRIEUR À LED RS PRO 5100 SC	4007841 078881	4007841 091453
LUMINAIRE INTÉRIEUR À LED RS PRO 5100 SC 5C	4007841 079185	4007841 082017
LUMINAIRE INTÉRIEUR À LED RS PRO 5100 SC EM	4007841 079161	4007841 091460
LUMINAIRE INTÉRIEUR À LED RS PRO 5100 SC V2 1800K		4007841 091439
LUMINAIRE INTÉRIEUR À LED RS PRO 5100 SC V2 WW		4007841 087524
RS PRO 5150		
LUMINAIRE INTÉRIEUR À LED RS PRO 5150 SC	4007841 058739	4007841 091477
LUMINAIRE INTÉRIEUR À LED RS PRO 5150 SC 5C	4007841 079338	4007841 082000
LUMINAIRE INTÉRIEUR À LED RS PRO 5150 SC EM	4007841 058715	4007841 091484
LUMINAIRE INTÉRIEUR À LED RS PRO 5150 SC V2 1800K		4007841 091446
LUMINAIRE INTÉRIEUR À LED RS PRO 5150 SC V2 WW		4007841 087531

La perfection des luminaires linéaires.

Remplacement dans les parkings, les caves, les halls, les garages, les couloirs et toutes les pièces qui sont encore équipées d'anciens luminaires à vasque. En fait, c'est très simple : vous utilisez le câblage existant, vous montez sur des trous de perçage existants, vous mettez la nouvelle installation en réseau sans fil et vous réglez tous les paramètres via une application. Le résultat : une technologie d'éclairage de pointe sur une base existante, un confort d'utilisation ultramoderne avec de nombreuses fonctionnalités et des économies directes grâce à une efficacité énergétique maximale . Également disponible en variante avec éclairage de secours et câblage traversant à 5 fils (5-Core).

Bluetooth® MESH



La série RS PRO luminaires linéaires en un coup d’œil

Produit	RS PRO 5100 SC	RS PRO 5150 SC	RS PRO 5500 SC	RS PRO 5550 SC	RS PRO 6100 SC	RS PRO 6150 SC
Connectable	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh
Batterie centrale	•	•	•	•	•	•
Lieux d'utilisa- tion recom- mandés	Parking couvert, cave, zone de stockage, couloir, vestiaire, pièce annexe indus- trielle	Parking couvert, cave, zone de stockage, couloir, vestiaire, pièce annexe indus- trielle	Environnement industriel, zones de passage, environnements de bureau	Environnement industriel, zones de passage, environnements de bureau	environnement industriel, zones de passage	Environnement industriel, zones de passage
Indice de protection	IP65 / IK07	IP65 / IK07	IP44 / IK07	IP44 / IK07	IP44 / IK08	IP44 / IK08
Flux lumineux	max. 4250lm	max. 5940lm	max. 4458lm	max. 6047lm	max. 4525lm	max. 6086lm

La série RS PRO luminaires linéaires en un coup d’œil

Produit	RS PRO 3100	RS PRO 3150
Connectable	via câble	via câble
Batterie centrale		
Lieux d'utilisa- tion recom- mandés	Parking couvert, cave, zone de stockage, couloir, vestiaire, local industriel annexe	Parking couvert, cave, zone de stockage, couloir, vestiaire, local industriel annexe
Indice de protection	IP65 / IK08	IP65 / IK08
Flux lumineux	max. 3400lm	max. 4700lm

RS PRO 5100 SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth® MESH	avec détecteur de mouvement			
	31 W / 4250 lm / 4000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 078881
	31 W / 4250 lm / 3000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 087524
	31 W / 4250 lm / 1800 K	gris	IP65 / IK07	4007841 091439
	Éclairage de secours selon EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement			
RS PRO 5100 SC V2 Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth® MESH HFdigital24	avec détecteur de mouvement			
	31 W / 4250 lm / 4000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 091453
	31 W / 3603 lm / 3000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 087524
	31 W / 2794 lm / 1800 K	gris	IP65 / IK07	4007841 091439
	Éclairage de secours selon EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement			
RS PRO 5150 SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth® MESH	avec détecteur de mouvement			
	42 W / 5940 lm / 4000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 058739
	42 W / 5940 lm / 3000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 087531
	42 W / 5940 lm / 1800 K	gris	IP65 / IK07	4007841 091446
	Éclairage de secours selon EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement			
RS PRO 5150 SC Luminaire LED d'intérieur à détection Bluetooth® MESH	avec détecteur de mouvement			
	42 W / 5940 lm / 4000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 058715
	Éclairage de secours selon EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement			
	Câblage traversant à 3 pôles. longueur de 1370 mm. Lumière de balisage & principale graduable, fonction de groupe voisin. Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire. Transformation facile grâce à un support coulissant. Toutes les variantes peuvent être raccordées à une batterie centrale. La variante d'éclairage de secours fonctionne comme un luminaire à batterie individuelle. La batterie intégrée au luminaire fournit 3 heures d'éclairage. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 10 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 4,00 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 1370 x 87 x 58 mm			
	Câblage traversant à 3 pôles. Longueur 1370 mm. Éclairage de balisage et principal graduable, fonction de groupe voisin. Détecteur HF numérique 24 GHz dissimulé à l'intérieur du luminaire. Transformation facile grâce au support coulissant. Toutes les variantes peuvent être raccordées à une batterie centrale. La variante d'éclairage de secours fonctionne comme un luminaire à batterie individuelle. La batterie intégrée au luminaire fournit 3 heures d'éclairage. Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m Connexion via : Bluetooth Mesh Hauteur de montage max. : 3,50 m Lieu de montage : mur, plafond Dimensions : 1370 x 87 x 58 mm			

Produit

Données de performance

Variante

Indice de protection

EAN

RS PRO 5150 SC V2

Luminaire LED d'intérieur à détection

Bluetooth®
MESH

HFdigital24



avec détecteur de mouvement

42 W / 5940 lm / 4000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 091477
42 W / 5940 lm / 3000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 087531
42 W / 3877 lm / 1800 K	gris	IP65 / IK07	4007841 091446

Éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement

42 W / 5940 lm / 4000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 091484
-------------------------	------	-------------	--------------------------------

Câblage à 5 fils

42 W / 5940 lm / 4000 K	gris	IP65 / IK07	4007841 082000
-------------------------	------	-------------	--------------------------------


Câblage traversant à 3 ou 5 pôles. Longueur 1500 mm.
Éclairage de balisage et principal à intensité variable, fonction de groupe voisin.
Détecteur HF numérique 24 GHz dissimulé à l'intérieur du luminaire.
Transformation facile grâce au support coulissant.
Toutes les variantes peuvent être raccordées à une batterie centrale.
La variante à éclairage de secours fonctionne comme un luminaire à batterie individuelle.
La batterie intégrée au luminaire fournit 3 heures d'éclairage.
Données du détecteur: 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m
Mise en réseau via : Bluetooth Mesh
Hauteur de montage max : 3,50 m
Lieu de montage : plafond, mur
Dimensions : 1500 x 87 x 58 mm

RS PRO 5500 SC

Luminaire LED d'intérieur à détection

Bluetooth®
MESH

HFdigital24



avec détecteur de mouvement, câblage à 5 fils

31 W / 4458 lm / 4000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 086084
31 W / 4149 lm / 3000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 087289

Éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement

31 W / 4458 lm / 4000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 086862
31 W / 4149 lm / 3000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 087272

avec détecteur de mouvement, câblage à 3 fils

30,5 W / 4288 lm / 4000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 091507
30,5 W / 4288 lm / 3000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 091514


Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau. Détecteur HF numérique 24 GHz dissimulé à l'intérieur du luminaire. Réglage précis de la portée et forte sensibilité de détection, permettant de limiter le signal à l'espace. Durée de vie maximale grâce à une excellente réparabilité.
Composants interchangeables : Bloc d'alimentation, Détecteur, carte LED. Avantage au montage : câblage traversant à 5 fils pouvant être introduit des deux côtés ou par l'arrière. Toutes les variantes conviennent au raccordement à une batterie centrale. La variante d'éclairage de secours fonctionne comme un luminaire à batterie individuelle. La batterie intégrée au luminaire fournit 3 heures d'éclairage.
Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m
Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect
Hauteur de montage max : 4,00 m
Lieu de montage : plafond, mur
Dimensions : 1200 x 164 x 75 mm

RS PRO 5550 SC

Luminaire LED d'intérieur à détection

Bluetooth®
MESH

HFdigital24



avec détecteur de mouvement, câblage à 5 fils

42 W / 6047 lm / 4000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 086091
42 W / 5768 lm / 3000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 087302

Éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement

42 W / 6047 lm / 4000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 086879
42 W / 5768 lm / 3000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 087296

avec détecteur de mouvement, câblage à 3 fils

43,5 W / 6163 lm / 4000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 091521
43,5 W / 6163 lm / 3000 K	blanc	IP44 / IK07	4007841 091590

Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau. Détecteur HF numérique 24 GHz dissimulé à l'intérieur du luminaire. Réglage précis de la portée et forte sensibilité de détection, permettant de limiter le signal à l'espace. Durée de vie maximale grâce à une excellente réparabilité.
Composants interchangeables : Bloc d'alimentation, Détecteur, carte LED. Avantage au montage : câblage traversant à 5 fils pouvant être introduit des deux côtés ou par l'arrière. Toutes les variantes conviennent au raccordement à une batterie centrale. La variante d'éclairage de secours fonctionne comme luminaire à batterie individuelle. La batterie intégrée au luminaire fournit 3 heures d'éclairage.
Données du détecteur : 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m
Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect
Hauteur de montage max : 4,00 m
Lieu de montage : plafond, mur
Dimensions : 1500 x 164 x 75 mm

Produit

Données de performance

Variante

Indice de protection

EAN

RS PRO 6100

circular SC

Luminaire LED d'intérieur à détection

Bluetooth MESH

HFdigital24



avec détecteur de mouvement, câblage à 5 fils

31 W / 4525 lm / 4000 K

blanc

IP65 / IK08

[4007841 089832](#)

Éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement


31 W / 4525 lm / 4000 K

blanc

IP65 / IK08

[4007841 089849](#)

Composé à 98 % de plastique recyclé.
Idéal pour les applications industrielles ou les parkings.
Composants remplaçables : bloc d'alimentation, détecteur, carte LED.
Données des capteurs: 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m
Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect
Hauteur de montage max : 3,50 m
Lieu de montage : plafond, mur
Dimensions : 1200 x 90 x 80 mm



RS PRO 6150

circular SC

Luminaire LED d'intérieur à détection

Bluetooth MESH

HFdigital24



avec détecteur de mouvement, câblage à 5 fils

42 W / 6086 lm / 4000 K

blanc

IP65 / IK08

[4007841 089856](#)

Éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22 avec détecteur de mouvement


42 W / 6086 lm / 4000 K

blanc

IP65 / IK08

[4007841 089863](#)

Composé à 98 % de plastique recyclé.
Idéal pour les applications industrielles ou les parkings.
Composants interchangeables : bloc d'alimentation, détecteur, carte LED.
Données du détecteur: 360 ° hyperfréquence, Ø 8 m
Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect
Hauteur de montage max : 3,50 m
Lieu de montage : plafond, mur
Dimensions : 1500 x 90 x 80 mm



RS PRO 3100 S

Luminaire LED d'intérieur à détection



avec détecteur de mouvement

28 W / 3400 lm / 4000 K

blanc

IP65 / IK08

[4007841 093952](#)

sans détecteur de mouvement


28 W / 3400 lm / 4000 K

blanc

IP65 / IK08

[4007841 093969](#)

Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire.
Données du détecteur: 360 ° hyperfréquence, Ø 6 m
Mise en réseau via : Câble
Hauteur de montage max : 3,50 m
Lieu de montage : plafond, mur
Dimensions : 1285 x 74 x 80 mm



RS PRO 3150 S

Luminaire LED d'intérieur à détection



avec détecteur de mouvement

39 W / 4700 lm / 4000 K

blanc

IP65 / IK08

[4007841 093976](#)

sans détecteur de mouvement


39 W / 4700 lm / 4000 K

blanc

IP65 / IK08

[4007841 093983](#)

Détecteur HF dissimulé à l'intérieur du luminaire.
Données du détecteur: 360 ° hyperfréquence, Ø 6 m
Mise en réseau via : Câble
Hauteur de montage max : 3,50 m
Lieu de montage : plafond, mur
Dimensions : 1585 x 74 x 80 mm



Éclairage optimal pour chaque situation.



Nos projecteurs de la série XLED PRO satisfont à toutes les exigences grâce à leurs panneaux LED orientables. Grâce à la technologie LED de STEINEL, les halls, les bâtiments d'entreprises, les accès ou les chemins peuvent être éclairés de manière plus homogène et ciblée que jamais avec jusqu'à 6116 lumens. Tous les projecteurs peuvent être montés jusqu'à 6 m de hauteur. Pour le montage en angle, un support mural est disponible en option pour le XLED PRO 240.

La série XLED PRO en un coup d'œil

Produit	XLED PRO 240 S	XLED PRO Expanse
Peut être mis en réseau	par câble	via câble avec variante esclave
Lieux d'utilisation recommandés	Entrée de garage, Abri de jardin, Entrée de maison, Sortie de cave (extérieur)	Entrée de garage, Abri de jardin, Entrée de maison, Sortie de cave (extérieur)
Indice de protection	IP44 / IK03	IP54 / IK03
Flux lumineux	max. 2124 lm	max. 1642 lm



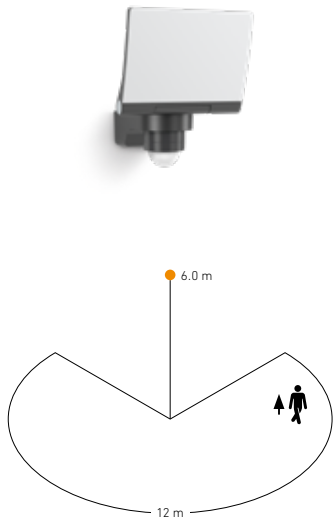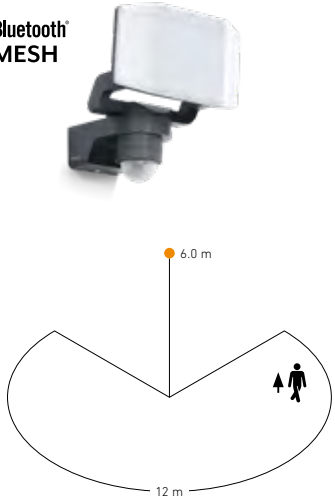Projecteur pour la cour : éclairer parfaitement les grandes surfaces avec le XLED PRO ONE MAX.

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection	EAN
XLED PRO 240 S Projecteur LED à détection 	avec détecteur de mouvement			
	19,3 W / 2124 lm / 3000 K	blanc	IP44 / IK03	4007841 068073
	19,3 W / 2124 lm / 3000 K	noir	IP44 / IK03	4007841 068110
	19,3 W / 2124 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 068066
	sans détecteur de mouvement			
	19,3 W / 2124 lm / 3000 K	blanc	IP44 / IK03	4007841 068103
	19,3 W / 2124 lm / 3000 K	noir	IP44 / IK03	4007841 068097
	19,3 W / 2124 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 068080
	Support mural d'angle			
		blanc		4007841 055615
XLED PRO Expanse S Projecteur LED à détection 	avec détecteur de mouvement et Bluetooth Mesh			
	15,1 W / 1642 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 093945 ●
	15,1 W / 1642 lm / 3000 K	anthracite	IP54 / IK03	4007841 093938 ●
	avec détecteur de mouvement			
	14,3 W / 1642 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 091217 ●
	14,3 W / 1642 lm / 3000 K	anthracite	IP54 / IK03	4007841 091200 ●
	sans détecteur de mouvement			
	13,6 W / 1642 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK03	4007841 091231 ●
	13,6 W / 1642 lm / 3000 K	anthracite	IP54 / IK03	4007841 091224 ●
	Support mural d'angle			
		blanc		4007841 055615
		noir		4007841 055875
		anthracite		4007841 053086
	Éclairage panoramique grâce à un éclairage grand angle. Panneau LED pivotant, inclinable et verrouillable à 2x 180°. Support mural d'angle disponible en option. Réglable via des potentiomètres. Données du détecteur : 240 ° infrarouge passif, r = 12 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 6,00 m Lieu de montage : mur, angle Dimensions : 161 x 180 x 221 mm			




Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection

De la lumière partout et à tout moment. Sans électricité.

De la lumière sans branchement électrique, c'est la bonne idée qui se cache derrière les lampes solaires. Créez des solutions d'éclairage rapidement installées, flexibles et résistantes aux intempéries pour les murs des maisons, les abris de voiture et les espaces extérieurs. Avec nos luminaires XSolar, nous avons réussi à combiner parfaitement des composants parfaits : des LED très efficaces, une technologie de détecteur STEINEL précise, des batteries lithium-ferrum ultramodernes et un logiciel breveté. Que ce soit en été ou en hiver, les luminaires STEINEL XSolar fonctionnent tout simplement en permanence et fournissent une lumière vive 365 jours par an.

La série XSolar en un coup d'œil

Produit	XSolar L-S	XSolar GL-S
Lieux d'utilisation recommandés	Murs d'enceinte, abris de voiture, petites surfaces extérieures	Chemins
Indice de protection	IP44 / IK03	IP44 / IK03
Flux lumineux	max. 150 lm	max. 150 lm

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection	
XSolar L-S Luminaire LED solaire  	1,2 W / 150 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 085698
	Rallonge de 6m			
		noir		4007841 006518
XSolar GL-S Luminaire LED solaire  	1,2 W / 150 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 085681
	Pas besoin de câble, donc utilisation flexible. 60 jours d'autonomie grâce à la batterie au lithium ferrum. Éclairage uniquement en cas de besoin grâce au détecteur de mouvement Steinel. Le panneau solaire et le panneau LED peuvent être montés séparément (rallonge de 6m inclus) Éclairage de balisage 3%			
	Données du détecteur : 140 ° infrarouge passif, r = 8 m Hauteur de montage max : 2,00 m Lieu de montage : mur Dimensions : 187 x 189 x 298 mm			
XSolar GL-S Luminaire LED solaire  	1,2 W / 150 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 085681
	Pas besoin de câble, donc utilisation flexible. 60 jours d'autonomie grâce à la batterie au lithium ferrum. Éclairage uniquement en cas de besoin grâce au détecteur de mouvement Steinel. Avec pied réglable en hauteur. Éclairage de balisage 3%			
	Données du détecteur : 140 ° infrarouge passif, r = 5 m Lieu de montage : stand Dimensions : 188 x 194 x 1178 mm			

L'éclairage automatique est à la mode.





Les luminaires à détection sont devenues incontournables pour l'éclairage des espaces extérieurs. À l'aide de la technique de détection la plus moderne, l'invention de STEINEL assure la lumière autour de la maison et du jardin exactement au moment où elle est nécessaire. Les luminaires extérieurs avec détecteur de mouvement éclairent les chemins, les entrées de maison ou le jardin et s'allument dès que le détecteur intégré perçoit un mouvement dans le rayon de détection. Grâce à la minuterie réglable de manière flexible, la lumière ne s'éteint que lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Cela garantit une sécurité accrue et un éclairage fiable. Afin d'éviter une consommation d'énergie inutile, les luminaires extérieurs à détection de STEINEL proposent en outre un réglage crépusculaire : celui-ci permet de régler en continu le seuil de luminosité souhaité à partir duquel la lumière s'allume automatiquement grâce au détecteur de mouvement. On évite ainsi d'allumer inutilement la lumière pendant la journée.






Les luminaires d'extérieur en un coup d'œil

Produit	DL Vario Quattro PRO S	L 690 S / L 691 S	L 330 S / L 331 S	L 825 SC	L 400 S	GL 85 SC 900/ GL 85 SC 600	L 845 SC
Peut être mis en réseau	par câble	par câble	par câble	via Bluetooth Mesh	Par câble	via Bluetooth Mesh	via Bluetooth Mesh
Lieux d'utilisation recommandés	Carport, Garage	Entrée de maison, murs de maison	Entrée de maison, murs de maison	Entrée de la maison, Murs de la maison	Entrée de la maison, Murs de la maison	Chemins	Entrée de la maison, Murs de la maison
Indice de protection	IP54 / IK07	IP44 / IK07	IP44 / IK10	IP44 / IK03	IP44 / IK03	IP44 / IK03	IP44 / IK03
Flux lumineux	max. 1430 lm	max. 700 lm	max. 815 lm	max. 707 lm		max. 719 lm	max. 719 lm

DL Vario Quattro PRO S Luminaire LED extérieur à détection	avec détecteur de mouvement			
	14 W / 1430 lm / 4000 K	blanc	IP54 / IK07	4007841 068196
	14 W / 1430 lm / 3000 K	blanc	IP54 / IK07	4007841 068202
	Avec 4 détecteur infrarouges réglables individuellement. Éclairage permanent 4 heures, éclairage de balisage 10 % Remarque concernant le montage : pas d'installation superposée, à plusieurs étages Données du détecteur : infrarouge passif 360 °, 16 x 16 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 6,00 m Lieu de montage : plafond Dimensions : Ø 310 x 69 mm			
L 690 S Luminaire LED extérieur à détection	avec détecteur de mouvement			
	8,5 W / 700 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK07	4007841 053000
	Vasque de recharge			
		PMMA		4007841 006327
	Avec mini-détecteur. Éclairage permanent 4 h, éclairage de balisage 10 %, Feuille de numérotation de maison inclus Données du détecteur : infrarouge passif 360 °, r = 7 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 2,50 m Lieu de montage : mur Dimensions : 104 x 291 x 303 mm			
L 691 S Luminaire LED extérieur à détection	avec détecteur de mouvement			
	8,5 W / 576 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK07	4007841 053031
	Vasque de recharge			
		PMMA		4007841 006327
	Avec mini-détecteur. Éclairage permanent 4 heures, éclairage de balisage 10% Données du détecteur : infrarouge passif 360 °, r = 7 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 2,50 m Lieu de montage : mur Dimensions : 126 x 291 x 303 mm			

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection	EAN
L 330 S Luminaire LED extérieur à détection 	avec détecteur de mouvement			
	8,4 W / 815 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK10	4007841 053079
	Vasque de rechange			
		PMMA		4007841 062965
	Avec mini-détecteur. Éclairage permanent 4 heures, éclairage de balisage 10% Données du détecteur : infrarouge passif 360 °, r = 7 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 2,50 m Lieu de montage : mur Dimensions : 109 x 253 x 270 mm 			
L 331 S Luminaire LED extérieur à détection 	avec détecteur de mouvement			
	8,4 W / 711 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK10	4007841 053093
	Vasque de rechange			
		PMMA		4007841 062965
	Avec mini-détecteur. Éclairage permanent 4 heures, éclairage de balisage 10% Données du détecteur : infrarouge passif 360 °, r = 7 m Mise en réseau via : Câble Hauteur de montage max : 2,50 m Lieu de montage : mur Dimensions : 124 x 253 x 270 mm 			
L 825 SC Luminaire LED extérieur à détection  	avec détecteur de mouvement			
	9,7 W / 707 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 059903
	Applique Bluetooth Mesh avec détecteur iHF intérieur 160°. Lumière principale à intensité variable, lumière de balisage, démarrage de la lumière douce, lumière permanente réglables individuellement via l'application. Données du détecteur : 160 ° iHF (technologie hyperfréquence intelligente), r = 5 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 2,50 m Lieu de montage : mur Dimensions : 157 x 331 x 95 mm 			
L 400 S Luminaire E27 extérieur à détection infrarouge 	avec détecteur de mouvement			
	max. 60 W / E27	blanc	IP44 / IK03	4007841 611118
	max. 60 W / E27	noir	IP44 / IK03	4007841 611019
	Verre de rechange			
		Verre		4007841 001902
	Support mural d'angle			
		blanc		4007841 630416
		noir		4007841 630317
	Verre en cristal soufflé à la bouche, lumière continue 4 heures, lumière de balisage 10-50% Données du détecteur : 240 ° infrarouge passif, r = 12 m Hauteur de montage max : 6,00 m Lieu de montage : mur Dimensions : 250 x 215 x 336 mm 			

Produit	Données de performance	Variante	Indice de protection	EAN
L 845 SC Luminaire LED extérieur à détection  	avec détecteur de mouvement			
	9 W / 655 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 078645
	sans détecteur de mouvement			
	9 W / 719 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 078638
	Applique murale en aluminium avec détecteur iHF intégré 160°. Lumière principale variable, allumage progressif, lumière continue réglable individuellement via l'application. Lumière de balisage 0-100 % Données du détecteur : 160 ° iHF (technologie hyperfréquence intelligente), r = 5 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Hauteur de montage max : 2,50 m Lieu de montage : mur Dimensions : 134 x 134 x 87 mm 			
GL 85 SC 600 Luminaire LED extérieur à détection  	avec détecteur de mouvement			
	9 W / 655 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 078669
	sans détecteur de mouvement			
	9 W / 719 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 078652
	Profilé de support de rechange			
		anthracite		4007841 078850
	Pied de rechange			
	anthracite		4007841 078843	
Borne en aluminium avec détecteur iHF intégré 160°. Lumière principale variable, allumage progressif de la lumière, lumière permanente réglable individuellement via l'application. Lumière de balisage 0-100 % Données du détecteur : 160 ° iHF (technologie hyperfréquence intelligente), r = 5 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Lieu de montage : au sol Dimensions : 136 x 146 x 600 mm 				
GL 85 SC 900 Luminaire LED extérieur à détection  	avec détecteur de mouvement			
	9 W / 655 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 078683
	sans détecteur de mouvement			
	9 W / 719 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	4007841 078676
	Profilé de support de rechange			
		anthracite		4007841 078867
	Pied de rechange			
	anthracite		4007841 078843	
Borne en aluminium avec détecteur iHF intérieur 160°. Lumière principale variable, allumage progressif de la lumière, lumière permanente réglable individuellement via l'application. Lumière de balisage 0-100 % Données du détecteur : 160 ° iHF (technologie hyperfréquence intelligente), r = 5 m Mise en réseau via : Bluetooth Mesh Connect Lieu de montage : au sol Dimensions : 136 x 146 x 900 mm 				

Heat at Work.

Outils thermiques de première classe made by STEINEL.
Que ce soit au travail ou pour les loisirs, les multitalents pratiques séduisent par leur technologie innovante, leur qualité de premier ordre, leur simplicité d'utilisation et leurs excellentes performances. Conçus pour une utilisation quotidienne. Apprécies pour leur longue durée de vie. Conçus pour ceux qui font les choses : les artisans professionnels, les fans de bricolage et tous ceux qui, veulent travailler au "next level".



1

Une technologie éprouvée pour les fans de bricolage et les bricoleurs.

3

Le bon choix pour les bricoleurs ambitieux.

5

Pour les artisans professionnels qui travaillent rapidement et de manière flexible.

7

Dans le cadre de l'utilisation quotidienne permanente de Heavy-Users.

Produit	Puissance	Débit d'air	Température	EAN
MobileHeat 1 Pistolet à air chaud sans fil Travaille avec  Powered by  	Boîte pliante (sans batterie ni chargeur)			
	500 W	120 l/min	300 - 450 °C	4007841 088064
	Kit valise en papier 4Ah*			
	500 W	120 l/min	300 - 450 °C	4007841 088071
	Boîte pliante Buse Refklet et buse de réduction 20mm incluses		*Kit valise en papier 4Ah Incl. batterie PFA 18V 4,0Ah & chargeur PFA, buse Refklet et buse de réduction 20mm	
 				
Temps de chauffe <14 sec. à 300°C 2 niveaux de température (300°C/450°C) réglables Compatible avec la batterie 18V de l'alliance POWER-FOR-ALL de BOSCH *incl. batterie PFA 18V 4,0Ah & chargeur PFA, buse réflectrice et buse de réduction 20mm Buse interchangeable : Sélecteur de niveau Tension de la batterie : 18 V Convient pour : Buses "standard" enfichables				
MobileHeat 5 Pistolet à air chaud sans fil Travaille avec  powered by  	Coffret (sans batterie ni chargeur)			
	900 W	300 l/min	50 - 500 °C	4007841 063993
	Kit valise 8Ah*			
	900 W	300 l/min	50 - 500 °C	4007841 066611
	Kit valise 5,5Ah*			
900 W	300 l/min	50 - 500 °C	4007841 068233	
*Kit de mallettes 8Ah/5,5Ah Batterie CAS 18V LiHD + chargeur CAS inclus				
Temps de chauffe <4 sec. à 300°C Réglage numérique de la température de 50 à 500°C Compatible avec la batterie 18V de l'alliance CAS de Metabo *incl. batterie CAS 18V LiHD + chargeur CAS Affichage de la température : écran LCD Buse interchangeable : Joystick Tension de la batterie : 18 V Convient pour : Buses "standard" enfichables				
MobileHeat 7 Bâton d'air chaud sans fil Travaille avec  Powered by  	Coffret (sans batterie ni chargeur)			
	1000 W	200 l/min	150 - 550 °C	4007841 085926
	Kit valise 8Ah*			
	1000 W	200 l/min	150 - 550 °C	4007841 085933
	*Kit de valise 8Ah Incl. batterie AMPShare ProCORE 18V 8 Ah + chargeur AMPShare GAL 18V-40			
Temps de chauffe <4 sec. à 350°C 9 niveaux de température de 150-550°C Compatible avec la batterie 18V de l'alliance AMPShare de BOSCH Professional *incl. batterie AMPShare 18V LiHD + chargeur AMPShare Affichage de la température : molette de réglage avec échelons étiquetés Buse interchangeable : Molette de réglage Tension de la batterie : 18 V Convient pour : "Buses professionnelles" vissables				

Produit	Puissance	Convient pour	EAN
Batterie PFA Batterie Travaille avec   	8.0 Ah	MobileHeat 1, MobileGlue 3011	4007841 089450
	Batterie PFA 18V de BOSCH Compatible avec le système de batterie 18V de l'alliance POWER-FOR-ALL de BOSCH		
Batterie CAS Batterie Travaille avec   	8.0 Ah	MobileHeat 5, MobileGlue 5011 CAS	4007841 068240
	Batterie CAS 18V LiHD de Metabo Compatible avec le système de batterie 18V de l'alliance CAS de Metabo		
Batterie AMPShare ProCORE Batterie Travaille avec   	8.0 Ah	MobileHeat 7, MobileGlue 5011 AMP	4007841 088088
	Batterie ProCORE 18V LiHD de BOSCH Professional Compatible avec le système de batterie 18V de l'alliance AMPShare de BOSCH Professional		

Produit	Puissance	Débit d'air	Température	EAN	Prix brut
Bâton HM Pistolet à air chaud compact 	350 W	100 l/min	400 - 500 °C	4007841 089467	
Pistolet à air chaud compact pour un chauffage précis et ponctuel Utilisable comme appareil à main ou sur pied y compris 4 buses à poser et lumière de travail LED intégrée Buse interchangeable : Sélecteur de niveau Alimentation électrique : 220 - 240 V					
HM 2120 E Pistolet à air chaud 	Boîte pliante				
2200 W	150 - 500 l/min	80 - 630 °C	4007841 089603		
Set de valise*					
2200 W	150 - 500 l/min	80 - 630 °C	4007841 089610		
*Set de valises Buse réflectrice, buse à jet large 50mm, buse de réduction 9mm, gaines thermorétractables incluses 					
Pistolet à air chaud à régulation électronique 9 niveaux de température et 3 niveaux de débit d'air réglables Chauffage céramique longue durée *Buse réflectrice, buse à jet large 50mm, buse de réduction 9mm, gaines thermorétractables incluses Affichage de la température : molette de réglage avec échelons étiquetés Buse interchangeable : Molette de réglage Alimentation électrique : 220 - 230 V / 50 - 60 Hz Convient pour : Buses "standard" enfichables					

Produit	Puissance	Débit d'air	Température	EAN
HM 2320 E Pistolet à air chaud 	Boîte pliante			
	2300 W	150 - 500 l/min	80 - 650 °C	4007841 089665
	Set de valise*			
	2300 W	150 - 500 l/min	80 - 650 °C	4007841 089672
	ESD			
	2300 W	150 - 500 l/min	80 - 650 °C	4007841 091347
*Set de valises Buse réflectrice, buse à jet large 50 mm, buse de réduction 9 mm et gaines thermo-rétractables incluses 				
Pistolet à air chaud à régulation électronique 3 programmes mémorisables individuellement Mode Eco (arrêt automatique) pour une économie d'énergie allant jusqu'à 68%*1 Affichage de la chaleur résiduelle et chauffage céramique de longue durée ESD : Convient pour l'utilisation dans les zones protégées EPA (ESD Protected Areas), entièrement conforme à la norme ESD * Inclus. Buse réflectrice, buse à jet large 50 mm, buse de réduction 9 mm et gaines thermorétractables 1si l'appareil est utilisé aux 3/4 en mode Eco Affichage de la température : écran LCD Buse interchangeable : Joystick Alimentation électrique : 220 - 230 V / 50 - 60 Hz Convient pour : Buses "standard" enfichables				

Produit	Variante	Convient pour	EAN
Buse réflectrice Buses 	Universel	HM/HG 2120 E, 2320 E, MobileHeat 1/5	4007841 070519
	Buse enfichable Pour la rétraction de câbles, de connexions et de pièces moulées		
Décolleuse Multi 1000 Accessoires 			4007841 087333
	Idéal pour le dénudage, pour les coupes rondes, les coupes longitudinales et la coupe Convient pour les câbles et les fils d'une épaisseur de 0,5 à 6 mm², diamètre extérieur : 8-13 mm		
Coupe-câbles Multi 1000 Accessoires 			4007841 087326
	Idéal pour la coupe d'embouts de Ø 0,5-4mm² et de câbles à fils fins en cuivre jusqu'à 50mm². Contenu : coupe-câbles avec clip ceinture inclus		

Produit	Variante		EAN
Connecteur à sertir Accessoires  0,25-0,54,0-6,0	Ø 0,25 - 0,5 mm	10 pièces	4007841 089023
	Ø 0,5 - 1,5 mm	10 pièces	4007841 006655
	Ø 1,5 - 2,5 mm	10 pièces	4007841 006648
	Ø 4,0 - 6,0 mm	10 pièces	4007841 089030
	Connecteurs à sertir thermorétractables pour des connexions bout à bout étanches.		
Gaines thermoré-tractables Accessoires 	I Ø 1,6 - 4,8 mm	70 pièces	4007841 071318
	II Ø 4,8 - 9,5 mm	32 pièces	4007841 071417
	III Ø 4,8 - 12,0 mm	20 pièces	4007841 072766
	Kit de gaines thermorétractables pour installations électriques		
	Ø 3,2 - 9,5 mm	16 pièces	4007841 035303
	*y compris buse réfléchrice et gaines thermorétractables I+II		

Produit	Temps de chauffe	Ø Bâton de colle	Convoyeur-puissance	Température	EAN
GlueMatic 3011 Pistolet à colle chaude 	Boîte pliante				
	7 min	11 mm	16 gr/min	200 °C	4007841 084509
	Valise				
	7 min	11 mm	16 gr/min	200 °C	4007841 085360
	Idéal pour les projets de collage exigeants, l'art floral ou les activités artisanales Pied intégré et rabattable pour une meilleure stabilité. Buse interchangeable : Buse fine et longue disponible en option. Incl. 3x bâtons de colle Cristal Buse interchangeable : Oui Alimentation secteur : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz				
MobileGlue 3011 Pistolet à colle sans fil Travaille avec  	Boîte pliante (sans batterie ni chargeur)				
	2 min	11 mm	20 gr/min	130 - 200 °C	4007841 069001
	Set de valises en papier*				
	2 min	11 mm	20 gr/min	130 - 200 °C	4007841 069018
	*Set de valises en papier Incl. batterie PFA 18V 2,5Ah & chargeur PFA 				
Idéal pour les projets de collage exigeants, l'art floral ou les activités artisanales. Compatible avec Batterie 18V de l'alliance POWER-FOR-ALL de BOSCH. Buse interchangeable : Buse fine et longue disponibles en option. Convient pour des bâtons de colle de Ø11mm avec un point de fusion de 130-200°C (3 bâtons de colle inclus) * incl. batterie PFA 18V 2,5Ah & chargeur PFA Affichage de la température : affichage segmenté par LED Buse interchangeable : Oui Tension de la batterie : 18 V Autonomie de la batterie : jusqu'à 90 minutes					

Produit	Temps de chauffe	Ø Bâton de colle	Convoyeur- puissance	Température	EAN
MobileGlue 5011 CAS Pistolet à colle sans fil Travaille avec  	Boîte pliante (sans batterie ni chargeur)				
	2 min	11 mm	20 gr/min	130 - 200 °C	4007841 084684
	Set de valises en papier*				
	2 min	11 mm	20 gr/min	130 - 200 °C	4007841 085384
	*Set de valises en papier Incl. batterie CAS 18V 2,0Ah & chargeur CAS				
	Idéal pour les travaux de bricolage sans fil nécessitant rapidement beaucoup de colle Compatible avec la batterie 18V de l'alliance CAS de Metabo Buse interchangeable : Buse fine et longue disponibles en option, temps de chauffe en 2 min à 200° Convient pour les bâtons de colle de Ø11mm avec point de fusion de 130-200°C (3 bâtons de colle inclus) * incl. batterie CAS 18V 2,0Ah & chargeur CAS Affichage de la température : affichage segmenté par LED Buse interchangeable : Oui Tension de la batterie : 18 V Autonomie de la batterie : jusqu'à 90 minutes				
MobileGlue 5011 AMP Pistolet à colle sans fil Travaille avec  	Boîte pliante (sans batterie ni chargeur)				
	2 min	11 mm	20 gr/min	130 - 200 °C	4007841 088361
	Set de valises en papier*				
	2 min	11 mm	20 gr/min	130 - 200 °C	4007841 088378
	*Set de valises en papier Incl. batterie AMPShare 18V 2,0Ah & chargeur AMPShare				
	Idéal pour des fixations rapides sans fil avec tous les matériaux pour des applications professionnelles Compatible avec la batterie 18V de l'alliance AMPShare de BOSCH Professional Temps de chauffe en 2 min à 200°C Buse interchangeable : Buse fine et longue disponibles en option Convient pour des bâtons de colle de Ø11mm avec un point de fusion de 130-200°C (3 bâtons de colle inclus) Affichage de la température : affichage segmenté par LED Buse interchangeable : Oui Tension de la batterie : 18 V Autonomie de la batterie : jusqu'à 90 minutes				
GlueMatic 7011 Pistolet à colle chaude 	Boîte pliante				
	2 min	11 mm	35 gr/min	40 - 230 °C	4007841 086947
	Valises*				
	2 min	11 mm	35 gr/min	40 - 230 °C	4007841 086954
	*Valise Buse longue et 3 bâtons de colle de 11 mm inclus dans la mallette				
	Idéal pour les travaux de collage professionnels et l'utilisation de différentes colles pour des applications illimitées. Quantité de colle réglable individuellement par course. Pied intégré et amovible Buses interchangeables, disponibles comme accessoires. Convient à tous les bâtons de colle professionnels avec différentes températures de fusion *Buse longue et 3x bâtons de colle de 11mm inclus dans le coffret Affichage de la température : écran LCD Buse interchangeable : Oui Alimentation électrique : 220 - 230 V / 50 - 60 Hz				

Produit		Quantité	Longueur	Température de fusion	EAN
Presque Ø 11 mm Bâtons de colle		20 pièces (600 g)	300 mm	190 - 200 °C	4007841 052430
		Temps de durcissement court pour une fixation rapide, sollicitable après env. 30 sec. Temps d'ouverture : 8 s Sans solvant : Oui Convient pour : GlueMatic 3011, MobileGlue 3011, GlueMatic 5011, MobileGlue 5011 AMP, MobileGlue 5011 CAS, GlueMatic 7011, GluePRO 300, GluePRO 400 LCD			
Universel Ø 11 mm Bâtons de colle		20 pièces (600 g)	300 mm	190 °C	4007841 050092
		Un produit polyvalent pour le quotidien, chargeable après env. 50 sec. Temps d'ouverture : 15 s Sans solvant : Oui Convient pour : GlueMatic 3011, MobileGlue 3011, GlueMatic 5011, MobileGlue 5011 AMP, MobileGlue 5011 CAS, GlueMatic 7011, GluePRO 300, GluePRO 400 LCD			
Flex Ø 11 mm Bâtons de colle		20 pièces (600 g)	300 mm	190 °C	4007841 052423
		Long temps de durcissement pour un positionnement correct, chargeable après env. 120 sec. Temps d'ouverture : 80 s Sans solvant : Oui Convient pour : GlueMatic 3011, MobileGlue 3011, GlueMatic 5011, MobileGlue 5011 AMP, MobileGlue 5011 CAS, GlueMatic 7011, GluePRO 300, GluePRO 400 LCD			
Acrylates Ø 11 mm Bâtons de colle		20 pièces (600 g)	300 mm	200 - 210 °C	4007841 052416
		Haute résistance au vieillissement et à la température, mise en charge après env. 60 sec. Temps d'ouverture : 15 s Sans solvant : Oui Convient pour : GlueMatic 3011, MobileGlue 3011, GlueMatic 5011, MobileGlue 5011 AMP, MobileGlue 5011 CAS, GlueMatic 7011, GluePRO 400 LCD			
Low Melt Ø 11 mm Bâtons de colle		20 pièces (600 g)	300 mm	130 °C	4007841 052409
		Pour les matériaux sensibles à la température, chargeable après env. 90 sec. Temps d'ouverture : 40 s Sans solvant : Oui Convient pour : GlueMatic 3011, MobileGlue 3011, GlueMatic 5011, MobileGlue 5011 AMP, MobileGlue 5011 CAS, GlueMatic 7011, GluePRO 400 LCD			
PUR (polyuréthane) Ø 11 mm Bâtons de colle		5 pièces (130 g)	250 mm	130 °C	4007841 087395
		Set			
		5 pcs + 2 sticks de liquide vaisselle	250 mm	130 °C	4007841 087388
		Bâtonnets de lave-vaisselle			
		5 pièces (105 g)	250 mm	130 °C	4007841 087401
		Résistant à l'humidité et aux intempéries, assemblage extrêmement solide, chargeable après env. 50 sec. Résistance finale après 72 heures, à la fin de l'application ou au plus tard après 8 heures, le pistolet à colle doit être nettoyé avec le stick de rinçage. Temps d'ouverture : 25 s Sans solvant : Oui Convient pour : GlueMatic 3011, MobileGlue 3011, GlueMatic 5011, MobileGlue 5011 AMP, MobileGlue 5011 CAS, GlueMatic 7011, GluePRO 400 LCD			

Produit	Variante	EAN
Buses adhésives Accessoires 	GlueMatic 7011	
	Busse longue fine	4007841 052928
	GlueMatic 3011/5011, MobileGlue 3011/5011	
	Busse fine Ø 1 mm	4007841 076160
	Busse longue Ø 2,8 mm	4007841 075965

Produit	Puissance	Convient pour	EAN
Piles rechargeables Accessoires 	Batterie CAS		
	2.0 Ah LiPower	MobileGlue 5011 CAS	4007841 085407
	Batterie PFA		
	4.0 Ah	MobileHeat 1, MobileGlue 3011	4007841 089450
	2.5 Ah	MobileHeat 1, MobileGlue 3011	4007841 085391
	Batterie AMPShare		
	8.0 Ah	MobileHeat 7, MobileGlue 5011 AMP	4007841 088088
	2.5 Ah	MobileGlue 5011 AMP	4007841 093914

STEINEL GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Allemagne

Téléphone + 49 (0) 5245-448-0
www.steinel.de
[youtube.com/steinelgmbh](https://www.youtube.com/steinelgmbh)
<https://www.xing.com/pages/steinelgmbh>



Interlocuteur pour
Détecteur et luminaires

STEINEL FRANCE SAS
29 rue des Marlières, Bâtiment AUTINOR
F-59710 AVELIN
France

Téléphone : +33-3 20 30 34 00
Fax : +33-3 20 30 34 20
info@steinelfrance.com
www.steinel-france.com

VSA Belgium
Hagelberg 29,
B-2440 Geel
Belgium

Téléphone : +32 (0)1425 6050
Fax : +32 (0)1425 605
info@vsabelgium.be
www.vsabelgium.be

Nevalux AG
Neugrütstrasse 2
CH-8610 Uster
Switzerland

phone: +41 44 508 78 78
fax: +41 44 508 78 70
info@nevalux.swiss
www.nevalux.swiss