


HB PIR 3360 IPD




110088245 SENSOTEC Sensor HB PIR 3360 IPD Intra
 110088246 SENSOTEC Sensor HB PIR 3360 IPD Wire
 110088247 SENSOTEC Sensor HB PIR 3360 IPD Zhaga

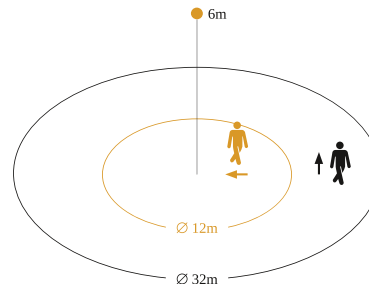

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien.



Technische Daten

DALI-Instanzen	Bewegungssensor (Typ 3) / Lichtsensor (Typ 4)		
Sensortechnik	Passiv-Infrarot-Technologie		
3D-Daten	online verfügbar		
Lichtmessbereich	4 - 1000lx		
Montagehöhe	2.8 - 14m		
Reichweite Radial	Ø 14m (154m ²) bei Montagehöhe 6m		
Reichweite Tangential	Ø 36m (1018m ²) bei Montagehöhe 6m		
Versorgungsspannung / Stromaufnahme	12 - 22.5VDC / max. 16mA		
Temperaturbereich	-20 bis +50°C (tc +50°C)		
Schnittstellen	DALI		
Prüfzeichen / Zulassung	CE / DALI-2		
Normen	EN 61347-1 / EN 61347-2-11 / EN 55015 / EN 61547 / EN 62386-101 / EN 62386-103 / EN 62386-303 / EN 62386-304		
Anschlussvarianten	HB PIR 3360 IPD Intra	HB PIR 3360 IPD Wire	HB PIR 3360 IPD Zhaga
			
GTIN	4007841085414	4007841085421	4007841085438
Typ	9016	9022	9021
Abmessungen	91.5 × 63.3 × 49mm	91.5 × 63.3 × 49mm	91.5 × 63.3 × 57mm
Anschluss	0.34 - 0.75mm ²	Anschlusslitzen (0.5mm ² , L=250mm, weiss)	Zhaga Book 18
Schutzart	IP20 / IP65 (abgedichtete Linse)	IP65	IP65

Hinweis: Hiermit erklärt STEINEL Solutions AG, dass die SENSOTEC IPD Produkte der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: <https://bit.ly/3Ph2WYL>

Downloads & weitere Details

[Datenblatt SENSOTEC IPD](#)

[3D-Daten](#)

[EU-Konformitätserklärung](#)