


STEINEL CONNECT APP

So aktualisierst du dein bestehendes STEINEL Connect Produkt auf den neuen Bluetooth Mesh Standard: Wechsel von der STEINEL Smart Remote App zur STEINEL Connect App.

STEINEL Connect App




1. Vorbereiten des Mesh-Updates

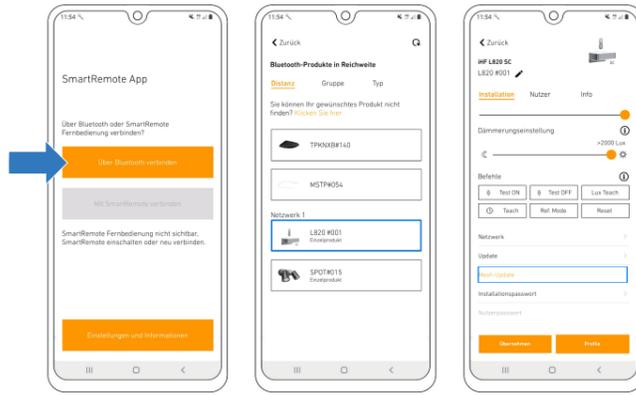


- Lade die STEINEL Connect App runter. Diese wird im weiteren Verlauf benötigt.
 - Starte die **STEINEL Smart Remote App** und tippe auf „Über Bluetooth verbinden“.
 - Suche nun via Bluetooth nach dem Produkt, das du aktualisieren möchtest und verbinde dich damit.
 - Scrolle zu den Netzwerk-, Update- und Passworteinstellungen.
 - Wähle den neuen Button „Mesh-Update“.
- (Wird dir dieser Button nicht angezeigt und geh einen Schritt zurück.)

2. Durchführen des Mesh-Updates

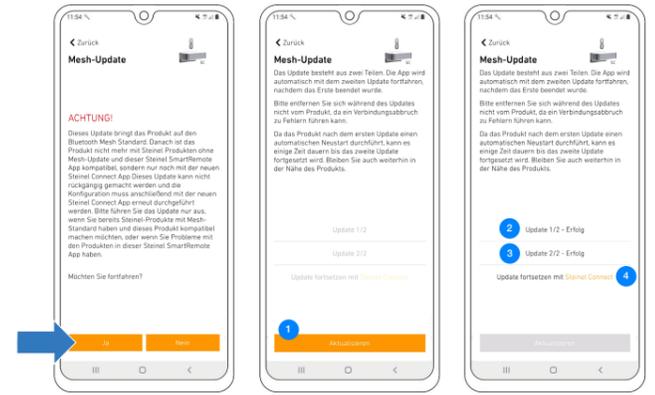


- **Achtung:** Das Mesh-Update lässt sich nicht rückgängig machen!
- 1 Tippe auf „Aktualisieren“, um das Update zu starten.
- 2 Anschließend beginnt das Update 1/2.
- Nachdem Update 1/2 abgeschlossen ist, startet sich das Produkt neu. Die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt.
- 3 Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, startet das Update 2/2 automatisch.
- 4 Wurden beide Updates erfolgreich durchgeführt, geht es nun in der **STEINEL Connect App** weiter. Durch Tippen auf den orangenen Link öffnet sich die App automatisch.

3. Firmware aktualisieren

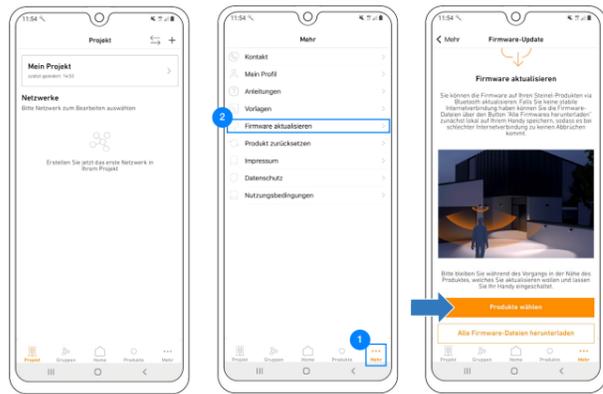


- 1 Navigiere in der **STEINEL Connect App** auf den Reiter „Mehr“.
- 2 Und öffne „Firmware aktualisieren“.
- Tippe auf „Produkte wählen“.

4. Firmware-Update durchführen

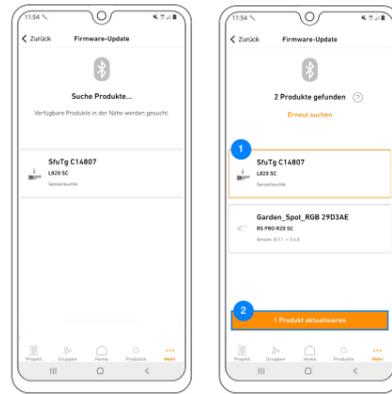

- 1 Das Produkt mit dem durchgeführten Mesh-Update wird dir nun als „SfUTg xxxxxx“ angezeigt.
- 2 Wähle das Produkt aus und starte das letzte Update.
- **Das Mesh-Update ist nun erfolgreich abgeschlossen.** Du findest das Produkt nun mit der korrekten Bezeichnung in der Produktsuche und kannst es deinem Netzwerk hinzufügen.


5. Produkt im neuen Netzwerk einrichten

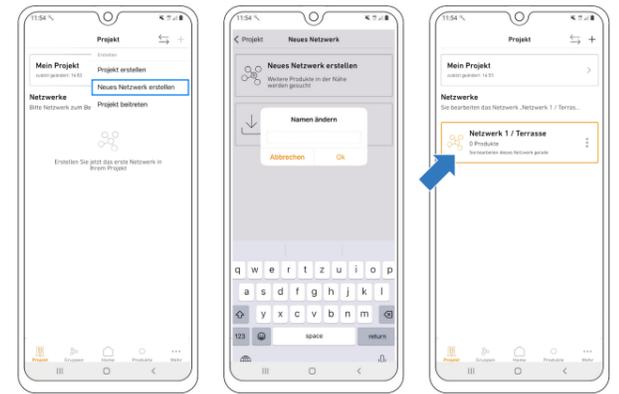

Hinweis: Ein neues Netzwerk muss nur erstellt werden, wenn nicht schon ein Netzwerk vorhanden ist. Ansonsten geht es mit Punkt 6 und 7 weiter.


- Erstelle ein neues Netzwerk.
- Gib dem Netzwerk einen entsprechenden Namen.
- Das neu benannte Netzwerk taucht nun unter den eigenen Netzwerken auf.

6. Produkt zu Netzwerk hinzufügen

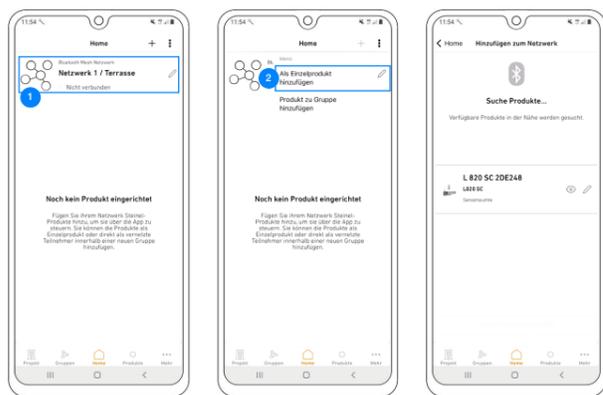

- 1 Wähle dein Netzwerk aus.
- 2 Füge dein Produkt als Einzelprodukt hinzu.
- Das Produkt wird nun dem Netzwerk hinzugefügt.

7. Konfiguration des Produktes abschließen

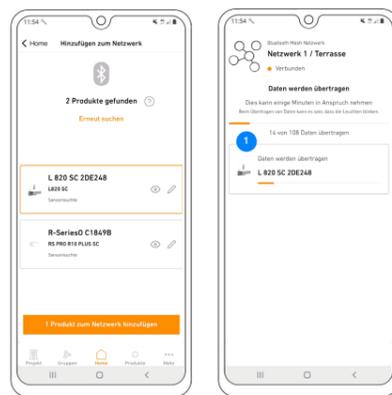

- 1 Nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist, kann das Produkt ganz normal genutzt werden.

Fragen? Unser technischer Kundendienst hilft dir gerne weiter:
service@steinel.de
Telefon: +49 (0) 5245 / 448 - 188