

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

Nr. articol 065003



infrared sensor 180°



max. 8 m



2- or 3-wire



manual switch ON/OFF



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



energy saving



CE

## Descrierea funcției

Noul geniu universal. Automatizarea luminii simplificată: Întrerupătorul cu senzor IR 2180 UP ECO este o noutate mondială revoluționară. Acesta funcționează cu instalații cu 2 și 3 fire și comută toate tipurile de lămpi. Întrerupătoarele sub tencuială disponibile se schimbă simplu - gata! Cu senzor cu infraroșu 180° (rază de acțiune de 8 m) și buton pentru comutarea manuală.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	57 x 81 x 81 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
UM1, EAN	4007841065003
Versiune	Detectori de mișcare
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, chichinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete
Instalare	Montaj încastrat, perete
Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	de la 0 până la 40 °C

Lămpi cu LED > 8 W	160 W
Sarcină capacitivă în µF	132 µF
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	1,10 – 2,2 m
Înălțimea de montaj max	2,20 m
Înălțimea optimă de montaj	1,1 m
Unghi de detecție	180 °
Unghi de deschidere	90 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )
Rază, tangențial	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )
Zonele de comutare	96 Schaltzonen
Setare crepuscul	2 – 1000 lx

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

Nr. articol 065003

## Specificații tehnice

Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lămpi fluorescente EVG	150 W
Lămpi fluorescente, necompensate	150 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	150 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	200 VA
Lămpi cu LED <2 W	40 W
Lămpi cu LED > 2 W <8 W	100 W


Setarea timpului	5 s – 30 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Nu
Categoria de produse	Detector de mișcare

# IR 2180 UP ECO


EAN 4007841 065003

Nr. articol 065003


## Desen tehnic

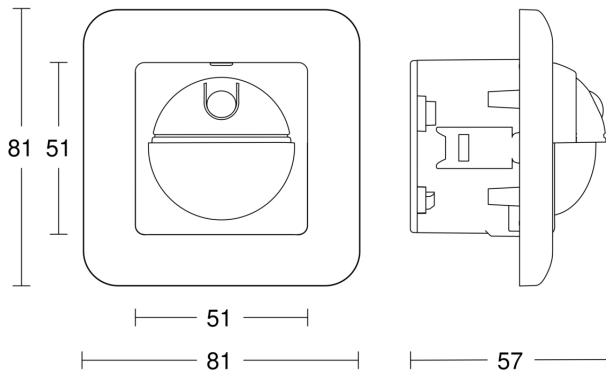

## Schema circuitului cu 2 fire

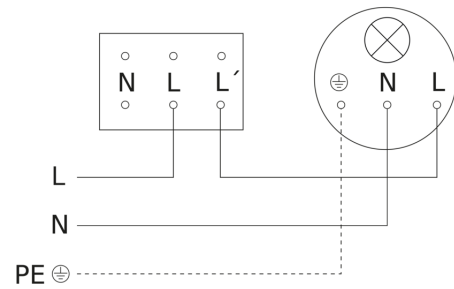

## Schema circuitului cu 3 fire

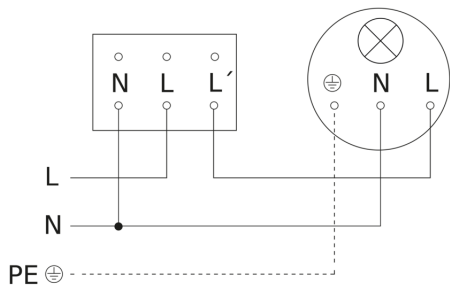

## Schema de circuite pentru interconectarea mai multor senzori

