



Max. 60 W

max. 60 W E27



IP44



Indoor/Outdoor

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Vroeger was alles beter. Bijna alles. We hebben een beetje nostalgie toegevoegd aan de L 15 wandlamp. Hij is gemaakt van hoogwaardig, UV-bestendig kunststof en heeft nostalgische details die doen denken aan vervlogen tijden. Het tijdloze ontwerp past harmonieus in elke omgeving en geeft je buitenruimte een speciale sfeer. De buitenlamp is uitgerust met een E27 fitting die zowel gloeilampen met een maximaal vermogen van 60 W als spaarlampen of LED lampen met een maximaal vermogen van 20 W ondersteunt (lampen niet inbegrepen). Dit geeft je de vrijheid om de juiste lichtbron te kiezen op basis van je persoonlijke voorkeuren en behoeften. Om het armatuur probleemloos te kunnen monteren, leveren we je meteen de benodigde bevestigingsaccessoires. Om het milieu te beschermen is het armatuur plasticvrij verpakt, zodat je een kwaliteitsproduct krijgt zonder een slecht geweten. Ook verkrijgbaar als versie met sensor.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	243 x 188 x 404 mm
Met lampjes	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841069179
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	zwart
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II

Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Vermogen	60 W
Montagehoogte max.	3,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Schemerschakelaar	Nee
Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlucht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee
Optimale montagehoogte	2 m

Technische gegevens


Omgevingstemperatuur

van -20 tot 40 °C

Product categorie

Buitenlamp zonder sensor

Registratiebereik

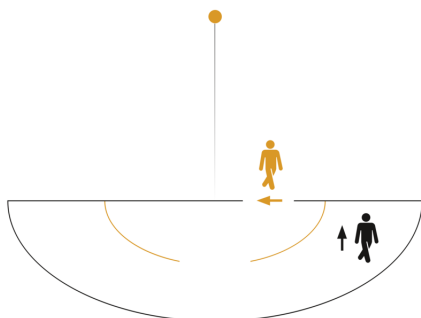


Mogelijke montagehoogte: -

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

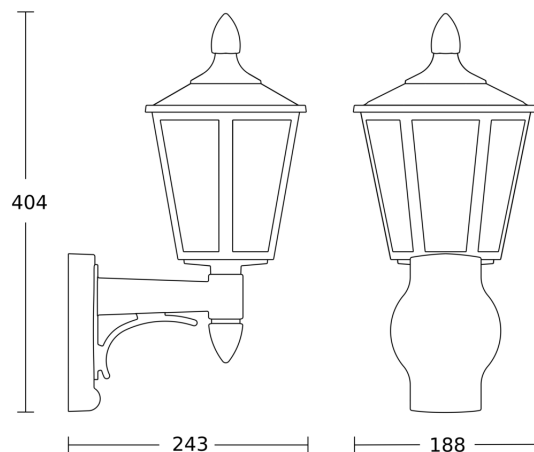

aansluitschema

