

Schemerschakelaar

NightmatIQ Plus

antraciet
EAN 4007841 066116
art.nr. 066116



Twilight switch



15 lux



IP54

1000 W

1000 W max.



connectable via
bluetooth



Tijdschakelaar



CE



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Modern design gecombineerd met slim comfort. Nachtverlichting – maar dan op een slimme manier: de NightmatIQ Plus schemerschakelaar, uitgerust met moderne Bluetooth-technologie, met een mooi design met strakke lijnen en scoort met uitstekend gebruikskomfort. Wanneer 's avonds het inschakelniveau wordt bereikt, gaan alle aangesloten lampen (max. 1000 W/ LED: 250 W) automatisch tegelijk aan – en huisingen, kleine terreinen, tuinen of etalages schitteren betrouwbaar in het mooiste licht en dat onder alle weersomstandigheden dankzij beschermingsklasse IP 54. De verlichting gaat dan tijdens de ochtendschemering weer automatisch uit. Het inschakelniveau waarop de sensor reageert en de verlichting actief wordt, kan met de Steinell Connect app individueel naar wens worden ingesteld – van 1 tot 1000 lux omgevingslichtsterkte. Dankzij Bluetooth Mesh kan de NightmatIQ Plus draadloos met verschillende STEINEL Connect lampen worden verbonden en ingesteld. De NightmatIQ Plus is uitgerust met een praktische teach-functie voor het instellen van het huidige inschakelniveau en biedt met de nachtpaarstand en de individuele uitschakelvertraging nog meer nuttige functies. De schemerschakelaar is verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	38 x 95 x 95 mm
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841066116
Uitvoering	Schemerschakelaar
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Montageplaats	wand

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
Eigen verbruik	0,5 W
Technologie, sensoren	Lichtsensor
Schemerinstelling	1 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

01.2025 Pagina 1 van 2

Schemerschakelaar

NightmatIQ Plus

antraciet

EAN 4007841 066116

art.nr. 066116




Technische gegevens

Montage	Op de muur, Wand
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Product categorie	Schemerschakelaar
-------------------	-------------------

Maten

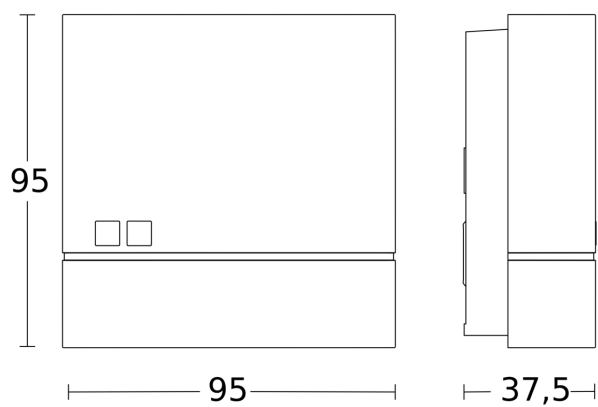

aansluitschema

