

Interruptor crepuscular

NightMatic 3000 Vario

Negro
EAN 4007841 550516
N° de art. 550516



Twilight switch + eco-mode

1000 W

1000 W max.



IP54



0,5 - 10 lux



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord Baumuster
checked

Descripción del funcionamiento

Regulación de luz inteligente. Interruptor crepuscular NightMatic 3000 Vario, para la regulación de sistemas de iluminación de fachadas de casas, terrenos, escaparates y similares, enciende la luz automáticamente durante el crepúsculo y la apaga automáticamente por la mañana, con modo consumo nocturno reducido ajustable.

Datos técnicos

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 37 x 74 x 99 mm |
| Garantía de fabricante | 3 años |
| Configuración mediante | Potenciómetros |
| Variante | Negro |
| UE1, EAN | 4007841550516 |
| Acabado | Interruptor crepuscular |
| Aplicación, lugar | Zona exterior |
| Aplicación, sala | Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos |
| Color | Negro |
| Color, RAL | 9005 |
| Incluye soporte esquinero de pared | No |
| Lugar de instalación | Pared |
| Tipo de montaje | De superficie, Pared |
| Índice de protección | IP 54 |
| Temperatura ambiente | -20 – 50 °C |
| Material | Plástico |

| | |
|---|--|
| Lámparas fluorescentes no compensadas | 500 VA |
| Lámparas fluorescentes compensadas en serie | 500 VA |
| Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo | 500 VA |
| Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje | 1000 VA |
| Bombillas LED < 2 W | 16 W |
| Bombillas LED > 2 W < 8 W | 64 W |
| Bombillas LED > 8 W | 64 W |
| Carga capacitiva en µF | 88 µF |
| Consumo propio | 0,8 W |
| Tecnología, sensores | Fotosensor |
| Funciones | Modo de consumo nocturno reducido, Encendido/apagado luz por la mañana |
| Regulación crepuscular | 0,5 – 10 lx |
| Función de luz de cortesía | No |

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

Interruptor crepuscular

NightMatic 3000 Vario

Negro
EAN 4007841 550516
N° de art. 550516



Datos técnicos

| | |
|---|---------------------|
| Conexión a la red | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Salida de conmutación 1, óhmica | 1000 W |
| Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes | 4 stk. |
| Lámparas fluorescentes balastro electrónico | 600 W |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Luz principal regulable | No |
| Regulación crepuscular aprendizaje | Sí |
| Regulación de luz constante | No |
| Interconexión | Sí |
| Tipo de interconexión | Maestro/maestro |
| Interconexión vía | Cable |

Dibujo acotado

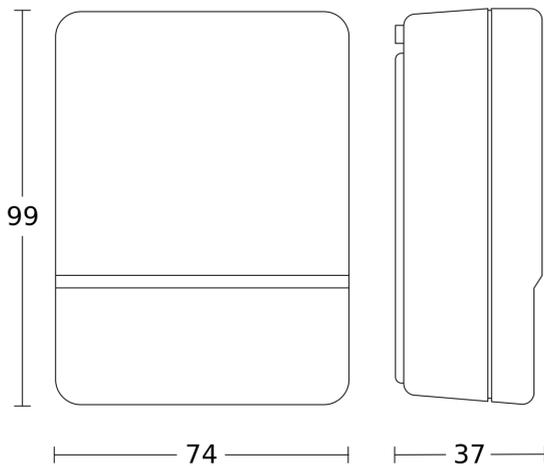


Diagrama electrónico

