

Schemerschakelaar

NightMatic 3000 Vario

zwart
EAN 4007841 550516
art.nr. 550516



Dämmerungsschalter + Eco-Modus

1000 W

1000 W max. (LED-fähig)



IP54



0,5 - 10 Lux



Energie sparen

3 years

Herstellergarantie



CE



TÜV Nord Baumuster
geprüft

Funcatiebeschrijving

Intelligente lichtsturing. Schemerschakelaar NightMatic 3000 Vario, voor het sturen van verlichtingsinstallaties voor huizenfronten, grondstukken, etalages en dergelijke, schakelt het licht bij het invallen van de duisternis automatisch AAN en in het ochtendgloren automatisch weer UIT, met instelbare nachtpaarstand.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	37 x 74 x 99 mm
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841550516
Uitvoering	Schemerschakelaar
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Op de muur, Wand
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof

TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	16 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Eigen verbruik	0,8 W
Technologie, sensoren	Lichtsensoren
Funcities	Nachtpaarstand, licht 's morgens ON / OFF
Schemerinstelling	0,5 – 10 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 2

Schemerschakelaar

NightMatic 3000 Vario

zwart
EAN 4007841 550516
art.nr. 550516




Technische gegevens

Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	4 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	600 W

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel

Maten

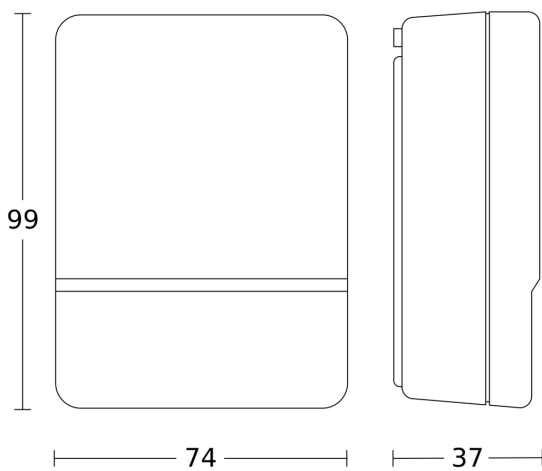

aansluitschema

